

Wojnarowski
Lighting
Design

Spectrum
SMART

Oprawy
oświetleniowe
LED
LED lighting
luminaires

Allday
Inspire

Profesjonalne
oprawy
oświetleniowe
LED
Professional LED
lighting
luminaires

Źródła
światła LED
LED light
sources

Katalog oświetlenia
Lighting catalogue

20
24





Od 34 lat dostarczamy sprawdzone
i bezpieczne **oświetlenie LED**
For 34 years, we have been delivering
reliable and safe **LED lighting**



■ Nasze atuty:

Laboratorium badawcze wyposażone w sprzęt najnowszej generacji.

Dział projektowy, ciągle pracujący nad realizacją wizji oświetleniowych klientów.

Showroom w siedzibie Firmy, umożliwiający oglądanie opraw oraz systemów oświetlenia w różnych aranżacjach.

Własna linia produkcyjna umożliwiająca produkcję profesjonalnych opraw oraz realizowanie niestandardowych zamówień.

Dobrze zaopatrzony magazyn, umożliwiający szybkie realizowanie wysyłek.

34 letnie doświadczenie w branży oświetleniowej.

Tysiące realizacji każdego roku, wynikające ze zdobytej wiedzy i umiejętności.

■ Our strengths include:

State-of-the-art research laboratory equipped with the latest technology.

Project department constantly working on bringing our clients' lighting visions to life.


Showroom at our company headquarters allowing the observation of fixtures and lighting systems in various arrangements.

In-house production line enabling the manufacturing of professional fixtures and fulfilling custom orders.

Well-stocked warehouse facilitating prompt order fulfillment.

34 years of experience in the lighting industry.

Thousands of projects completed each year, a result of acquired knowledge and skills.

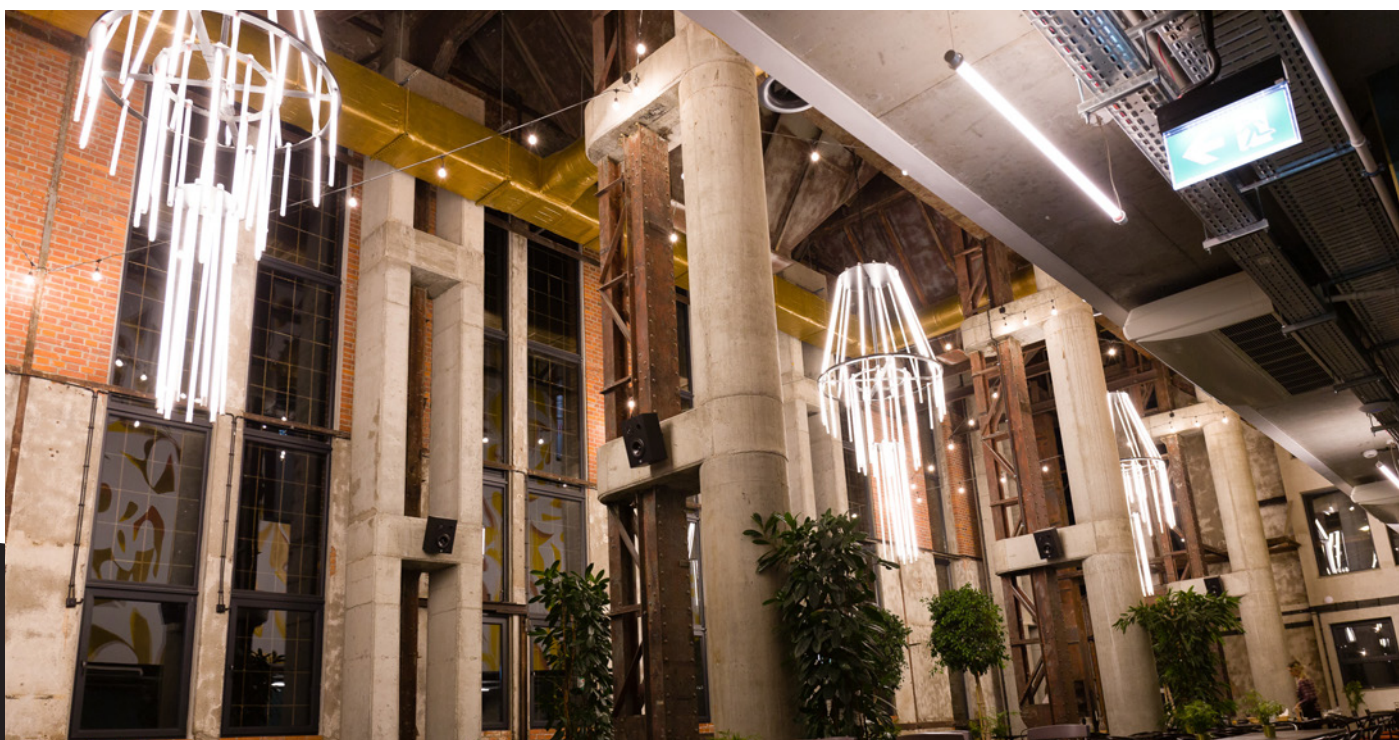

Najlepsza inwestycja oświetleniowa w Polsce 2022

The best lighting investment in Poland 2022


Z przyjemnością informujemy, iż firma Wojnarowscy zdobyła **I miejsce w konkursie** organizowanym przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, w kategorii: **OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE 2022**, otrzymując nagrodę za oświetlenie salonu samochodowego FERRARI & MASERATI z częścią restauracyjną - **La Squadra w Katowicach**. Jesteśmy dumni z faktu, że drugi rok z rzędu, została doceniona nasza kolejna, duża inwestycja.

We are pleased to announce that Wojnarowscy company has secured **the first place in a competition** organized by the Polish Association of Lighting Industry in the category: **INTERIOR LIGHTING 2022**. The award was granted for the lighting design of the Ferrari & Maserati car showroom with a restaurant section - La Squadra in Katowice. We are proud that for the second consecutive year, our significant investment has been recognized by the Lighting Industry.



Realizacja była podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmował oświetlenie lampami Spectrum LED salonu Maserati oraz restauracji La Squadra znajdującej się w jednej z części salonu. Drugi etap obejmował oświetlenie salonu Ferrari.

The project was divided into two stages. The first stage involved lighting with Spectrum LED lamps in the Maserati showroom and the La Squadra restaurant located within the showroom. The second stage covered the lighting of the Ferrari showroom.

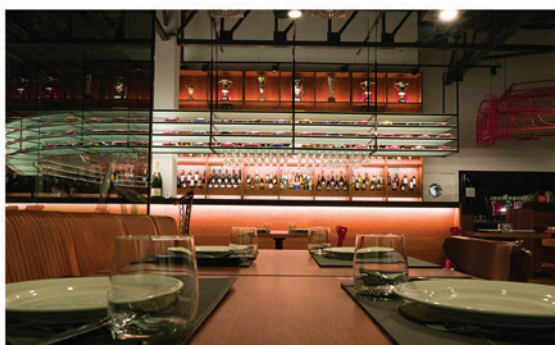



Spis treści / Content

Wojnarowski
Lighting
Design

35

Spectrum
SMART

59

Oprawy
oświetleniowe
LED
LED lighting
luminaires

73

Allday
Inspire

221

Profesjonalne
oprawy
oświetleniowe
LED

Professional
LED
lighting
luminaires

267

Źródła
światła
LED
LED lighting
sources

325

System
szynoprzewodów
Track System

359

Akcesoria
Accessories

367

Informacje
ogólne, Piktogramy
General information,
Pictograms

372





SYSTEM SHIFT LINE 38



SYSTEM SHIFT GRID 38



SYSTEM SHIFT HANGIT 39 SYSTEM SHIFT BEAM 39



SYSTEM SHIFT SPOT 40



SYSTEM SHIFT GLOBE 41



SYSTEM SHIFT ASIMETRIC 41 SYSTEM SHIFT ADJUSTABLE 42

SYSTEM SHIFT



SYSTEM SHIFT SPOT ZOOM 42



SYSTEM SHIFT HANGIT CONE 43



SYSTEM SHIFT NEON FLEX TUBE 43



SYSTEM SHIFT BASIC GLOBE 46



SYSTEM SHIFT BASIC GLOBE RING 46



SYSTEM SHIFT BASIC SPOT 47



SYSTEM SHIFT BASIC SPOT RING 47



SYSTEM SHIFT BASIC GRID ADJUSTABLE 47



SYSTEM SHIFT BASIC LINE 48

SYSTEM SHIFT BASIC

SYSTEM SHIFT BASIC



SYSTEM SHIFT BASIC GRID 48



SYSTEM SHIFT BASIC HANGIT / SPOT HANGIT CRISTAL 48



GRID 54

SYSTEM WLD



IN OUT 55



ASYMETRIC 57



MIRROR 56



SPOT ZOOM 57



ŹRÓDŁA ŚWIATŁA EASY SMART / EASY SMART LIGHT SOURCES 61



AKCESORIA EASY SMART / EASY SMART ACCESSORIES 61



ŹRÓDŁA ŚWIATŁA SMART / SMART LED LIGHT SOURCES 66



AMBER SMART COG, MODERNSHINE SMART COG 67



ALGINE SMART, NYMPHEA SMART 67-68



TRAGO MINI GU10 3F SMART 68



MODERNA SMART 68



ZESTAW: PASEK + KONTROLER SMART + ZASILACZ / SET: STRIP + SMART CONTROLLER + POWER SUPPLY 68



NAŚWIETLACZ SMART RGB / SMART RGB FLOODLIGHT 69



CZUJNIKI SMART / SMART SENSORS 70



AKCESORIA SMART / SMART ACCESSORIES 70



BRAMKA TUYA-DALI SPECTRUM + ZASILACZ DIN 24V / TUYA-DALI SPECTRUM GATEWAY + DIN 24V POWER SUPPLY.. 71



Oprawy oświetleniowe LED

LED lighting luminaires



DURE 3 MAX 74



DURE 3 76



ALGINE 2W1 / 2IN1 78



ALGINE NATYNK 80



FIALE 3 STEPS 81



CHLOE VARIOSIA GU10 85



CHLOE MINI RING GU10 85



CHLOE GU10 86



CHLOE TUBA GU10 87



CHLOE SPOT GU10 88



CHLOE MINI GU10 90



Oprawy oświetleniowe LED

LED lighting luminaires



CHLOE GU10..... 93



CHLOE DUO GU10..... 93



CHLOE GU10..... 94



CHLOE GU10 x 3 zwieszana / CHLOE GU10 x 3 suspended..... 96



CHLOE AR111 GU10, CHLOE AR111 GU10 ANTI-GLARE, CHLOE AR111 GU10 IP65..... 98



CHLOE AR111 GU10 regulowana / adjustable..... 100



CHLOE AR111 GU10..... 102

Oprawy oświetleniowe LED

LED lighting luminaires



CHLOE SLIM MR11 GU10 104



MIRORA GU10 106



MODERN DAY MINI GU10 MODERN DAY MINI GU10 x4 108



MDD MAXI UNO GU10 ROUND, MDD MINI GU10, MDD MAXI GU10 110



FIALE COMFORT GU10 ANTI-GLARE 112 FIALE III GU10 113



FIALE V GU10 114

Oprawy oświetleniowe LED

LED lighting luminaires



FIALE IV GU10 114



SALTARA GU10 116 SOLIS GU10 117



MADARA SCANDI GU10 119 MADARA ALTRO GU10 119



MADARA MINI II GU10 120



MADARA SLIM MR11 GU10 122



MADARA SLIM 2x MR11 GU10 124 MADARA MINI RING II GU10 124-125

Oprawy oświetleniowe LED

LED lighting luminares



MADARA AR111 GU10 126



MADARA MAXI R80 127



TRAGO GU10 128



VARIOSA GU10 131



VARIOSA FLEXI GU10 131



SQUALLA VARIOSA SWITCH GU10 132



SQUALLA VARIOSA GU10 132



SQUALLA VARIOSA FLEXI SWITCH GU10 133



SQUALLA VARIOSA TUBO GU10 133



SQUALLA LUMO G9 134



SQUALLA G9 135

Oprawy oświetleniowe LED

LED lighting luminaires



AQUATICA 136



PANELE LED / LED PANELS 138



NYMPHEA BLACK & WHITE 150



NYMPHEA CITY PRO 2 152



LIMEA PRO TRUNKING SYSTEM 154



HALLS LINE 158



PLATEO 3 DALI 160



PLATEO 3 1-10V 162



PLATEO 2 SUN 164



LIMEA LED TUBE 166



LIMEA VARIO 168

Oprawy oświetleniowe LED

LED lighting luminaires



LIMEA PRISMATICA 170



LIMEA CONNECT 171



LIMEA GIGANT 172



VIGA 174



LIMEA GO 176



LIMEA MINI 177



LIMEA SLIM 2 178



ALLDAY LED TUBE 180



ALLDAY GO 182



TECHNIC LAMP 184

Oprawy oświetleniowe LED

LED lighting luminaires



NOCTIS SOLARIS186



NOCTIS SOLARIS 2188



NOCTIS SOLARIS TECHNIC190



NOCTIS MAX192



NOCTIS LUX 3194



PIATTA CCT200



ENCANTA CCT202



SCATOLO CCT203



PARETE GU10204

Oprawy oświetleniowe LED

LED lighting luminaires



TORRE CCT 206

TORRE RING CCT 206



LUNARIX CCT 208



FLORI ALU 210

FLORI LIGERO 211



SOLARA BRILO 212

SOLARA PLATO 213



OCULUS 214

LUKKA CONNECT 216



STREETOS 2 218

STREETOS 218

Allday Inspire




MODUŁ AWARYJNY / EMERGENCY MODULE228



ALLDAY INSPIRE SQUARE 234



ALLDAY INSPIRE IN236



MINI16/MINI28 ALLDAY INSPIRE IN239



ALLDAY INSPIRE MULTI OPTICS IN240



ALLDAY INSPIRE IN EMPTY 243



ALLDAY INSPIRE ONE 244



MINI16/MINI28 ALLDAY INSPIRE ONE247



ALLDAY INSPIRE MULTI OPTICS ONE248



ALLDAY INSPIRE ONE EMPTY 251

Allday Inspire



ALLDAY INSPIRE ONE IP44253



ALLDAY INSPIRE TWO254



ALLDAY INSPIRE TRACK 1F256



ALLDAY INSPIRE ELEMENTS258

Profesjonalne oprawy oświetleniowe LED

Professional LED lighting luminaires



PAVA 2276



ANDROMEDA278



ARTEMIDA MINI280



ARTEMIDA MAXI280



BRANTA LUX, BRANTA (MDR51)283-285



BRANTA LUX, BRANTA (MDR47)287-289



BRANTA METALICA (MDR48)291



FIESTA (MDR49)293



GEMINA 2 (MDR46)295



PESO 1 (MDD10)297



PESO 2 (MDD11)299



ORBITO300

Profesjonalne oprawy oświetleniowe LED

Professional LED lighting luminaires



MONA 2 (CEL41)303



MONA 3 (CEL42)304



MONA 4 (CEL43)305



VIRGA 2 (CEL47)307



ARIESA (CEL48)309



SILENA 2 (SAL10)311



PANORAMA (PAN1)313



LARGO (LAR1)315



ZOSMA (CEL32)317



ZOSMA 2 (CEL32)319



ZOSMA 3 (CEL33)320



ZOSMA 4 (CEL33)321



ZOSMA 3 (CEL37)323



Źródła światła LED

LED lighting sources



CLEAR COG 326



EXTRA WARM CLEAR COG 1800K 327



A-CLASS CLEAR COG 327



MILKY COG 328



MODERNSHINE COG 330



RETROSHINE COG 330



GLS 332



GLS 24V 333



GLS KOLOR / COLOUR GLS 333

Źródła światła LED

LED lighting sources



ŚWIECZKI LED / LED CANDLES 334



KULKI LED / LED BALL 334



KULKI LED KOLOR / LED BALL COLOUR 335



GIRLANDY / GARLANDS 336



R39, R-50, R-63 335



GU10 Z SOCZEWKĄ / GU10 WITH LENS 100



GU10 MR11 Z SOCZEWKĄ / GU10 MR11 WITH LENS 100



GU5,3 Z SOCZEWKĄ / GU5,3 WITH LENS 338



GU10 SZKLANE Z SOCZEWKĄ / GLASS GU10 WITH LENS 339



GU10 SZKLANE Z SOCZEWKĄ, ŚCIEMNIALNA
GLASS GU10 WITH LENS, DIMMABLE 339



GU10 Z SOCZEWKĄ, CZARNA / GU10 WITH LENS, BLACK 339

Źródła światła LED

LED lighting sources



GU10, GU5,3 Z MLECZNĄ SZYBKĄ / GU10, GU5,3 WITH MILKY GLASS340



LED TUBE, LED TUBE PREMIUM, LED TUBE NANO-PLASTIC.....342 OPRAWA LED TUBE / VASING FOR LED TUBE342



AR111 LED343



G4, G9344



PARISIENNE PREMIUM COG, PARISIENNE345



TABLICOWE LED / MINI LED345

Źródła światła LED

LED lighting sources



ŚCIEMNIALNE / DIMMABLE346



ŚCIEMNIALNE COG / COG DIMMABLE347



PASKI LED RGB, PASKI LED RGB + CCT, PASKI LED CCT / RGB LED STRIPS, RGB LED STRIPS + CCT, LED STRIPS CCT.. 348



PASKI LED COB / COB LED STRIPS350



PASKI LED Z 5 LETNIĄ GWARANCJĄ / LED STRIPS WITH 5-YEAR WARRANTY352




PASKI LED / LED STRIPS353

Źródła światła LED


LED lighting sources



KONEKTORY DO PASKÓW LED / CONNECTORS FOR LED354

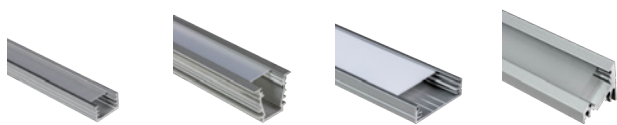

PROFILE LED / LED PROFILES355

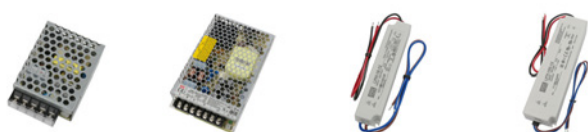

ZASILACZE LED / LED POWER SUPPLIES356



ADAPTERY / ADAPTERS356



AKCESORIA / ACCESSORIES356





WOJNAROWSKI

SYSTEM SHIFT



Nowatorskie rozwiązanie oświetleniowe:
Innovative lighting solution
CLICK & SHIFT!



SYSTEM SHIFT


THE SHIFT SYSTEM

Nowoczesny i minimalistyczny system oświetlenia, zbudowany na wąskim szynoprzewodzie zasilanym bezpiecznym napięciem 48V, który pozwala na dowolne rozmieszczenie lamp w obrębie szyny.

Modern and minimalist lighting system, built on a slim track powered by safe 48V voltage, which allows for any arrangement of lamps within the track.

- **Swoboda aranżowania** - system oświetlenia zapewnia tworzenie różnorodnych układów funkcjonalnych i kompozycyjnych dostosowanych do potrzeb klienta czy do specyfiki wnętrza.
- **Szybka instalacja opraw na „click”**- możliwość błyskawicznego przesuwania opraw w obrębie szynoprzewodu, bez konieczności ingerencji w instalacje elektryczną czy kucia ścian.
- **Bezpieczny dla użytkownika** - wysoka 3 klasa ochrony i obniżone napięcie 48V.
- **5 lat gwarancji** na oprawy obejmujące system.
- **Modułowe rozwiązania z łącznikami w kształcie li-tery „L”**- dostępne akcesoria i łączniki kątowe pozwalają tworzyć rozbudowane układy nie tylko na suficie, ale też na bezpośrednie przeprowadzenie szynoprzewodu na ścianę.
- Standardowe **szynoprzewody**, wykonane z aluminiowego profilu (ze zintegrowanymi przewodami elektrycznymi) **wyróżniające się wąskim i smukłym kształtem**, podkreślają jego estetykę.
- **Liniowa optyka**: dyfuzor opal dający miękkie równomiernie rozproszone światło.
- **3 sposoby montażu**: podtynkowy, natynkowy, zwieszany.
- Szyny są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: **białej i czarnej mat.**
- **Zastosowanie**: przeznaczony do oświetlenia salonów, kuchni, sypialni, przedpokojów, łazienek w domach, rezydencjach, willach itp.
- **Freedom of arrangement** - the lighting system ensures the creation of various functional and compositional arrangements tailored to the customer's needs or the specificity of the interior.
- **Quick installation of the luminaires on a “click”** - the ability to quick movement of the luminaires within the track, without the need to interfere with electrical installations or forging wall structures.
- **Safe for the user** - high 3rd class of protection, and low voltage of 48V.
- **5-year warranty** for the luminaires of the system.
- **Modular solutions with L-shaped connectors** - available accessories and angle connectors allow to create extensive layouts not only on the ceiling, but also on direct routing of the track onto the wall.
- **Standard tracks made of an aluminum profile** (with integrated electric conductors), distinguish by **a narrow and slim shape** which emphasize their aesthetics
- **Linear optics**: opal diffuser that creates a soft, evenly diffused light
- **3 assembly methods**: recessed, surface mounted, suspended.
- The tracks are available in two colors: **white and black matt.**
- **Application**: designed to illuminate living rooms, kitchens, bedrooms, halls, bathrooms in houses, mansions, villas, etc.

AKCESORIA DO SYSTEMU SHIFT / ACCESSORIES FOR SHIFT SYSTEM

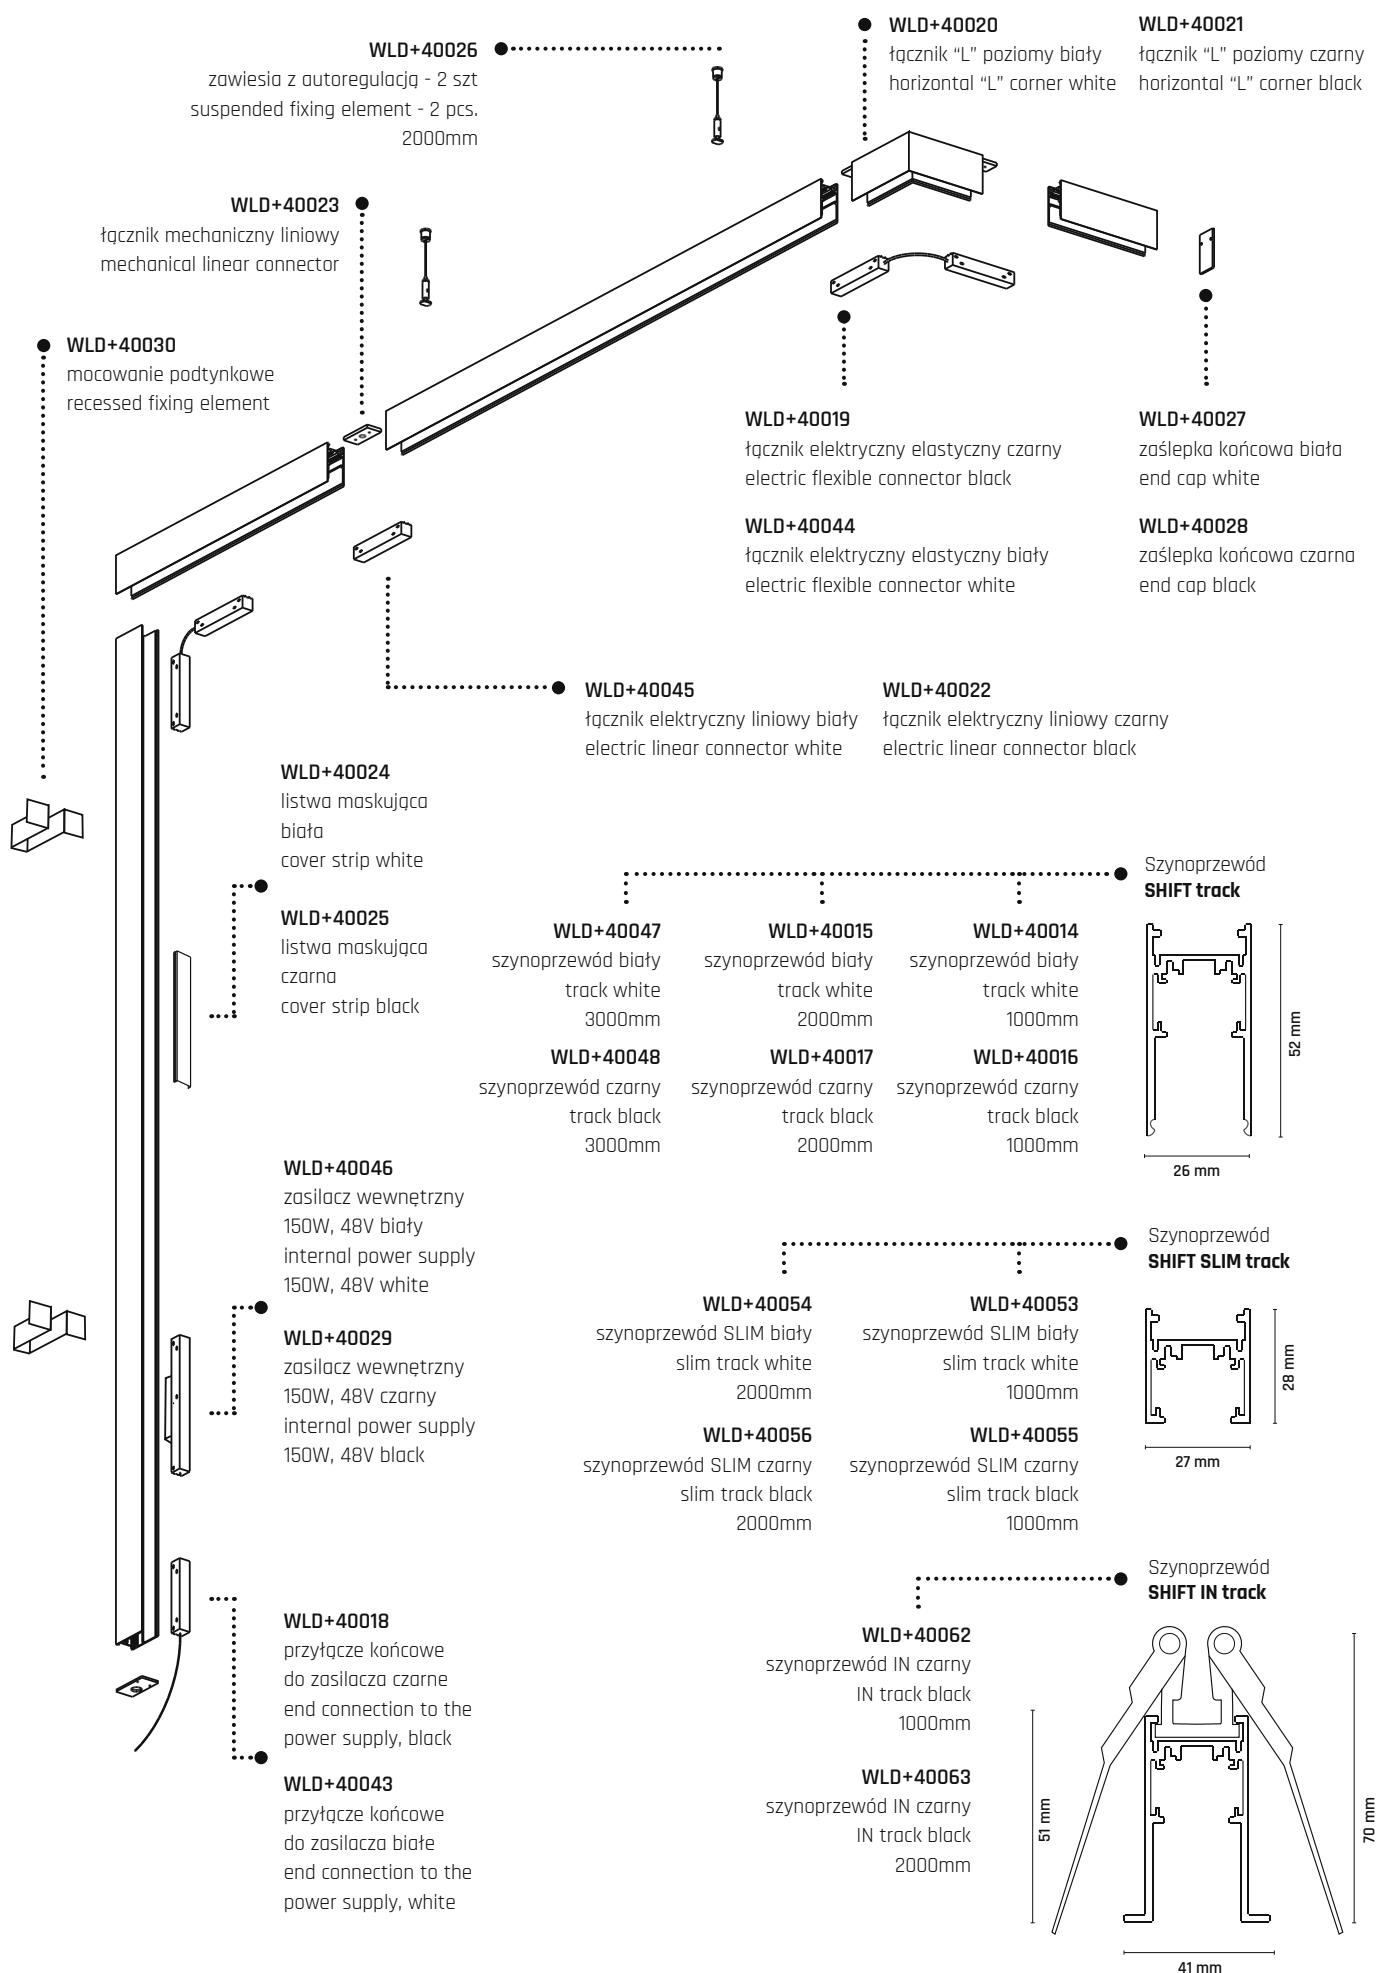

SYSTEM SHIFT LINE



WLD+40008 / WLD+40008_SMART

WLD+40039 / WLD+40039_SMART

WLD+40009 / WLD+40009_SMART

WLD+40038 / WLD+40038_SMART

WLD+40010 / WLD+40010_SMART

WLD+40037 / WLD+40037_SMART

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux**	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions		
WLD+40008	8 W	3000 K	980 lm (360°)	123 lm/W	304×23×42 mm	0,18 kg	50 pcs.
WLD+40008_SMART	10 W	CCT	940 lm (360°)	94 lm/W	304×23×42 mm	0,18 kg	50 pcs.
WLD+40009	17 W	3000 K	1800 lm (360°)	106 lm/W	602×23×42 mm	0,33 kg	20 pcs.
WLD+40009_SMART	15 W	CCT	1500 lm (360°)	100 lm/W	602×23×42 mm	0,33 kg	20 pcs.
WLD+40010	22 W	3000 K	2300 lm (360°)	105 lm/W	902×23×42 mm	0,49 kg	20 pcs.
WLD+40010_SMART	22 W	CCT	2300 lm (360°)	105 lm/W	902×23×42 mm	0,49 kg	20 pcs.
WLD+40037	8 W	3000 K	980 lm (360°)	123 lm/W	304×23×42 mm	0,18 kg	50 pcs.
WLD+40037_SMART	10 W	CCT	940 lm (360°)	94 lm/W	304×23×42 mm	0,18 kg	50 pcs.
WLD+40038	17 W	3000 K	1800 lm (360°)	106 lm/W	602×23×42 mm	0,33 kg	20 pcs.
WLD+40038_SMART	15 W	CCT	1500 lm (360°)	100 lm/W	602×23×42 mm	0,33 kg	20 pcs.
WLD+40039	22 W	3000 K	2300 lm (360°)	105 lm/W	902×23×42 mm	0,49 kg	20 pcs.
WLD+40039_SMART	22 W	CCT	2300 lm (360°)	105 lm/W	902×23×42 mm	0,49 kg	20 pcs.

Nieprzeznaczone do oświetlenia akcentowanego / Not intended for accent lighting. *Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.
 Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

48V

DC



CRI 90

50000h
L70B50

IP20

on/off
≥2500060%lm
<1s[m]
1

SYSTEM SHIFT GRID



WLD+40011 / WLD+40011_SMART

WLD+40040 / WLD+40040_SMART

WLD+40012 / WLD+40012_SMART

WLD+40041 / WLD+40041_SMART

WLD+40013 / WLD+40013_SMART

WLD+40042 / WLD+40042_SMART



UGR<19

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux**	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions		
WLD+40011	12W	3000 K	1200 lm (360°)	100 lm/W	204×23×42 mm	0,14 kg	50 pcs.
WLD+40011_SMART	12W	CCT	1200 lm (360°)	100 lm/W	220×23×42 mm	0,15 kg	40 pcs.
WLD+40012	17W	3000 K	1700 lm (360°)	100 lm/W	303×23×42 mm	0,19 kg	50 pcs.
WLD+40012_SMART	17W	CCT	1700 lm (360°)	100 lm/W	330×23×42 mm	0,21 kg	40 pcs.
WLD+40013	22W	3000 K	2250 lm (360°)	102 lm/W	404×23×42 mm	0,24 kg	20 pcs.
WLD+40013_SMART	22W	CCT	2250 lm (360°)	102 lm/W	440×23×42 mm	0,26 kg	20 pcs.
WLD+40040	12W	3000 K	1200 lm (360°)	100 lm/W	204×23×42 mm	0,14 kg	50 pcs.
WLD+40040_SMART	12W	CCT	1200 lm (360°)	100 lm/W	220×23×42 mm	0,15 kg	40 pcs.
WLD+40041	17W	3000 K	1700 lm (360°)	100 lm/W	303×23×42 mm	0,19 kg	50 pcs.
WLD+40041_SMART	17W	CCT	1700 lm (360°)	100 lm/W	330×23×42 mm	0,21 kg	40 pcs.
WLD+40042	22W	3000 K	2250 lm (360°)	102 lm/W	404×23×42 mm	0,24 kg	20 pcs.
WLD+40042_SMART	22W	CCT	2250 lm (360°)	102 lm/W	440×23×42 mm	0,26 kg	20 pcs.

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.
 Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

48V

DC



CRI 90

50000h
L70B50

IP20

on/off
≥2500060%lm
<1s[m]
1

SYSTEM SHIFT HANGIT



WLD+40006
WLD+40006_SMART



WLD+40035
WLD+40035_SMART



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Długość przewodu Wire length		
WLD+40006	12W	3000 K	1130 lm (360°)	94 lm/W	40×297 mm	935 mm	0,32 kg	50 pcs.
WLD+40006_SMART	12W	CCT	1150 lm (360°)	96 lm/W	40×297 mm	900 mm	0,32 kg	50 pcs.
WLD+40035	12W	3000 K	1130 lm (360°)	94 lm/W	40×297 mm	935 mm	0,32 kg	50 pcs.
WLD+40035_SMART	12W	CCT	1150 lm (360°)	96 lm/W	40×297 mm	900 mm	0,32 kg	50 pcs.

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.
Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

48V DC			CRI 90			50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s				CASAMBI
-----------	--	--	--------	--	--	------------------	------	--	------------------	--------------	--	--	--	---------

SYSTEM SHIFT BEAM



WLD+40007 / WLD+40007_SMART



WLD+40036 / WLD+40036_SMART



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions		
WLD+40007	12W	3000 K	1400 lm (360°)	117 lm/W	28×400×75 mm	0,14 kg	30 pcs.
WLD+40007_SMART	12W	CCT	1200 lm (360°)	100 lm/W	28×400×75 mm	0,14 kg	30 pcs.
WLD+40036	12W	3000 K	1400 lm (360°)	117 lm/W	28×400×75 mm	0,14 kg	30 pcs.
WLD+40036_SMART	12W	CCT	1200 lm (360°)	100 lm/W	28×400×75 mm	0,14 kg	30 pcs.

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.
Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

48V DC			CRI 90			50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s				CASAMBI
-----------	--	--	--------	--	--	------------------	------	--	------------------	--------------	--	--	--	---------

SYSTEM SHIFT SPOT

WLD+40002
WLD+40002_SMARTWLD+40003
WLD+40003_SMARTWLD+40004
WLD+40004_SMARTWLD+40005
WLD+40005_SMART

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions		
WLD+40002	6W	3000 K	555 lm (360°)	93 lm/W	35×140×178 mm	0,14 kg	50 pcs.
WLD+40002_SMART	6W	CCT	500 lm (360°)	83 lm/W	35×140×178 mm	0,14 kg	50 pcs.
WLD+40003	10W	3000 K	950 lm (360°)	95 lm/W	44×157×178 mm	0,20 kg	50 pcs.
WLD+40003_SMART	10W	CCT	950 lm (360°)	95 lm/W	44×157×178 mm	0,20 kg	50 pcs.
WLD+40004	6W	3000 K	555 lm (360°)	93 lm/W	35×140×178 mm	0,14 kg	50 pcs.
WLD+40004_SMART	6W	CCT	500 lm (360°)	83 lm/W	35×140×178 mm	0,14 kg	50 pcs.
WLD+40005	10W	3000 K	950 lm (360°)	95 lm/W	44×157×178 mm	0,20 kg	50 pcs.
WLD+40005_SMART	10W	CCT	950 lm (360°)	95 lm/W	44×157×178 mm	0,20 kg	50 pcs.

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

48V
DC

CRI 90

+40°C
-20°C50000h
L70B50

IP20

on/off
≥2500060%lm
<1s

SYSTEM SHIFT GLOBE


WLD+40000
WLD+40000_SMART

WLD+40001
WLD+40001_SMART

WLD+40033
WLD+40033_SMART

WLD+40034
WLD+40034_SMART


Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Długość przewodu Cable length		
WLD+40000	5W	3000 K	550 lm (360°)	110 lm/W	ø100×148 mm	-	0,5 kg	10 pcs.
WLD+40000_SMART	5W	CCT	400 lm (360°)	80 lm/W	ø100×130 mm	-	0,5 kg	10 pcs.
WLD+40001	5W	3000 K	550 lm (360°)	110 lm/W	ø100 mm	850 mm	0,5 kg	10 pcs.
WLD+40001_SMART	5W	CCT	400 lm (360°)	80 lm/W	ø100 mm	815 mm	0,5 kg	10 pcs.
WLD+40033	5W	3000 K	550 lm (360°)	110 lm/W	ø100×148 mm	-	0,5 kg	10 pcs.
WLD+40033_SMART	5W	CCT	400 lm (360°)	80 lm/W	ø100×130 mm	-	0,5 kg	10 pcs.
WLD+40034	5W	3000 K	550 lm (360°)	110 lm/W	ø100 mm	850 mm	0,5 kg	10 pcs.
WLD+40034_SMART	5W	CCT	400 lm (360°)	80 lm/W	ø100 mm	815 mm	0,5 kg	10 pcs.

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.
Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

48V DC			CRI 90			50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s	[m] 1		
-----------	---	---	--------	---	---	------------------	------	---	------------------	--------------	----------	---	---

SYSTEM SHIFT ASIMETRIC



UGR<19


Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions		
WLD+40052	6W	3000 K	600 lm (360°)	100 lm/W	110×23×42 mm	0,06 kg	50 pcs.

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.
Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

48V DC			CRI 90			50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s	[m] 1		
-----------	---	---	--------	---	---	------------------	------	---	------------------	--------------	----------	---	---

SYSTEM SHIFT ADJUSTABLE



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+40061	7W	3000K	615 lm (360°)	88 lm/W	243×23×57 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC			CRI 90			50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s			CASAMBI
-----------	--	--	--------	--	--	------------------	------	--	------------------	--------------	--	--	---------

SYSTEM SHIFT SPOT ZOOM



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Kąt świecenia Beam angle
WLD+40049	5W	3000K	500 lm (360°)	100 lm/W	35×80 mm	20-60°
WLD+40051	12W	3000K	1200 lm (360°)	100 lm/W	55×80 mm	15-40°

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC		CRI 90			50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s			CASAMBI
-----------	--	--------	--	--	------------------	------	--	------------------	--------------	--	--	---------

SYSTEM SHIFT HANGIT CONE




Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Długość przewodu Cable length
WLD+40060	6W	3000K	500 lm (360°)	83 lm/W	245×185 mm	1350 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC			CRI 90			50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s			CASAMBI
-----------	---	---	--------	---	---	------------------	------	---	------------------	--------------	---	---	---------

SYSTEM SHIFT NEON FLEX TUBE

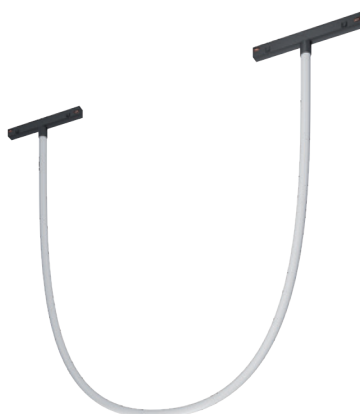

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+40057	8W	3000K	735 lm (360°)	92 lm/W	22×500 mm
WLD+40058	16W	3000K	1640 lm (360°)	103 lm/W	22×1000 mm
WLD+40059	24W	3000K	2540 lm (360°)	106 lm/W	22×1500 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC			CRI 90			50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s			CASAMBI
-----------	---	---	--------	---	---	------------------	------	---	------------------	--------------	---	---	---------





WOJNAROWSKI

SYSTEM SHIFT
BASIC



SYSTEM SHIFT BASIC GLOBE

WLD+70001WW



WLD+70002WW



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Długość przewodu Cable length		
WLD+70001WW	10W	3000 K	1300 lm (360°)	130 lm/W	ø90×150 mm	-	0,22 kg	30 pcs.
WLD+70002WW	10W	3000 K	1300 lm (360°)	130 lm/W	ø90 mm	1200mm	0,25 kg	30 pcs.

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC			CRI 80			17000h L70B50	IP20		on/off ≥15000	60%lm <1s	
-----------	--	--	--------	--	--	------------------	------	--	------------------	--------------	--

SYSTEM SHIFT BASIC GLOBE RING

WLD+70013WW



WLD+70014WW



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Długość przewodu Cable length		
WLD+70013WW	10W	3000 K	1300 lm (360°)	130 lm/W	ø90×150 mm	-	0,22 kg	30 pcs.
WLD+70014WW	10W	3000 K	1300 lm (360°)	130 lm/W	ø90 mm	1200mm	0,24 kg	30 pcs.

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC			CRI 80			17000h L70B50	IP20		on/off ≥15000	60%lm <1s	
-----------	--	--	--------	--	--	------------------	------	--	------------------	--------------	--

SYSTEM SHIFT BASIC SPOT



UGR<19

WLD+70004WW



WLD+70003WW



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions		
WLD+70004WW	10W	3000 K	1100 lm (360°)	110 lm/W	50×110×170 mm	0,30 kg	30 pcs.
WLD+70003WW	20W	3000 K	2300 lm (360°)	115 lm/W	55×120×180 mm	0,38 kg	30 pcs.

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC			CRI 80			17000h L70B50	IP20		on/off ≥15000	60%lm <1s	
--------	--	--	--------	--	--	---------------	------	--	---------------	-----------	--

SYSTEM SHIFT BASIC SPOT RING



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions		
WLD+70012WW	6W	3000 K	600 lm (360°)	100 lm/W	55x100x160 mm	0,21 kg	30 pcs.

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC			CRI 80			17000h L70B50	IP20		on/off ≥15000	60%lm <1s	
--------	--	--	--------	--	--	---------------	------	--	---------------	-----------	--

SYSTEM SHIFT BASIC GRID ADJUSTABLE



UGR<19



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions		
WLD+70016WW	6W	3000 K	600 lm (360°)	100 lm/W	110×23×110 mm	0,24 kg	30 pcs.

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC			CRI 80			17000h L70B50	IP20		on/off ≥15000	60%lm <1s	
--------	--	--	--------	--	--	---------------	------	--	---------------	-----------	--

SYSTEM SHIFT BASIC LINE

WLD+70006WW
WLD+70007WW

WLD+70008WW



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flu×*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions		
WLD+70006WW	10W	3000 K	1100 lm (360°)	110 lm/W	300×23×42 mm	0,13 kg	50 pcs.
WLD+70007WW	15W	3000 K	1650 lm (360°)	110 lm/W	300×23×42 mm	0,15 kg	50 pcs.
WLD+70008WW	20W	3000 K	2300 lm (360°)	115 lm/W	600×23×42 mm	0,27 kg	50 pcs.

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC			CRI 80			17000h L70B50	IP20		on/off ≥15000	60%lm <1s	[m] 1
-----------	--	--	--------	--	--	------------------	------	--	------------------	--------------	----------

SYSTEM SHIFT BASIC GRID



WLD+70008WW



WLD+70008WW



WLD+70008WW



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flu×*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions		
WLD+70009WW	6W	3000 K	600 lm (360°)	100 lm/W	110×23×42 mm	0,06 kg	50 pcs.
WLD+70010WW	12W	3000 K	1300 lm (360°)	108 lm/W	220×23×42 mm	0,11 kg	50 pcs.
WLD+70011WW	18W	3000 K	2000 lm (360°)	111 lm/W	330×23×42 mm	0,12 kg	50 pcs.

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC			CRI 80			17000h L70B50	IP20		on/off ≥15000	60%lm <1s	[m] 1
-----------	--	--	--------	--	--	------------------	------	--	------------------	--------------	----------

SYSTEM SHIFT BASIC HANGIT / SPOT HANGIT CRISTAL

WLD+70005WW



WLD+70015WW



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flu×*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Długość przewodu Cable length		
WLD+70005WW	6W	3000 K	600 lm (360°)	100 lm/W	ø55×95 mm	1100 mm	0,17 kg	30 pcs.
WLD+70015WW	6W	3000 K	600 lm (360°)	100 lm/W	ø55×110 mm	1100 mm	0,17 kg	30 pcs.

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC			CRI 80			17000h L70B50	IP20		on/off ≥15000	60%lm <1s	[m] 1
-----------	--	--	--------	--	--	------------------	------	--	------------------	--------------	----------









WOJNAROWSKI


NOWOCZESNE
OPRAWY WLD
WLD MODERN
LUMINAIRES

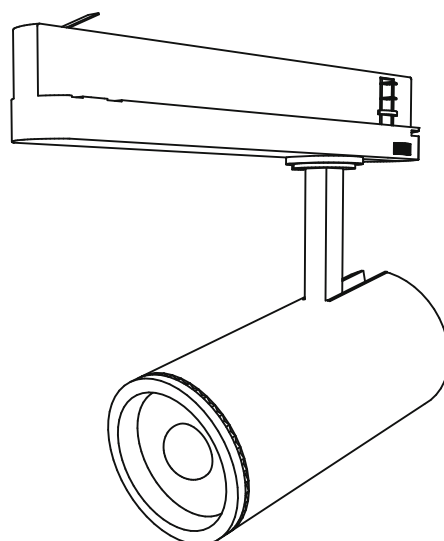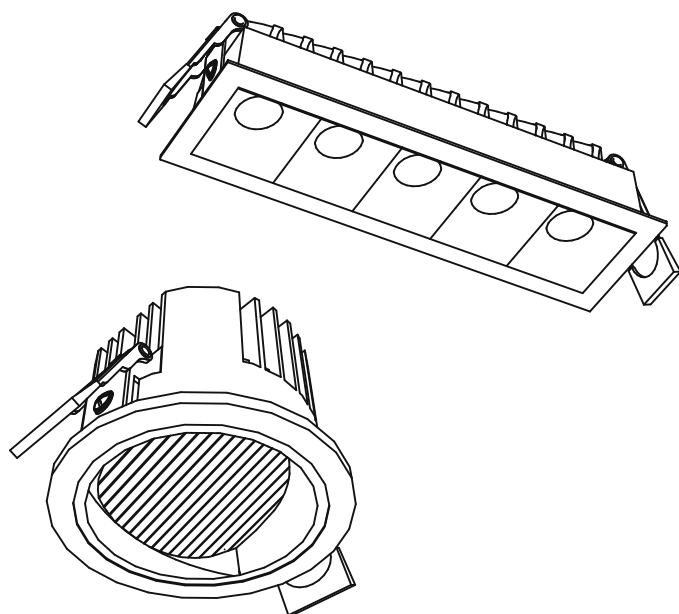

SYSTEM WLD


Oprawy podtynkowe i na szynoprzewód 3F



Gama opraw o nowoczesnym wyglądzie i szerokim spektrum zastosowania, które sprostają każdemu wyzwaniu oświetleniowemu. **Seria Grid** znacząco eliminuje efekt olśnienia oraz świeci z tzw. efektem "dark light". **Asymetric** idealnie sprawdzi się do równomiernego oświetlenia ścian bez efektu fal. **Oprawy In / Out** dzięki możliwości wysuwania i wsuwania oprawy, umożliwia dynamiczną modyfikację aranżacji oświetlenia. Z kolei, **Spot Zoom** pozwala na zmianę kąta rozsyłu światła.

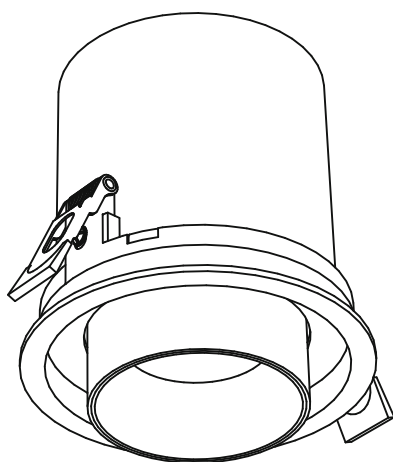

Recessed luminaires and on the 3F track

A range of luminaires, with a modern design and wide scope of applications, will meet any lighting challenge. The Grid series significantly eliminates the glare effect and it shines with the so-called "Dark light" effect. Asymetric luminaire is perfectly suited to even lighting of walls without the waves effect. In / Out luminaires, thanks to the sliding possibility, enables a dynamic modification of the lighting arrangement. Furthermore, Spot Zoom allows you to change the angle of light distribution.

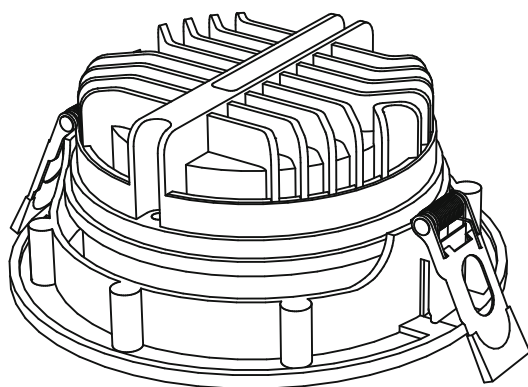

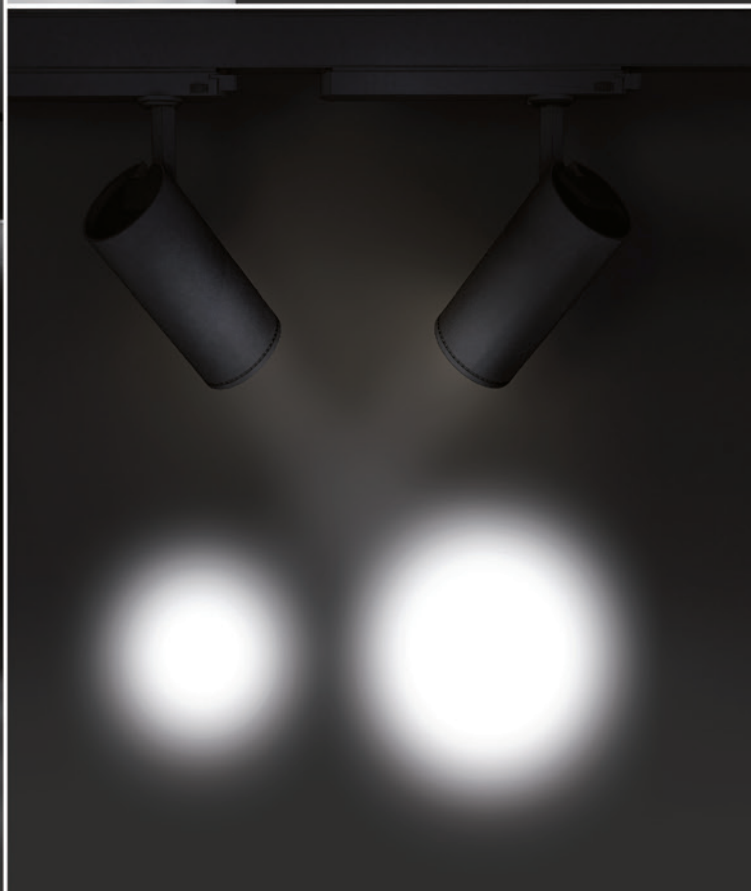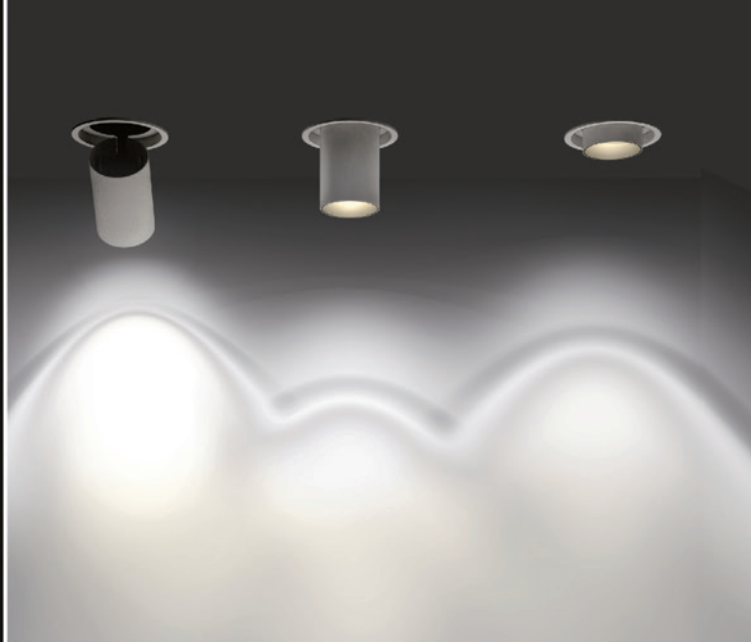

GRID



WLD+10101



WLD+10103



WLD+10105



WLD+10110



WLD+10201



WLD+10203



WLD+10205




WLD+10210

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
WLD+10101	3W	3000 K	230 lm (360°)	77 lm/W	47×45×45 [mm]	38×38 [mm]
WLD+10103	8W	3000 K	690 lm (360°)	86 lm/W	47×45×106 [mm]	38×100 [mm]
WLD+10105	12W	3000 K	1200 lm (360°)	100 lm/W	47×45×147 [mm]	38×140 [mm]
WLD+10110	23W	3000 K	2200 lm (360°)	96 lm/W	47×45×281 [mm]	38×274 [mm]
WLD+10201	3W	3000 K	230 lm (360°)	77 lm/W	47×45×45 [mm]	38×38 [mm]
WLD+10203	8W	3000 K	690 lm (360°)	86 lm/W	47×45×106 [mm]	38×100 [mm]
WLD+10205	12W	3000 K	1200 lm (360°)	100 lm/W	47×45×147 [mm]	38×140 [mm]
WLD+10210	23W	3000 K	2200 lm (360°)	96 lm/W	47×45×281 [mm]	38×274 [mm]

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

230V 50Hz			CRI 90		+40°C -20°C	50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s			WLD+10110 WLD+10210
0,09 kg	50 pcs.	2700 pcs.		0,17 kg	50 pcs.	1500 pcs.		0,23 kg	50 pcs.	1000 pcs.			
	WLD+10101 WLD+10201				WLD+10103 WLD+10203				WLD+10105 WLD+10205				
													WLD+10110 WLD+10210

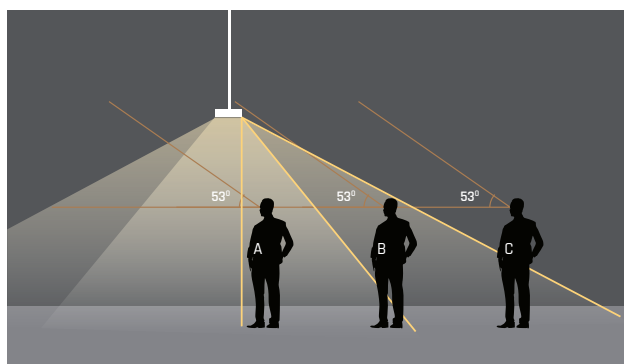

UGR<19 jest wynikiem odpowiedniej konstrukcji oprawy, dzięki której podczas korzystania z oświetlenia, widoczna jest oprawa, ale nie źródła światła. Dodatkowo znacząco eliminuje efekt ośnienia bez względu na to, w jakiej odległości się znajdujemy. Światło jest tak dyskretne i naturalne, że go „prawie” nie widać.

UGR<19 is a result of dedicated lenses which keep the light source remain concealed. Additionally, it significantly eliminates the glare effect, no matter at what distance the beholder is from the luminaire. The effect makes the light so discreet and natural that it seems “almost” invisible.

IN OUT


WLD+20110



WLD+20111



WLD+20112



WLD+20120



WLD+20121



WLD+20122

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flu**	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
WLD+20110	6W	3000 K	550 lm (360°)	91 lm/W	72×100 [mm]	ø62 [mm]
WLD+20111	12W	3000 K	1400 lm (360°)	116 lm/W	100×110 [mm]	ø90 [mm]
WLD+20112	20W	3000 K	1750 lm (360°)	88 lm/W	130×130 [mm]	ø120 [mm]
WLD+20120	6W	3000 K	1200 lm (360°)	91 lm/W	72×100 [mm]	ø62 [mm]
WLD+20121	12W	3000 K	1400 lm (360°)	116 lm/W	100×110 [mm]	ø90 [mm]
WLD+20122	20W	3000 K	1750 lm (360°)	88 lm/W	115×34 [mm]	ø120 [mm]

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

24V DC			CRI 90			50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000		60%lm <1s
WLD+20110 WLD+20120				WLD+20111 WLD+20121				WLD+20112 WLD+20122			



Oprawa **IN OUT** pozwala na modyfikację funkcji i charakteru oświetlenia we wnętrzu. Może przyjąć formę punktową ze światłem skierowanym pionowo w dół, jak również kierunkową dzięki opcji regulacji.

The **IN OUT luminaire** allows you to modify the function and character of the interior lighting. It can take the form of a spotlight directed vertically downwards, as well as directional lighting thanks to the adjustment option.

MIRROR



WLD+20021



WLD+20022



WLD+20023



WLD+20024



WLD+20031



WLD+20032



WLD+20033



WLD+20034

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flu**	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
WLD+20021	8W	3000 K	930 lm (360°)	116 lm/W	ø95×45 [mm]	ø85 [mm]
WLD+20022	14W	3000 K	1500 lm (360°)	107 lm/W	ø130×58 [mm]	ø120 [mm]
WLD+20023	20W	3000 K	1750 lm (360°)	88 lm/W	ø160×70 [mm]	ø145 [mm]
WLD+20024	30W	3000 K	3000 lm (360°)	100 lm/W	ø220×70 [mm]	ø200 [mm]
WLD+20031	8W	3000 K	930 lm (360°)	116 lm/W	ø95×45 [mm]	ø85 [mm]
WLD+20032	14W	3000 K	1500 lm (360°)	107 lm/W	ø130×58 [mm]	ø120 [mm]
WLD+20033	20	3000 K	1750 lm (360°)	88 lm/W	ø160×70 [mm]	ø145 [mm]
WLD+20034	30W	3000 K	3000 lm (360°)	100 lm/W	ø220×70 [mm]	ø200 [mm]

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

24V DC			CRI 90			50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	[m] 0,5	60%lm <1s	
0,22 kg												
	40 pcs.	1040 pcs.		0,40 kg	30 pcs.	480 pcs.		0,63 kg	20 pcs.	320 pcs.		1,19 kg
	WLD+20021 WLD+20031				WLD+20022 WLD+20032				WLD+20023 WLD+20033			WLD+20024 WLD+20034

ASYMETRIC



WLD+20041



WLD+20042

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flu**	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
WLD+20041	12W	3000 K	1100 lm (360°)	92 lm/W	85×70 [mm]	Ø75 [mm]
WLD+20042	20W	3000 K	1900 lm (360°)	95 lm/W	108×85 [mm]	Ø95 [mm]

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

230V 50Hz			CRI 90			50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000		60%lm <1s	
0,26 kg	50 pcs.	900 pcs.		0,49 kg	30 pcs.	450 pcs.						
WLD+20041			WLD+20042									

SPOT ZOOM



WLD+30001



WLD+30002

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flu**	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
WLD+30001	32W	3000 K	3150 lm (360°)	99 lm/W	70×150 [mm]	-
WLD+30002	32W	3000 K	3150 lm (360°)	99 lm/W	70×150 [mm]	-

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

230V 50Hz			CRI 90			50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000		60%lm <1s	
0,81 kg	20 pcs.	120 pcs.										
WLD+30001 WLD+30002												






INTELIGENTNE
OŚWIETLENIE LED
SMART
LED LIGHTING

www.SpectrumSMART.pl

EASY SMART

NOWOŚĆ! System smart sterowany przez Bluetooth
NOVELTY! The Bluetooth-controlled smart system

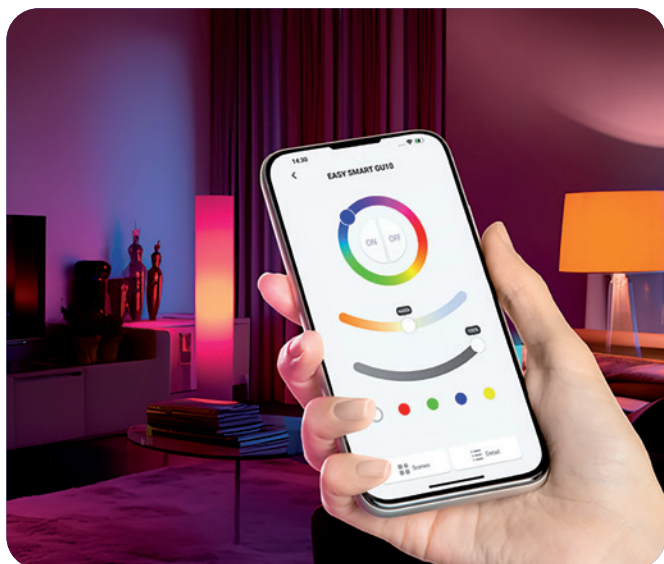

Aplikacja / Application



- + Zmiana koloru światła (RGBW) / Changing the light color (RGBW)
- + Zmiana temperatury barwowej (CCT) / Adjusting the color temperature (CCT)
- + Ściemnianie i rozjaśnianie (DIMM) / Dimming and brightening function (DIMM)
- + Łatwe udostępnianie sterowania innym użytkownikom aplikacji / Easy sharing of control with other users of the application
- + Możliwość tworzenia własnych scen lub korzystania z już gotowych / Possibility to create your own scenes or use pre-existing ones
- + Sterowanie grupą źródeł (do 250 urządzeń) / Possibility to control a group of sources (up to 250 devices)



Pilot / Remote control

- + Funkcja włącz-wyłącz / ON/OFF function
- + Funkcja zmiany koloru (RGBW) / Change the light color function (RGBW)
- + Funkcja zmiany temperatury barwowej (CCT) / Adjusting the color temperature function (CCT)
- + Funkcja ściemnianie (DIMM) / Dimming and brightening function (DIMM)
- + Sterowanie 3 grupami żarówek np. jednym pilotem można zarządzać 3 strefami w pokoju / Control of three groups of light bulbs, for example, with one remote control you can manage 3 zones in a room



Włącznik / Light switch

- + Funkcja włącz-wyłącz / ON/OFF function
- + Funkcja zmiany koloru (RGBW) / Change the light color function (RGBW)
- + Funkcja ściemnianie (DIMM) / Dimming and brightening function (DIMM)
- + 4 programowalne przyciski / 4 programmable buttons
- + Zasilanie bateryjne (CR2430) / Battery powered (CR2430)

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA EASY SMART / EASY SMART LIGHT SOURCES


NOWOŚĆ
NOVELTY

4,9W

RGBW

CCT

DIMM


GU10 $\angle 100^\circ$
CCT RGBW 490lm WQJ+14631 $\frac{A}{G}$ $\frac{F}{E}$
 Φ_{use} (90°) 420lm

50x54mm, 230V 50 Hz

6600pcs. 100pcs. 40g


NOWOŚĆ
NOVELTY

4,9W

RGBW

CCT

DIMM


E14 $\angle 220^\circ$
 $\angle 42W$

Świeczka / Candle

CCT 520lm WQJ+14629 $\frac{A}{G}$ $\frac{F}{E}$
 Φ_{use} 520lm

39x114mm, 230V 50 Hz

7000pcs. 100pcs. 47g


NOWOŚĆ
NOVELTY

8,5W

RGBW

CCT

DIMM


E27 $\angle 220^\circ$

GLS

 $\angle 67W$
CCT RGBW 940lm WQJ+14628 $\frac{A}{G}$ $\frac{F}{E}$
 Φ_{use} 940lm

60x117mm, 230V 50 Hz

2500pcs. 100pcs. 61g


NOWOŚĆ
NOVELTY

4,9W

RGBW

CCT

DIMM


E14 $\angle 220^\circ$

Kulka / Ball

 $\angle 42W$
CCT 520lm WQJ+14630 $\frac{A}{G}$ $\frac{F}{E}$
 Φ_{use} 520lm

45x89mm, 230V 50 Hz

5600pcs. 100pcs. 50g

Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

AKCESORIA EASY SMART / EASY SMART ACCESSORIES


NOWOŚĆ
NOVELTY

Włącznik światła 4-polowy + CCT + DIMM EASY SMART
SMART LIGHT SWITCH 4 GANG + CCT + DIMM EASY SMART
ACC+060000_WLACZNIK

IP20, Bluetooth

CR2430 battery

81x81x13 mm

3200pcs. 100pcs. 86g


NOWOŚĆ
NOVELTY

Pilot zdalnego sterowania RGB + CCT + DIMM EASY SMART
REMOTE CONTROL RGB + CCT + DIMM EASY SMART
ACC+060000_PILOT

IP20, Bluetooth

AAA battery

110x22x53 mm

3200pcs. 100pcs. 50g


Szybkie parowanie.
Quick pairing.

Parowanie poprzez Bluetooth
w ciągu 1 sekundy.
Pairing via Bluetooth
in 1 second.

Bluetooth
Nie wymaga dodatkowej infrastruktury.
Does not require additional infrastructure.

Stabilna sieć bez urządzeń typu router Wi-Fi, bramka, umożliwia sterowanie oświetleniem nawet na bardzo dużym obszarze lub kilku kondygnacjach (grupa do 250 urządzeń)

Stable network without Wi-Fi router, gateway, allowing lighting control even in large areas or multiple floors (group of up to 250 devices).


Nie wymaga rejestracji konta.
Does not require account registration.

Twoje dane nie są nigdzie wysyłane, nie musisz podawać adresu email ani nigdzie się logować

Your data is not sent anywhere, you don't need to provide an email address or log in anywhere.


Nie wymaga konfiguracji.
Does not require account configuration.

Po sparowaniu żarówki, jest ona gotowa do działania.

Once the bulb is paired, it is ready to use.

Inteligentne oświetlenie LED

Smart LED lighting system



Nowoczesna marka produktów oraz aplikacja do sterowania inteligentnym oświetleniem.
Modern brand of products and a mobile app for smart lighting control.

01 Aplikacja / The app



Dzięki darmowej aplikacji Spectrum SMART **możesz sterować oświetleniem z dowolnego miejsca**. Relaksując się w domu możesz ustawić oświetlenie do swoich potrzeb i nastroju, płynnie zmieniać temperaturę barwową i kolor światła, dowolnie ściemniać je i rozjaśniać.

Thanks to the free Spectrum SMART app **you can control your lighting system from anywhere**. While relaxing at home, you can set up the lighting according to your needs and mood, and smoothly adjust the correlated colour temperature, colour of the light and brightness.



02 Funkcje / Functions

CCT



Zmiana temperatury barwowej od ciepłej do zimnej
/ Change correlated colour temperature from warm to cool

RGB



Zmiana koloru światła (16 mln. kolorów)
RGB light colour change (16M colours)

DIMM



Płynne ściemnianie i rozjaśnianie światła
Smooth dimming and brightening function

Wydawanie poleceń głosowych / Giving voice commands



03 Produkty / Products

Inteligentne źródła światła LED. GLS, kulki, świeczki, AR111 oraz paski RGB + CCT

SMART LED GLS, balls, candles, AR111 and RGB + CCT strips



Inteligentne oprawy LED. Natynkowe, podtynkowe, na szynoprzewód, zwieszane oraz elewacyjne.

Smart luminaires. surface-mounted, flush-mounted, track-mounted, suspended and facade LED luminaires.



Akcesoria Spectrum SMART

Włączniki światła oraz czujniki SMART

Spectrum SMART accessories

Light switches and SMART motion sensors.



04 Biorytm / Light Biorhythm

Nowa funkcja **Light Biorytm** w aplikacji Spectrum SMART. Zobacz jak inteligentne oświetlenie dostosowuje się do Twojego codziennego rytmu dnia!

Nasze samopoczucie i efektywność pracy są nierozdzielnie związane z naszym rytmem okołodobowym regulowanym przez naturalne światło słoneczne.

Funkcja Biorytm w aplikacji Spectrum Smart umożliwia personalizację i sterowanie oświetleniem tak, aby było ono dostosowane do naszych indywidualnych potrzeb, pory dnia i naszego nastroju. Produkty Spectrum SMART zostały wyposażone w najnowsze moduły komunikacyjne, które mają wbudowaną funkcję biorytmu oraz planów tj. pobudka, sen.

Jak zmieniające się i zaprogramowane w funkcji Biorytm światło może wpłynąć na twój organizm?



New function **Light Biorhythm** in the Spectrum SMART app. See how intelligent lighting adjusts to your daily rhythm of the day!

Our well-being and work efficiency are inseparably connected with our circadian rhythm regulated by natural sunlight.

The Biorhythm function in the Spectrum Smart app. allows you to personalise and control the lighting so that it is tailored-made to our individual needs, rhythm of a day and our mood.

Spectrum SMART products are equipped with the latest communication modules, which have built-in biorhythm functions and plans, i.e. wake up, sleep.

How can the changing and programmed light in the Biorhythm function affect your body?

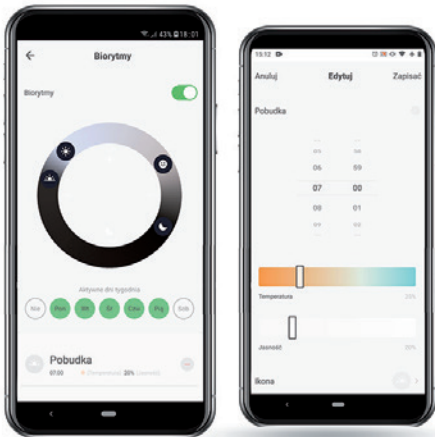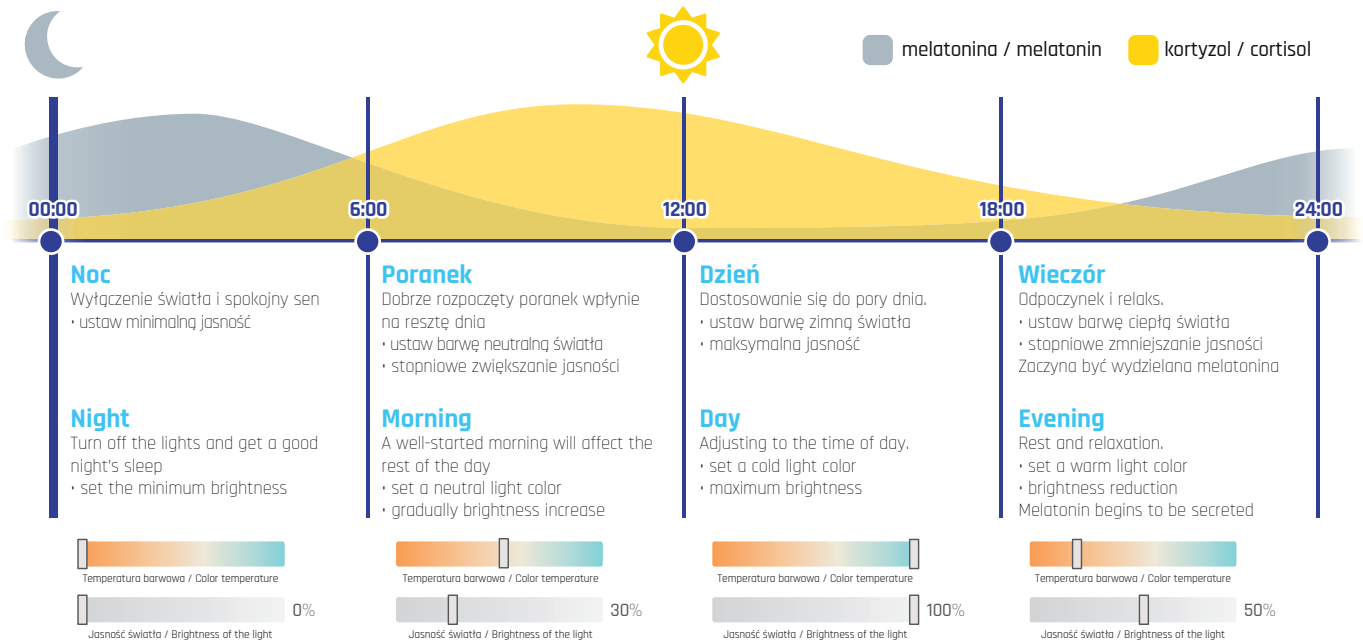

Funkcja pobudka

O świetle delikatnie światło obudzi Cię, aby dobrze Cię nastrój i rozpocząć nowy dzień.

The Wake up function

At dawn, a gentle light wakes you up and will atune you up and let you start a new day very well.

Funkcja sen

Nocą ciepłe światło zrelaksuje Cię i wpłynie na Twój głęboki, spokojny sen.

The Sleep function

At night, warm light will relax and ensure you a deep, restful sleep.



Sprawdź produkty z funkcją Light Biorhythm oznaczone tym symbolem
See products marked with a Light Biorhythm function symbol.

05 Flicker free / Brak efektu migotania

Flicker free - Brak efektu migotania

W produktach Spectrum SMART jest zastosowana technologia FLICKER FREE, która zapobiega niepożądanemu migotaniu diod LED. Dzięki tej funkcji nie jesteśmy narażeni na bóle głowy, brak koncentracji, a nasz wzrok nie męczy się podczas przebywania w oświetlonym pomieszczeniu


Flicker free - no flickering effect

The Spectrum SMART products have the FLICKER FREE technology, which prevents the LED diode from flickering.

Thanks to this feature, we are not exposed to headaches, lack of concentration, and our eyesight does not get tired while being in a lit room



06 Dlaczego SMART? / Why SMART?

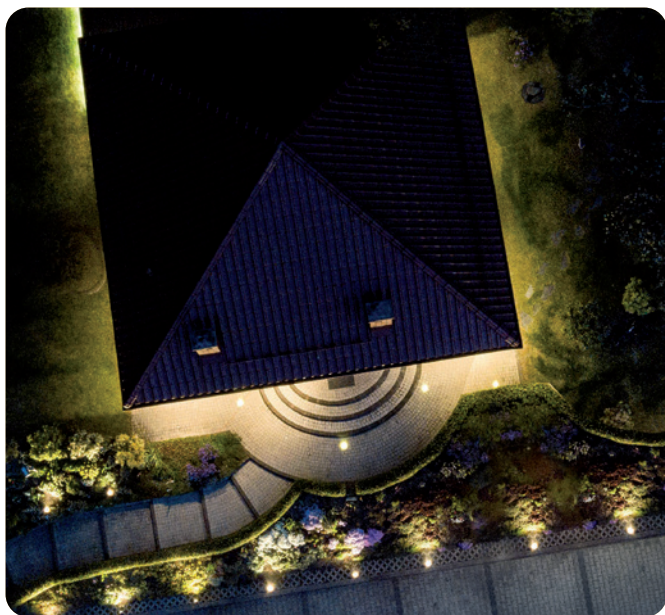

Sterowanie oświetleniem – komponuj sceny np. „praca”, „oglądanie TV” lub „czytanie” i zarządzaj oświetleniem z dowolnego miejsca.

Energooszczędność – dzięki funkcji ściemniania regulujesz ilość światła według potrzeb i oszczędzasz energię elektryczną.

Automatyzacja – ustawiaj scenariusze, które np. uruchomią grzejnik o 7:00 lub wyłączą światło o 23:00.

CCT – rano obudzi Cię ciepłe światło i doda energii na cały dzień, a po południu – neutralne, które wyzwoli w Tobie aktywne działanie.

Geolokacja – dzięki GPS w Twoim telefonie możesz ustawić automatyczne włączenie światła kiedy podjedziesz na parking przed domem.

Lighting control – create scenes, e.g. “work”, “watching TV” or reading” and manage the lighting from anywhere.

Energy efficiency – thanks to the dimming function, you can adjust the amount of light according to your needs and save power.

Automation – set scenarios to start the heater at 7:00 AM or turn off the lights at 11:00 PM.

CCT – in the morning you are awakened by a warm light that will give you entire day energy and a neutral light will make you feel active in the afternoon.

Geopositioning – thanks to your mobile GPS, you can turn on the light automatically when you pull into the driveway.



07 Dzień SMART / SMART day



Rano, gdy wstajesz, budzi Cię przyjemne i delikatne światło, które samo się włącza o określonej godzinie, a swoim delikatnym blaskiem nastraja Cię na dobry dzień...

Wake up in the **morning** to a pleasant and gentle light that turns on at a certain time, and sets you up for a good day with its delicate glow...



Po południu, gdy nadejdzie Twój czas na wypoczynek, włącz scenę „czytanie”. Zarządzaj oświetleniem w pokojach i programuj dowolne sceny.

In the **afternoon** when it's time to rest, turn on the “reading” scene. Manage your lighting in rooms and program any scene.



Wieczorem gdy świętujesz ze znajomymi przetaczaj kolory oświetlenia wykorzystując funkcje RGB. Baw się przy kolorowym i zmiennym świetle!

In the **evening** while celebrating with your friends, switch colours using the RGB function. Have fun with colourful and changing light!

08 Laboratorium / Laboratory



Zależy nam, aby klient który raz wybrał nasze produkty kupował je zawsze. Kontrolujemy parametry na wielu etapach produkcji. Wysoka jakość, to sprawdzająca się strategia, dzięki której jesteśmy na rynku już 30 lat. (Producent: Wojnarowscy Sp. z o.o. zał. 1990).

We want the customer who has chosen our products to stay with us. We control the parameters at many stages of production. High quality is our best strategy that has allowed us to remain on the market for 30 years. (Manufacturer: Wojnarowscy sp. z o.o. est. 1990).

10 Wsparcie / Support

Dołączając do grona naszych klientów zyskujesz wsparcie pozakupowe naszych konsultantów oraz pomoc w konfiguracji systemu Spectrum SMART.

By becoming our customer you receive post-purchase support from our consultants and assistance with Spectrum SMART system configuration.



09 Technologia / Technology



Router Wi-Fi i smartfon z Android/iOS to wszystko, czego potrzeba, by rozpocząć przygodę z systemem inteligentnego oświetlenia Spectrum SMART.

All you need to start your adventure with a Spectrum SMART lighting system is a Wi-Fi router and an Android/iOS smartphone.

BT

Produkty Spectrum SMART są wyposażone w najnowszy moduł komunikacyjny Wi-Fi/Bluetooth, posiadający funkcję biorytmu i plany oraz umożliwiające szybsze parowanie

Spectrum SMART products are equipped with the latest Wi-Fi / Bluetooth communication module that has the biorhythms and plans function and enables faster pairing.



11 Kontakt / Contact

Odwiedź naszą stronę www.SpectrumSMART.pl
Masz pytania? Pisz na info@spectrumsmart.pl
Obserwuj nas i korzystaj z promocji:

Visit our website www.SpectrumSMART.pl
Do you have any questions?
Send a message to info@spectrumsmart.pl
Follow us and take advantage of our special offers:



/spectrumsmart



/SpectrumSMART.Katowice

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA SMART / SMART LED LIGHT SOURCES



5W

E14 $\approx 220^\circ$

Kulka / Ball

$\approx 36W$

CCT 420lm W0J+14414

47x93mm, 230V

3600pcs. 100pcs. 40g



5W

E14 $\approx 160^\circ$

Świeczka / Candle

$\approx 35W$

CCT 410lm W0J+14413

38x107mm, 230V

4900pcs. 100pcs. 50g



9W

E27 $\approx 220^\circ$

GLS

$\approx 62W$

CCT RGBW 850lm W0J+14412

60x117mm, 230V

2000pcs. 50pcs.

80g



13W

E27 $\approx 210^\circ$

GLS

$\approx 98W$

CCT RGBW 1500lm W0J+14473

66x132mm, 230V

1500pcs. 100pcs.

80g



5W

E27 $\approx 220^\circ$

GLS COG CLEAR

$\approx 52W$

CCT 680lm W0J+14418

60x105mm, 220°, 230V

1600pcs. 100pcs. 50g



5W

E27 $\approx 220^\circ$

GLS COG MILKY

$\approx 45W$

CCT 560lm W0J+14419

60x105mm, 220°, 230V

1600pcs. 100pcs. 50g

Temperatura barwowa / Colour temperature: 2700 – 6500K, Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere



10W

GU10 $\approx 30^\circ$

AR111

CCT 1050lm W0J+14513

Φ_{use} (90°) 850lm

110x70mm, 230V

840pcs. 40pcs. 150g



10W

GU10 $\approx 30^\circ$

AR111

CCT 1050lm W0J+14512

Φ_{use} (90°) 850lm

110x70mm, 230V

840pcs. 40pcs. 150g

Temperatura barwowa / Colour temperature: 3000 – 5800K,

Φ_{use} Użyteczny strumień świetlny dla wąskiego stożka 90° / useful luminous flux for narrow cone 90°

AMBER SMART COG


5,5W

E27 $\star 270^\circ$

GLOB G125 Amber

44W

WOJ+14530

CCT 550lm 1700-2700K

125x173mm, 230V

275pcs. 20pcs.

200g

100
lm/W

MODERNSHINE SMART COG


4,9W

E27 $\star 270^\circ$

GLOB G125 Modernshine

35W

WOJ+14559

CCT 350lm 4000-6500K

125x175mm, 230V

275pcs. 20pcs.

190g

Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

ALGINE SMART

Oprawa podtynkowa okrągła i kwadratowa / Round and square recessed luminaire


22W

ALGINE SQUARE

SLI038020CCT

CCT 2000lm

215x215x38mm, $\star 120^\circ$, 230V

Otwór montażowy/Mounting hole:

205x205mm

3000-6500K

20pcs. 600g


22W

ALGINE ROUND

SLI038017CCT

CCT 2000lm

 $\varnothing 215 \times 38$ mm, $\star 120^\circ$, 230V

Otwór montażowy/Mounting hole:

 $\varnothing 205$ mm

3000-6500K

20pcs. 600g


12W

ALGINE SQUARE

SLI038019CCT

CCT 1150lm

162x162x35mm, $\star 120^\circ$, 230V

Otwór montażowy/Mounting hole:

155x155mm

3000-6500K

40pcs. 320g


12W

ALGINE ROUND

SLI038016CCT

CCT 1150lm

 $\varnothing 162 \times 35$ mm, $\star 120^\circ$, 230V

Otwór montażowy/Mounting hole:

 $\varnothing 155$ mm

3000-6500K

40pcs. 320g


6W

ALGINE SQUARE

SLI038018CCT

CCT 520lm

112x112x35mm, $\star 120^\circ$, 230V

Otwór montażowy/Mounting hole:

105x105mm

3000-6500K

60pcs. 210g


6W

ALGINE ROUND

SLI038015CCT

CCT 520lm

 $\varnothing 112 \times 35$ mm, $\star 120^\circ$, 230V

Otwór montażowy/Mounting hole:

 $\varnothing 105$ mm

3000-6500K

60pcs. 210g

Użyteczny strumień świetlny dla szerokiego stożka 120° / useful luminous flux for wide cone 120°

NYMPHEA SMART

Oprawa sufitowa natynkowa / Surface mounted luminaire



24W

SLI031033CCT

CCT 1840lm **A G**
 Φ_{use} (120°) 1840lm
 $\varnothing 390 \times 70$ mm, $\pm 130^\circ$, 230V
 60pcs. 5pcs.
 960g

Temperatura barwowa / Colour temperature: 2600 – 6000K



36W

SLI031033CCT

CCT 2840lm **A F**
 Φ_{use} (120°) 2840lm
 $\varnothing 488 \times 72$ mm, $\pm 120^\circ$, 230V
 60pcs. 5pcs.
 840g

Temperatura barwowa / Colour temperature: 2700 – 6500K

TRAGO MINI GU10 3F SMART

Oprawa na szynoprzewód / SMART track luminaire



5W

GU10

W0JP06252

CCT RGBW 480lm **A E**
 Φ_{use} (90°) 480lm
 α : 145mm $\times$ b: 175 $\times$ c: 50, $\pm 50^\circ$, 230V
 20pcs. 1080g



Temperatura barwowa / Colour temperature: 2700 – 6500K

MODERNA SMART

Oprawa sufitowa zwieszana / suspended ceiling luminaire



36W

W0JP06283

CCT 2100lm **A F**
 $\varnothing 610 \times 110$ mm, $\pm 120^\circ$, 230V
 1pc. 9890g

Temperatura barwowa / Colour temperature: 2700 – 6500K

ZESTAW: PASEK + KONTROLER SMART + ZASILACZ SET: STRIP + SMART CONTROLLER + POWER SUPPLY

Pasek LED 17W / 5m / RGBW / CCT / DIMM w silikonie + kontroler + zasilacz

LED strip 17W / 5m / RGBW / CCT / DIMM in silicone + controller + power supply



17W

5m rolka / 5m roll
 pasek / strip IP44
 w silikonie / silicone coated

W0J+14493

CCT RGBW 1200lm
 12 $\times$ 2,8 $\times$ 5000mm, 120°, 230V
 480pcs. 20pcs. 330g

Temperatura barwowa / Colour temperature: 3000 – 6000K

NAŚWIETLACZ SMART RGB / SMART RGB FLOODLIGHT



Reaguje na dźwięk
Reacts to the sound

24W

NOCTIS SMART RGB

SLI029045

montaż natynkowy
/ surface mounting

3000-6500K

CCT RGBW 2260lm*

Φ_{use} (120°) 2260lm

~120°, IP65, 230V 50Hz

155×146×40mm

Pamięć ustawień / Settings memory

■ 600pcs. ■ 20pcs.

■ 560g



*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

Światło w rytmie Twojego dnia Light to the rhythm of your day

Zobacz film / Let's see the movie



CZUJNIKI SMART / SMART SENSORS



Czujnik ruchu PIR 360° / 360° PIR motion sensor

WOJ+05782

montaż natynkowy / surface mounting

kompatybilny z systemem 1-10V / works with 1-10V system

2kW max., 8m, 1-10V, IP20, 230V 50Hz

115×23mm

■ 50pcs. ■ 150g

AKCESORIA SMART / SMART ACCESSORIES

Kulki i świece LED / LED balls and candles



Włącznik światła dwustrefowy

Two-zone light switch

WOJ+05416

montaż podtynkowy / flush mounting

2×1000W, IP20, 240V 50Hz

Wi-Fi 2,4GHz,

86×86×36mm

■ 1800pcs. ■ 60pcs. ■ 180g



Dostępne do
wyczerpania
zapasów/
Available while
stocks last



Kontroler do pasków LED RGBW+CCT+DIMM

12/24V DC 24W / 48W z konektorem

Controller for RGBW + CCT + DIMM LED strips

12 / 24V DC 24W / 48W with a connector



WOJ+05641

58×24×10mm

24/48W 12/24V

Wi-Fi 2,4GHz, IP20, 12V DC, max. 2A

■ 4800pcs. ■ 200pcs. ■ 40g

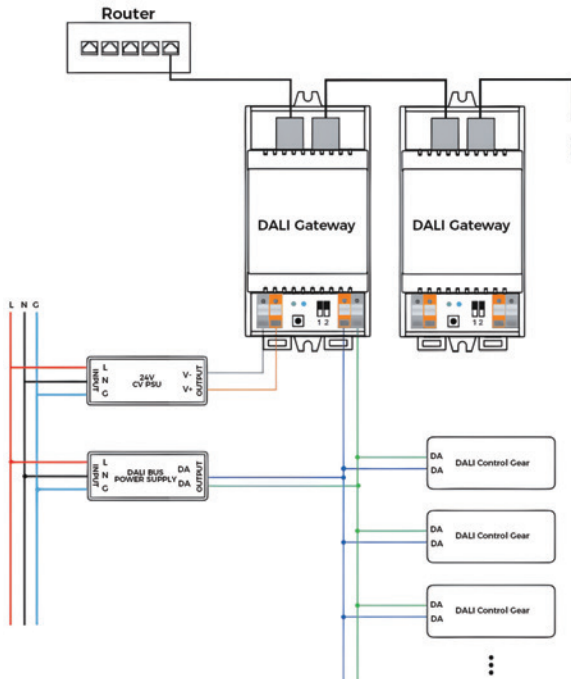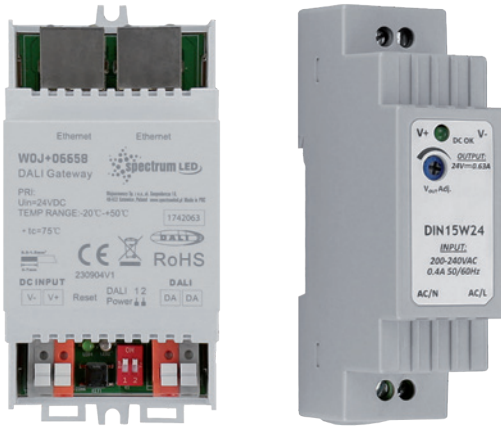

BT

NOWOŚĆ
NOVELTY

Bramka Tuya-Dali Spectrum + zasilacz DIN 24V Tuya-Dali Spectrum gateway + DIN 24V power supply W0J+06723

65×106×53mm

Internet RJ45, DALI

Wi-Fi 2.4GHz, IP20, 24V DC

Pamięć zasilania / Power memory

228g

- + Obsługuje typy urządzeń DT6, DT8 Tc, DT8 XY, DT8 RGBWAF.
Supports DT6, DT8 Tc, DT8 XY, DT8 RGBWAF device types.
- + Nie ma potrzeby stosowania głównego kontrolera DALI, obsługuje do 64 urządzeń adresujących, grupujących i ustawiających sceny.
No need for a main DALI controller, supports up to 64 addressing, grouping, and scene setting devices.
- + Wbudowany 250mA DALI PS, nie wymaga dodatkowego okablowania.
Built-in 250mA DALI PS, no additional wiring required.
- + Łatwe podłączenie do sieci przez połączenie Ethernet.
Easy connection to the network via Ethernet connection.
- + Łatwa i szybka konfiguracja za pomocą aplikacji mobilnej.
Simple and fast configuration using a mobile application.
- + Wbudowana bateria, wbudowany RTC, obsługuje konfigurację zadań timera.
Built-in battery, integrated RTC, supports timer task configurations.
- + Obsługuje konfigurację harmonogramu cykli.
Supports cycle schedule configuration.
- + Montaż na szynie DIN (TS35).
Mounting on DIN rail (TS35).





A modern office interior featuring a large indoor plant, computer monitors on desks, and a ceiling-mounted air conditioning unit. The right side of the image is overlaid with a semi-transparent green filter containing text.

OPRAWY OŚWIETLENIOWE LED LED LIGHTING LUMINAIRES


DURE 3 MAX

Downlight do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.
Downlight for high-humidity environments

5
lat gwarancji
years warranty

aż do / up to
133
lm/W

IP44

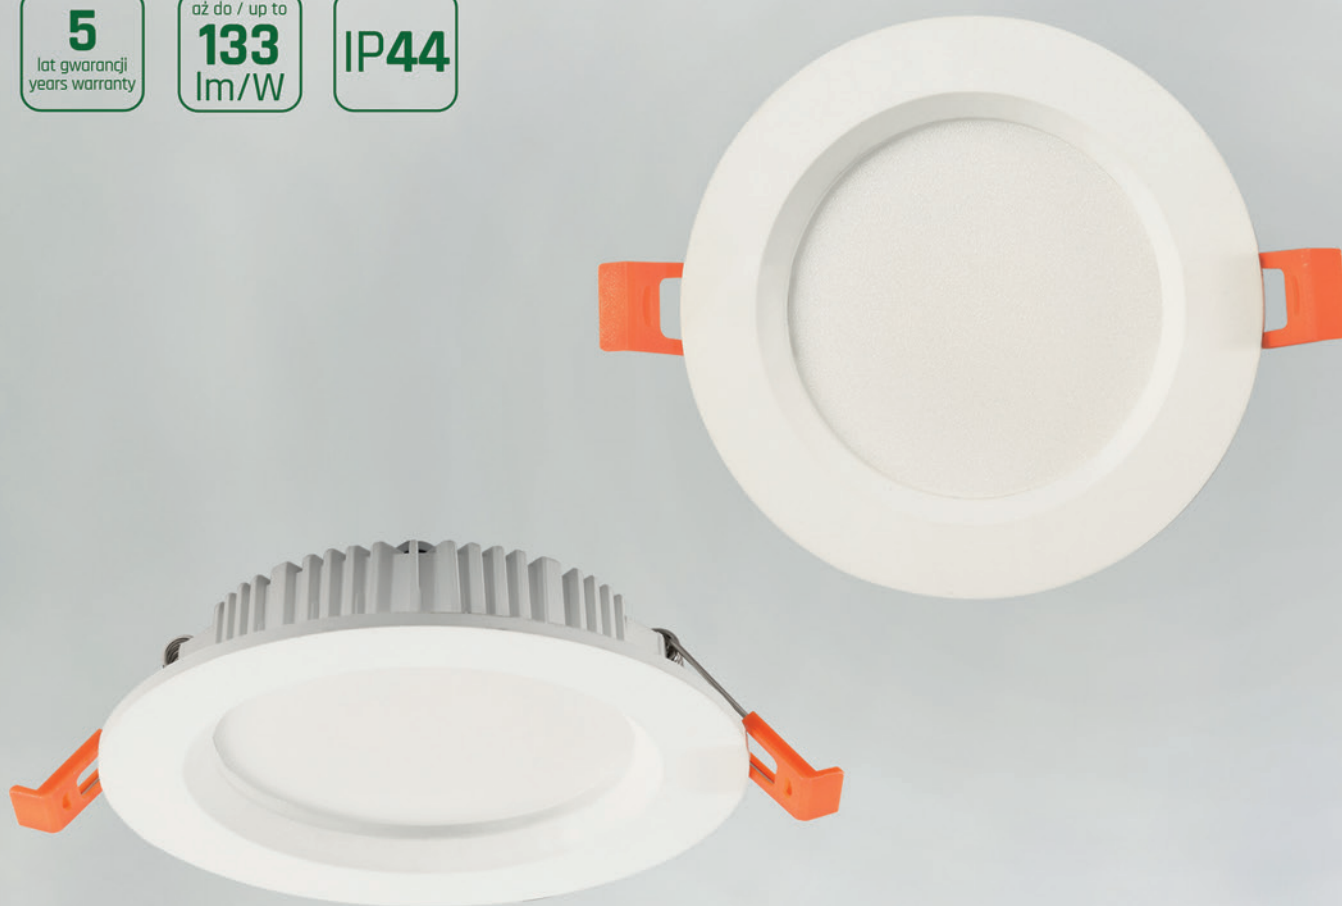

- ⊕ **Odporność na wilgoć: klasa szczelności IP44**, dobrze sprawdzi się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności tj. łazienki i kuchnie
Resistance to humidity: IP44 protection class, suitable for high-humidity areas such as bathrooms and kitchens

DURE 3 MAX downlight / DURE 3 MAX downlight



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene



SLI043013WW_PW
SLI043013NW_PW
SLI043013CW_PW



SLI043014WW_PW
SLI043014NW_PW
SLI043014CW_PW



SLI043015WW_PW
SLI043015NW_PW
SLI043015CW_PW


Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI043013WW_PW	12W	3000K	1600 lm (360°)	133 lm/W	ø140x30 [mm]	ø110 [mm]
SLI043013NW_PW		4000K				
SLI043013CW_PW		6000K				
SLI043014WW_PW	18W	3000K	2200 lm (360°)	122 lm/W	ø190x30 [mm]	ø155 [mm]
SLI043014NW_PW		4000K				
SLI043014CW_PW		6000K				
SLI043015WW_PW	28W	3000K	3400 lm (360°)	121 lm/W	ø230x30 [mm]	ø190 [mm]
SLI043015NW_PW		4000K				
SLI043015CW_PW		6000K				

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used. Dostępne w 1 kwartale 2024 / Available in Q1 2024

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy / recessed

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne, aluminium / plastic,
aluminum

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white



SLI043013WW_PW SLI043013NW_PW SLI043013CW_PW	0.23 kg	28 pcs.	896 pcs.	SLI043014WW_PW SLI043014NW_PW SLI043014CW_PW	0.38 kg	20 pcs.	720 pcs.	SLI043015WW_PW SLI043015NW_PW SLI043015CW_PW	0.55 kg	14 pcs.	240 pcs.
--	---------	---------	----------	--	---------	---------	----------	--	---------	---------	----------

DURE 3

Downlight do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
Downlight for high-humidity environments

aż do / up to
130
lm/W

IP54



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene
(z wyjątkiem wersji 5W)
(except 5W version)

- **Odporność na wilgoć: klasa szczelności IP54,** dobrze sprawdzi się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności tj. łazienki i kuchnie
Resistance to humidity: IP54 protection class, suitable for high-humidity areas such as bathrooms and kitchens

- **Montaż: podtynkowy, dzięki niewielkiej wysokości 34 mm** oraz specjalnej konstrukcji, downlight dobrze sprawdzi się w sufitach podwieszanych, zachowując harmonijny wygląd pomieszczenia
Recessed mount, thanks to its low height of only 34 mm and a special design, the downlight seamlessly integrates into suspended ceilings, providing a harmonious look to any room

- **Slim design**



Opcjonalnie:

Ramka montażowa umożliwiająca montaż natynkowy
ACC+043008_FRAME (dla wersji okrągłej 18W)
ACC+043009_FRAME (dla wersji okrągłej 24W)

Option:

An assembly frame for surface mounting
ACC+043008_FRAME (for round version 18W)
ACC+043009_FRAME (for round version 24W)



DURE 3 downlight / DURE 3 downlight



All do / Up to
130
lm/W

5W

Nowość
Novelty



SLI043021WW_PW
SLI043021NW_PW
SLI043021CW_PW

8W

Nowość
Novelty



SLI043022WW_PW
SLI043022NW_PW
SLI043022CW_PW

12W



SLI043007WW_PW
SLI043007NW_PW
SLI043007CW_PW

18W



SLI043008WW_PW
SLI043008NW_PW
SLI043008CW_PW

24W



SLI043009WW_PW
SLI043009NW_PW
SLI043009CW_PW

akcesorium: / accessory:
ramka do montażu natynkowego / frame for surface mounting:
ACC+043008_FRAME (dla wersji okrągłej 18W / for round version 18W)
ACC+043009_FRAME (dla wersji okrągłej 24W / for round version 24W)
nie znajdują się w zestawie
not included in the set



SLI043010WW_PW
SLI043010NW_PW
SLI043010CW_PW



SLI043011WW_PW
SLI043011NW_PW
SLI043011CW_PW



SLI043012WW_PW
SLI043012NW_PW
SLI043012CW_PW

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI043021WW_PW	5W	3000K	650 lm (360°)	130 lm/W	ø95x31 [mm]	ø72 [mm]
SLI043021NW_PW		4000K				
SLI043021CW_PW		6000K				
SLI043022WW_PW	8W	3000K	1000 lm (360°)	120 lm/W	ø118x31 [mm]	ø92 [mm]
SLI043022NW_PW		4000K				
SLI043022CW_PW		6000K				
SLI043007WW_PW	12W	3000K	1500 lm (360°)	125 lm/W	ø145x34 [mm]	ø120 [mm]
SLI043007NW_PW		4000K			145x145x34 [mm]	120x120 [mm]
SLI043007CW_PW		6000K				
SLI043010WW_PW		3000K				
SLI043010NW_PW		4000K				
SLI043010CW_PW		6000K				
SLI043008WW_PW	18W	3000K	2200 lm (360°)	123 lm/W	ø170x34 [mm]	ø145 [mm]
SLI043008NW_PW		4000K			170x170x34 [mm]	145x145 [mm]
SLI043008CW_PW		6000K				
SLI043011WW_PW		3000K				
SLI043011NW_PW		4000K				
SLI043011CW_PW		6000K				
SLI043009WW_PW	24W	3000K	2900 lm (360°)	121 lm/W	ø220x34 [mm]	ø195 [mm]
SLI043009NW_PW		4000K			220x220x34 [mm]	195x195 [mm]
SLI043009CW_PW		6000K				
SLI043012WW_PW		3000K				
SLI043012NW_PW		4000K				
SLI043012CW_PW		6000K				

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Sposób montażu / Assembly method :

podtynkowy, natynkowy (za pomocą ramki) / recessed, surface mounted (using a frame)

Materiał obudowy / Housing material :

tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :

biały / white



SLI043021WW_PW
SLI043021NW_PW
SLI043021CW_PW

0.08 kg

2100 pcs.

SLI043022WW_PW
SLI043022NW_PW
SLI043022CW_PW

0.11 kg

1500 pcs.

SLI043007WW_PW
SLI043007NW_PW
SLI043007CW_PW

0.14 kg

60 pcs.

1200 pcs.

SLI043008WW_PW
SLI043008NW_PW
SLI043008CW_PW

0.19 kg

60 pcs.

960 pcs.

SLI043009WW_PW
SLI043009NW_PW
SLI043009CW_PW

0.31 kg

40 pcs.

480 pcs.

SLI043010WW_PW
SLI043010NW_PW
SLI043010CW_PW

0.17 kg

60 pcs.

1200 pcs.

SLI043011WW_PW
SLI043011NW_PW
SLI043011CW_PW

0.23 kg

60 pcs.

960 pcs.

SLI043012WW_PW
SLI043012NW_PW
SLI043012CW_PW

0.35 kg

40 pcs.

480 pcs.

ALGINE 2w1 / 2in1

Jedna oprawa, dwa sposoby montażu: natynkowy i podtynkowy
One luminaire, two assembly methods: surface mounted and recessed

aż do / up to
125
lm/W



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene



W zestawie:
ramka montażowa umożliwiająca montaż natynkowy
In the set:
An assembly frame for surface mounting

ALGINE 2w1 downlight / ALGINE 2in1 downlight

A3 do / up to
122
lm/W



6W

SLI037027WW_PW
SLI037027NW_PW
SLI037027NW



12W

SLI037028WW_PW
SLI037028NW_PW
SLI037028NW



18W

SLI037029WW_PW
SLI037029NW_PW
SLI037029NW



W zestawie ramka montażowa umożliwiająca montaż natynkowy.
An Assembly method frame for surface mounted included.

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI037027WW_PW	6W	3000K	750 lm (360°)	122 lm/W	ø115x35 [mm]	ø95 [mm]
SLI037027NW_PW		4000K	580 lm (120°)	97 lm/W		
SLI037027NW						
SLI037028WW_PW	12W	3000K	1500 lm (360°)	125 lm/W	ø170x35 [mm]	ø145 [mm]
SLI037028NW_PW		4000K	1200 lm (120°)	100 lm/W		
SLI037028NW						
SLI037029WW_PW	18W	3000K	2200 lm (360°)	122 lm/W	ø223x35 [mm]	ø200 [mm]
SLI037029NW_PW		4000K	1900 lm (120°)	106 lm/W		
SLI037029NW						

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, podtynkowy / surface mount, recessed

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

230V
50Hz



RA
>80



+40°C
-20°C

17000h

IK06

IP20



on
off
15000

[m]
0,5

60%lm
<1s

SLI037027WW_PW
SLI037027NW_PW
SLI037027NW

0.14 kg

40 pcs.

1840 pcs.

SLI037028WW_PW
SLI037028NW_PW
SLI037028NW

0.26 kg

40 pcs.

800 pcs.

SLI037029WW_PW
SLI037029NW_PW
SLI037029NW


0.37 kg

20 pcs.

400 pcs.

ALGINE NATYNK

Oprawa typu downlight w wersji okrągłej i kwadratowej
Downlight luminaire, round and square version



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

ALGINE NATYNK downlight / ALGINE NATYNK downlight

110
lm/W



24W

SLI037030NW_PW



24W

SLI037031NW_PW

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI037030NW_PW	24W	4000K	2650 lm (360°)	110 lm/W	Ø288x38 [mm]
SLI037027NW_PW					288x288x38 [mm]

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mount

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white



SLI037030NW_PW



SLI037031NW_PW



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

FIALE 3 STEPS

Oprawa typu downlight z trzema trybami świecenia
Downlight luminaire with three lighting modes

aż do / up to
120
lm/W



Trzy tryby świecenia:

Każde włączenie i wyłączenie powoduje zmianę trybu

Three lighting modes:

Each on/off will change the mode

FIALE 3 STEPS downlight / FIALE 3 STEPS downlight

110
lm/W



5,5W

SLI022025WW_PW
SLI022025NW_PW



12,5W

SLI022026NW_PW

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI022025WW_PW	5,5W	3000K	660 lm (360°)	120 lm/W	ø83x40 [mm]
SLI022025NW_PW		4000K			ø83x40 [mm]
SLI022026NW_PW	12,5W	4000K	1500 lm (360°)		ø148x37 [mm]

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy / recessed

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

230V
50Hz



RA
>80



+40°C
-20°C

17000h

IK06

IP20



on
off
15000

(m)
0,5

60%lm
<1s

SLI022025WW_PW
SLI022025NW_PW

0,11 kg

50 pcs.

2400 pcs.

SLI037031NW_PW

20 pcs.

1200 pcs.

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

VARIOSIA

Seria opraw
Series of luminaires

**VARIOSA
GU10**

str. 131 / page 131



**VARIOSA
FLEXI GU10**

str. 131 / page 131



**SQUALLA VARIOSA
GU10**

str. 132 / page 132



**SQUALLA VARIOSA
TUBO GU10**

str. 133 / page 133



**SQUALLA VARIOSA
FLEXI SWITCH GU10**

str. 133 / page 133




**SQUALLA VARIOSA
SWITCH GU10**

str. 132 / page 132



**CHLOE VARIOSA
GU10**

str. 85 / page 85

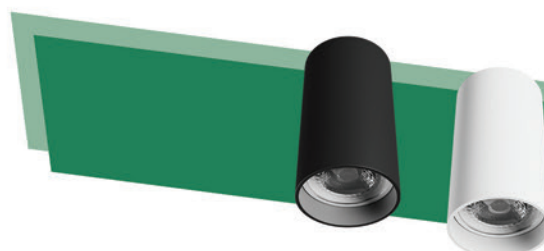

**CHLOE VARIOSA
GU10**

str. 85 / page 85

CHLOE GU10

Dekoracyjna seria opraw natynkowych na wymienne źródła światła GU10

Decorative series of surface mounted luminaires for replaceable GU10 light sources

- + Stworzone z myślą o większej funkcjonalności oraz estetyce, sprawdzą się jako **oświetlenie akcentujące i dekoracyjne w salonach, kuchniach, biurach, restauracjach, kawiarniach itp.**
Designed for greater functionality and aesthetics, **they find application as an accent and decorative lighting in living rooms, kitchens, offices, caf , restaurants**
- + Duża ilo  c produkt w w serii Chloe zapewnia ich **szerokie zr  nicowanie i dopasowanie pod wzgl  dem kształtu, koloru, wybranego  r  dła  wiatła itd.**
A large number of products in the Chloe series ensures their **wide diversity and adjustment in terms of shape, color, selected light source, etc.**
- + Oprawa **wsp  pracuje z inteligentnymi  r  dłami  wiatła**
Luminaire **works with smart light sources**



Dowiedz si  wi cej na www.spectrumsmart.pl oraz na stronie 59
Find out more at www.spectrumsmart.pl/en and on page 59

CHLOE VARIOSA GU10

Nowość / Novelty

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP005060
złoty ring / golden ring



SLIP005061
złoty ring / golden ring



SLIP005062



SLIP005063

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005060	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø55x100 mm
SLIP005061	czarny / black			
SLIP005062	biały / white			
SLIP005063	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source. Dostępne w 1 kwartale 2024 / Available in Q1 2024

CHLOE MINI RING GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP005043



efekt świecącego ringu
/ effect of a glowing ring



SLIP005044



efekt świecącego ringu
/ effect of a glowing ring

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005043	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø55x107 mm
SLIP005044	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP004002



SLIP004003



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP004002	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	Ø94x125 mm
SLIP004003	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE GU10 TRACK na szynoprzewód 3F / on 3F track

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP004001_TRACK



SLIP004002_TRACK



SLIP004003_TRACK



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP004002_TRACK	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	Ø96x125 mm Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP004003_TRACK	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE TUBA GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP005001



SLIP005002

złote w środku / golden inside

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005001	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø70x128 mm
SLIP005002	czarny / black			



SLIP005001



SLIP005002



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE TUBA GU10 TRACK na szynoprzewód 3F / on 3F track



na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP005001_TRACK



SLIP005002_TRACK

złote w środku / golden inside

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005001_TRACK	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø70x128 mm Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP005002_TRACK	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE SPOT GU10


na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP004007



SLIP004008



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP004007	czarny / black	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø80x130 mm
SLIP004008	biały / white			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source



CHLOE SPOT GU10 TRACK na szynoprzewód 3F / on 3F track




na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP004007_TRACK



SLIP004008_TRACK



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP004007_TRACK	czarny / black	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø80x130 mm Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP004008_TRACK	biały / white			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE SPOT GU10 x1 zwieszana / suspended



na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP004007_ZWIS

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP004007_ZWIS	czarny / black	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø80x130 mm Kabel / Cable: 1500 mm Baza / Base: ø81x27 mm



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE MINI GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP005014
złoty ring / golden ring



SLIP005015
złoty ring / golden ring



SLIP005016
złoty ring / golden ring

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005014	srebrny / silver	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø70x100 mm
SLIP005015	biały / white			
SLIP005016	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source



CHLOE MINI GU10 TRACK na szynoprzewód 3F / on 3F track



na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP005014_TRACK
złoty ring / golden ring



SLIP005015_TRACK
złoty ring / golden ring



SLIP005016_TRACK
złoty ring / golden ring

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005014_TRACK	srebrny / silver	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø70x100 mm Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP005015_TRACK	biały / white			
SLIP005016_TRACK	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE MINI GU10 x1 zwieszana / suspended



na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP005042
złoty ring / golden ring

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005042	czarny / black	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø70x100 mm Kabel / Cable: 1500 mm Baza / Base: ø81x27 mm



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source



CHLOE GU10


na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP004005



SLIP004006



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP004005	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	97x97x125 mm
SLIP004006	czarny / black			



SLIP004006



SLIP004005



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE DUO GU10 x2

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP005035



SLIP005036



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005035	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	97x185x125 mm
SLIP005036	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED, 30W Halogen)



IP65



SLIP005033



SLIP005034

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005033	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø90x97 mm
SLIP005034	czarny / black			

250V
MAX.

SLIP005033

0.4 kg

20 pcs.

640 pcs.

SLIP005034

0.5 kg

20 pcs.

640 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source



CHLOE GU10 TRACK na szynoprzewód 3F / on 3F track



na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED, 30W Halogen)



SLIP005033_TRACK



SLIP005034_TRACK

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005033_TRACK	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	Ø90x97 mm Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP005034_TRACK	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE GU10 zwieszana / suspended



na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED, 30W Halogen)



SLIP005033_ZWIS



SLIP005034_ZWIS

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005033_ZWIS	biały / white	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	Ø90x97 mm Kabel / Cable: 1500 mm Baza / Base: Ø81x27 mm
SLIP005034_ZWIS	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE GU10 x3 zwieszana / suspended



na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 3x10W LED, 3x35W Halogen)



SLIP005007



SLIP005008

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005007	biały / white	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	3x(ø70x125) mm Kabel / Cable: 1500 mm Baza / Base: 500x32 mm
SLIP005008	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source



CHLOE GU10 x1 zwieszana / suspended



na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP005003



SLIP005004

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005003	czarny / black	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø70x125 mm Kabel / Cable: 1500 mm Baza / Base: ø81x27 mm
SLIP005004	biały / white			



SLIP005003



SLIP005004



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source


CHLOE GU10 x3 zwieszana / suspended



na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 3x10W LED, 3x35W Halogen)



SLIP005005



SLIP005006

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005005	biały / white	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	3x(ø70x125) mm Kabel / Cable: 1200/1300/1400 mm Baza / Base: ø200x32 mm
SLIP005006	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE AR111 GU10

Nowość / Novelty

IP44

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 15W LED, 35W Halogen)




SLIP005056



SLIP005057

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005056	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø118x114 mm
SLIP005057	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE AR111 GU10 ANTI-GLARE

Nowość / Novelty

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 20W LED, 35W Halogen)




SLIP005058



SLIP005059

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005058	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø118x110 mm
SLIP005059	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE AR111 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 12W LED, 35W Halogen)



IP65



SLIP005031

IP65



SLIP005032

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005031	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø120x111 mm
SLIP005032	czarny / black			



*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE AR111 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 20W LED, 35W Halogen)



SLIP005038



SLIP005039



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005038	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	145x145x100 mm
SLIP005039	czarny / black			



*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE AR111 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 20W LED, 35W Halogen)



SLIP005012



SLIP005013



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005012	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø139x100 mm
SLIP005013	czarny / black			



SLIP005012



SLIP005013



*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source



CHLOE AR111 GU10 TRACK na szynoprzewód 3F / on 3F track



na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 20W LED, 35W Halogen)



SLIP005012_TRACK



SLIP005013_TRACK



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005012_TRACK	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø139x100 Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP005013_TRACK	czarny / black			



*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE AR111 GU10 zwieszana / suspended



na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 20W LED, 35W Halogen)



SLIP005012_ZWIS



SLIP005013_ZWIS



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005012_ZWIS	biały / white	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø139x100 mm Kabel / Cable: 1500 mm Baza / Base: ø81x27 mm
SLIP005013_ZWIS	czarny / black			



*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE AR111 GU10 zwieszana / suspended



na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 12W LED, 50W Halogen)



SLIP005011_ZWIS

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005011_ZWIS	czarny / black	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø120x85 mm Kabel / Cable: 1500 mm Baza / Base: ø81x27 mm



*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source



CHLOE AR111 GU10 TRACK na szynoprzewód 3F / on 3F track




na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 12W LED, 50W Halogen)



SLIP005011_TRACK

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005011_TRACK	czarny / black	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	Ø120x85 Kabel / Cable: 1000 mm



*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE AR111 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 20W LED, 35W Halogen)



SLIP005011

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005011	czarny / black	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	Ø120x85 mm




*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE SLIM MR111 GU10

Oprawa na wymienne źródło światła MR11 GU10
z regulowanym kątem świecenia
Luminaire for replaceable MR11 GU10 LED source
with adjustable lighting beam angle

- + **Możliwość zmiany i regulacji kąta świecenia, niezależnie od zastosowanego źródła LED typu MR11 GU10**
Possibility to change and adjust the beam angle, regardless of the LED source MR11 GU10 used
- + **Oprawa na wymienne źródło światła MR11 GU10**
Luminaire for replaceable light source MR11 GU10
- + **Kabel wysokiej jakości w podwójnej izolacji**
High quality cable in double insulation

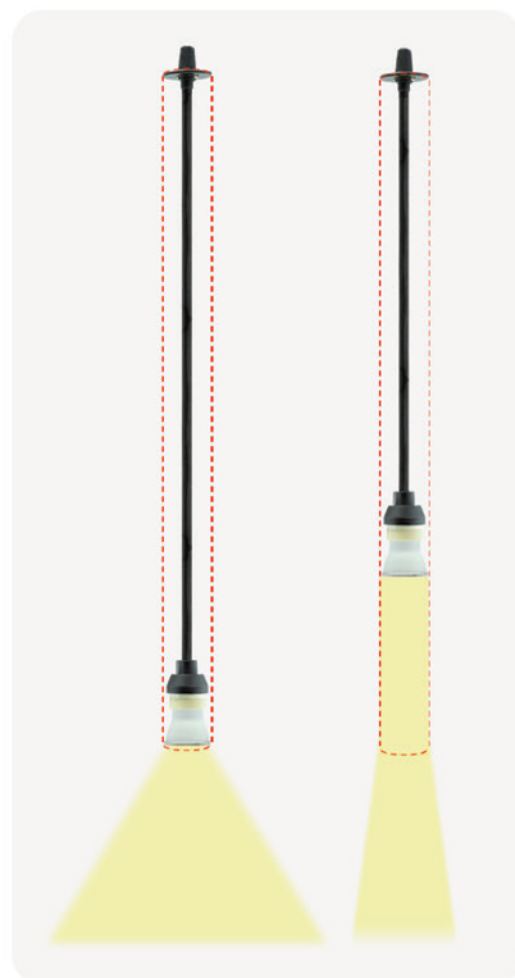

CHLOE SLIM MR11 GU10 zwieszana / suspended



na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 4W LED, 25W Halogen)



SLIP005053



SLIP005054

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005053	biały / white	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	Kabel / Cable: 1000 mm ø40x500 mm ø57x25 mm
SLIP005054	czarny / black			



*MR11 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

CHLOE SLIM MR11 GU10 na szynoprzewód 3F / on 3F track



na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 4W LED, 25W Halogen)



SLIP005051



SLIP005052

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005051	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	Kabel / Cable: 1000 mm ø40x500 mm
SLIP005052	czarny / black			





*MR11 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

MIRORA

Seria opraw natynkowych (podwójne i pojedyncze)
na wymienne źródła światła GU10, AR111 GU10
Series of surface mounted luminaires (double and single)
for replaceable GU10, AR111 GU10 light sources

- + Dekoracyjna oprawa **na wymienne źródło światła GU10 i AR111 GU10 w wersji pojedynczej i podwójnej**
Decorative luminaire **for replaceable light source GU10 and AR111 GU10 in single and double versions**
- + **Regulowany kierunek świecenia**, pozwala na indywidualne dostosowanie światła do otoczenia
Adjustable lighting direction, allows for individual light adjustment
- + **Klasyczny prostokątny kształt** - umożliwia grupowanie opraw w dowolne kompozycje oraz linie świetlne
Classic rectangle shape - enables luminaire grouping into any compositions and light lines



Oprawa współpracuje z inteligentnymi źródłami światła
Luminaire works with smart light sources



Dowiedz się więcej na www.spectrumsmart.pl
oraz na stronie 59
Find out more at www.spectrumsmart.pl/en
and on page 59

MIRORA GU10


na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)
(max: 2x10W LED, 2x35W Halogen)



GU10 x1
SLIP005045



GU10 x2
SLIP005046



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005045	biały, czarny / white, black	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	145x145x85 mm
SLIP005046				255x145x85 mm

250V MAX.

IP20

SLIP005045

0.75 kg

20 pcs.

320 pcs.

SLIP005046

1.12 kg

10 pcs.

160 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

MIRORA AR111 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 20W LED, 35W Halogen)
(max: 2x20W LED, 2x35W Halogen)



AR111 GU10 x1
SLIP005047



AR111 GU10 x1
SLIP005048



AR111 GU10 x2
SLIP005049



AR111 GU10 x2
SLIP005050



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005047	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	145x145x85 mm
SLIP005048	czarny / black			
SLIP005049	biały / white			
SLIP005050	czarny / black			293x145x85 mm

250V MAX.

IP20

SLIP005047
SLIP005048

0.7 kg

20 pcs.

320 pcs.

SLIP005049
SLIP005050

1.5 kg

10 pcs.

160 pcs.

*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

MODERN DAY

Seria nowoczesnych opraw na wymienne źródła światła
A modern luminaires series for replaceable light sources

- ⊕ Oprawy w kolorze białym i biało-czarnym,
na wymienne źródła światła GU10
White or black and white colour luminaires,
for replaceable GU10 or AR111
- ⊕ Montaż podtynkowy, różne rozmiary opraw
Recessed, various sizes of luminaires
- ⊕ Oprawa **współpracuje z inteligentnymi źródłami światła**
Luminaire **works with smart light sources**

Oprawa współpracuje z inteligentnymi źródłami światła
Luminaire works with smart light sources



Dowiedz się więcej na www.spectrumsmart.pl
oraz na stronie 59
Find out more at www.spectrumsmart.pl/en
and on page 59

MODERN DAY MINI GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 1x10W LED, 1x35W Halogen)
(max: 2x10W LED, 2x35W Halogen)
(max: 3x10W LED, 3x35W Halogen)




GU10 x2
SLIP002012



GU10 x3
SLIP002013



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP002012	biały / white	aluminium / aluminum	podtynkowy / recessed	112x197x115 mm	180x93 mm
SLIP002013				112x289x115 mm	275x93 mm



SLIP002012



SLIP002013



*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

MODERN DAY MINI GU10 x4

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 4x10W LED, 4x35W Halogen)



SLIP002004



w zestawie adapter GU10
adapter GU10 included

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP002004	biały / white	aluminium / aluminum	podtynkowy / recessed	100x316x77 mm	92x305 mm



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

MDD MINI MDD MAXI

Seria opraw na wymienne źródła światła AR111 GU10
A luminares series for replaceable light sources AR111 GU10

Oprawy współpracują z inteligentnymi źródłami światła
Luminaires works with smart light sources



Dowiedz się więcej na www.spectrumsmart.pl
oraz na stronie 59
Find out more at www.spectrumsmart.pl/en
and on page 59

MDD MAXI UNO GU10 ROUND

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 25W LED, 50W Halogen)



SLIP002009



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP002009	biały / white	aluminium / aluminum	podtynkowy / recessed	ø170x28 mm	ø152 mm



*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

MDD MINI GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 1x10W LED, 1x35W Halogen)
(max: 2x10W LED, 2x35W Halogen)



GU10 x1
SLIP002005



GU10 x2
SLIP002006



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP002005	biały / white	aluminium / aluminum	podtynkowy / recessed	110x110x40 mm	100x100 mm
SLIP002006				110x210x40 mm	100x200 mm

						
SLIP002005				SLIP002006		
	0.19 kg	50 pcs.	800 pcs.		0.35 kg	25 pcs.
						600 pcs.

*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

MDD MAXI GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 1x25W LED, 1x50W Halogen)
(max: 2x25W LED, 2x50W Halogen)



AR111 GU10 x1
SLIP002007



AR111 GU10 x2
SLIP002008



AR111 GU10 x1
SLIP002016



AR111 GU10 x2
SLIP002017



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP002007	biały / white	aluminium / aluminum	podtynkowy / recessed	186x186x43 mm	165x165 mm
SLIP002008				186x336x43 mm	165x315 mm
SLIP002016	czarny / black			186x186x43 mm	165x165 mm
SLIP002017				186x336x43 mm	165x315 mm

250V MAX.			 +40°C -20°C	IP20			SLIP002007	 0.36 kg	 20 pcs.	 480 pcs.	SLIP002008	 0.63 kg	 10 pcs.	 240 pcs.
--------------	---	---	---	------	---	---	------------	--	--	---	------------	--	--	---

*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

FIALE GU10

Oczka LED na wymienne źródło światła GU10
Spotlights for replaceable light source GU10

Oprawy współpracują z inteligentnymi źródłami światła
Luminaires works with smart light sources



Dowiedz się więcej na www.spectrumsmart.pl
oraz na stronie 59
Find out more at www.spectrumsmart.pl/en
and on page 59

ANTI GLARE

Bezpieczne dla wzroku, odprężające oświetlenie
Eye-safe, relaxing lighting

Oprawa typu anti-glare zapewniają przyjemne
oświetlenie pomieszczenia
bez rażącego światła

An anti-glare luminaire provides pleasant room lighting
without glare

*Dotyczy opraw FIALE COMFORT ANTI-GLARE

*Applies to FIALE COMFORT ANTI-GLARE luminaires

Oprawa FIALE COMFORT anti-glare



Standardowa oprawa oczko GU10



FIALE COMFORT ANTI-GLARE oczko / spotlight

Nowość / Novelty

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)
nie przeznaczony do halogenów
no intended for halogen



czarne w środku / black inside
SLIP001017



srebrne w środku / silver inside
SLIP001018



czarne w środku / black inside
SLIP001019



srebrne w środku / silver inside
SLIP001020

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP001017	biały / white	aluminium / aluminum	podtynkowy / recessed	ø85x50 mm	ø75 mm
SLIP001018					
SLIP001019	czarny / black				
SLIP001020					



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

FIALE III GU10 oczko / spotlight

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP001002



SLIP001004


Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP001002	biały / white	aluminium / aluminum	podtynkowy / recessed	ø85x45 mm	ø73 mm
SLIP001004				ø95x95x68 mm	ø80 mm



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

FIALE V GU10 oczko / spotlight

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

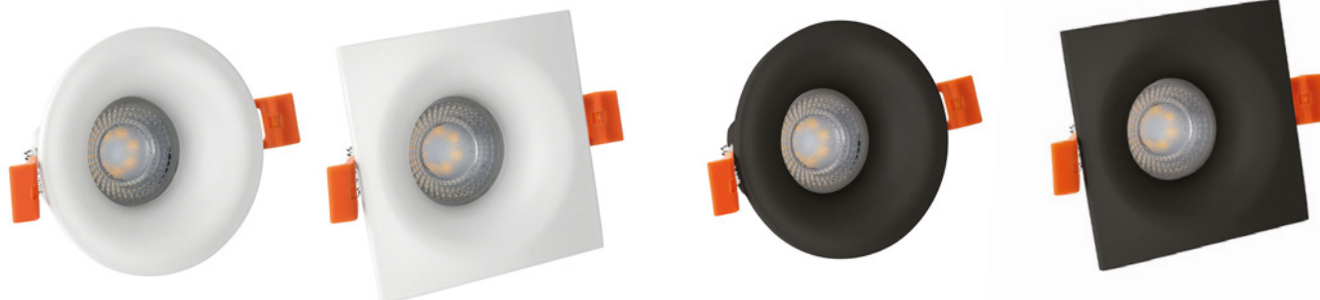


SLIP001009

SLIP001010

SLIP001014

SLIP001015

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP001009	biały / white	aluminium / aluminum	podtynkowy / recessed	ø85x35 mm	ø75 mm
SLIP001010				85x85x35 mm	75x75 mm
SLIP001014	czarny / black			ø85x35 mm	ø75 mm
SLIP001015				85x85x35 mm	75x75 mm



SLIP001009



SLIP001014



SLIP001010



SLIP001015



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

FIALE IV GU10 oczko / spotlight

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



IP65



SLIP001005

SLIP001006

SLIP001016

SLIP001007

SLIP001008

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP001005	biały / white	aluminium / aluminum	podtynkowy / recessed	Ø83x51 mm	Ø72 mm
SLIP001006	srebrny / silver				
SLIP001016	czarny / black				
SLIP001007	biały / white			83x83x51 mm	73 mm
SLIP001008	srebrny / silver			82x82x52 mm	

SLIP001005
SLIP001006

SLIP001007



SLIP001016



SLIP001008



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source



SALTARA GU10

Regulowane oczko LED na wymienne źródło światła GU10
Adjustable spotlight for replaceable light source GU10

Oprawy współpracują z inteligentnymi źródłami światła
Luminaires works with smart light sources



Dowiedz się więcej na www.spectrumsmart.pl
oraz na stronie 59
Find out more at www.spectrumsmart.pl/en
and on page 59

SALTARA GU10 oczko / spotlight

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP001013



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP001013	biały / white	aluminium / aluminum	podtynkowy / recessed	ø102x47 mm	ø86 mm



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

SOLIS GU10

Regulowana oprawa do montażu natynkowego
Adjustable luminaire for surface mounting

Oprawy współpracują z inteligentnymi źródłami światła
Luminaires works with smart light sources



Dowiedz się więcej na www.spectrumsmart.pl
oraz na stronie 59
Find out more at www.spectrumsmart.pl/en
and on page 59

SOLIS GU10 baza / base

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)



SLIP005040



SLIP005041

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005040	biały / white	poliwęglan / polycarbonate	natynkowy / surface mounted	Ø120x145 mm
SLIP005041	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *GU10. Luminaires sold without light source

MADARA GU10

Dekoracyjna seria opraw na wymienne źródła światła GU10
Decorative series of luminaires for replaceable GU10 light sources

- + Stworzone z myślą o większej funkcjonalności oraz estetyce, sprawdzają się jako **oświetlenie akcentujące i dekoracyjne w salonach, kuchniach, biurach, restauracjach, kawiarniach itp.**
Designed for greater functionality and aesthetics, **they find application as an accent and decorative lighting in living rooms, kitchens, offices, café, restaurants**
- + Duża ilość produktów w serii Madara (w ofercie Spectrum LED) zapewnia ich **szerokie zróżnicowanie i dopasowanie pod względem kształtu, koloru, wybranego źródła światła itd.**
A large number of products in the Maadara series (in the Spectrum LED offer) ensures their **wide diversity and adjustment in terms of shape, color, selected light source, etc.**
- + Oprawa **współpracuje z inteligentnymi źródłami światła GU10**
Luminaire **works with smart light sources GU10**



Dowiedz się więcej na www.spectrumsmart.pl oraz na stronie 59
Find out more at www.spectrumsmart.pl/en and on page 59

MADARA SCANDI GU10 na szynoprzewód 3F / on 3F track

Nowość / Novelty

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP003043



SLIP003044

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003043	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	80x140x180 [mm]
SLIP003044	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *GU10. Luminaires sold without light source

MADARA ALTRO GU10 na szynoprzewód 3F / on 3F track

Nowość / Novelty

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)
nie przeznaczony do halogenów
no intended for halogen



SLIP003045



SLIP003046

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003045	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	57x101x141 [mm]
SLIP003046	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *GU10. Luminaires sold without light source. Dostępne w 4 kwartale 2024 / Available in Q4 2024

MADARA MINI II GU10 na szynoprzewód 3F / on 3F track

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP003007

w zestawie przedłużka GU10
umożliwiająca zmianę kąta świecenia
GU10 extension included
enables beam angle change



SLIP003008

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003007	czarny / black	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	56,5x121x172 mm
SLIP003008	biały / white			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *GU10. Luminaires sold without light source

MADARA MINI II GU10 baza / base

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP003013

w zestawie przedłużka GU10
umożliwiająca zmianę kąta świecenia
GU10 extension included
enables beam angle change



SLIP003014

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003013	czarny / black	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	56,5x120x117 mm
SLIP003014	biały / white			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *GU10. Luminaires sold without light source

MADARA MINI II GU10 na szynoprzewód 3F / on 3F track

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 50W Halogen)



SLIP003016



SLIP003017

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003016	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø55x200 mm Kabel / Cable: 980 mm
SLIP003017	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

MADARA MINI II GU10 zwieszana / suspended

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 50W Halogen)



SLIP003022



SLIP003023

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003022	biały / white	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø55x200 mm Kabel / Cable: 1000 mm Baza / Base: ø60x25 mm
SLIP003023	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

MADARA SLIM MR11 GU10 na szynoprzewód 3F / on 3F track

Nowość / Novelty

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 4W LED, 25W Halogen)




SLIP003035



SLIP003036

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003035	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	36x95x175 [mm]
SLIP003036	czarny / black			



*MR11 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *MR11 GU10. Luminaires sold without light source

MADARA SLIM MR11 GU10 baza / base

Nowość / Novelty

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 4W LED, 25W Halogen)




SLIP003031



SLIP003032

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003031	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	36x95x165 [mm]
SLIP003032	czarny / black			



*MR11 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *MR11 GU10. Luminaires sold without light source

MADARA SLIM MR11 GU10 baza z włącznikiem / base with on-off switch

Nowość / Novelty

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 4W LED, 25W Halogen)



SLIP003033



SLIP003034

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003033	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	36x95x165 [mm]
SLIP003034	czarny / black			



*MR11 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *MR11 GU10. Luminaires sold without light source

MADARA SLIM MR11 GU10 baza z włącznikiem / base with on-off switch

Nowość / Novelty

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 4W LED, 25W Halogen)



SLIP003039



SLIP003040

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003039	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	140x60x25 [mm]
SLIP003040	czarny / black			



*MR11 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *MR11 GU10. Luminaires sold without light source

MADARA SLIM 2X MR11 GU10 baza / base

Nowość / Novelty

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 2x4W LED)
nie przeznaczone do halogenów
no intended for halogen



GU10 x2
SLIP003047



GU10 x2
SLIP003048

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003047	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	260x54x160 [mm]
SLIP003048	czarny / black			



*MR11 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *MR11 GU10. Luminaires sold without light source

MADARA MINI RING II GU10 na szynoprzewód 3F / on 3F track

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)
nie przeznaczone do halogenów
no intended for halogen



efekt świecącego ringu
/ effect of a glowing ring

SLIP003027



efekt świecącego ringu
/ effect of a glowing ring

SLIP003028

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003027	czarny / black	aluminium, akryl / aluminum, acrylic	na szynoprzewód 3F / on 3F track	55x110x175 mm
SLIP003028	biały / white			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *GU10. Luminaires sold without light source

MADARA MINI RING GU10 zwieszana / suspended

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 50W Halogen)



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003018	biały / white	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø55x200 mm Kabel / Cable: 1000 mm Baza / Base: ø60x25 mm
SLIP003019	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

MADARA MINI RING GU10 na szynoprzewód 3F / on 3F track

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 50W Halogen)



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003020	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø55x200 mm Kabel / Cable: 1080 mm
SLIP003021	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

MADARA AR111 GU10

Dekoracyjna seria opraw na wymienne źródła światła AR111 GU10
Decorative series of luminaires for replaceable AR111 GU10 light sources

Oprawy współpracują z inteligentnymi źródłami światła
Luminaires works with smart light sources



Dowiedz się więcej na www.spectrumsmart.pl
oraz na stronie 59
Find out more at www.spectrumsmart.pl/en
and on page 59

MADARA AR111 GU10 na szynoprzewód 3F / on 3F track

Nowość / Novelty

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 25W LED, 50W Halogen)



SLIP003037



SLIP003038

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003037	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	120x160 [mm]
SLIP003038	czarny / black			



*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

MADARA MAXI R80

Dekoracyjna seria opraw na wymienne źródła światła R80
Decorative series of luminaires for replaceable R80 light sources

MADARA MAXI R80 na szynoprzewód 3F / on 3F track

Nowość / Novelty



SLIP003041



SLIP003042

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 20W LED)



na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)



na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 20W LED)



nie przeznaczony do halogenów
no intended for halogen

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003041	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	86x168x225 [mm]
SLIP003042	czarny / black			



*R80 E27, R63 E27, GLS E27. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *R80 E27, R63 E27, GLS E27. Luminaires sold without light source

TRAGO GU10

Minimalistyczna, kompaktowa oprawa na szynoprzewód
na źródła światła GU10 lub MR11

Minimalistic, compact luminaire for GU10 or MR11 light sources

TRAGO na szynoprzewód 3F / on 3F track



WOJP06229



WOJP06230

na wymienne źródło światła**
for replaceable light source*
(max: 6W LED, 20W Halogen)



Kod Code	Moc Power	Trzonek Base	Kąt świecenia Beam angle	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
WOJP06229	4W	MR11 GU10	55°	3000 K	300 lm (360°)	75 lm/W	50x175x145 mm
WOJP06230	6W	GU10	45°		480 lm (360°)	80 lm/W	

Sposób montażu / Assembly method :
na szynoprzewód 3F / on 3F track

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminum

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

**MR11 GU10 (WOJP06229) lub GU10 (WOJP01566, WOJP6230). Oprawa sprzedawana z źródłem światła / *MR11 GU10 (WOJP06229) or GU10 (WOJP01566, WOJP6230). Luminaires sold with light source



VARIOSA GU10

Dekoracyjne kinkiety na wymienne źródło światła GU10
Decorative sconces for replaceable light source GU10

Oprawy współpracują z inteligentnymi źródłami światła
Luminaires works with smart light sources



Dowiedz się więcej na www.spectrumsmart.pl
oraz na stronie 59
Find out more at www.spectrumsmart.pl/en
and on page 59



VARIOSA GU10

Nowość / Novelty

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP006027



SLIP006028

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP006027	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	55x100x450 mm
SLIP006028	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source. Dostępne w 1 kwartale 2024 / Available in Q1 2024

VARIOSA FLEXI GU10

Nowość / Novelty

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP006025



SLIP006026

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP006025	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	55x100x410 mm
SLIP006026	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source. Dostępne w 1 kwartale 2024 / Available in Q1 2024

SQUALLA VARIOSA SWITCH GU10 z włącznikiem / with on-off switch

Nowość / Novelty

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP006021



SLIP006022

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP006021	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	55x100 mm
SLIP006022	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source. Dostępne w 1 kwartale 2024 / Available in Q1 2024

SQUALLA VARIOSA GU10

Nowość / Novelty

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP006019



SLIP006020

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP006019	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	55x100x165 mm
SLIP006020	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source. Dostępne w 1 kwartale 2024 / Available in Q1 2024

SQUALLA VARIOSIA FLEXI SWITCH GU10 z włącznikiem / with on-off switch

Nowość / Novelty

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP006023



SLIP006024

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP006023	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	55x100x410 mm
SLIP006024	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source. Dostępne w 1 kwartale 2024 / Available in Q1 2024

SQUALLA VARIOSIA TUBO GU10

Nowość / Novelty

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)



SLIP006017



SLIP006018

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP006017	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	55x160x90 mm
SLIP006018	czarny / black			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source. Dostępne w 1 kwartale 2024 / Available in Q1 2024

SQUALLA

Dekoracyjne kinkiety na wymienne źródło światła G9 lub GU10
Decorative sconces for replaceable light source G9 or GU10

SQUALLA LUMO G9 kinkiet / sconce

Nowość / Novelty

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED, 48W Halogen)



G9



SLIP006013



SLIP006014



SLIP006015



SLIP006016

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP006013	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	80x150 mm
SLIP006014	czarny / black			
SLIP006015	biały / white			
SLIP006016	czarny / black			



*G9. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *G9. Luminaires sold without light source

SQUALLA G9 kinkiet / sconce

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED, 48W Halogen)



złote w środku / golden inside

SLIP006001



SLIP006002



SLIP006009



SLIP006010

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP006001	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	80x80x160 mm
SLIP006002	czarny / black			
SLIP006009	biały / white			
SLIP006010	czarny / black			



*G9. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *G9. Luminaires sold without light source

SQUALLA G9 kinkiet / sconce

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED, 48W Halogen)



złote w środku / golden inside

SLIP006003



SLIP006004



SLIP006011



SLIP006012

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP006003	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	101x81x100 mm
SLIP006004	czarny / black			
SLIP006011	biały / white			
SLIP006012	czarny / black			



*G9. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *G9. Luminaires sold without light source

AQUATICA

Minimalistyczna oprawa natynkowa

Minimalistic surface mounted luminaire



Dzięki łatwemu dostępowi do **włącznika na obudowie**, można wygodnie kontrolować oświetlenie
Thanks to the easy access to the **switch on the housing**, you can conveniently control the lighting



Dwa warianty zakończenia: kwadratowe lub zaokrąglone pozwolą dopasować oprawę do stylu i wyglądu Twojego wnętrza
Two variants of the ending: square or rounded will allow you to match the luminaire to the style and appearance of your interior

AQUATICA z włącznikiem / with on-off switch

Nowość / Novelty

IP44

120
lm/W

zaokrąglone zakończenie
/ rounded ending



SLI043016WW_PW
SLI043016NW_PW
SLI043016CW_PW

kwadratowe zakończenie
/ square ending



SLI043017WW_PW
SLI043017NW_PW
SLI043017CW_PW

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI043016WW_PW	15W	3000 K	1800 lm (360°)	120 lm/W	596 x 46 x 63 mm
SLI043016NW_PW		4000 K			
SLI043016CW_PW		6000 K			
SLI043017WW_PW		3000 K			
SLI043017NW_PW		4000 K			
SLI043017CW_PW		6000 K			

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

230V
50Hz



RA
>80



+40°C
-20°C

17000h



on
off
15000

[m]
1

60%lm
<1s

0.3 kg

50 pcs.

400 pcs.

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used




ALGINE

Seria paneli LED
Series of LED panels

ALGINE BACKLIGHT CCT

Panel LED z zmienną mocą oraz zmienną temperaturą barwową
LED panel with variable power and colour temperature



ALGINE BACKLIGHT CCT panel led / led panel

Nowość / Novelty



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene



Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035073CCT_PW	30/40/48W	3000/4000/6000K	6300 lm (360°)	131 lm/W	595x595x35 mm

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum,
plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

ALGINE BACKLIGHT panel led / led panel

Nowość / Novelty



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene




Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035064WW_PW	26W	3000 K	4000 lm (360°)	155 lm/W	595x595x32 mm
SLI035064NW_PW		4000 K	4300 lm (360°)	165 lm/W	
SLI035064CW_PW		6000 K			

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

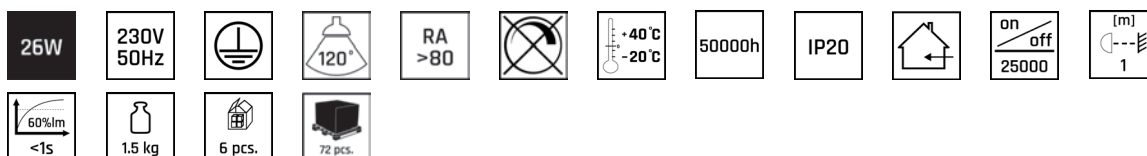

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

ALGINE BACKLIGHT panel led / led panel

Nowość / Novelty



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene




Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035055WW_PW	30W	3000 K	4100 lm (360°)	137 lm/W	595x595x28 mm
SLI035055NW_PW		4000 K	4300 lm (360°)	143 lm/W	
SLI035055CW_PW		6000 K			

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy, zwieszany / recessed, surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, stal, tworzywo sztuczne / aluminum, steel, plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

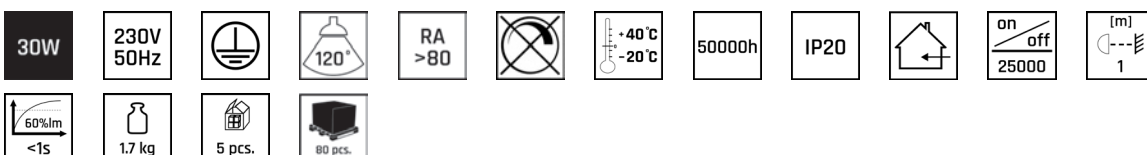

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

ALGINE BACKLIGHT panel led / led panel

Nowość / Novelty



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene




Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035065WW_PW	40W	3000 K	5300 lm (360°)	133lm/W	595x595x32 mm
SLI035065NW_PW		4000 K	5500 lm (360°)	138 lm/W	
SLI035065CW_PW		6000 K			

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

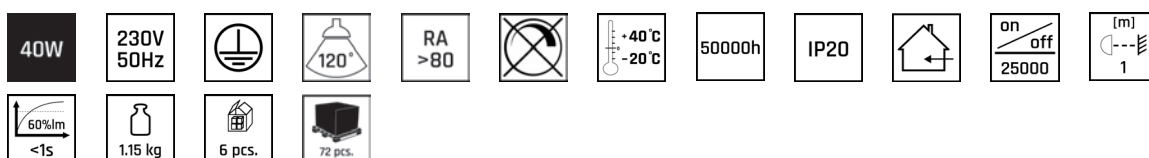

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

ALGINE BACKLIGHT HIGH QUALITY DRIVER panel led / led panel

Nowość / Novelty



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene



Dostępna również
Also available
-z systemem sterowania:
-with following light control systems:



-z modułem awaryjnym
-with emergency mode


- SOFT START

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI035056WW_PW	40W	3000 K	5200 lm (360°)	130 lm/W	595x595x26 mm	575x575 mm
SLI035056NW_PW		4000 K	5500 lm (360°)	138 lm/W		
SLI035056CW_PW		6000 K				

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy / recessed

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

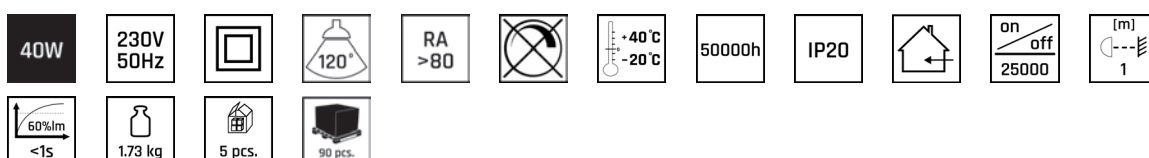

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

ALGINE BACKLIGHT panel led / led panel

Nowość / Novelty



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene




Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035066WW_PW	40W	3000 K	5400 lm (360°)	135 lm/W	595x595x32 mm
SLI035066NW_PW		4000 K	5800 lm (360°)	145 lm/W	
SLI035066CW_PW		6000 K			

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

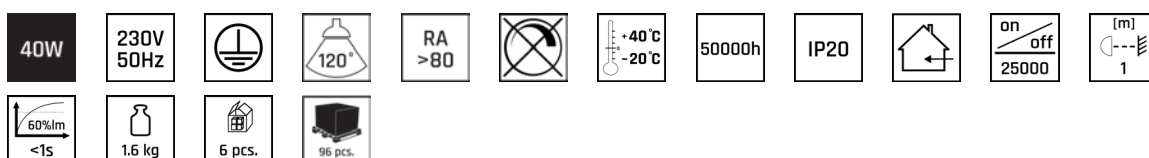

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

ALGINE BACKLIGHT panel led / led panel

Nowość / Novelty



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene




Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035057WW_PW	40W	3000 K	4600 lm (360°)	115 lm/W	595x595x25 mm
SLI035057NW_PW		4000 K	4800 lm (360°)	120 lm/W	
SLI035057CW_PW		6000 K			

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, stal, tworzywo sztuczne / aluminum, steel, plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

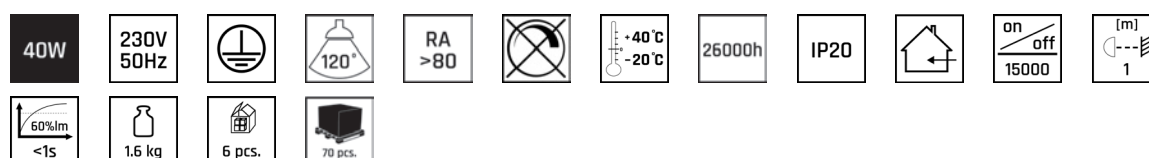

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

ALGINE LENS panel led / led panel

Nowość / Novelty

120
lm/W



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene



Panel typu backlight wyposażony
w wysokiej jakości soczewki
Backlight panel equipped with
high-quality lenses



Prosta instalacja: zintegrowany
zasilacz wewnątrz oprawy
Simple installation: integrated power
supply inside the luminaire




Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035058NW_PW	40W	4000 K	4800 lm (360°)	120 lm/W	600x600x28 mm

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum,
plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

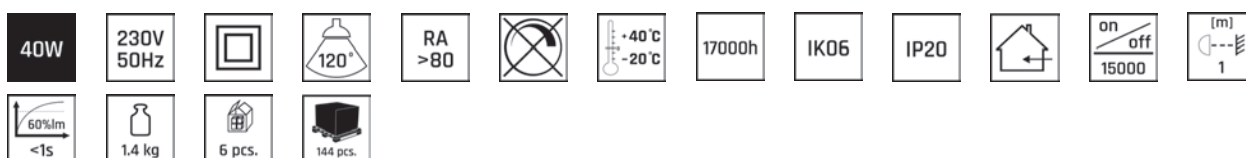

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

ALGINE LINE panel led / led panel



130
lm/W

UGR
<16



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National
Institute
of Hygiene



Dostępna również z systemem sterowania:
Also available with following light control systems:



Dostępna również z certyfikatem CNBOP-PIB
(obowiązuje tylko na terenie RP)
Also available with CNBOP-PIB certificate
(valid only in Poland)


akcesorium: / accessory:
Ramka do montażu natynkowego / Frame for surface mounting
kod: / code: ACC+ 035050_FRAME, ACC+ 035050_FRAME_BLACK
(nie znajduje się w zestawie) / (not included in the set)



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI035050NW_PW	biały / white	44W	4000 K	5700 lm (360°)	130 lm/W	597x597x40 mm	565x565 mm
SLI035050NW_BLACK_PW	czarny / black						

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy, zwieszany / recessed,
surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum,
plastic

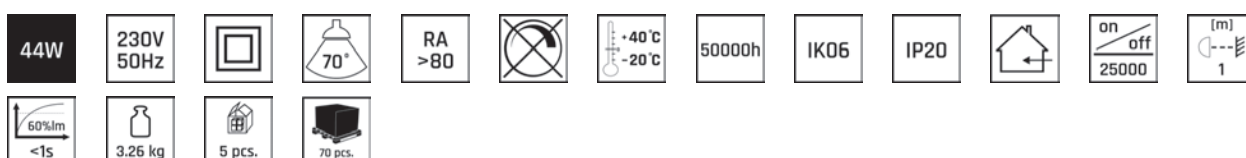

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

ALGINE BACKLIGHT panel led / led panel



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene



Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035069WW_PW	30W	3000 K	3800 lm (360°)	127 lm/W	295x1195x32 mm
SLI035069NW_PW		4000 K	4000 lm (360°)	133 lm/W	
SLI035069CW_PW		6000 K			

Sposób montażu / Assembly method :


podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :

aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kolor obudowy / Housing colour :

biały / white

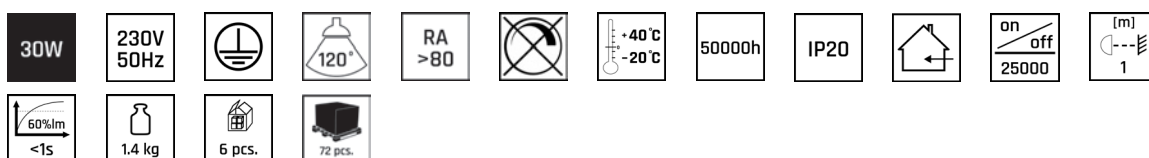

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

ALGINE BACKLIGHT panel led / led panel

Nowość / Novelty



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene



Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035067WW_PW	40W	3000 K	5100 lm (360°)	128 lm/W	295x1195x32 mm
SLI035067NW_PW		4000 K	5300 lm (360°)	133 lm/W	
SLI035067CW_PW		6000 K			

Sposób montażu / Assembly method :


podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :

aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kolor obudowy / Housing colour :

biały / white

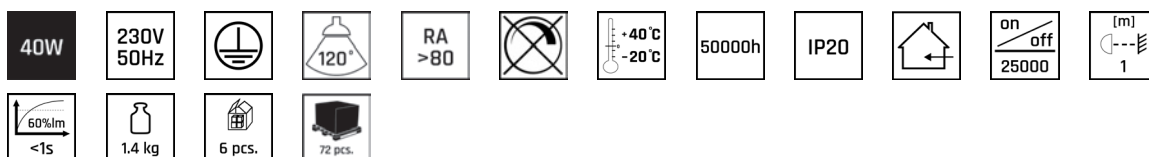

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

ALGINE BACKLIGHT HIGH QUALITY DRIVER panel led / led panel

Nowość / Novelty



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene



Dostępna również
Also available

-z systemem sterowania:
-with following light control systems:

CASAMBI



1-10V DIM

-z modułem awaryjnym
-with emergency mode
-z klasą szczelności IP44
-with IP44 protection class


- SOFT START

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI035072WW_PW	40W	3000 K	5200 lm (360°)	130 lm/W	295x1195x26 mm	275x1175 mm
SLI035072NW_PW		4000 K	5500 lm (360°)	138 lm/W		
SLI035072CW_PW		6000 K				

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy / recessed

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum,
plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

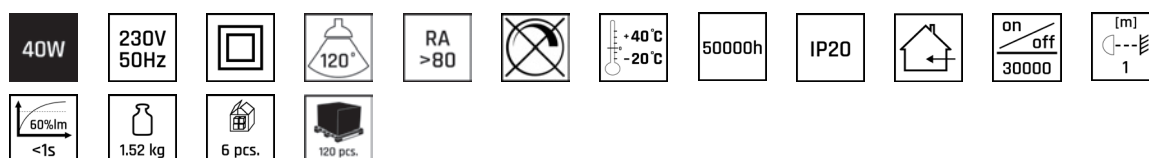

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

ALGINE BACKLIGHT panel led / led panel

Nowość / Novelty



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene




Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035068WW_PW	40W	3000 K	5400 lm (360°)	135 lm/W	295x1195x32 mm
SLI035068NW_PW		4000 K	5800 lm (360°)	145 lm/W	
SLI035068CW_PW		6000 K			

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum,
plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

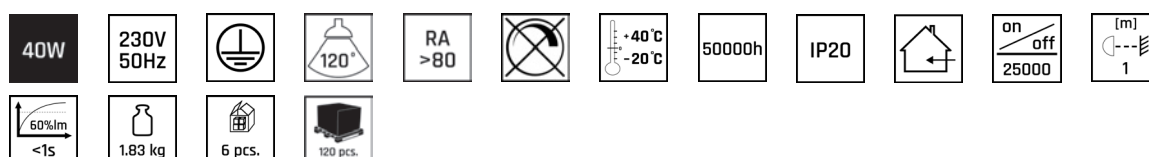

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

ALGINE BACKLIGHT panel led / led panel

Nowość / Novelty



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene




Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035059WW_PW	40W	3000 K	4600 lm (360°)	115 lm/W	295x1195x25 mm
SLI035059NW_PW		4000 K	4800 lm (360°)	120 lm/W	
SLI035059CW_PW		6000 K			

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, stal, tworzywo sztuczne /
aluminum, steel, plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

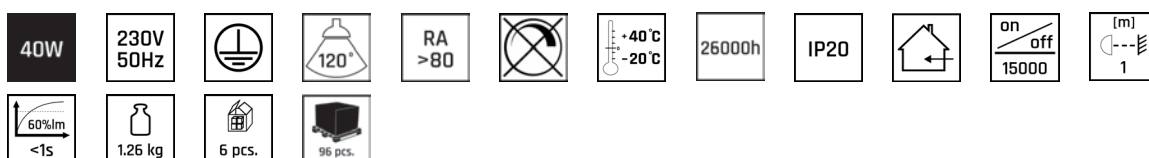

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

ALGINE BACKLIGHT panel led (60x120 cm) / led panel (60x120 cm)

Nowość / Novelty



Dostępna również
Also available

-z systemem sterowania:
-with following light control systems:



-z modułem awaryjnym
-with emergency mode


- SOFT START

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035063NW_PW	64W	4000 K	8200 lm (360°)	128 lm/W	595x1195x37 mm

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy / recessed

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum,
plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

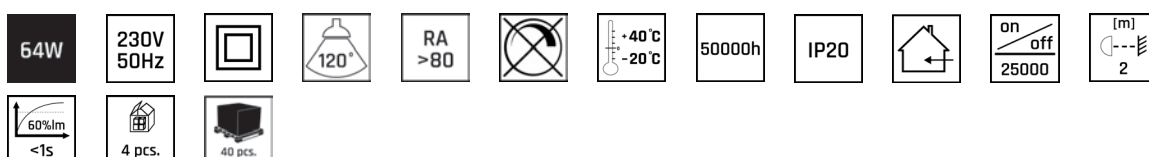

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

ALGINE BACKLIGHT panel led (62x62 cm) / led panel (62x62 cm)

Nowość / Novelty



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene




Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035062WW_PW	30W	3000 K	4200 lm (360°)	140 lm/W	620x620x32 mm
SLI035062NW_PW		4000 K			
SLI035062CW_PW		6000 K			

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

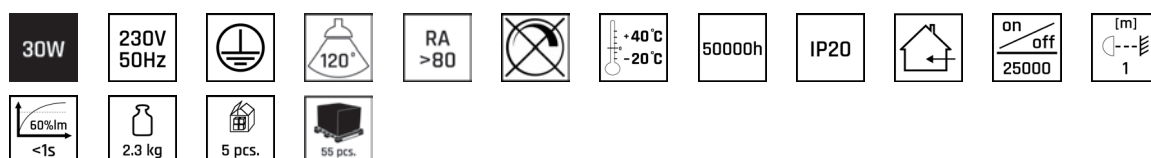

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

ALGINE BACKLIGHT panel led (62x62 cm) / led panel (62x62 cm)

Nowość / Novelty



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene




Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI035061WW_PW	40W	3000 K	4600 lm (360°)	115 lm/W	620x620x28 mm	590x590 mm
SLI035061NW_PW		4000 K				
SLI035061CW_PW		6000 K				

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

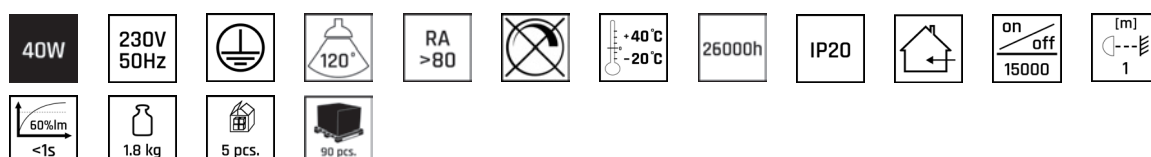

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

ALGINE panel led (62x62 cm) / led panel (62x62 cm)

Az do / Up to
111
lm/W

620
x
620



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene



Dostępna również z systemem sterowania:
Also available with following light control systems:

CASAMBI



1-10V DIM

Dostępna również z certyfikatem CNBOP-PIB
(obowiązuje tylko na terenie RP)
Also available with CNBOP-PIB certificate
(valid only in Poland)

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI035070WW_35W	35W	3000 K	3850 lm (360°)	110 lm/W	620x620x10 mm	600x600 mm
SLI035070NW_35W		4000 K	3900 lm (360°)	111 lm/W		
SLI035070CW_35W		6000 K	3900 lm (360°)			

Sposób montażu / Assembly method :


podtynkowy, natynkowy, zwieszany / recessed,
surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :

aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum,
plastic

Kolor obudowy / Housing colour :

biały / white

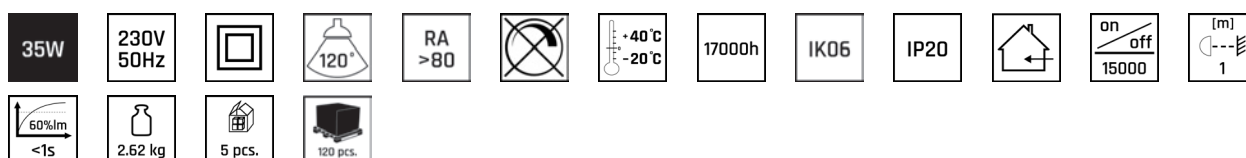

Akcesoria do paneli LED / Accessories for LED panels

Elementy montażowe / Fitting elements



ACC+035010_11_ZAWIESIA

Zawiesia do montażu opraw Aligne 600x600mm, 300x1200mm (1 m) / Suspension kit for the installation of Aligne 600x600mm, 300x1200mm (1 m)



ACC+035010_11_PODTYNK

Komplet zaczepów do montażu podtynkowego opraw Aligne with HIGH QUALITY DRIVER 600x600mm i 300x1200mm
A set of brackets for recessed mounting of Aligne 600x600mm and 300x1200mm with HIGH QUALITY DRIVER



ACC+035049_PODTYNK

Komplet zaczepów do montażu podtynkowego oprawy ALGINE PREMIUM SLI035049NW / A set of brackets for recessed mounting of ALGINE PREMIUM SLI035049NW



ACC+035050_ZAWIESIA

Zawiesia do montażu opraw Aligne LINE 600x600mm, (1,3 m) / Suspended light fitting for the installation of Aligne LINE 600x600mm (1,3 m)



ACC+035050_ZACZEPY

Komplet zaczepów do montażu podtynkowego opraw Aligne Line 600x600mm
A set of brackets for recessed mounting of Aligne Line 600x600mm

Ramki / Frames




ACC+035010_FRAME

Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE 600x600mm / Frame for surface-mounting of Aligne 600x600mm



ACC+035011_FRAME

Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE 1200x300mm / Frame for surface mounting of Aligne



ACC+035050_FRAME_BLACK

Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE PREMIUM i ALGINE LINE BLACK 600x600mm / Frame for surface mounting of ALGINE PREMIUM and ALGINE LINE BLACK



ACC+035056_FRAME

Ramka do montażu natynkowego opraw Aligne Slim, Aligne Backlight 600x600x70mm biały składana
Frame for surface mounting of Aligne Slim, Aligne Backlight 600x600x70mm white folded




ACC+035070_FRAME

Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE 620x620mm / Frame for surface-mounting of Aligne



ACC+035050_FRAME

Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE PREMIUM i ALGINE LINE 600x600mm
Frame for surface mounting of ALGINE PREMIUM and ALGINE LINE



ACC+035072_FRAME

Ramka do montażu natynkowego opraw Aligne Slim, Aligne Backlight 300x1200x70mm biały składana
Frame for surface mounting of Aligne Slim, Aligne Backlight 300x1200x70mm white folded



NYMPHEA BLACK & WHITE

Plafon z wymiennym ringiem
Plafond with an exchangeable ring

IP54

aż do / up to
133
lm/W

CCT



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

- + **Dodatkowy, czarny, wymienny ring w zestawie:**
zmiana koloru wg potrzeb
Additional, black, exchangeable ring included
in the set: colour change according to your needs



Zmień wygląd plafonu w prosty sposób:
Change the look of the plafond in a simple way:



Zdemontuj biały ring z plafonu.
Disassembly the white ring from the plafond

Zamontuj czarny ring na plafonie
Assembly the black ring on the plafond

NYMPHEA BLACK & WHITE plafon / plafond

Nowość / Novelty

IP54

At do / Up to
133
lm/W

18W



SLI031034WW_PW
SLI031034NW_PW
SLI031034CW_PW
SLI031034CCT_PW



SLI031034WW_PW_CZUJNIK
SLI031034NW_PW_CZUJNIK
SLI031034CW_PW_CZUJNIK

24W



SLI031035WW_PW
SLI031035NW_PW
SLI031035CW_PW
SLI031035CCT



SLI031035WW_PW_CZUJNIK
SLI031035NW_PW_CZUJNIK
SLI031035CW_PW_CZUJNIK

32W



SLI031036WW_PW
SLI031036NW_PW
SLI031036CW_PW



SLI031036WW_PW_CZUJNIK
SLI031036NW_PW_CZUJNIK
SLI031036CW_PW_CZUJNIK

40W



SLI031037WW_PW
SLI031037NW_PW
SLI031037CW_PW



SLI031037WW_PW_CZUJNIK
SLI031037NW_PW_CZUJNIK
SLI031037CW_PW_CZUJNIK

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimension
SLI031034WW_PW_CZUJNIK	18W	3000K	1950 lm (360°)	108 lm/W	ø250x52 [mm]
SLI031034WW_PW		4000K	2000 lm (360°)	111 lm/W	
SLI031034NW_PW_CZUJNIK					
SLI031034NW_PW		6000K	2050 lm (360°)	114 lm/W	
SLI031034CW_PW_CZUJNIK					
SLI031034CW_PW					
SLI031034CCT_PW		3000/4000/6000 K	2350 lm (360°)	130 lm/W	
SLI031035WW_PW_CZUJNIK	24W	3000K	2800 lm (360°)	117 lm/W	ø320x52 [mm]
SLI031035WW_PW		4000K			
SLI031035NW_PW_CZUJNIK			6000K	2850 lm (360°)	
SLI031035NW_PW		3000/4000/6000 K			
SLI031035CW_PW_CZUJNIK					
SLI031035CW_PW					
SLI031035CCT_PW					
SLI031036WW_PW_CZUJNIK	32W	3000K	3380 lm (360°)	106 lm/W	ø380x55 [mm]
SLI031036WW_PW		4000K	3400 lm (360°)		
SLI031036NW_PW_CZUJNIK				6000K	
SLI031036NW_PW					
SLI031036CW_PW_CZUJNIK					
SLI031036CW_PW					
SLI031037WW_PW_CZUJNIK	40W	3000K	5300 lm (360°)	133 lm/W	ø485x70 [mm]
SLI031037WW_PW					
SLI031037NW_PW_CZUJNIK					
SLI031037NW_PW					
SLI031037CW_PW_CZUJNIK					
SLI031037CW_PW		6000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Sposób montażu / Assembly :
natynkowy / surface mount

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white



SLI031034WW_PW
SLI031034NW_PW
SLI031034CW_PW

SLI031034WW_PW_CZUJNIK
SLI031034NW_PW_CZUJNIK
SLI031034CW_PW_CZUJNIK
SLI031034CCT_PW



SLI031036WW_PW
SLI031036NW_PW
SLI031036CW_PW

SLI031036WW_PW_CZUJNIK
SLI031036NW_PW_CZUJNIK
SLI031036CW_PW_CZUJNIK



SLI031035WW_PW
SLI031035NW_PW
SLI031035CW_PW

SLI031035WW_PW_CZUJNIK
SLI031035NW_PW_CZUJNIK
SLI031035CW_PW_CZUJNIK
SLI031035CCT_PW



SLI031036WW_PW
SLI031036NW_PW
SLI031036CW_PW

SLI031036WW_PW_CZUJNIK
SLI031036NW_PW_CZUJNIK
SLI031036CW_PW_CZUJNIK



SLI031037WW_PW
SLI031037NW_PW
SLI031037CW_PW

SLI031037WW_PW_CZUJNIK
SLI031037NW_PW_CZUJNIK
SLI031037CW_PW_CZUJNIK





Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

NYMPHEA CITY PRO 2 CCT

Plafon z pilotem i czujnikiem ruchu oraz regulacją mocy
Plafond with remote control and motion sensor
and power regulation

5
lat gwarancji
years warranty

IP65

IK08

aż do / up to
145
lm/W

DIP
SWITCH

CCT



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

- + Dzięki możliwości **regulacji mocy na zasilaczu** (DIP SWITCH) dopasujesz poziom oświetlenia do własnych potrzeb
Thanks to the ability to **adjust the power on the power supply** (DIP SWITCH), you can adjust the lighting level to your needs



- + Dostępna **wersja z pilotem** oraz **czujnikiem ruchu**
Available **version with remote control** and **motion sensor**

NYMPHEA CITY PRO 2 CCT plafon z regulacją mocy / plafond with power regulation

Nowość / Novelty



SLI031039CCT_PW



SLI031039CCT_PW_SENSOR



SLI031040CCT_PW



SLI031040CCT_PW_SENSOR



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI031039CCT_PW	18/24 W	3000/4000/6000 K	3500 lm (360°)	145 lm/W	320x80 [mm]
SLI031039CCT_PW_SENSOR					
SLI031040CCT_PW	24/30 W		4400 lm (360°)		
SLI031040CCT_PW_SENSOR					

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
poliwęglan / polycarbonate

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white



SLI031039CCT_PW
SLI031039CCT_PW_SENSOR



SLI031040CCT_PW
SLI031040CCT_PW_SENSOR



Dostępna również wersja: / Also available version:

-z modułem awaryjnym (wersja 24/30W)
-with emergency mode (24/30W version)

LIMEA PRO TRUNKING SYSTEM

System oświetlenia liniowego
Linear light system

5
lat gwarancji
years warranty

IP40

aż do / up to
170
lm/W

**Super szybki i super łatwy w instalacji
system oświetlenia liniowego
z 5 letnią gwarancją.**

- + **ekspresowy i tani montaż** oraz serwis: montaż, wymiana lamp zajmuje **max 30 sekund**
- + możliwość **szybkiej i bezpiecznej wymiany** lamp podczas ich pracy dzięki czemu serwis lub wymiana **nie wymaga konieczności pracy poza godzinami otwarcia obiektu**
- + montaż **beznarzędziowy**
- + system sterowania **DALI 2**
- + system oparty na **szynach nośnych z pełnym okablowaniem** o długości 3m co dodatkowo wpływa na szybki czas ich montażu oraz **obniżenie kosztu**
- + w standardowej ofercie 2 rodzaje soczewek: **30 stopni** oraz **90 stopni**
- + możliwość zastosowania **modułu z szynoprzewodem 3F w wersji DALI2** do której można wpiąć **spoty w systemie DALI 2**

**Super fast and super easy to install
linear lighting system
with a 5-year warranty.**

- + **express and cheap** installation and service: installation and replacement of lamps takes a **max of 30 seconds**
- + the ability to **quickly and safely replace** lamps while they are in operation, so service or replacement does **not require work outside the facility's opening hours**
- + **tool-free assembly**
- + **DALI 2** control system
- + system based on **3m long support rails with full wiring**, which additionally results in quick installation time and **reduced costs**
- + standard offer includes 2 types of lenses: **30 degrees** and **90 degrees**
- + possibility of using a **3F DALI2 track module** to which **DALI 2 system spot lights** can be connected

LIMEA PRO TRUNKING SYSTEM - Mapa systemu / System map

Nowość / Novelty

Montaż zwieszany /
suspended mounted




Lub /
or



Montaż natynkowy /
surface mounted

Moduł LED / LED module

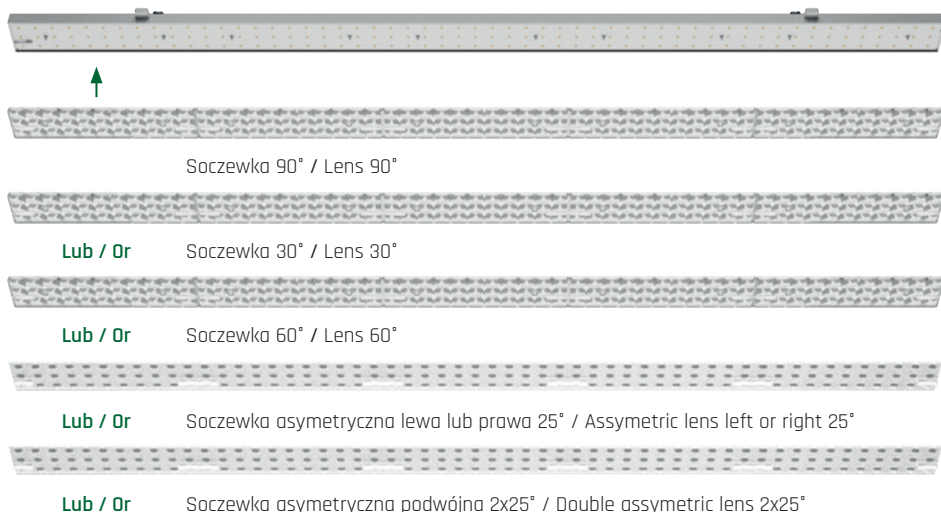

Moduł z szyną 3F DALI/ 3F DALI track module



Maskownica aluminiowa / Aluminium cover




Maskownica PCV / PCV cover



Zakończenie linii / Feed end box



Łączniki / Connectors

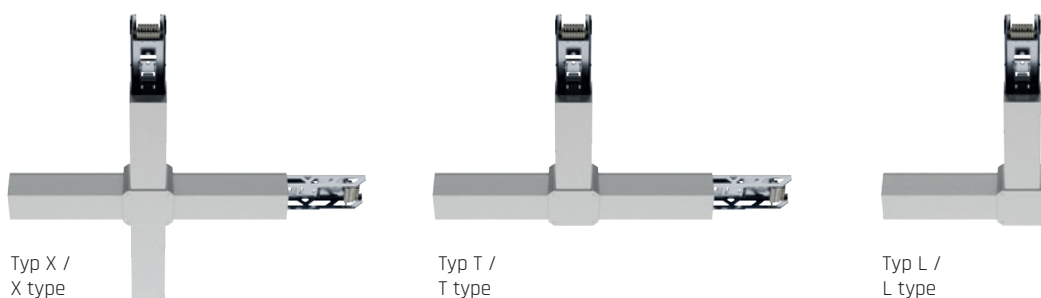

Zasilanie / Feed in box



Szyba nośna / Support rail


Lub /
Or



LIMEA PRO TRUNKING SYSTEM - Moduły LED / LED modules



75W



5m


SLI047100NW_PW



rekomendowana wysokość montażu /
recommended installation height



75W



12m

SLI047101NW_PW



rekomendowana wysokość montażu /
recommended installation height

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI047100NW_PW	75W	4000 K	12750 lm	170 lm/W	1438x65x40
SLI047101NW_PW	75W		12750 lm	170 lm/W	1438x65x40


*Dotyczy zastosowanego modułu LED / Applies to the used LED module /

Dostępne w 1 kwartale 2024 / Available in Q1 2024

Soczewki dostępne na zamówienie / Lenses available on request




60°




10m

rekomendowana wysokość montażu /
recommended installation height



25° podwójny, asymetryczny /
25° double assymetric




4m

rekomendowana wysokość montażu /
recommended installation height



25° asymetryczny lewy lub prawy /
25° assymetric left or right



4m

4m

rekomendowana wysokość montażu /
recommended installation height


Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminium

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white




LIMEA PRO TRUNKING SYSTEM - Elementy / Components



Szyna nośna, długość 2876mm /
Support rail, length 2876mm

SLI047102NW




Maskownica aluminiowa, 1438mm /
Aluminium cover, 1438mm

SLI047106NW



Maskownica PCV, 1438mm /
PCV cover, 1438mm

SLI047103NW



Zasilanie /
Feed in box

SLI047107NW




Zakończenie linii /
Feed end box

SLI047108NW




Uchwyt łańcucha /
Chain holder

SLI047105NW



Konektor męski /
Feed in connector

SLI047110NW



Konektor żeński /
Feed end connector

SLI047111NW



Zaślepka /
Cover

SLI047104NW



Moduł z szyną 3F DALI, długość 1438mm /
3F DALI track module, length 1438mm


SLI047109NW




LIMEA PRO TRUNKING SYSTEM - Łączniki / Connectors - dostępne na zamówienie / available on request



Łącznik X /
X type connector



Łącznik T /
T type connector







Łącznik L /
L type connector

HALLS LINE

Oprawa liniowa typu high bay
Linear high bay luminaire



Dedykowane uchwyty (2 szt.) do montażu natynkowego
Kod: ACC+048001_HOLDER
Special holders (2 pcs.) for surface mounted installation
Code: ACC+048001_HOLDER



- ⊕ **Współpracuje z systemem sterowania 0-10V** (zasilacz 0-10V w standardzie)
Works with 0-10V control system (0-10V power supply as standard)
- ⊕ **Współpracuje z bramką TUYA-DALI** dzięki możliwości zastosowania konwertera 1-10V do DALI
Works with the TUYA-DALI gateway thanks to the possibility of using a 1-10V to DALI converter
- ⊕ **Oprawa zbudowana z najwyższej klasy komponentów**, materiał obudowy: aluminium i poliwęglanowe soczewki
Luminaire made of the highest quality components, housing material: aluminum and polycarbonate lenses
- ⊕ Moc 100W dostępna z kątem 90°, moce 150W i 200W dostępne również **w wersji podwójnie symetrycznej z soczewkami 75°x140°**
100W power available with a 90° angle, 150W and 200W powers also available **in a double symmetrical version with lenses 75°x140°**

Kąt 90° - uniwersalny kąt rozsyłu strumienia świetlnego do oświetlenia przestrzeni otwartych

90° beam angle - universal angle of light beam distribution for illumination of open spaces

Kąt 75°x140° - podwójnie symetryczny rozsył strumienia świetlnego, dedykowany do oświetlenia alejek między regałami

75°x140° beam angle - double symmetrical light distribution, dedicated to illuminate the alleys between the racks

HALLS LINE high bay / high bay




100W



SLI048001NW_PW



150W



SLI048002NW_PW
SLI048003NW_PW



podwójnie symetryczne
soczewki
double symmetrical
lenses

200W



SLI048004NW_PW
SLI048005NW_PW



podwójnie symetryczne
soczewki
double symmetrical
lenses

akcesorium: / accessory:
Uchwyt do montażu / Mounting holder
kod / code: AGC+048001 HOLDER
(nie znajduje się w zestawie)
(not included in the set)



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI048001NW_PW	100W	4000 K	15500 lm (360°)	155 lm/W	500x126x95 mm
SLI048002NW_PW	150W		23000 lm (360°)	153 lm/W	745x126x95 mm
SLI048003NW_PW	150W		23000 lm (360°)	153 lm/W	745x126x95 mm
SLI048004NW_PW	200W		30000 lm (360°)	150 lm/W	990x126x95 mm
SLI048005NW_PW	200W		30000 lm (360°)	150 lm/W	990x126x95 mm

Sposób montażu / Assembly method :
zwieszany / suspended

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminum

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black



SLI048001NW_PW




SLI048002NW_PW
SLI048003NW_PW



SLI048004NW_PW
SLI048005NW_PW



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

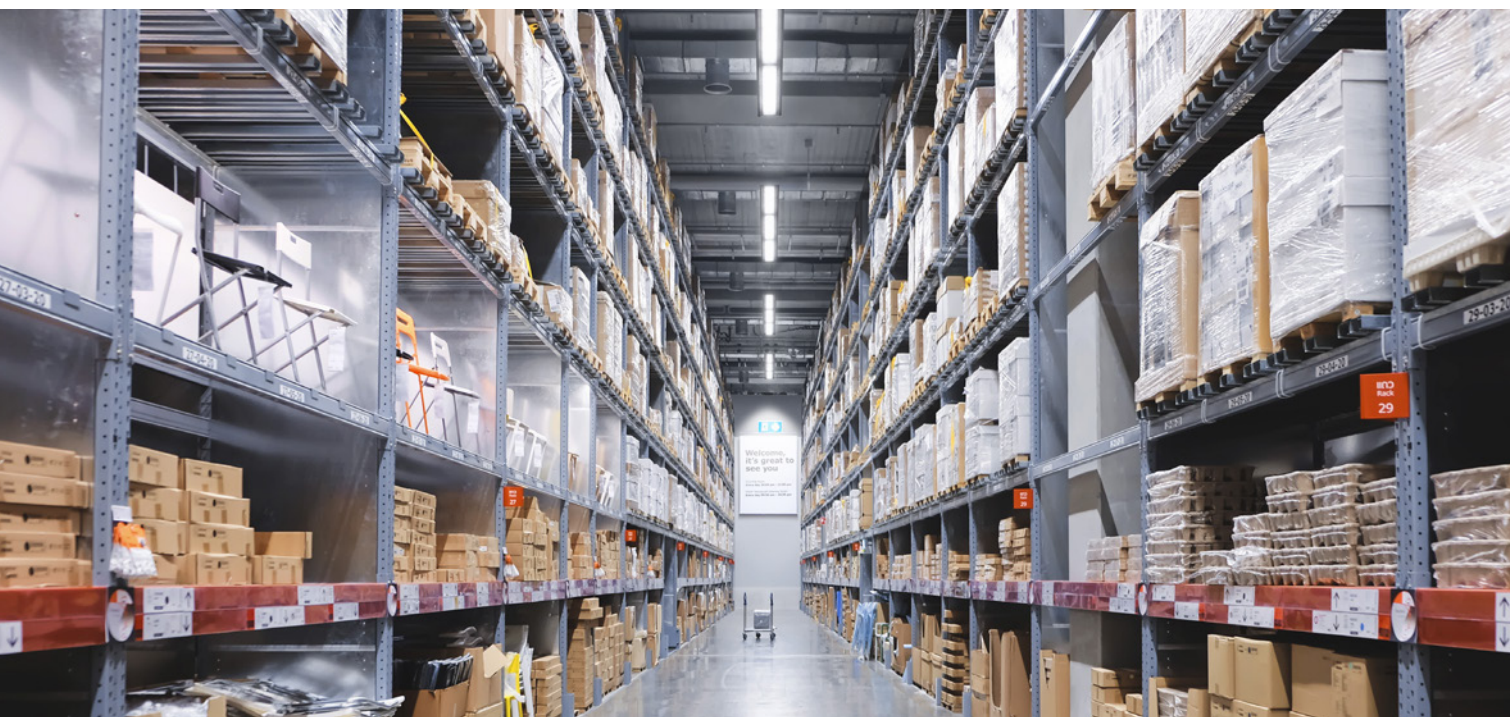

PLATEO 3 DALI

Nowa generacja HIGH BAY ze sterowaniem DALI 2

New generation HIGH BAY with DALI 2 control system



- + Współpraca z systemem sterowania DALI 2 (zasilacz DALI w standardzie)
Works with **DALI control system** (power supply DALI 2 as standard)
- + Współpraca z bramką TUYA DALI
Works with TUYA **DALI gateway**
- + Opcjonalnie na zamówienie dostępne:
Dedykowany system sterowania z zintegrowanym czujnikiem ruchu oraz natężenia światła
ACC+044017_STEROWANIE (dla wersji 100W)
ACC+044016_STEROWANIE (dla wersji 200W)

Regulowany uchwyt do montażu natynkowego (opcja).

Kod: ACC+044021

Adjustable mounting bracket surface (option)

Code: ACC+044021

- + For request as option:
Dedicated control system with integrated motion sensor and light intensity
ACC+044017_STEROWANIE (for 100W version)
ACC+044016_STEROWANIE (for 200W version)

Czujnik natężenia światła zintegrowany z czujnikiem ruchu
Light intensity sensor integrated with the motion sensor



Puszka elektroinstalacyjna IP65
IP65 wiring box

Akcesoria:
Accessories:



ACC+050006
Złącze kablowe hermetyczne do przewodów z IP68, FAST CLICK
Hermetic cable connector with IP68, FAST CLICK



WOJ+04823
Jeden pilot do wszystkich czujników
One remote control for all sensors

PLATEO 3 DALI high bay ze sterowaniem DALI / high bay with DALI control system

Nowość / Novelty



100W

SLI044017NW_PW_DALI



200W

SLI044016NW_PW_DALI

akcesorium: / accessory:
Regulowany uchwyt do montażu natynkowego / Adjustable mounting bracket surface
kod / code: ACC+044021 (nie znajduje się w zestawie)
(not included in the set)



akcesorium: / accessory:
Złącze kablowe hermetyczne do przewodów z IP68, FAST CLICK
/ Hermetic cable connector with IP68, FAST CLICK
kod: / code: ACC+050006
(nie znajduje się w zestawie)
(not included in the set)



akcesorium: / accessory:
Jeden pilot do wszystkich czujników / One controller for all sensors
kod: / code: W0J+04823
(nie znajduje się w zestawie)
(not included in the set)



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI044017NW_PW_DALI	100W	4000 K	18000 lm (360°)	180 lm/W	270x160 [mm]
SLI044016NW_PW_DALI	200W		36000 lm (360°)		347x160 [mm]

Sposób montażu / Assembly method :
zwieszany / suspended

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminum

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black



SLI044017NW_PW_DALI



SLI044016NW_PW_DALI



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

PLATEO 3 1-10V

Nowa generacja HIGH BAY ze sterowaniem 1-10V

New generation HIGH BAY with 1-10V control system

5
lat gwarancji
years warranty

IP65

IK09

aż do / up to
155
lm/W



- + Współpraca z systemem sterowania 1-10V (zasilacz 1-10V w standardzie)
Works with the **1-10V control system** (power supply 1-10V as standard)
- + Współpracuje z bramką TUYA-DALI dzięki możliwości zastosowania konwertera 1-10V do DALI
Works with the TUYA-DALI gateway thanks to the possibility of using a 1-10V to DALI converter
- + Opcjonalnie na zamówienie dostępne:
Dedykowany system sterowania z zintegrowanym czujnikiem ruchu oraz natężenia światła
SLI044024NW_STEROWANIE (dla wersji 100W)
SLI044025NW_STEROWANIE (dla wersji 150W)
SLI044026NW_STEROWANIE (dla wersji 200W)

Regulowany uchwyt do montażu natynkowego (opcja).

Kod: ACC+044021

Adjustable mounting bracket surface (option)

Code: ACC+044021

- + For request as option:
Dedicated control system with integrated motion sensor and light intensity
SLI044024NW_STEROWANIE (for 100W version)
SLI044025NW_STEROWANIE (for 150W version)
SLI044026NW_STEROWANIE (for 200W version)

Czujnik natężenia światła zintegrowany z czujnikiem ruchu
Light intensity sensor integrated with the motion sensor



Puszka elektroinstalacyjna IP65
IP65 wiring box

Akcesoria:
Accessories:



ACC+050006
Złącze kablowe hermetyczne do przewodów z IP68, FAST CLICK
Hermetic cable connector with IP68, FAST CLICK



WOJ+04823
Jeden pilot do wszystkich czujników
One remote control for all sensors

PLATEO 3 1-10V high bay / high bay

Nowość / Novelty



100W



SLI044024NW_PW

150W



SLI044025NW_PW

200W



SLI044026NW_PW

akcesorium: / accessory:
Regulowany uchwyt do montażu natynkowego
/ Adjustable mounting bracket surface
kod / code: ACC+044021
(nie znajduje się w zestawie)
(not included in the set)



Nowość
Novelty

akcesorium: / accessory:
Złącze kablowe hermetyczne do przewodów z IP68, FAST CLICK
/ Hermetic cable connector with IP68, FAST CLICK
kod: / code: ACC+050006
(nie znajduje się w zestawie)
(not included in the set)



Nowość
Novelty

akcesorium: / accessory:
Jeden pilot do wszystkich czujników / One controller for all sensors
kod: / code: WQJ+04823
(nie znajduje się w zestawie)
(not included in the set)



akcesorium: / accessory:
Konwerter IP67 DALI do PWM
do zmiany z 1-1-V na DALI
/ IP67 DALI to PWM converter
to change from 1-1-V to DALI kod: / code:
ACC+044020
(nie znajduje się w zestawie)
(not included in the set)

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI044024NW_PW	100W	4000 K	15500 lm (360°)	155 lm/W	250x120 [mm]
SLI044025NW_PW	150W		23250 lm (360°)		310x125 [mm]
SLI044026NW_PW	200W		31000 lm (360°)		350x125 [mm]

Sposób montażu / Assembly method :
wieszany / suspended

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, poliwęglan / aluminum, polycarbonate

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black



SLI044024NW_PW



SLI044025NW_PW



SLI044026NW_PW



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

PLATEO 2 SUN

Nowa generacja HIGH BAY
New generation HIGH BAY



PLATEO SUN 2 high bay / high bay

Nowość / Novelty

IP65

125
lm/W

100W



SLI044022NW_PW

200W



SLI044023NW_PW

akcesorium / accessory:
Regulowany uchwyt do montażu natynkowego /
Adjustable mounting bracket surface
kod / code: ACC+044021
(nie znajduje się w zestawie)
(not included in the set)

Nowość
Novelty



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI044022NW_PW	100W	4000 K	12500 lm (360°)	125 lm/W	230x77 [mm]
SLI044023NW_PW	200W		25000 lm (360°)		314x77 [mm]

Sposób montażu / Assembly method :
zwieszany / suspended

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminum

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black

230V 50Hz			RA >80			IK07	17000h		on off 15000		
SLI044022NW_PW				SLI044022NW_PW							

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



LIMEA LED TUBE

Oprawa hermetyczna z IP65, z zasilaniem przelotowym,
wymienne źródło światła

Hermetic luminaire with IP65, through power supply
for replaceable light source

IP65


Możliwość łączenia
przelotowego
Through-connection
function

Regulowany system montażu
natynkowego i zwieszanego
Adjustable surface mounting
and hanging system

*zawiesia nie znajdują
się w zestawie
*slings are not included
in the set



Akcesoria montażowe
w zestawie
Mounting accessories
included



Szybki montaż,
Quick assembly,

LIMEA LED TUBE hermetyk / hermetic lamp

Nowość / Novelty

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
60 cm: (max: 10W LED TUBE)
120 cm: (max: 20W LED TUBE)
150 cm: (max: 25W LED TUBE)



IP65



1x T8 60cm
max. 17 szt. w lini / max. 17 pcs per line
SLI028031_H




1x T8 120cm
max. 8 szt. w lini / max. 8 pcs per line
SLI028032_H



1x T8 150cm
max. 6 szt. w lini / max. 6 pcs per line
SLI028033_H

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLI028031_H	szary / gray	tworzywo sztuczne / plastic	natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended	710x75x90 [mm]
SLI028032_H				1320x75x90 [mm]
SLI028033_H				1320x75x90 [mm]



Zasilanie przelotowe w standardzie / Loop-through power supplying as standard.

Zawieszki nie znajdują się w zestawie. / Slings are not included.

*T8 LED x 1. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / * T8 LED x 1. Luminaires sold without light source

LIMEA LED TUBE hermetyk / hermetic lamp

Nowość / Novelty

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
60 cm: (max: 2x10W LED TUBE)
120 cm: (max: 2x20W LED TUBE)
150 cm: (max: 2x25W LED TUBE)



IP65



2x T8 60cm
max. 8 szt. w lini / max. 8 pcs per line
SLI028014_H




2x T8 120cm
max. 4 szt. w lini / max. 4 pcs per line
SLI028015_H



2x T8 150cm
max. 3 szt. w lini / max. 3 pcs per line
SLI028016_H

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLI028014_H	szary / gray	tworzywo sztuczne / plastic	natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended	710x100x85 [mm]
SLI028015_H				1320x100x85 [mm]
SLI028016_H				1600x100x85 [mm]



Zasilanie przelotowe w standardzie / Loop-through power supplying as standard.

Zawieszki nie znajdują się w zestawie. / Slings are not included.

*T8 LED x 2. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / * T8 LED x 2. Luminaires sold without light source

LIMEA VARIO CCT

Hermetyczna oprawa liniowa
Hermetic linear luminaire

5
lat gwarancji
years warranty

IP65

IK08


aż do / up to
175
lm/W

DIP
SWITCH

CCT



- + Rewolucyjna oprawa hermetyczna z możliwością regulacji mocy oraz 5 letnią gwarancją
A revolutionary hermetic luminaire with the possibility of power regulation and a 5-year warranty
- + Dzięki wytrzymałej konstrukcji i świetnym parametrom sprawdzi się rewelacyjnie w trudnych warunkach (IP65 oraz IK08)
Thanks to its durable construction and excellent parameters it will work great in difficult situations (IP65 and IK08)
- + Dzięki dostępnym 4 rodzajom łączników można tworzyć dowolne konfiguracje oświetlenia
Thanks to the 4 types of connectors available, you can create any lighting configurations


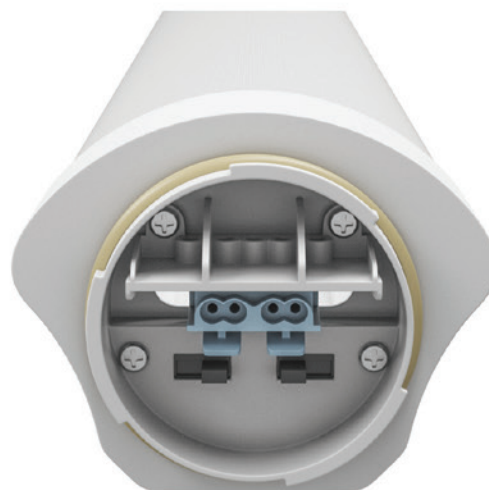


LIMEA VARIO hermetyk / hermetic lamp

Nowość / Novelty



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

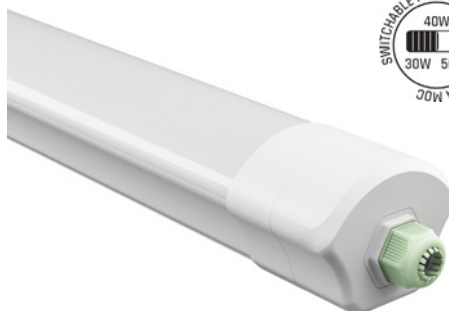

150cm


max. 16 szt. w lini / max. 16 pcs per line

SLI047007_PW


akcesorium: / accessory:
nie znajdują się w zestawie / not included in the set



SLI047008



SLI047009



SLI047010



SLI047011

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI047007_PW	30/40/50 W	3000/4000/6000 K	8750 lm (360°)	175 lm/W	1500x86x70 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Sposób montażu / Assembly method :

natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :

poliwęglan / polycarbonate

Kolor obudowy / Housing colour :

biały / white



LIMEA PRISMATICA

Inwestycyjna oprawa z kloszem pryzmatycznym
Investment luminaire with prismatic diffuser



*Produkt sprzedawany bez zawiesi
*Product sold without slings



LIMEA PRISMATICA



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

40W



120cm

SLI028036NW

akcesorium: / accessory:
kod: / code: ACC+045001_2_ZAWIESIA
nie znajdują się w zestawie
not included in the set



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI028036NW_PW	40W	4000 K	5100 lm (360°)*	128 lm/W	1200x114x59 mm

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
poliwęglan / polycarbonate

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

LIMEA CONNECT

Hermetyczna oprawa liniowa
Hermetic linear luminaire



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

LIMEA CONNECT hermetyk / hermetic lamp

Nowość / Novelty



25W

160
lm/W



60cm

max. 22 szt. w lini / max. 22 pcs per line

SLI028110NW_PW
SLI028110CW_PW

36W

147
lm/W



120cm

max. 22 szt. w lini / max. 22 pcs per line

SLI028111NW_PW
SLI028111CW_PW

50W

154
lm/W



120cm

max. 16 szt. w lini / max. 16 pcs per line

SLI028112NW_PW
SLI028112CW_PW

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI028110NW_PW	25W	4000K	4000 lm (360°)	160 lm/W	600x64x60 [mm]
SLI028110CW_PW	25W	6000K	4000 lm (360°)	160 lm/W	600x64x60 [mm]
SLI028111NW_PW	36W	4000K	5300 lm (360°)	147 lm/W	1200x64x60 [mm]
SLI028111CW_PW	36W	6000K	5300 lm (360°)	147 lm/W	1200x64x60 [mm]
SLI028112NW_PW	50W	4000K	7700 lm (360°)	154 lm/W	1200x64x60 [mm]
SLI028112CW_PW	50W	6000K	7700 lm (360°)	154 lm/W	1200x64x60 [mm]

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
poliwęglan / polycarbonate

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white



SLI028110NW_PW
SLI028110CW_PW



SLI028111NW_PW
SLI028111CW_PW



SLI028112NW_PW
SLI028112CW_PW



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

LIMEA GIGANT

Wielofunkcyjna. Skuteczna. Energooszczędna.
Multifunctional. Effective. Energy-saving



5
lat gwarancji
years warranty

IP65

IK10

aż do / up to
173
lm/W

Regulowany system montażu natynkowego i zwieszanego
Surface mounted and suspended **adjustable**
assembly system



Zasilanie przelotowe
Feed-Through wiring

Szybkozłączka

wystarczy wsunąć przewody
(bez konieczności otwierania oprawy)
(dla wersji 38W 52W 75W)

Quick Connector

just insert the wires
(without having to open the entire luminaire)
(for 38W 52W 75W version)



Zastosowanie soczewki 60°* pozwala
zaoszczędzić 20% energii względem
wersji bez soczewki. Kąt rozsyłu
światła 60° pozwala na doświetlenie
konkretnych przestrzeni, miejsc np.
alejek, regałów w magazynie.

Using a 60° lenses* saves 20% energy
compared to the version without the
lens. Beam angle of 60° allows you to
illuminate specific places, e.g. alleys,
shelves in a warehouse.

Współpraca z bramką TUYA DALI
Works with TUYA DALI gateway



Możliwość łączenia

w linii przy użyciu przewodu
elektrycznego

Possibility of connecting
in lines using an electric
cable



Współpracuje z systemami
inteligentnego
sterowania DALI / CASAMBI
Works with intelligent control
systems DALI / CASAMBI



Dostępna wersja
z czujnikiem ruchu
Version **with motion**
sensor available

Dostępna wersja **z modułem**
awaryjnym (dla długości:
1190mm i 1490mm)
Version **with emergency mode**
(for lengths: 1190mm and 1490mm)



Oprawa posiada **Atest PZH**
Luminaire has **PZH attestation**
Nr atestu / Certificate No.:
BL/K/0229/01/2019.
Ważny do: / Valid until: 24.09.2024

LIMEA GIGANT hermetyk / hermetic lamp



SLI028024NW_PW
60cm
max. 22 szt. w lini / max. 22 pcs per line



SLI028025NW_PW
SLI028025CW_PW
120cm
max. 22 szt. w lini / max. 22 pcs per line

Nowość / Novelty



SLI028026NW_PW
SLI028026CW_PW
max. 15 szt. w lini / max. 15 pcs per line



SLI028027NW_PW
150cm
max. 10 szt. w lini / max. 10 pcs per line

Zasilanie przelotowe w standardzie
/ Loop-through power supplying as standard




akcesorium: / accessory:
kod: / code: ACC+045001_2_ZAWIESIA
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień światłny* Luminous flux*	Skuteczność światłna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI028024NW_PW	szary / gray	20W	4000K	3250 lm (360°)	163 lm/W	600x72x70 [mm]
SLI028025NW_PW		38W		6600 lm (360°)	174 lm/W	1190x72x70 [mm]
SLI028025NW_PW_BLACK						
SLI028025CW_PW	czarny / black		6000K			
SLI028026NW_PW	szary / gray	52W	4000K	8900 lm (360°)	171 lm/W	1550x72x70 [mm]
SLI028026CW_PW			6000K			
SLI028027NW_PW			75W	4000K	13000 lm (360°)	

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
poliwęglan / polycarbonate



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI028024NW_PW	0.71 kg	20 pcs.	300 pcs.	SLI028025NW_PW SLI028025NW_PW_BLACK SLI028025CW_PW	1.3 kg	12 pcs.	180 pcs.	SLI028026NW_PW SLI028026CW_PW SLI028027NW_PW	1.6 kg	12 pcs.	216 pcs.
----------------	---------	---------	----------	--	--------	---------	----------	--	--------	---------	----------

Dostępna również wersja: / Also available version:

-z systemem sterowania: CASAMBI DALI
-with light controls system:

-z certyfikatem CNBOP-PIB (obowiązuje tylko na terenie RP)
-with CNBOP-PIB certificate (valid only in Poland)

-z modułem awaryjnym (dla długości: 1190mm i 1490mm)
-with emergency mode (for lengths: 1190mm and 1490mm)

VIGA

Minimalistyczna oprawa natynkowa
Minimalistic surface mounted luminaire

aż do / up to
121
lm/W




Opcjonalnie:
montaż zwieszany
za pomocą zawiesi
Optional:
suspended mounting
with slings

Przesuwane zaczepy
montażowe
Sliding mounting
brackets



VIGA liniowa / linear

At do / up to
121
lm/W

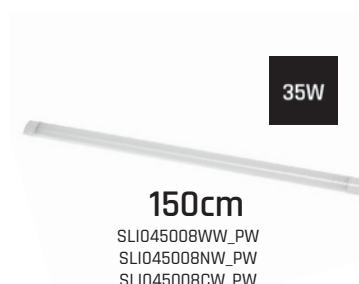

akcesorium: / accessory:
Zawiesia do montażu zwieszanego
/ Slings for suspended mounting
kod: / code:
ACC+045001_2_ZAWIESIA
(nie znajduje się w zestawie)
/ (not included in the set)



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI045005WW_PW	14W	3000K	1700 lm (360°)	121 lm/W	76x580x26 [mm]
SLI045005NW_PW		4000K			
SLI045005CW_PW		6000K			
SLI045007WW_PW	20W	3000K	2400 lm (360°)	120 lm/W	76x900x26 [mm]
SLI045007NW_PW		4000K			
SLI045007CW_PW		6000K			
SLI045004WW_PW	28W	3000K	3200 lm (360°)	114 lm/W	76x1200x26 [mm]
SLI045004NW_PW		4000K			
SLI045004CW_PW		6000K			
SLI045008WW_PW	35W	3000K	4200 lm (360°)	120 lm/W	76x1500x26 [mm]
SLI045008NW_PW		4000K	4400 lm (360°)	126 lm/W	
SLI045008CW_PW		6000K			

Sposób montażu / Assembly method :


natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :

tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :

biały / white



SLI045005WW_PW
SLI045005NW_PW
SLI045005CW_PW



SLI045007WW_PW
SLI045007NW_PW
SLI045007CW_PW



SLI045004WW_PW
SLI045004NW_PW
SLI045004CW_PW



SLI045008WW_PW
SLI045008NW_PW
SLI045008CW_PW



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

LIMEA GO


Kompaktowa oprawa hermetyczna z IP65
Compact hermetic luminaire with IP65



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene



Wycięcia do połączenia w linie
Cut-outs for in-line connection

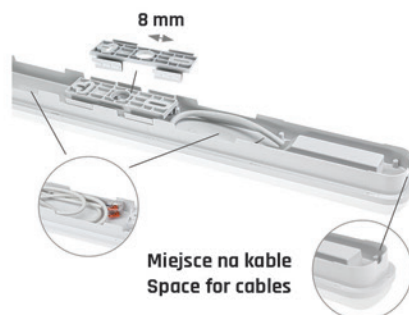

LIMEA GO hermetyk / hermetic lamp

IP65

Aż do / Up to 134 lm/W

25W

50W



60cm

SLI028034NW
SLI028034NW_PW
SLI028034CW
SLI028034CW_PW



120cm

SLI028035NW_PW
SLI028035CW_PW

akcesorium: / accessory:
kod: / code: ACC+045001_2_ZAWIESIA
nie znajdują się w zestawie
not included in the set



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI028034NW	25W	4000K	3000 lm (120°)	120 lm/W	600x60x52 [mm]
SLI028034NW_PW			3000 lm (120°)*	120 lm/W*	
SLI028034CW		6000K	3000 lm (120°)	120 lm/W	
SLI028034CW_PW			3000 lm (120°)*	120 lm/W*	
SLI028035NW_PW	50W	4000K	6700 lm (360°)*	134 lm/W*	1200X60X52 [mm]
SLI028035CW_PW		6000K			

Sposób montażu / Assembly method :


natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :

tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :

biały / white



SLI028034NW
SLI028034NW_PW
SLI028034CW
SLI028034CW_PW



SLI028035NW_PW
SLI028035CW_PW



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

LIMEA MINI

Oprawa hermetyczna z IP65
Hermetic luminaire with IP65



Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

LIMEA MINI hermetyk / hermetic lamp

IP65

36W

125
lm/W



120cm

SLI028030NW

45W

130
lm/W



150cm

SLI028031NW

akcesorium: / accessory:
kod: / code: ACC+045001_2_ZAWIESIA
nie znajdują się w zestawie
not included in the set



Zasilanie przelotowe
w standardzie
(dla wersji 45W 150cm)
/ Loop-through power
supplying as standard
(for 45W 150cm version)



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI028030NW_PW	36W	4000 K	4500 lm (360°)	125 lm/W	1223x53x28 mm
SLI028031NW_PW	45W		5850 lm (360°)	130 lm/W	1680x52x27 mm

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white



SLI028030NW



SLI028031NW



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

LIMEA SLIM 2


Oprawa LED do systemowego łączenia w linie z IP66

LED luminaire for system connection in lines with IP66




Posiada Atest PZH
This product has been certified
by the National Institute
of Hygiene

- + Montaż natynkowy lub zwieszany
Surface or suspended mounting
- + W zestawie specjalne 2 ruchome uchwyty montażowe w formie zatrzasku, dzięki którym można przytwierdzić oprawę w dowolnym punkcie na suficie
In the set there are special 2 movable mounting brackets in the form of a latch, thanks to which you can fix the binding at any point on the ceiling

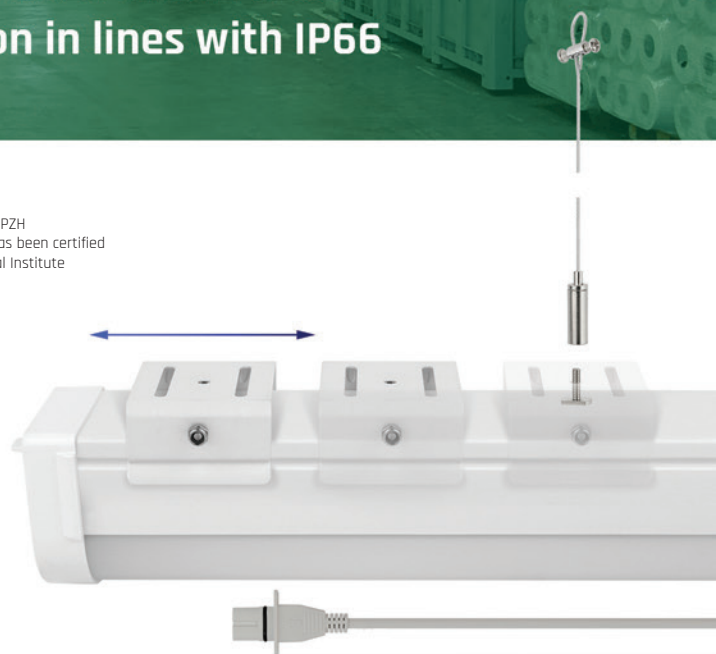

Oprawa dzięki specjalnie zaprojektowanemu łącznikowi posiada możliwość łatwego oraz bardzo szybkiego łączenia w linie (do 16 opraw)
LIMEA SLIM 2 thanks to a specially designed connector has the ability to easily and very fast connection in lines (up to 16 frames)

1. Zaślepka z uszczelką
End cap with gasket
2. Łącznik liniowy
Linear connector
3. Opcjonalnie łącznik liniowy z przyłączem zasilającym od góry
(ACC+047005_KONEKTOR)
Optional linear connector with power connection from the top
(ACC+047005_KONEKTOR)

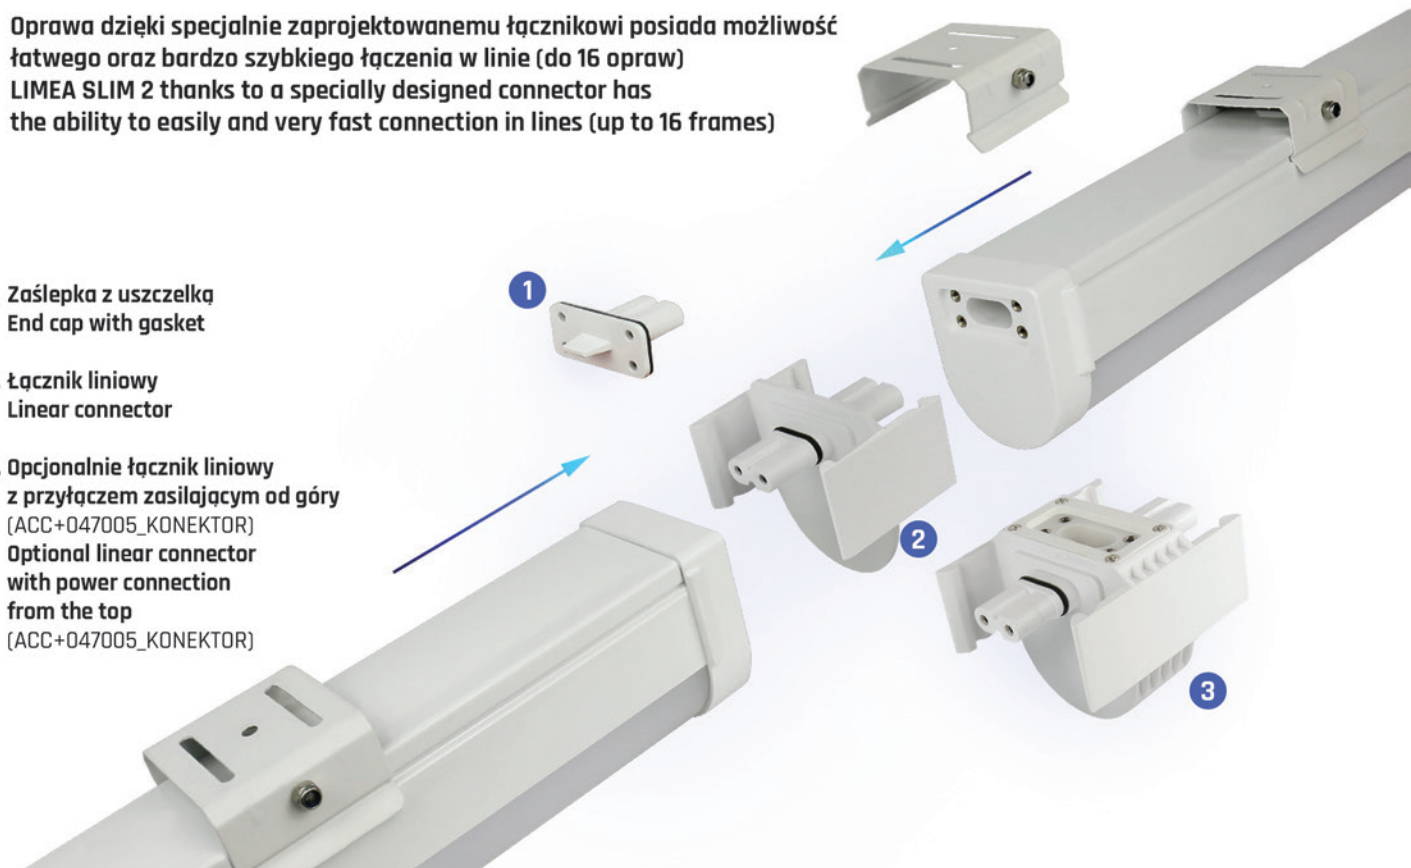

LIMEA SLIM 2 hermetyk / hermetic lamp



w zestawie: / included:
Zawiesia 1-metrowe, łącznik oraz 1 szt. wodoszczelnej zaślepki
/ 1-meter slings, a connector and 1 pcs. of waterproof end caps



akcesorium: / accessory:
Kabel zasilający / Connecting cable
kod: / code: ACC+047005_KABEL
(nie znajduje się w zestawie)
(not included in the set)



akcesorium: / accessory:
Złączka zasilająca przelotowa / Loop-through terminal
kod: / code: ACC+047005_KONEKTOR
(nie znajduje się w zestawie)
(not included in the set)



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI047006NW_PW	36W	4000 K	6300 lm (360°)	175 lm/W	1700x65x67 mm
SLI047005WW	60W	3000 K	9600 lm (120°)	160 lm/W	
SLI047005NW		4000 K			

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white



SLI047006NW



SLI047005WW



SLI047005NW



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

ALLDAY LED TUBE

Oprawa wykonana ze stali malowanej proszkowo
na wymienne źródła LED TUBE T8

The powder coated steel luminaire for replaceable
sources LED TUBE T8

ALLDAY LED TUBE

Nowość / Novelty

na wymienne źródła światła*
for replaceable light source*
60 cm: (max: 10W LED TUBE)
120 cm: (max: 20W LED TUBE)



60cm

WOJ+06707



120cm

WOJ+06708



60cm

WOJ+06780



120cm

WOJ+06781

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
WOJ+06708	czarny / black	stal, PS / steel, PS	natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended	635x65x70 mm
WOJ+06780				1250x65x70 mm
WOJ+06707				
WOJ+06781				

WOJ+06707, WOJ+06780

WOJ+06708, WOJ+06781



Czujnik ruchu: / Motion sensor:

Opóźnienie czasowe: 5 s, 30 s, 1 m, 5 m, 8 m, wyłączony. Zakres detekcji: 360°. Odległość wykrywania: Max.6m (<24°)
Time-delay: 5 s, 30 s, 1 m, 5 m, 8 m, off. Detection range: 360°. Detection distance: Max.6m (<24°)



ALLDAY GO

Liniowa oprawa w atrakcyjnej cenie
Linear luminaire at an attractive price

aż do / up to
136
lm/W



W zestawie:
mocowania do montażu
natynkowego
Included:
mounts for surface
mounting

Opcja: Dostępna również wersja z czujnikiem ruchu
Option: Also available version with motion sensor

ALLDAY GO

Nowość / Novelty

35W

136
lm/W



WQJP07921
WQJP10574
WQJP07772
WQJP10570



WQJP07922
WQJP10573
WQJP07773
WQJP10569



WQJP07923
WQJP10576
WQJP07756
WQJP10572



WQJP07924
WQJP10575
WQJP07771
WQJP10571

w zestawie: / included:
mocowania do montażu natynkowego
/ surface mounted installation kit



w zestawie: / included:
zaślepki PREMIUM
/ end cup PREMIUM




Kod Code	Kolor obudowy Housing color	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Przystona Diffuser	Kąt Beam angle
WQJP07922	czarny / black	36W	3000K	4700 lm (360°)	130 lm/W	mleczna / opal	115°
WQJP07924							
WQJP07921	biały / white					pryzmatyczna / prismatic	90°
WQJP07923							
WQJP10573	czarny / black					pryzmatyczna / prismatic	90°
WQJP10575							
WQJP10574	biały / white					pryzmatyczna / prismatic	90°
WQJP10576							
WQJP07773	czarny / black		4000K	4900 lm (360°)	136 lm/W	mleczna / opal	115°
WQJP07771							
WQJP07772	biały / white					pryzmatyczna / prismatic	90°
WQJP07756							
WQJP10569	czarny / black					pryzmatyczna / prismatic	90°
WQJP10571							
WQJP10570	biały / white					pryzmatyczna / prismatic	90°
WQJP10572							

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminium

Wymiary / Dimensions :
1120X44X74 [mm]



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Czujnik ruchu: / Motion sensor:
Opóźnienie czasowe: 5 s, 30 s, 1 m, 5 m, 8m, wyłączony. Zakres detekcji: 360°. Odległość wykrywania: Max.6m (<24°)
Time-delay: 5 s, 30 s, 1 m, 5 m, 8m, off. Detection range: 360°. Detection distance: Max.6m (<24°)

TECHNIC LAMP

Wytrzymałe i odporne oprawy kanałowe do zastosowania w trudnych warunkach

Durable and resistant technic lamps for use in difficult conditions



Oprawa dostępna
z wbudowanym czujnikiem ruchu PIR (20W)
lub bez czujnika (8W)



Mocowanie na Click
Click assembly



Mocowanie śrubą od boku
Side screw mounting

TECHNIC LAMP kanałowa / technic lamp

IP54

8W

103
lm/W

IK10



SLI041044NW
SLI041044NW_PW

8W

118
lm/W

IK10



SLI041045NW_PW

20W

115
lm/W


SLI041046NW_PW

20W

95
lm/W


SLI041047NW_PW

Kąt czujnika ruchu: 60°.
Czas opóźnienia wyłączenia: 2 minuty
po opuszczeniu zasięgu czujnika.
Zasięg detekcji: 5 metrów.
PIR sensor detection angle: 60°
Delay time: 2 minutes after leaving
sensor area.
Detection area 5 meter.

szybkozłączące w zestawie
fast connector included



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Kąt świecenia Beam angle	Strumień świetlny Luminous flux	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI041044NW	8W	4000 K	120°	820 lm (120°)	103 lm/W	157x80x46 [mm]
SLI041044NW_PW				940 lm (360°)*	118 lm/W*	157x80x46 [mm]
SLI041045NW_PW				940 lm (360°)*	118 lm/W*	140x48 [mm]
SLI041046NW_PW	20W			2300 lm (360°)*	115 lm/W*	270x145x75 [mm]
SLI041047NW_PW				2300 lm (360°)*	115 lm/W*	220x60 [mm]

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
poliwęglan / polycarbonate

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white



SLI041044NW
SLI041044NW_PW




SLI041045NW_PW



SLI041046NW_PW



SLI041047NW_PW



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

NOCTIS SOLARIS


Naświetlacz z super wydajnym, monokrystalicznym panelem solarnym

Floodlight with a super-efficient, monocrystalline solar panel



Dostępne akcesoria:
kabel przedłużający 3 metry
kabel USB

Available accessories:
3 meter extension cable
USB cable



Super wydajny
monokrystaliczny panel solarny
Super-efficient,
monocrystalline solar panel




Czujnik ruchu MV
MV motion sensor



Trwałe diody LED
Durable LED lights



Regulowany uchwyt ułatwiający montaż
Adjustable handle for easy assembly



Aluminiowy radiator skutecznie
odprowadzający ciepło
Aluminium body for efficient
heat dissipation

NOCTIS SOLARIS naświetlacz / floodlight



SLI029059CW_CZUJNIK




SLI029060CW_CZUJNIK

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Wymiary Dimensions
SLI029059CW_CZUJNIK	50W	6000 K	szary / grey	500 lm (360°)	170x127x22 mm
SLI029060CW_CZUJNIK	200W			1800 lm (360°)	290x215x24 mm

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity	Wymiary Dimensions
SLI029059CW_CZUJNIK				
Panel	6W	6 V	-	220x180 mm
Akumulator / Battery	-	3,7 V	5000mAh	-
SLI029060CW_CZUJNIK				
Panel	20W	5 V	-	350x350 mm
Akumulator / Battery	-	3,2 V	20000mAh	-

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, poliwęglan / aluminum, polycarbonate



SLI029059CW_CZUJNIK



SLI029060CW_CZUJNIK



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100% (włącza się dioda zielona).
Lighting time after charging the battery to 100% (green LED turns on).



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora (miga dioda czerwona).
Time needed to fully charge the battery (red LED is blinking).



Tryby pracy czujnika ruchu / Motion sensor operating modes:

1. OFF wyłączony
2. 100% - strumienia świetlnego przy wykrytym ruchu / luminous flux when motion is detected. 20% - strumienia świetlnego po 30 sek. braku ruchu / luminous flux after 30s. no movement
3. 100% - strumienia świetlnego przy wykrytym ruchu / luminous flux when motion is detected. 0% - strumienia świetlnego po 1min.30sek. braku ruchu / luminous flux after 1min.30s. no movement

*3 lata gwarancji / 3 years warranty: naświetlacz i panel / floodlight and panel
2 lata gwarancji / 2 years warranty: akumulator / battery

Ogólny schemat zarządzania energią. Tryb auto. / General diagram of energy management. Auto mode


Remote Control	1st hour	2nd hour	3rd hour	4th hour	5th hour	6th hour	7th hour	8th hour	9th hour	10th hour	11th hour	12th hour
AUTO	Średni spadek od 100% do 80%	80%	70%	60%	50%	40%	20%	20%	20%	20%	10%	Wyłączenie zasilania aż do świtu Power off till to the daybreak
3H	Average decrease from 100% to 80%		60%	Power off								
5H			60%	50%	50%	Power off						
8H			60%	50%	50%	40%	30%					

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

NOCTIS SOLARIS 2

Naświetlacz z super wydajnym, monokrystalicznym panelem solarnym

Floodlight with a super-efficient, monocrystalline solar panel



Super wydajny monokrystaliczny panel solarny

Super-efficient, monocrystalline solar panel



Trwałe diody LED
Durable LED lights



Regulowany uchwyt
ułatwiający montaż
Adjustable handle
for easy assembly



Aluminiowy radiator
skutecznie odprowadzający
ciepło
Aluminium body
for efficient
heat dissipation

NOCTIS SOLARIS 2 naświetlacz / floodlight

Nowość / Novelty



50W

200W



SLI029063CW



SLI029064CW

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Wymiary Dimensions
SLI029063CW	50W	6000 K	czarny / black	650 lm (360°)	168x126x35 mm
SLI029064CW	200W			2000 lm (360°)	230x172x39 mm

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity	Wymiary Dimensions
SLI029063CW				
Panel	6W	6 V	-	210x200x17 mm
Akumulator / Battery	-	3,7 V	6000mAh	-
SLI029064CW				
Panel	20W	5 V	-	390x300x17 mm
Akumulator / Battery	-	3,2 V	20000mAh	-

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, poliwęglan / aluminum, polycarbonate



SLI029063CW



SLI029064CW



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100% (włącza się dioda zielona).
Lighting time after charging the battery to 100% (green LED turns on).



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora (miga dioda czerwona).
Time needed to fully charge the battery (red LED is blinking).

*3 lata gwarancji / 3 years warranty: naświetlacz i panel / floodlight and panel
2 lata gwarancji / 2 years warranty: akumulator / battery

Ogólny schemat zarządzania energią. Tryb auto. / General diagram of energy management. Auto mode

Remote Control	1st hour	2nd hour	3rd hour	4th hour	5th hour	6th hour	7th hour	8th hour	9th hour	10th hour	11th hour	12th hour
AUTO	Średni spadek od 100% do 80% Average decrease from 100% to 80%	80%	70%	60%	50%	40%	20%	20%	20%	20%	10%	Wyłączenie zasilania aż do świtu Power off till to the daybreak
3H			60%	Power off								
5H			60%	50%	50%	Power off						
8H			60%	50%	50%	40%	30%					

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

NOCTIS SOLARIS TECHNIC

Solarny naświetlacz
Solar floodlight



IP54



Funkcja powerbank,
port USB 5V 2A
Powerbank function,
USB port 5V 2A



1 metrowy kabel USB
1 meter USB cable



Otwór do montażu na statywie
lub za pomocą karabińczyka
Hole for mounting on a stand
or with a carabiner

NOCTIS SOLARIS TECHNIC naświetlacz / floodlight

Nowość / Novelty

IP54

10W



SLI051001CW

Kod Code	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour	Strumień świetlny* Luminous flux*
SLI051001CW	6000 K	pomarańczowy / orange	1000 lm (360°)

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Wymiary / Dimensions :
237 x 175 x 40 mm



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used. Dostępne w 1 kwartale 2024 / Available in Q1 2024

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	2,4W	6 V	-
Akumulator / Battery	-	3,7 V	4400mAh

3 tryby świecenia / 3 lighting mode:

100% - do 3 godzin / up to 3 hours


50% - do 7 godzin / up to 7 hours

25% - do 14 godzin / up to 14 hours

NOCTIS MAX

Naświetlacz z 5-letnią gwarancją w nowoczesnej, kompaktowej obudowie

Floodlight with a 5-year warranty in a modern compact housing



Ośłona z poliwęglanu
Polycarbonate cover



Super wydajne,
poliwęglanowe soczewki
Super efficient
polycarbonate lenses



Klasa szczelności IP65
IP65 protection class



Radiator skutecznie
odprowadzający ciepło
Heat sink for efficient
heat dissipation



Regulowany, ergonomiczny
uchwyt montażowy
Adjustable, ergonomic
mounting holder



Gumowy kabel
o długości 30 cm
30 cm rubber cable

NOCTIS MAX naświetlacz / floodlight



100W

150W

200W



SLI029056NW_PW
SLI029056CW_PW



SLI029058NW_PW
SLI029058CW_PW



SLI029057NW_PW
SLI029057CW_PW

Kod Code	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*
SLI029056NW_PW	4000 K	szary / grey	8300 lm (120°)	83 lm/W
SLI029056CW_PW	6000 K		8600 lm (120°)	86 lm/W
SLI029058NW_PW	4000 K		13600 lm (120°)	91 lm/W
SLI029058CW_PW	6000 K		14000 lm (120°)	93 lm/W
SLI029057NW_PW	4000 K		17500 lm (120°)	88 lm/W
SLI029057CW_PW	6000 K		18000 lm (120°)	90 lm/W

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, poliwęglan / aluminum, polycarbonate



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI029056NW_PW
SLI029056CW_PW



Wymiary / Dimensions :
294x215x30 mm

SLI029058NW_PW
SLI029058CW_PW



Wymiary / Dimensions :
360x262x30 mm

SLI029057NW_PW
SLI029057CW_PW



Wymiary / Dimensions :
410x290x30 mm

NOCTIS LUX 3

Naświetlacz z 3-letnią gwarancją w nowoczesnej, kompaktowej obudowie

Floodlight with a 3-year warranty in a modern compact housing




Osłona z hartowanego szkła
Tempered glass cover



Radiator skutecznie odprowadzający ciepło
Heat sink to dissipate heat efficiently



Możliwość regulacji kąta nachylenia
Possibility to adjust the angle of inclination



Trwałe diody LED
Durable LED lights



Gumowy kabel o długości 30 cm
30 cm rubber cable

NOCTIS LUX 3 naświetlacz / floodlight

IP65

All do / Up to
100
lm/W

10W



SLI029048WW_PW
SLI029048NW_PW
SLI029048CW_PW




SLI029052WW_PW
SLI029052NW_PW
SLI029052CW_PW

Kod Code	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*
SLI029048WW_PW	3000 K	czarny / black	950 lm (120°)	95 lm/W
SLI029048NW_PW	4000 K		975 lm (120°)	98 lm/W
SLI029048CW_PW	6000 K		1000 lm (120°)	100 lm/W

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, szkło / aluminum, glass

Wymiary / Dimensions :
90x75x27 mm



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

NOCTIS LUX 3 naświetlacz / floodlight

IP44

All do / Up to
100
lm/W

10W



SLI029048WW_CZUJNIK_PW
SLI029048NW_CZUJNIK_PW
SLI029048CW_CZUJNIK_PW



SLI029052WW_CZUJNIK_PW
SLI029052NW_CZUJNIK_PW
SLI029052CW_CZUJNIK_PW




Czujnik ruchu PIR
(sensor regulowany, zasięg: 2-10 m. (<24°C),
czas świecenia: 10 s. - 7 m.,
czujnik zmierzchu: 3 - 2000 LUX)
PIR motion sensor
(adjustable sensor, range: 2-10 m. (<24°C),
duration time: 10 s. - 7 m.,
ambient light: 3 - 2000 LUX)

Kod Code	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*
SLI029048WW_CZUJNIK_PW	3000 K	czarny / black	950 lm (120°)	95 lm/W
SLI029048NW_CZUJNIK_PW	4000 K		975 lm (120°)	98 lm/W
SLI029048CW_CZUJNIK_PW	6000 K		1000 lm (120°)	100 lm/W

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, szkło / aluminum, glass

Wymiary / Dimensions :
114x150x53 mm



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

NOCTIS LUX 3 naświetlacz / floodlight

IP65

Aż do / Up to
103
lm/W

20W



SLI029049WW_PW
SLI029049NW_PW
SLI029049CW_PW




SLI029053WW_PW
SLI029053NW_PW
SLI029053CW_PW

Kod Code	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour		Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*
SLI029049WW_PW	SLI029053WW_PW	czarny / black	biały / white	1950 lm (120°)	98 lm/W
SLI029049NW_PW	SLI029053NW_PW			2000 lm (120°)	100 lm/W
SLI029049CW_PW	SLI029053CW_PW			2050 lm (120°)	103 lm/W

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, szkło / aluminum, glass

Wymiary / Dimensions :
120x90x27 mm



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

NOCTIS LUX 3 naświetlacz / floodlight

IP44

Aż do / Up to
103
lm/W

20W



SLI029049WW_CZUJNIK_PW
SLI029049NW_CZUJNIK_PW
SLI029049CW_CZUJNIK_PW



SLI029053WW_CZUJNIK_PW
SLI029053NW_CZUJNIK_PW
SLI029053CW_CZUJNIK_PW




Czujnik ruchu PIR
(sensor regulowany, zasięg: 2-10 m. (<24°C),
czas świecenia: 10 s. - 7 m.,
czujnik zmierzchu: 3 - 2000 LUX)
PIR motion sensor
(adjustable sensor, range: 2-10 m. (<24°C),
duration time: 10 s. - 7 m.,
ambient light: 3 - 2000 LUX)

Kod Code	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour		Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*
SLI029049WW_CZUJNIK_PW	SLI029053WW_CZUJNIK_PW	czarny / black	biały / white	1950 lm (120°)	98 lm/W
SLI029049NW_CZUJNIK_PW	SLI029053NW_CZUJNIK_PW			2000 lm (120°)	100 lm/W
SLI029049CW_CZUJNIK_PW	SLI029053CW_CZUJNIK_PW			2050 lm (120°)	103 lm/W

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, szkło / aluminum, glass

Wymiary / Dimensions :
120x170x53 mm



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

NOCTIS LUX 3 naświetlacz / floodlight

IP65

30W



SLI029050WW_PW
SLI029050NW_PW
SLI029050CW_PW




SLI029054WW_PW
SLI029054NW_PW
SLI029054CW_PW

Kod Code	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*
SLI029050WW_PW	3000 K	czarny / black	2700 lm (120°)	90 lm/W
SLI029050NW_PW	4000 K		2800 lm (120°)	93 lm/W
SLI029050CW_PW	6000 K		2900 lm (120°)	97 lm/W

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, szkło / aluminum, glass

Wymiary / Dimensions :
150x110x27 mm



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

NOCTIS LUX 3 naświetlacz / floodlight

IP44

30W



SLI029050WW_CZUJNIK_PW
SLI029050NW_CZUJNIK_PW
SLI029050CW_CZUJNIK_PW



SLI029054WW_CZUJNIK_PW
SLI029054NW_CZUJNIK_PW
SLI029054CW_CZUJNIK_PW




Czujnik ruchu PIR
(sensor regulowany, zasięg: 2-10 m. (<24°C),
czas świecenia: 10 s. - 7 m.,
czujnik zmierzchu: 3 - 2000 LUX)
PIR motion sensor
(adjustable sensor, range: 2-10 m. (<24°C),
duration time: 10 s. - 7 m.,
ambient light: 3 - 2000 LUX)

Kod Code	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*
SLI029050WW_CZUJNIK_PW	3000 K	czarny / black	2700 lm (120°)	90 lm/W
SLI029050NW_CZUJNIK_PW	4000 K		2800 lm (120°)	93 lm/W
SLI029050CW_CZUJNIK_PW	6000 K		2900 lm (120°)	97 lm/W

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, szkło / aluminum, glass

Wymiary / Dimensions :
150x190x53 mm



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

NOCTIS LUX 3 naświetlacz / floodlight

IP65

50W



SLI029051WW_PW
SLI029051NW_PW
SLI029051CW_PW




SLI029055WW_PW
SLI029055NW_PW
SLI029055CW_PW

Kod Code	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*
SLI029051WW_PW	3000 K		4300 lm (120°)	86 lm/W
SLI029051NW_PW	4000 K	czarny / black	4500 lm (120°)	90 lm/W
SLI029051CW_PW	6000 K	biały / white	4700 lm (120°)	94 lm/W

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, szkło / aluminum, glass

Wymiary / Dimensions :
180x140x27 mm



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

NOCTIS LUX 3 naświetlacz / floodlight

IP44

50W



SLI029051WW_CZUJNIK_PW
SLI029051NW_CZUJNIK_PW
SLI029051CW_CZUJNIK_PW



SLI029055WW_CZUJNIK_PW
SLI029055NW_CZUJNIK_PW
SLI029055CW_CZUJNIK_PW




Czujnik ruchu PIR
(sensor regulowany, zasięg: 2-10 m. (<24°C),
czas świecenia: 10 s. - 7 m.,
czujnik zmierzchu: 3 - 2000 LUX)
PIR motion sensor
(adjustable sensor, range: 2-10 m. (<24°C),
duration time: 10 s. - 7 m.,
ambient light: 3 - 2000 LUX)

Kod Code	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*
SLI029051WW_CZUJNIK_PW	3000 K		4300 lm (120°)	86 lm/W
SLI029051NW_CZUJNIK_PW	4000 K	czarny / black	4500 lm (120°)	90 lm/W
SLI029051CW_CZUJNIK_PW	6000 K	biały / white	4700 lm (120°)	94 lm/W

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, szkło / aluminum, glass

Wymiary / Dimensions :
180x215x53 mm



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

NOCTIS LUX 3 naświetlacz / floodlight

IP65

100W



SLI029046WW_PW
SLI029046NW_PW
SLI029046CW_PW



SLI029047WW_PW
SLI029047NW_PW
SLI029047CW_PW

Kod Code		Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour		Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*
SLI029046WW_PW	SLI029047WW_PW	3000 K	czarny / black	biały / white	8600 lm (120°)	86 lm/W
SLI029046NW_PW	SLI029047NW_PW	4000 K			9000 lm (120°)	90 lm/W
SLI029046CW_PW	SLI029047CW_PW	6000 K			9400 lm (120°)	94 lm/W

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mount

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, szkło / aluminum, glass

Wymiary / Dimensions :
270x210x27 mm



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



PIATTA CCT


Seria dekoracyjnych opraw natynkowych, które dzięki świeceniu dookoła nadadzą niepowtarzalnego charakteru oświetlanej przestrzeni

A series of decorative surface-mounted luminaires that will give a unique character to the illuminated space



Natynkowa oprawa CCT dzięki czemu sam zdecydujesz o barwie światła oprawy,


Surface-mounted CCT luminaire, thanks to which you can decide on the light color of the luminaire

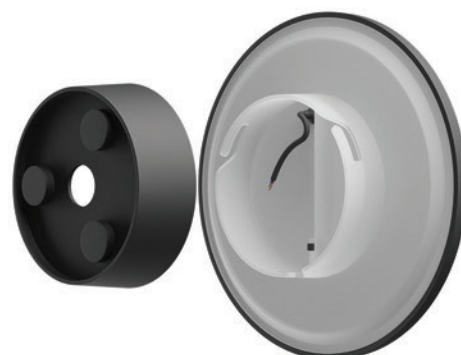

PIATTA CCT elewacyjna / facade lamp

Nowość / Novelty


- IP44
- A3 do / up to 130 lm/W
- CCT

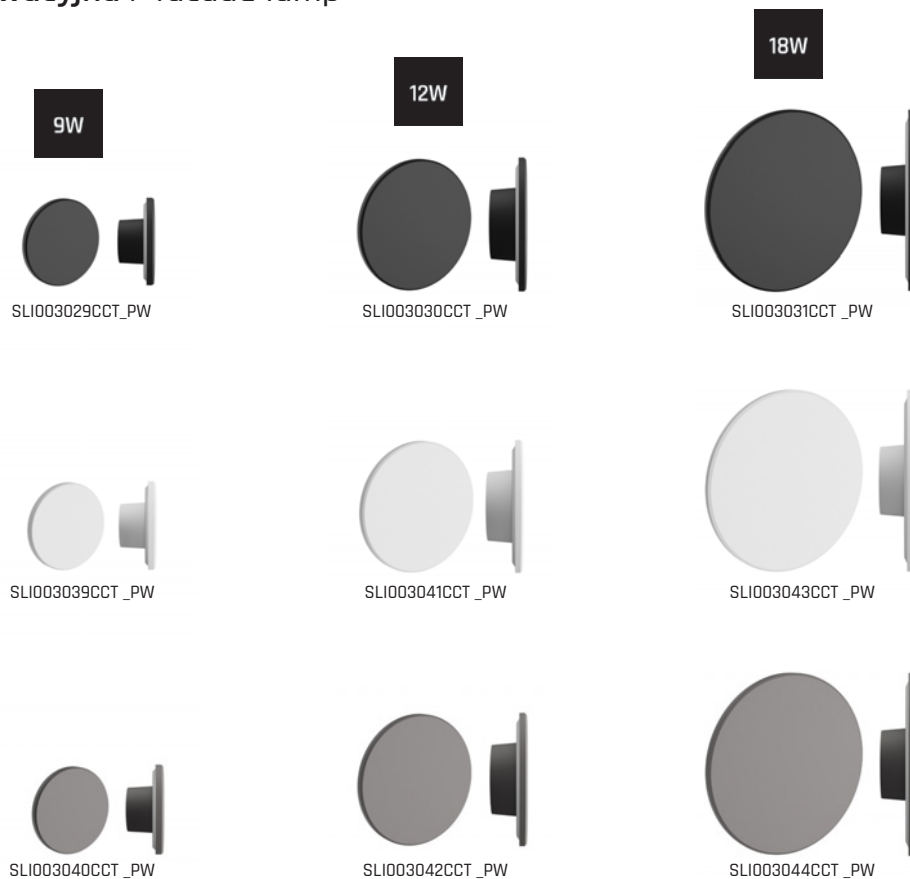

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI003029CCT_PW	czarny / black	9W	3000/4000/6000 K	1125 lm (360°)	125 lm/W	ø120x47 [mm]
SLI003039CCT_PW	biały / white					
SLI003040CCT_PW	szary / gray					
SLI003030CCT_PW	czarny / black	12W		1500 lm (360°)	125 lm/W	ø180x47 [mm]
SLI003041CCT_PW	biały / white					
SLI003042CCT_PW	szary / gray					
SLI003031CCT_PW	czarny / black	18W		2350 lm (360°)	130 lm/W	ø250x47 [mm]
SLI003043CCT_PW	biały / white					
SLI003044CCT_PW	szary / gray					

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used. Dostępne w 4 kwartale 2024 / Available in Q4 2024

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

SLI003029CCT_PW
SLI003039CCT_PW
SLI003040CCT_PW
20 pcs.

SLI003030CCT_PW
SLI003041CCT_PW
SLI003042CCT_PW
20 pcs.

SLI003031CCT_PW
SLI003043CCT_PW
SLI003044CCT_PW
10 pcs.

ENCANTA CCT

Elewacyjna oprawa
Facade lamp



ENCANTA elewcyjna / facade lamp

Nowość / Novelty

6W

IP54

Aż do / up to
142
lm/W

CCT*



ASYMMETRIC
SLI003032CCT_PW



ASYMMETRIC
SLI003033CCT_PW



MILKY
SLI003034CCT_PW




MILKY
SLI003035CCT_PW



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień światła* Luminous flux*	Skuteczność światła* Light efficiency*	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLI003032CCT_PW	6W	3000/4000/6000K	750 lm (360°)	125 lm/W	podtynkowy / recessed	230x84x52 [mm]
SLI003033CCT_PW					natynkowy / surface mounted	230x80x30 [mm]
SLI003034CCT_PW			850 lm (360°)	142 lm/W	podtynkowy / recessed	230x84x52 [mm]
SLI003035CCT_PW					natynkowy / surface mounted	230x80x30 [mm]

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black



SLI003032CCT_PW
SLI003034CCT_PW
SLI003035CCT_PW



SLI003033CCT_PW



SCATOLO CCT

Elewacyjna oprawa
Facade lamp

IP54

CCT

SCATOLO elewacyjna / facade lamp

Nowość / Novelty

IP54

CCT*

5W

8W

20W

SLI003036CCT_PW

SLI003037CCT_PW

SLI003038CCT_PW

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI003036CCT_PW	5W	3000/4000/6000 K	650 lm (360°)	130 lm/W	100x100x75 [mm]
SLI003037CCT_PW	8W		1000 lm (360°)	125 lm/W	200x100x75 [mm]
SLI003038CCT_PW	20W		2500 lm (360°)	125 lm/W	250x250x75 [mm]

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

230V
50Hz



RA
>80



+40°C
-20°C

17000h



on
off
15000

[m]
0,5

60%lm
<1s

SLI003036CCT_PW

25 pcs.

SLI003037CCT_PW

50 pcs.

SLI003038CCT_PW

100 pcs.

PARETE

Natynkowa oprawa (kinkiet) na wymienne źródła światła
A surface-mounted luminaire (sconce) for replaceable light sources



Oprawy współpracują z inteligentnymi źródłami światła
Luminaires works with smart light sources

Dowiedz się więcej na www.spectrumsmart.pl
oraz na stronie 59
Find out more at www.spectrumsmart.pl/en
and on page 59



PARETE GU10 x1 jednokierunkowy kinkiet / unidirectional scone

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)



IP54



SLIP007005



SLIP007007



SLIP007009

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP007005	czarny / black	poliwęglan / polycarbonate	natynkowy / surface mounted	80x73x95 mm
SLIP007007	szary / gray			
SLIP007009	biały / white			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

PARETE GU10 x2 dwukierunkowy kinkiet / bi-directional scone

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 2x6W LED)



IP54



SLIP007006



SLIP007008



SLIP007010

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP007006	czarny / black	poliwęglan / polycarbonate	natynkowy / surface mounted	150x73x95 mm
SLIP007008	szary / gray			
SLIP007010	biały / white			




*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source

TORRE CCT

Seria natynkowych opraw (kinkiet)

A series of surface-mounted luminaires (sconce)




TORRE kinkiet / sconce

Nowość / Novelty

IP54

111
lm/W

CCT*

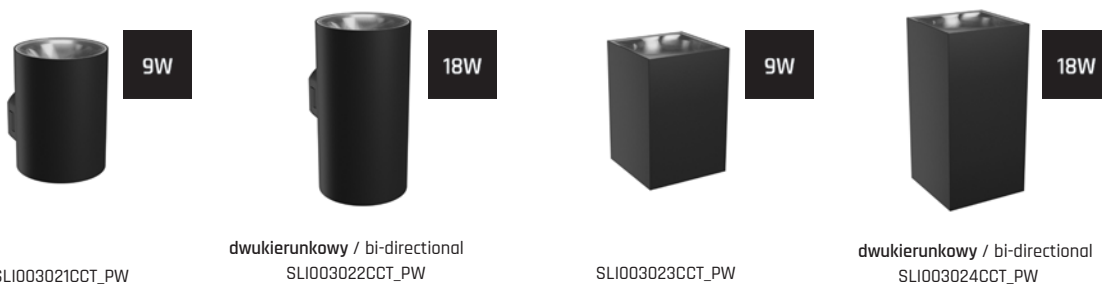

SLI003021CCT_PW

dwukierunkowy / bi-directional
SLI003022CCT_PW

SLI003023CCT_PW


dwukierunkowy / bi-directional
SLI003024CCT_PW

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI003021CCT_PW	9W	3000/4000/6000 K	1000 lm (360°)	111 lm/W	99x78x117 [mm]
SLI003022CCT_PW	18W		2000 lm (360°)		99x78x162 [mm]
SLI003023CCT_PW	9W		1000 lm (360°)		99x78x117 [mm]
SLI003024CCT_PW	18W		2000 lm (360°)		99x78x162 [mm]

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black

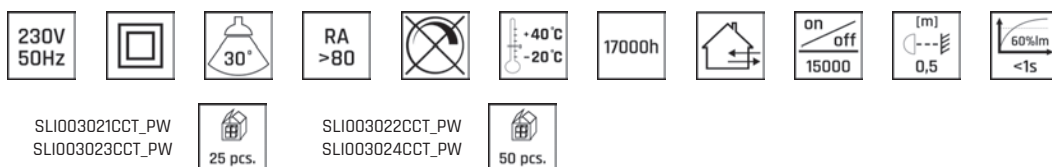

SLI003021CCT_PW
SLI003023CCT_PW



SLI003022CCT_PW
SLI003024CCT_PW



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used. Dostępne w 4 kwartale 2024 / Available in Q4 2024


TORRE RING kinkiet / sconce

Nowość / Novelty

IP54

111
lm/W

CCT*

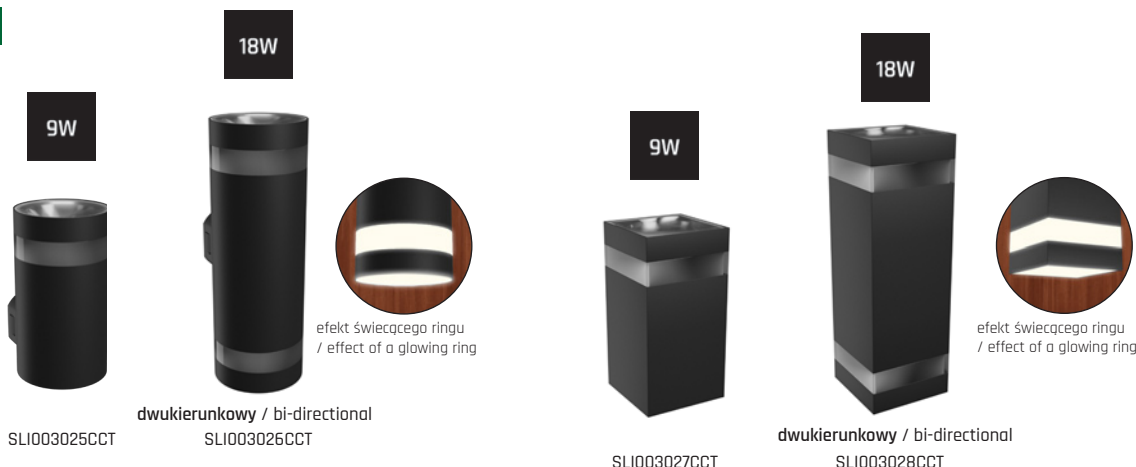

SLI003025CCT

dwukierunkowy / bi-directional
SLI003026CCT

SLI003027CCT

dwukierunkowy / bi-directional
SLI003028CCT


Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI003025CCT_PW	9W	3000/4000/6000 K	1000 lm (360°)	111 lm/W	99x78x156 [mm]
SLI003026CCT_PW	18W		2000 lm (360°)		99x78x240 [mm]
SLI003027CCT_PW	9W		1000 lm (360°)		99x78x156 [mm]
SLI003028CCT_PW	18W		2000 lm (360°)		99x78x240 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used. Dostępne w 4 kwartale 2024 / Available in Q4 2024

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black

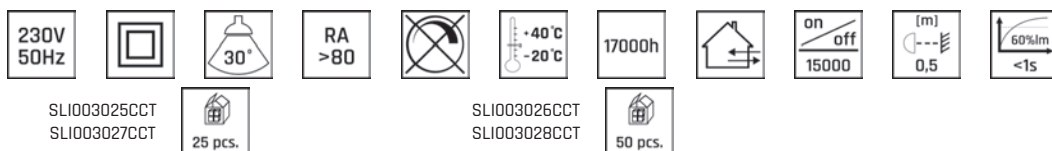

SLI003025CCT
SLI003027CCT



SLI003026CCT
SLI003028CCT



LUNARIX CCT

Elewacyjna oprawa (kinkiet), świecąca w górę i w dół
Facade lamp (sconce), shining up and down



LUNARIX elewacyjna, dwukierunkowa/ facade lamp, bi-directional

Nowość / Novelty



SLIP007015



SLIP007016



SLIP007018




SLIP007019

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLIP007015	2W	2700/4000/6500 K	czarny / black	200 lm (360°)	100 lm/W	110x100x40 [mm]
SLIP007016			biały / white			
SLIP007018	4W		czarny / black	400 lm (360°)		
SLIP007019			biały / white			

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
poliwęglan / polycarbonate

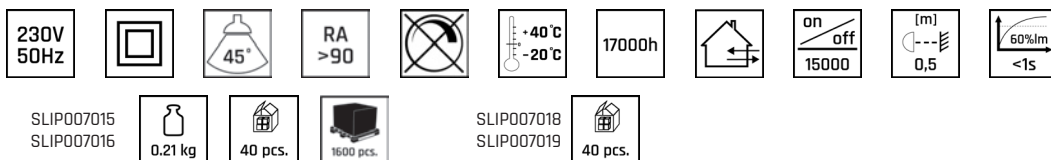



FLORI ALU

Trwała oprawa ogrodowa, na wymienne źródło światła, z trzema różnymi sposobami świecenia i klasą IP65

Durable and strong garden luminaire, for a replaceable light source, with three different lighting methods and IP65 protection class



Oprawy współpracują z inteligentnymi źródłami światła
Luminaires works with smart light sources

Dowiedz się więcej na www.spectrumsmart.pl
oraz na stronie 59
Find out more at www.spectrumsmart.pl/en
and on page 59



FLORI ALU ogrodowa / for garden lamp

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)



IP65



ALU
SLIP012012



ALU RAY
SLIP012013



ALU ANGLE
SLIP012014

w zestawie: / included:
akcesorium do montażu gruntowego
/ ground mounting accessory:



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP012012	czarny / black	aluminium / aluminum	gruntowy, natynkowy / in ground, surface mounted	98x145 (+165 with spike) mm
SLIP012013				98x160 (+165 with spike) mm
SLIP012014				98x180 (+165 with spike) mm



FLORI LIGERO

Ogrodowa oprawa z klasą szczelności IP65
Garden lamp with IP65 protection class



FLORI LIGERO ogrodowa / for garden lamp

Nowość / Novelty

IP65

100
lm/W



SLI012017WW_PW
SLI012017NW_PW
SLI012017CW_PW

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI012017WW_PW	6W	3000K	600 lm (360°)	100 lm/W	53x77 (+145 with spike) mm
SLI012017NW_PW		4000K			
SLI012017CW_PW		6000K			

Sposób montażu / Assembly method :
gruntowy, natynkowy / in ground, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black



Dostępne w 4 kwartale 2024 / Available in Q4 2024

SOLARA BRILO

Oprawa ogrodowa z panelem solarnym
For garden lamp with solar panel



SOLARA BRILO ogrodowa / for garden lamp

Nowość / Novelty

IP44

CCT*



SLI052001CCT



Możliwość zmiany barwy światła (CCT)
oraz ściemniania (DIMM)
Ability to change light colour (CCT)
and dimming (DIMM)

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI052001CCT	1W	3000/4000/6000K	100 lm (360°)	150x180x135 mm

Dostępne w 1 kwartale 2024 / Available in Q1 2024

Sposób montażu / Assembly method :
gruntowy, natynkowy / in ground, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
ABS+PC

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black

3,7V DC		RA >80			17000h						
------------	--	-----------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	1,5W	5,5 V	-
Akumulator / Battery	-	3,7 V	1200mAh

SOLARA PLATO

Oprawa ogrodowa z panelem solarnym
For garden lamp with solar panel

OPRAWY OŚWIETLENIOWE LED / LED LIGHTING LUMINAIRES



SOLARA PLATO ogrodowa / for garden lamp

Nowość / Novelty

IP65

CCT*



SLI053001CCT



Możliwość zmiany barwy światła (CCT)
Ability to change light colour (CCT)

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI053001CCT	1W	3000/4000/6000K	60 lm (360°)	126x52 (+300 with spike) mm

Dostępne w 1 kwartale 2024 / Available in Q1 2024

Sposób montażu / Assembly method :
gruntowy / in ground

Materiał obudowy / Housing material :
ABS

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black

3,2V DC		RA >80			17000h						
------------	--	-----------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	1,1W	5 V	-
Akumulator / Battery	-	3,2 V	1200mAh

OCULUS

Lampa solarna
Solar lamp

IP65



OCULUS lampa solarna / solar lamp

Nowość / Novelty

IP65

CCT*



SLI049002



Możliwość regulacji:
• kąta świecenia oprawy do 180°
• kąta nachylenia panelu do 90°
Possibility of adjustment:
• angle of the luminaire illumination up to 180°
• angle of the panel inclination up to 90°



Możliwość regulacji temperatury barwowej 3000 - 6000K, jasności 100%, 60%, 30%, i czasu czasu świecenia 4H, 6H, 8H.
Possibility to adjust the colour temperature 3000 - 6000K, brightness 100%, 60%, 30%, and lighting time 4H, 6H, 8H.

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI049002	2W	3000/4000/6000K	200 lm (360°)	95x188x112 (290 with spike) mm

Sposób montażu / Assembly method :
gruntowy, natynkowy / in ground, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
ABS+PC

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black

3,7V DC		RA >80			17000h							
---------	--	--------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	1,5W	5 V	-
Akumulator / Battery	-	3,7 V	1800mAh



LUKKA CONNECT

Oprawa gruntowa najazdowa na wymienne źródła GU10
Ground luminaire for replaceable sources GU10



Zasilanie przelotowe
Loop-through power supplying



LUKKA CONNECT GU10 gruntowa najazdowa / in ground

Nowość / Novelty

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 4W LED)



IP67



SLIP012015



SLIP012016

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP012015	szary/ gray	tworzywo sztuczne, aluminium, szkło / plastic, aluminum, glass	gruntowy / ground	Ø108x140 mm
SLIP012016				110x110x140 mm



SLIP012015



SLIP012016



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source



STREETOS 2

Oprawa uliczna i parkingowa z czujnikiem zmierzchu
Street and parking luminaire with dusk sensor

IP65

aż do / up to
140
lm/W

SPD
10KV



STREETOS

Oprawa uliczna i parkingowa
Street and parking luminaire

IP66

aż do / up to
152
lm/W

SPD
10KV



STREETOS 2 lampa uliczna z czujnikiem zmierzchu / street lamp with dusk sensor

Nowość / Novelty



50W



SLI027016NW_PW**

100W



SLI027017NW_PW**

150W



SLI027018NW_PW

200W



SLI027019NW_PW

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI027016NW_PW**	50W	4000K	7000 lm (360°)	140 lm/W	475x148x114 [mm]
SLI027017NW_PW**	100W		14000 lm (360°)		555x172x114 [mm]
SLI027018NW_PW	150W		21000 lm (360°)		675x218x124 [mm]
SLI027019NW_PW	200W		28000 lm (360°)		755x253x124 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used **dostępne w 4 kwartale 2024 / **available in Q4 2024

Sposób montażu / Assembly method :
na słup / on a pole

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, poliwęglan / aluminum, polycarbonate

Kolor obudowy / Housing colour :
szary / gray



SLI027018NW_PW



SLI027019NW_PW



STREETOS uliczna / street lamp

Nowość / Novelty



50W



SLI027014NW_PW

100W



SLI027015NW_PW

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI027014NW_PW	50W	4000K	7600 lm (360°)	152 lm/W	456x122x77 [mm]
SLI027015NW_PW	100W		14600 lm (360°)	146 lm/W	536x166x77 [mm]

Sposób montażu / Assembly method :
na słup / on a pole

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
szary / gray



SLI027014NW_PW



SLI027015NW_PW



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used





Wyprodukowana w Polsce
Made in Poland

5

lat gwarancji / years warranty

ALLDAY INSPIRE

KLASA PREMIUM
WŚRÓD OPRAW
LINIOWYCH

PREMIUM CLASS
AMONG LINEAR
LUMINAIRES



Klasa Premium wśród opraw liniowych Premium Class among linear luminaires

ALLDAY INSPIRE

Nowoczesny design, wysokiej klasy materiały oraz szeroka gama podzespołów i akcesoriów pozwalających na personalizację opraw, to jedne z podstawowych założeń przyświecających nam w stworzeniu serii ALLDAY INSPIRE. / Modern design, high quality materials as well as a wide range of components and accessories that allow to personalize the luminaires are among our fundamental assumptions for creating ALLDAY INSPIRE series.



Wyprodukowana w Polsce / Made in Poland



5 lat gwarancji / 5 years warranty

Efekt Dark Light – zauważalne dyskretne światło, ale bez widoczności jego źródła.

Dark Light Effect – discrete though visible light with concealed source.

Możliwość tworzenia ciekawych aranżacji świetlnych dzięki wykorzystaniu / Possibility of creating interesting light arrangements thanks to the application of: **ALLDAY INSPIRE SYSTEM**.

Dostępnych 5 sposobów montażu: podtynkowy, natynkowy, zwieszany, na szynoprzewód 3F oraz **KINKIET**. / 5 types of mounting available: surface mounted, recessed, suspended, on 3F track and **SCONCE**.

Zasilanie przelotowe w standardzie, umożliwiające połączenie **w jednym obwodzie do 20 szt. opraw**.
Through power supply as standard, enabling connection of **up to 20 luminaires in one circuit**.

Profesjonalne bezprzewodowe oraz przewodowe systemy sterowania / Professional wireless and wired control systems: **CASAMBI, DALI, 1-10V**.

CASAMBI



1-10V DIM

Oprawy dostępne w nowoczesnej technologii **Tunable White** umożliwiającej płynne sterowanie natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K. / Luminaires available in modern **Tunable White** technology enabling seamless control of light intensity and color temperature from 2700-6500K.

TUNABLE WHITE

Wysoka skuteczność modułu LED / High LED module efficacy: **aż do / up to 145 lm/W**.

Bardzo dobry współczynnik żywotności diod / A very good life-span rating of: **L90B10 LEDs - 74000h**.

Możliwość **wyboru kierunku świecenia**: dół - wersja **ONE** i **IN**, góra/dół - wersja **TWO** / An option to choose the beam direction: down - versions **ONE** and **IN**, up/down - version **TWO**.

Możliwość **wyboru kąta świecenia**: unikalny liniowy system soczewek 50° i 80° oraz przysłony 90° i 115°. / An option to **choose the lighting angle**: a unique linear lens system of 50° and 80°, and apertures of 90° and 115°.


Dostępne wersje z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw / Available with increased colour rendering index: **Ra>90**.

Ograniczony efekt ośnienia / Reduced glare effect: **UGR<19**.

Dostępna w kolorach: **białym i czarnym** (na specjalne zamówienie kolory z palety RAL).
Available in colours: **white and black** (colours from the RAL palette on request).

Możliwość montażu **modułu awaryjnego** na specjalne zamówienie. / Possibility to install an **emergency module** on special order.



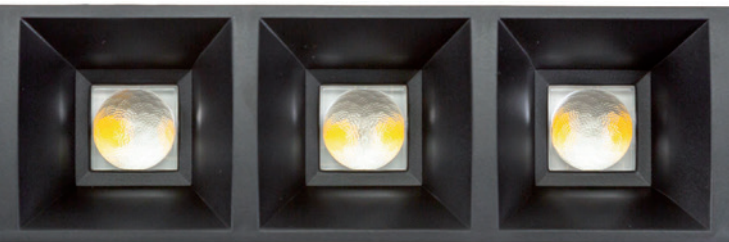

ALLDAY INSPIRE dark light

to połączenie nowoczesnych korpusów serii ALLDAY INSPIRE z najwyższej klasy soczewkami, które dzięki swojej konstrukcji skutecznie redukują efekt olśnienia $UGR < 19$ oraz tworzą korzystny i pożądany efekt tzw. DARK LIGHT.

Wysoka skuteczność świetlna, dostępne kąty świecenia 50 i 80 stopni, czarny i biały kolor obudowy soczewki, pozwalają na jeszcze lepsze dopasowanie oświetlenia do wnętrza o różnicowanym charakterze i przeznaczeniu. Zadbają o optymalne warunki pracy zarówno w małych gabinetach, jak i przestronnych przestrzeniach typu open space, czy też podkreślą detale oraz zbudują odpowiednią atmosferę w przestrzeniach sklepowych

is a combination of modern frames of the ALLDAY INSPIRE series with the highest class lenses, which - thanks to their design - effectively reduce the glare effect $UGR < 19$ thus creating a pleasant and desired effect, the so-called DARK LIGHT. High luminous efficacy, available lighting angles of 50 and 80 degrees as well as black and white colors of lens casings allow for even better adjustment of lighting to interiors of various character and purpose. They will guarantee optimal working conditions both in small offices and large open spaces or accentuate details and build the right atmosphere in store interiors.

Materiał / Material: soczewka / lens - PMMA, odbłyśnik / reflector - PC

Przepuszczalność światła / Light transmittance: 80%

Skuteczność świetlna / Lighting efficiency: wysoka / high

Rozproszenie światła / Light diffusion: średnie / medium





Chipy LED / LED chips: 3000K / 4000K


RA: 80/90

Kolory odbłyśników soczewek / Lens reflector colours:

czarny mat, biały mat / matt black, matt white

Rozmiar / Size: 7x1



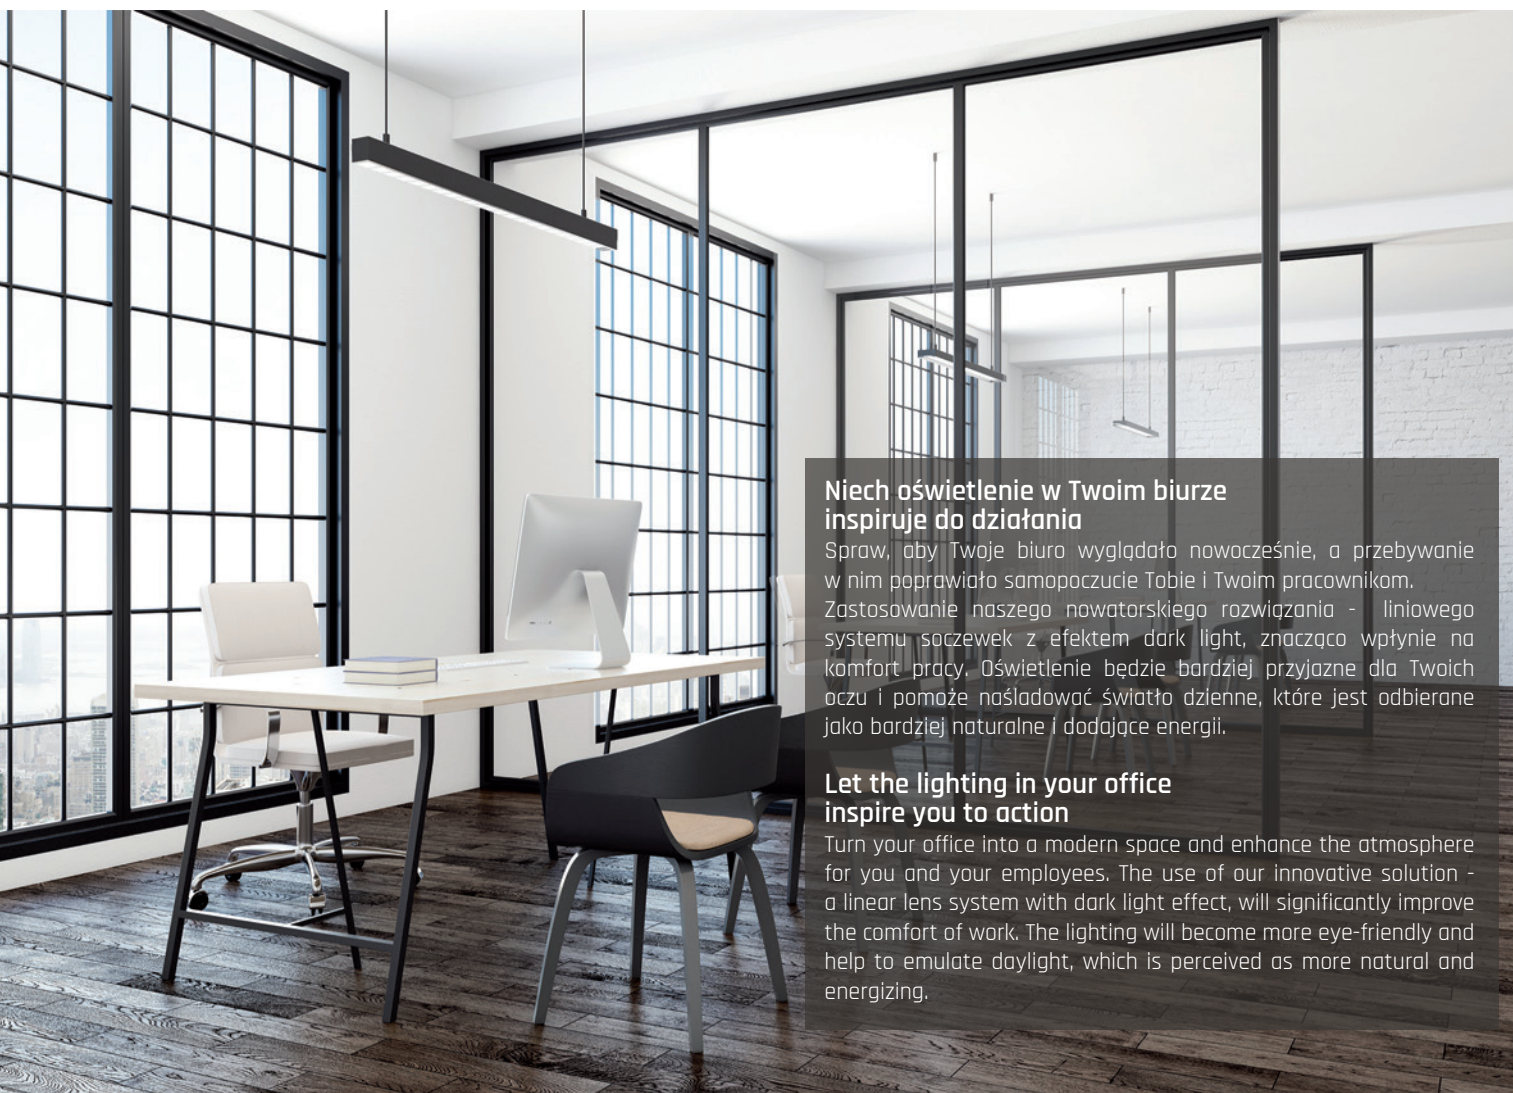


Niech oświetlenie w Twoim biurze inspirować do działania

Spraw, aby Twoje biuro wyglądało nowocześnie, a przebywanie w nim poprawiało samopoczucie Tobie i Twoim pracownikom. Zastosowanie naszego nowatorskiego rozwiązania - liniowego systemu soczewek z efektem dark light, znacząco wpłynie na komfort pracy. Oświetlenie będzie bardziej przyjazne dla Twoich oczu i pomoże naśladować światło dzienne, które jest odbierane jako bardziej naturalne i dodające energii.

Let the lighting in your office inspire you to action

Turn your office into a modern space and enhance the atmosphere for you and your employees. The use of our innovative solution - a linear lens system with dark light effect, will significantly improve the comfort of work. The lighting will become more eye-friendly and help to emulate daylight, which is perceived as more natural and energizing.

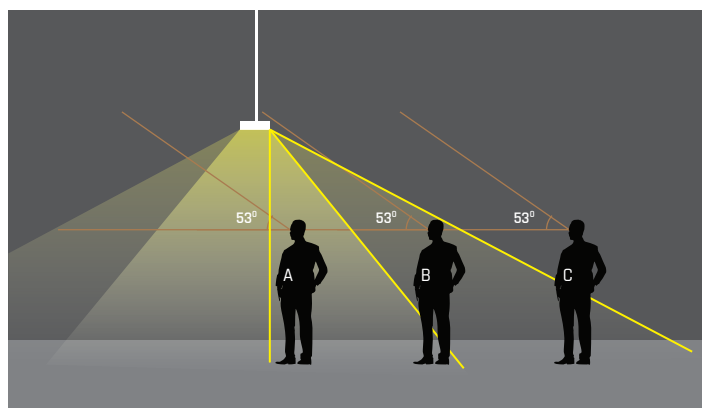

UGR<19 jest wynikiem odpowiednio zbudowanej oprawy, dzięki której, podczas korzystania z oświetlenia, widoczna jest oprawa, ale nie źródła światła. Dodatkowo znacząco eliminuje efekt olśnienia (UGR<19), bez względu na to, w jakiej odległości się znajdujemy. Światło jest tak dyskretne i naturalne, że go „prawie” nie widać.


This effect was achieved thanks to properly constructed lenses which - when the lighting is on - allow for the luminaire to be visible while the light source remains concealed. Additionally, it significantly eliminates the glare effect (UGR<19), no matter at what distance the beholder is from the luminaire. The effect makes the light so discreet and natural that it seems "almost" invisible.



oświetlenie sklepu z zastosowaniem soczewek "dark light"
store lighting with "dark light" lenses



oświetlenie sklepu z zastosowaniem tradycyjnych dyfuzorów
store lighting with traditional diffusers

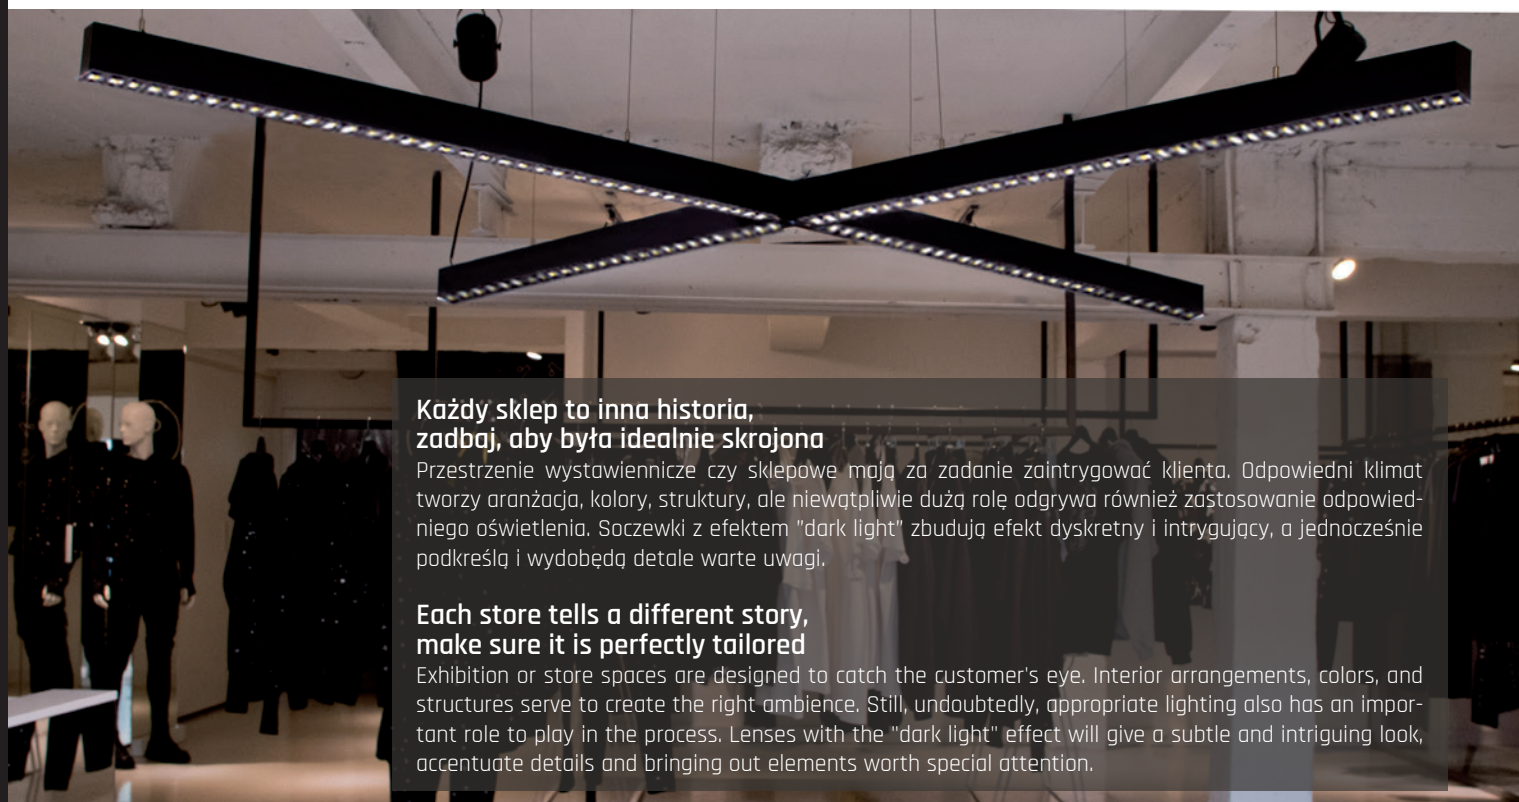

**Każdy sklep to inna historia,
zadbaj, aby była idealnie skrojona**

Przestrzenie wystawiennicze czy sklepowe mają za zadanie zaintrygować klienta. Odpowiedni klimat tworzy aranżacja, kolory, struktury, ale niewątpliwie dużą rolę odgrywa również zastosowanie odpowiedniego oświetlenia. Soczewki z efektem "dark light" zbudują efekt dyskretny i intrygujący, a jednocześnie podkreślą i wydobędą detale warte uwagi.

**Each store tells a different story,
make sure it is perfectly tailored**



Exhibition or store spaces are designed to catch the customer's eye. Interior arrangements, colors, and structures serve to create the right ambience. Still, undoubtedly, appropriate lighting also has an important role to play in the process. Lenses with the "dark light" effect will give a subtle and intriguing look, accentuate details and bringing out elements worth special attention.

DYFUZORY / DIFFUSERS

Materiał / Material: PC (Poliwęglan / Polycarbonate)
Przepuszczalność światła / Light transmittance: 85%
Skuteczność świetlna / Luminous efficiency: wysoka / high
Rozproszenie światła / Light diffusion: średnie / medium

ALLDAY INSPIRE prismatic (PR)



Wysoka skuteczność świetlna i delikatne rozproszenie światła
High luminous efficacy and gentle light diffusion




Materiał / Material: PC (Poliwęglan / Polycarbonate)
Skuteczność świetlna / Luminous efficiency: niska / low
Rozproszenie światła / Light diffusion: wysokie / high

ALLDAY INSPIRE opal (OP)

Największa równomierność rozproszenia światła
Highest uniformity of light dispersion



Przy łączeniu opraw w linie istnieje możliwość zamówienia jednego dłuższego dyfuzora.
When connecting luminaires in lines, it is possible to order one longer diffuser.

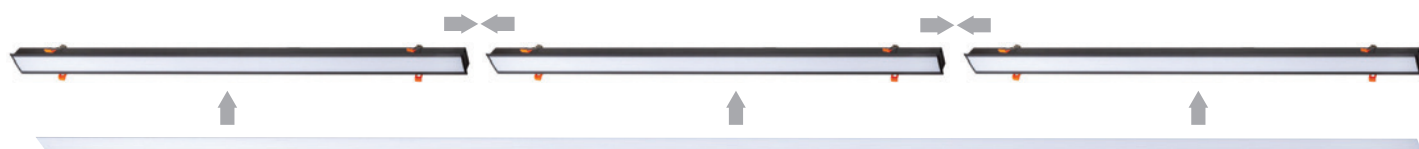

Współczynnik oddawania barw RA / CRI na przykładzie opraw Colour rendering index RA / CRI on the example of luminaires **ALLDAY INSPIRE**

CRI (Ra) >80

**Wysoka skuteczność
światlna /
High luminous efficacy**

Skuteczność świetlna:
Luminous efficacy:
aż do / up to 145lm/W

Strumień świetlny:
Luminous flux:
do / up to 10000lm

Współczynnik oddawania barw:
Color rendering index:
RA>80

Rodzaj chipów:
Type of chips:
SMD



CRI (Ra) >90

**Doskonałe oddawanie
barw /
Excellent colour rendering**

Skuteczność świetlna:
Luminous efficacy:
aż do / up to 125lm/W

Strumień świetlny:
Luminous flux:
do / up to 9200lm

Współczynnik oddawania barw:
Color rendering index:
RA>90

Rodzaj chipów:
Type of chips:
SMD



MODUŁ AWARYJNY / EMERGENCY MODULE



AKCESORIUM - MODUŁ AWARYJNY ACCESSORY - EMERGENCY MODULE WOJP06942

Moduł awaryjny, inaczej moduł zasilania awaryjnego to akcesorium, które może być zamontowane na specjalne zamówienie klienta do każdej wersji oprawy **ALLDAY INSPIRE** (tj. **IN, ONE, TWO**). Jest ono dostarczane tylko w komplecie z oprawą.

The emergency module or the emergency power supply module is an accessory that may be mounted on every version of the **ALLDAY INSPIRE** luminaire (i.e. **IN, ONE, TWO**) at the customer's request. The emergency module accessory only comes in a set together with the luminaire.

Funkcje modułu awaryjnego / Emergency module functions:

- + Zapewnia doświetlenie drogi ewakuacji po zaniku zasilania sieciowego.
Provides illumination of the escape route after a power failure.
- + Przełączenie z zasilania podstawowego na awaryjne odbywa się automatycznie. Zaleca się, aby ilość opraw wyposażonych w moduł awaryjny była określana za pomocą obliczeń fotometrycznych tak, aby zapewnić wymagane normą, natężenie oświetlenia na drodze ewakuacji, w pomieszczeniach w których przebywają osoby oraz w otoczeniu sprzętu p-poż (gaśnice i hydranty).
The switch between the primary and emergency power supply occurs automatically. We advise that the number of luminaires equipped with the power module be determined using photometric calculations, so as to ensure the lighting intensity required by the standards regarding the emergency route, as well as in the rooms where people are present and in the vicinity of fire-fighting equipment (fire extinguishers and hydrants).
- + Czas świecenia modułu awaryjnego to 1h (zgodnie z Dz.U. Nr 56 poz.461 z dn. 7 kwietnia 2009), chyba że wcześniej uruchomi się zasilanie podstawowe. Za zasilanie w trybie awaryjnym odpowiada akumulator NiCd.
The emergency module lighting time is 1 hour (as per the Polish Journal of Laws No. 56 item 461 of 7 April 2009), unless the primary power supply is activated earlier. A NiCd battery is responsible for power supply in emergency mode.

Zastosowanie modułu awaryjnego w oprawach ALLDAY INSPIRE Using the emergency module in ALLDAY INSPIRE luminaires

- + Moduł awaryjny możemy zastosować do każdej wersji opraw ALLDAY INSPIRE o długościach 112cm i 168cm.
The emergency module may be used with all versions of the ALLDAY INSPIRE luminaires that have the lengths of 112 cm and 168 cm.
- + Każdy moduł awaryjny zawiera zestaw trzech soczewek o wysokiej skuteczności, posiadających optykę korytarzową, szeroką i wąską. Soczewki pozwalają na zmianę rozsyłu światła w zależności od potrzeb oraz montaż na wysokościach od 3 do 7m. Klient może sam wybrać soczewkę i we własnym zakresie ją zamontować.
Every emergency module includes a set of 3 high-efficiency lenses with corridor, wide and narrow optics. The lenses allow the light distribution to be varied as required and can be mounted at heights from 3 to 7 meters. The customers can choose the lens and mount it themselves.

rozsył korytarzowy
corridor distribution



rozsył szeroki
wide distribution



rozsył wąski
narrow distribution





MODUŁ AWARYJNY / EMERGENCY MODULE



Rozsył korytarzowy / Corridor distribution

Jedna oprawa doświetla korytarz o długości do:
One luminaire illuminates the corridor with a length up to:

10m - 12m

(w zależności od wysokości montażu oprawy /
depending on the mounting height of the luminaire),

Sugerowana wysokość montażu:

Suggested mounting height:

h=2.2m - h=4m.



Rozsył szeroki / Wide distribution

Jedna oprawa doświetla powierzchnię:
One luminaire illuminates the surface:

8 x 8m - 10 x 10m

(w zależności od wysokości montażu oprawy /
depending on the mounting height of the luminaire),

Sugerowana wysokość montażu:

Suggested mounting height:

h=2.2m - h=4m.



Rozsył wąski / Narrow distribution

Jedna oprawa doświetla powierzchnię:
One luminaire illuminates the surface:


8 x 7m - 10 x 9m

(w zależności od wysokości montażu oprawy /
depending on the mounting height of the luminaire),

Sugerowana wysokość montażu:

Suggested mounting height:

h=4m - h=6m.

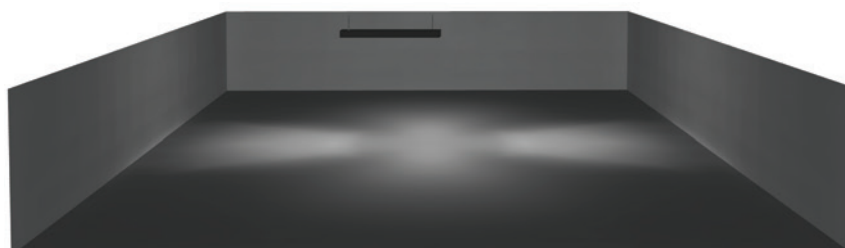


Zastosowanie / Application:

- + Stosowane w wąskich, długich strefach komunikacji.
Used in narrow, long communication zones.
- + Stosowana we wszystkich strefach komunikacji, które nie wymagają podwyższonego stopnia ochrony IP.
Used in all communication zones that do not require an increased degree of IP protection.
- + Rozsył strumienia świetlnego 130 stopni/70 stopni.
Luminous flux distribution 130 degrees/70 degrees.



Zastosowanie / Application:

- + Stosowane w otwartych strefach komunikacji (np. poczekalnie), a także stosowane w przestrzeniach o dużej powierzchni, gdzie wymagane jest oświetlenie awaryjne (np. sale konferencyjne, strefy open-space, aule wykładowe).
Used in open communication zones (e.g. waiting rooms), as well as in large spaces where emergency lighting is required (e.g. conference rooms, open-space zones, lecture halls).
- + Stosowana we wszystkich strefach komunikacji, które nie wymagają podwyższonego stopnia ochrony IP.
Used in all communication zones that do not require an increased degree of IP protection.
- + Rozsył strumienia świetlnego 120 stopni/120 stopni.
Luminous flux distribution 120 degrees/120 degrees.

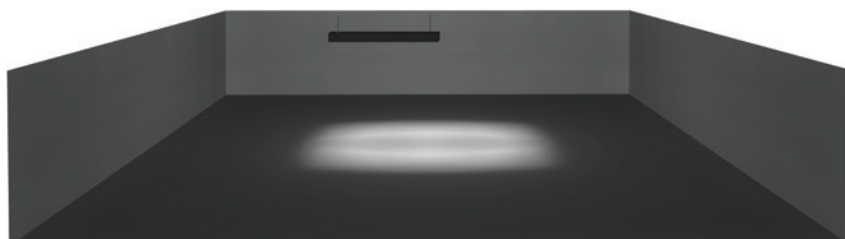


Zastosowanie / Using:

- + Zastosowanie pokrewne z modułami posiadającymi soczewki o rozsyłce szerokim oraz w pomieszczeniach, w których wymagany jest montaż opraw na większej wysokości.
Application related to modules with wide beam lenses and in rooms where higher mounting of luminaires is required.
- + Może być wykorzystywana jako dedykowana oprawa doświetlająca poszczególne elementy systemów PPOŻ.
Can be used as a dedicated luminaire to illuminate individual elements of fire protection systems,
- + Stosowana we wszystkich strefach komunikacji, które nie wymagają podwyższonego stopnia ochrony IP.
Used in all communication zones that do not require an increased degree of IP protection.
- + Rozsył strumienia świetlnego 90 stopni/80 stopni.
Luminous flux distribution 90 degrees/80 degrees.

Obszary zastosowań modułu awaryjnego (zgodnie z PN-EN 1838) i jego zakres świecenia w zamontowanych oprawach ALLDAY INSPIRE.

Areas of use for the emergency module (in conformity with the PN-EN 1838 standard) and reach of light from the mounted ALLDAY INSPIRE luminaires.

Soczewki o rozsyłe korytarzowym - montaż pojedynczy na wysokości 3m (czas autonomii 1h) - sprawność soczewki $\eta=87\%$
Corridor distribution lenses - single mounting at 3m height (autonomy time 1h) - Lens efficiency $\eta=87\%$

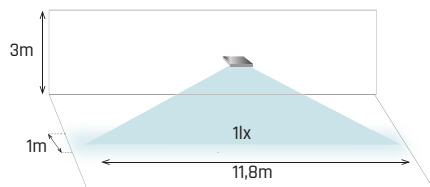


Pojedyncza oprawa

Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego $E_{min}>1lx$ w osi drogi ewakuacyjnej o długości 11.8m oraz $E_{min}>0.5lx$ w pasie o szerokości 1m (0,5m w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej)- zgodność z PN-EN 1838)

Single luminaire

Provides emergency illumination of $E_{min}>1lx$ in the axis of an 11.8m long escape route and $E_{min}>0.5lx$ a 1m wide strip (0,5m either side of the escape route axis) - compliance with PN-EN 1838)

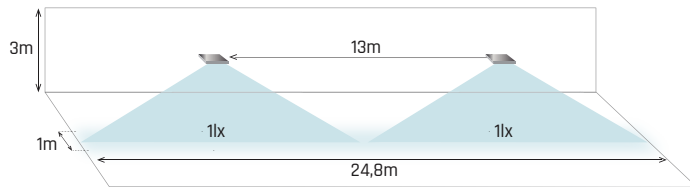


Kilka opraw montowanych w linii, w odstępach 13m

Zapewniają natężenie oświetlenia awaryjnego $E_{min}>1lx$ w osi drogi ewakuacyjnej o długości 24.8m oraz $E_{min}>0.5lx$ w pasie o szerokości 1m (0,5m w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej)- zgodność z PN-EN 1838)

Several luminaires mounted in line at 13m intervals

They provide the intensity of emergency lighting $E_{min}>1lx$ in the axis of the escape route with a length of 24.8m and $E_{min}>0.5lx$ in a 1m wide strip (0,5m to both sides from the axis of the escape route) - compliance with PN-EN 1838)

Soczewki o rozsyłe szerokim - montaż na wysokości 3m (czas autonomii 1h) - sprawność soczewki $\eta=95\%$
Wide distribution lenses - single mounting at 3m height (autonomy time 1h) - Lens efficiency $\eta=95\%$

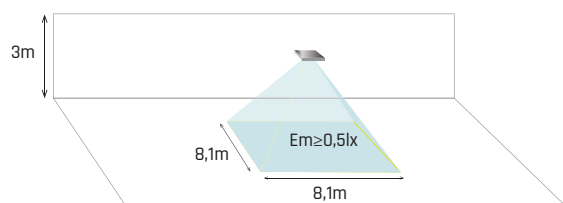


Pojedyncza oprawa

Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej $E_{min}>0.5lx$ na powierzchni o wymiarach 8.1m x 8.1m (65m²) po odjęciu marginesu 0.5m- zgodność z PN-EN 1838

Single luminaire

Provides emergency lighting of the open area $E_{min}>0.5lx$ over an area of 8.1m x 8.1m (65m²) after deducting the 0.5 m margin - conforms with PN-EN 1838

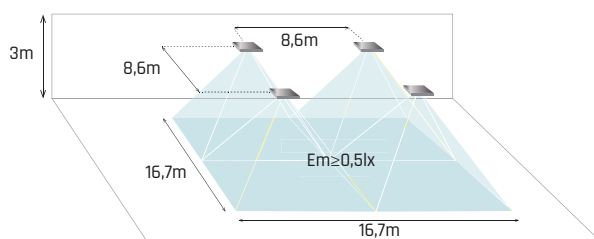


Rozmieszczenie opraw w szyku 2x2, co 8.6m

Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej $E_{min}>0.5lx$ na powierzchni o wymiarach 16.7m x 16.7m (278m²) po odjęciu marginesu 0.5m- zgodność z PN-EN 1838

Positioning of luminaires in a 2x2 arrangement, every 8.6 meters Provides emergency lighting of the open area $E_{min}>0.5lx$ on an area of 16.7m x 16.7m (278m²) less the 0.5m margin - compliance with PN-EN 1838

Soczewka o rozsyłe wąskim - montaż na wysokości 7m (czas autonomii 1h) - sprawność soczewki $\eta=95\%$
Narrow distribution lenses - mounting at 7 meters height (autonomy time 1h) - Lens efficiency $\eta=95\%$

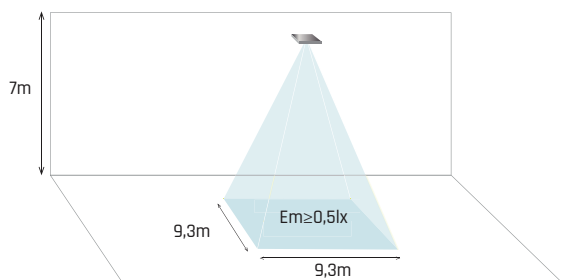


Pojedyncza oprawa

Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej $E_{min}>0.5lx$ na powierzchni o wymiarach 9.3m x 9.3m (86m²) po odjęciu marginesu 0.5m- zgodność z PN-EN 1838

Single luminaire

Provides emergency lighting of the open area $E_{min}>0.5lx$ over an area of 9.3m x 9.3m (86m²) after deducting the 0.5 m margin - conforms with PN-EN 1838

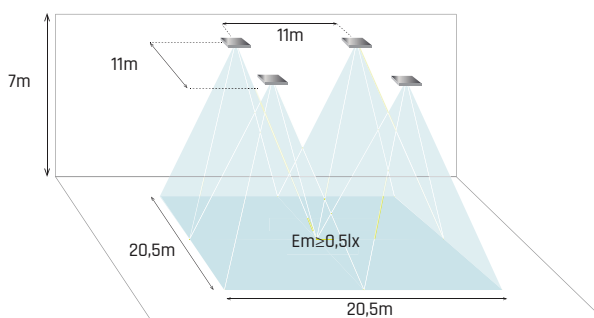

Rozmieszczenie opraw w szyku 2x2, co 11m

Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej $E_{min}>0.5lx$ na powierzchni o wymiarach 20.5m x 20.5m (420m²) po odjęciu marginesu 0.5m- zgodność z PN-EN 1838

Positioning of luminaires in a 2x2 arrangement, every 11 meters Provides emergency lighting of the open area $E_{min}>0.5lx$ on an area of 20.5m x 20.5m (420m²) after deducting the 0.5 m margin - conforms with PN-EN 1838

ALL DAY



Zainspiruj się światłem. Wyrażaj siebie w domu i w pracy.
Get inspired by the light. Express yourself at home and at work.




KLASA PREMIUM wśród opraw liniowych
PREMIUM CLASS among linear luminaires

Zobacz film / Let's see the movie



ALLDAY INSPIRE SQUARE

Nowość / Novelty

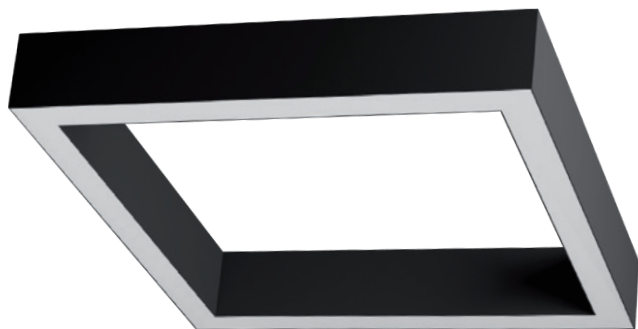

Kierunek świecenia /
Beam direction:



Kolor obudowy:
Casing colour: biały, czarny
white, black

Materiał:
Material: aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonat, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



Odpowiedni do systemów sterowania / Suitable for control systems

CASAMBI DALI 1-10V DIM



Długości opraw / Lengths of luminaires:

65W A:600mm, B:600mm, C:75mm
130W A:1200mm, B:1200mm, C:75mm

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE SQUARE

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD16 PRO	65W	830	145lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W	B W	_DALI _CASAMBI _DIM
		840				
	130W	830	145lm/W			
		840				

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **OP:** 115° - Przysłona opal / Opal aperture, **PR:** 90° - Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, **50B/80B:** Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, **50W/80W:** Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight. **Kolor obudowy / Casing colour:** **B** - czarny / black, **W** - biały / white

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.


2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing colour	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------

np. dla parametrów: ALD16 PRO 65 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD16PRO658300PB_DALI
E.g. for the following parameters: ALD16 PRO 65 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD16PRO658300PB_DALI



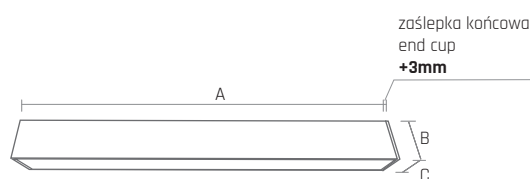

Sposób montażu / Assembly method:
podtynkowy / recessed



Kolor obudowy:
Casing colour:

Materiał:
Material:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Kierunek świecenia /
Beam direction:



Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



** Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Odpowiedni do systemów sterowania

CASAMBI



1-10V DIM



Długości opraw / Lengths of luminaires:

17W	A:560mm, B:57mm, C:57mm	A:566mm, B:45mm	0,7 kg
30W	A:1120mm, B:57mm, C:57mm	A:1126mm, B:45mm	1,4 kg
46W	A:1680mm, B:57mm, C:57mm	A:1686mm, B:45mm	2 kg

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps,
 - otwór montażowy oprawy z zaślepkami / mounting hole for luminaire with plugs)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE IN

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD11 PRO	17	830 840	145lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W	B W	_DALI _CASAMBI _DIM niedostępny w opcji TW not available in TW option
		930 940	125lm/W			
		TW	120lm/W			
	30	830 840	145lm/W			
		930 940	125lm/W			
		TW	130lm/W			
	46	830 840	145lm/W			
		930 940	125lm/W			
		TW	135lm/W			

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przysłona opal / Opal aperture, PR: 90° - Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, 50B/80B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50W/80W: Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight. Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biały / white

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing colour	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------

np. dla parametrów: ALD11 PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD11PRO308300PB_DALI

E.g. for the following parameters: ALD11 PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD11PRO308300PB_DALI



3 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE IN

Łącznik liniowy
Linear connector
WOJ+05582



Zaślepka
End cap
WOJ+05581

Zaślepka
End cap
WOJ+05580





Sposób montażu / Assembly method:
podtynkowy / recessed



Kolor obudowy:
Casing colour:

Materiał:
Material:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Kierunek świecenia /
Beam direction:



Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



** Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Zasłepki końcowe i zaczepy do montażu w komplecie z oprawą. Brak możliwości aranżacji z ALLDAY INSPIRE ELEMENTS.

End caps and hooks for mounting included with the luminaire. Cannot be arranged with ALLDAY INSPIRE ELEMENTS.


Oprawa nie przewidziana do montażu w linie.

The luminaire is not intended for inline installation.

Długości opraw / Lengths of luminaires:

10W A:176mm, B:57mm, C:57mm ⌀ A:166mm, B:45mm 0,295 kg
17W A:296mm, B:57mm, C:57mm ⌀ A:286mm, B:45mm 0,425 kg

(A- długość oprawy z zaślepkami końcowymi / the length of the luminaire with end caps,
⌀ - otwór montażowy oprawy z zaślepkami / mounting hole for luminaire with plugs)



1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters MINI ALLDAY INSPIRE IN

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD21 PRO	10	830 840	120lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W	B W	—
		930 940	105lm/W			
	17	830 840	120lm/W			
		930 940	105lm/W			

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przysłona opal / Opal aperture, PR: 90° - Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, 50B/80B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50W/80W: Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight. Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biały / white

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing colour	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------


np. dla parametrów: ALD21 PRO 17 + 830 + OP + B otrzymujemy kod: ALD21PRO178300PB

E.g. for the following parameters: ALD21PRO 17 + 830 + OP + B the code is: ALD21PRO178300PB



element dostępny tylko w kolorze czarnym
element available only in black

zaślepka końcowa
end cup
+3mm



Sposób montażu / Assembly method:
podtynkowy / recessed



Kierunek świecenia /
Beam direction:



Kolor obudowy:
Casing colour:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



Opcjonalnie oprawa może być wyposażona w zasilanie przelotowe.
Optionally, the luminaire can be equipped with a pass-through power supply

Długości opraw / Lengths of luminaires:

37W A:1120mm, B:57mm, C:57mm ⌀ A:1126mm, B:45mm **2,25 kg**
50W A:1680mm, B:57mm, C:57mm ⌀ A:1686mm, B:45mm **2,85 kg**

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps,
⌀ A - otwór montażowy oprawy z zaślepkami / mounting hole for luminaire with plugs)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE MULTI OPTICS IN

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka główna Main Optics	Optyka boczna Side Optics	Kolor obudowy Casing colour
ALD31 PRO	20	830 840	120lm/W	BC	OP PR 50B 50W 80B 80W	B W
		930 940	105lm/W			
	34	830 840	120lm/W			
		930 940	105lm/W			
	37	830 840	135lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W		
		930 940	115lm/W			
	50	830 840	135lm/W			
		930 940	115lm/W			

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **OP:** 115° - Przysłona opal / Opal aperture, **PR:** 90° - Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, **BC:** Przysłona czarna / Black Cover, **50B/80B:** Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, **50W/80W:** Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight. **Kolor obudowy / Casing colour:** **B** - czarny / black, **W** - biały / white

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka główna Main optics	+	Optyka boczna Side optics	+	Kolor obudowy Casing colour
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------------------	---	------------------------------	---	--------------------------------

np. dla parametrów: ALD31 PRO + 37 + 830 + OP + 80W + B otrzymujemy kod: ALD31PRO378300P80WB

E.g. for the following parameters: ALD31 PRO + 37 + 830 + OP + 80W + B the code is: ALD31PRO378300P80WB



Dostępne opcje / Options available :

obudowa / housing:

B - czarna / black

W - biała / white

optyka boczna / side optics:

50B - soczewka / lens, czarna / black, 50°

50W - soczewka / lens, biała / white, 50°

80B - soczewka / lens czarna / black, 80°

80W - soczewka / lens biała / white, 80°

OP - przystona opal / opal aperture

PR - przystona pryzmatyczna / prismatic aperture

optyka główna / main optics:

50B - soczewka / lens, czarna / black, 50°

50W - soczewka / lens, biała / white, 50°

80B - soczewka / lens czarna / black, 80°

80W - soczewka / lens biała / white, 80°

OP - przystona opal / opal aperture

PR - przystona pryzmatyczna / prismatic aperture

BC - przystona czarna / black cover

3 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE MULTI OPTICS IN

Łącznik liniowy
Linear connector
WOJ+05582



Zaślepka
End cap
WOJ+05581

Zaślepka
End cap
WOJ+05580

ALD INSPIRE EMPTY

to idealne rozwiązanie, gdy chcesz przedłużyć lub wypełnić linie opraw, bez potrzeby użycia dodatkowego oświetlenia.

ALD INSPIRE EMPTY

is the perfect solution when you want to extend or fill the lines of luminaires without the need for additional lighting.





Sposób montażu / Assembly method:
podtynkowy / recessed



Kolor obudowy:
Casing colour:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland




* Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Długości opraw / Lengths of luminaires:

A:1120mm, B:57mm, C:57mm A:1126mm, B:45mm **0,8 kg**
A:1680mm, B:57mm, C:57mm A:1686mm, B:45mm **1,2 kg**

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps,
 A - otwór montażowy oprawy z zaślepkami / mounting hole for luminaire with plugs)

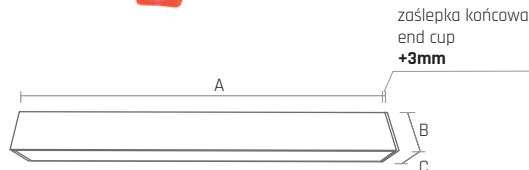

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE IN EMPTY

Korpus Frame	Rodzaj przysłony Type of diffuser	Długość Length	Kolor obudowy Casing colour	Kod produktu Product code
ALD11 NST	OP	1120mm	B	WOJP07732
			W	WOJP07733
		1680mm	B	WOJP07734
			W	WOJP07735

OP: Prześlona opal / Opal aperture; Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biały / white;

2 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE IN EMPTY


Łącznik liniowy / Linear connector
WOJ+05582



Zaślepka
End cap
WOJ+05581

Zaślepka
End cap
WOJ+05580

ALLDAY INSPIRE ONE natynkowy / surface mounted, zwieszany /suspended, kinkiet / sconce, na szynę 3F / 3-phase on-track mount

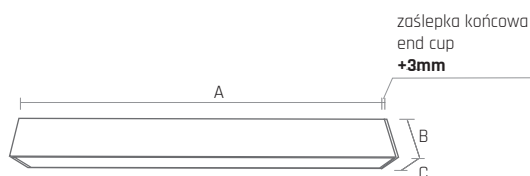

Sposób montażu / Assembly method:
natynkowy / surface mounted, zwieszany /
suspended, kinkiet / sconce,
na szynę 3F / 3-phase on-track mount

Kierunek świecenia /
Beam direction:



Kolor obudowy:
Casing colour:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



** Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Odpowiedni do systemów sterowania / Suitable for control systems



Długości opraw / Lengths of luminaires:

17W	A:560mm, B:74mm, C:44mm	1,1 kg
30W	A:1120mm, B:74mm, C:44mm	2,2 kg
46W	A:1680mm, B:74mm, C:44mm	2,8 kg

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE ONE

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD9 PRO	17	830 840	145lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W	B W	_DALI _CASAMBI _DIM niedostępny w opcji TW not available in TW option
		930 940	125lm/W			
		TW	120lm/W			
	30	830 840	145lm/W			
		930 940	125lm/W			
		TW	130lm/W			
	46	830 840	145lm/W			
		930 940	125lm/W			
		TW	135lm/W			

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przysłona opal / Opal aperture, PR: 90°- Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, 50B/80B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50W/80W: Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight. Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biały / white


*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing colour	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------

np. dla parametrów: ALD9 PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD9PRO308300PB_DALI
E.g. for the following parameters: ALD9 PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD9PRO308300PB_DALI

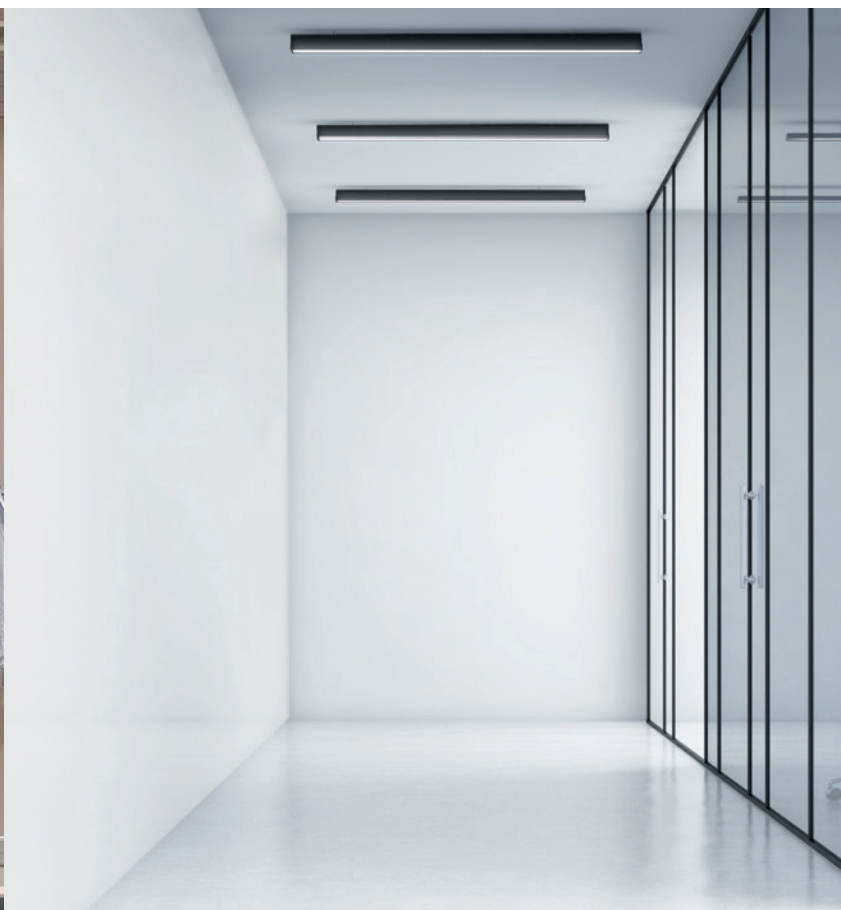


3 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE ONE

Przewód OMY 3×0,75mm² oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm²clear braid 1.5mb
WOJ+04553

Podsufitka / Soffit ceiling


WOJ+04790

WOJ+04789




Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system

1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735



Łącznik liniowy
Linear connector

WOJ+05578



Zawiesia
Slings

WOJ+04939



Akcesorium do montażu na szynoprzewód
Mounting elements for 3phase track

WOJP06211

WOJP06212

2x = 1,12m
3x = 1,68m

Zaślepka
End cap



premium "click"
WOJ+05548

standard
WOJ+05577

WOJP06210

Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,12m

WOJP06209

standard premium "click"
WOJ+05576 WOJ+05546



WOJP06208



Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,68m



WOJP06207





Sposób montażu / Assembly method:
natynkowy / surface mounted

Kierunek świecenia /
Beam direction:



Kolor obudowy:
Casing colour:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał:
Material:


aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



** Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Oprawy MINI16 i MINI28 dostępne są w każdej optyce: z przysłoną pryzmatyczną i opal oraz soczewkami dark light 50° i 80°. MINI16 and MINI28 luminaires are available in all optics: with a prismatic and opal apertures as well as with 50° and 80° dark light lenses.



Długości opraw / Lengths of luminaires:

10W A:163mm, B:74mm, C:44mm **0,335kg**

17W A:283mm, B:74mm, C:44mm **0,530kg**

(A- długość oprawy z zaślepkami końcowymi / the length of the luminaire with end caps)

Zaślepki końcowe i zaczepy do montażu w komplecie z oprawą. Brak możliwości aranżacji z ALLDAY INSPIRE ELEMENTS.

End caps and hooks for mounting included with the luminaire. Cannot be arranged with ALLDAY INSPIRE ELEMENTS.

Oprawa nie przewidziana do montażu w linie.

The luminaire is not intended for inline installation.

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters MINI ALLDAY INSPIRE IN

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD20 PRO	10	830 840	120lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W	B W	—
		930 940	105lm/W			
	17	830 840	120lm/W			
		930 940	105lm/W			

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **TW:** opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, **OP:** 115° - Przysłona opal / Opal aperture, **PR:** 90° - Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, **50B/80B:** Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, **50W/80W:** Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight. **Kolor obudowy / Casing colour:** **B** - czarny / black, **W** - biały / white

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing colour	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------

np. dla parametrów: ALD20 PRO 17 + 830 + OP + B otrzymujemy kod: ALD20PRO178300PB


E.g. for the following parameters: ALD20 PRO 17 + 830 + OP + B the code is: ALD20PRO178300PB

ALLDAY INSPIRE MULTI OPTICS ONE

natynkowy / surface mounted, zwieszany / suspended, kinkiet / sconce, na szynę 3F / 3-phase on-track mount



element dostępny tylko w kolorze czarnym
element available only in black

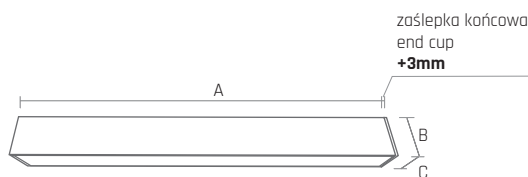

Sposób montażu / Assembly method:
natynkowy / surface mounted, zwieszany / suspended, kinkiet / sconce, na szynę 3F / 3-phase on-track mount



Kierunek świecenia /
Beam direction:



Kolor obudowy:
Casing colour:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



Długości opraw / Lengths of luminaires:

20W, 37W A:1120mm, B:74mm, C:44mm 3,05kg
34W, 50W A:1680mm, B:74mm, C:44mm 3,65kg

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE MULTI OPTICS ONE

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka główna Main Optics	Optyka boczna Side Optics	Kolor obudowy Casing colour
ALD30 PRO	20	830 840	120lm/W	BC	OP PR 50B 50W 80B 80W	B W
		930 940	105lm/W			
	34	830 840	120lm/W			
		930 940	105lm/W			
	37	830 840	135lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W		
		930 940	115lm/W			
	50	830 840	135lm/W			
		930 940	115lm/W			

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, OP: 115° - Przysłona opal / Opal aperture, PR: 90° - Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, BC: Przysłona czarna / Black Cover, 50B/80B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50W/80W: Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight. Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biały / white

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka główna Main optics	+	Optyka boczna Side optics	+	Kolor obudowy Casing colour
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------------------	---	------------------------------	---	--------------------------------

np. dla parametrów: ALD30 PRO + 37 + 830 + OP + 80W + B otrzymujemy kod: ALD30PRO378300P80WB

E.g. for the following parameters: ALD30 PRO + 37 + 830 + OP + 80W + B the code is: ALD30PRO378300P80WB

Dostępne opcje / Options available :

obudowa / housing:

B - czarna / black

W - biała / white

optyka główna / main optics:

50B - soczewka / lens, czarna / black, 50°

50W - soczewka / lens, biała / white, 50°

80B - soczewka / lens, czarna / black, 80°

80W - soczewka / lens, biała / white, 80°

OP - przysłona opal / opal aperture

PR - przysłona pryzmatyczna / prismatic aperture

BC - przysłona czarna / black cover

optyka boczna / side optics:

50B - soczewka / lens, czarna / black, 50°

50W - soczewka / lens, biała / white, 50°

80B - soczewka / lens, czarna / black, 80°

80W - soczewka / lens, biała / white, 80°

OP - przysłona opal / opal aperture

PR - przysłona pryzmatyczna / prismatic aperture




3 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE MULTI OPTICS ONE

Przewód OMY 3×0,75mm² oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm² clear braid 1.5mb
WOJ+04553

Podsufitka / Soffit ceiling


WOJ+04790

WOJ+04789




Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system

1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735



Łącznik liniowy
Linear connector

WOJ+05578



Zawiesia
Slings

WOJ+04939



Akcesorium do montażu na szynoprzewód
Mounting elements for 3phase track

WOJP06211

WOJP06212

2x
3x

Zaślepka
End cap



premium "click"
WOJ+05548

standard
WOJ+05577

WOJP06210

Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,12m

WOJP06209

standard premium "click"
WOJ+05576 WOJ+05546



WOJP06208



Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,68m



WOJP06207

ALD INSPIRE EMPTY

to idealne rozwiązanie, gdy chcesz przedłużyć lub wypełnić linie opraw, bez potrzeby użycia dodatkowego oświetlenia.

ALD INSPIRE EMPTY

is the perfect solution when you want to extend or fill the lines of luminaires without the need for additional lighting.





Sposób montażu / Assembly method:
natynkowy / surface mounted,
zwieszany /suspended



Kolor obudowy:
Casing colour: biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
 white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał:
Material: aluminium, poliwęglan, PMMA
 aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland




* Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Długości opraw / Lengths of luminaires:

A:1120mm, B:74mm, C:44mm **1,7kg**
A:1680mm, B:74mm, C:44mm **2,2kg**

(A- długości opraw bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps)

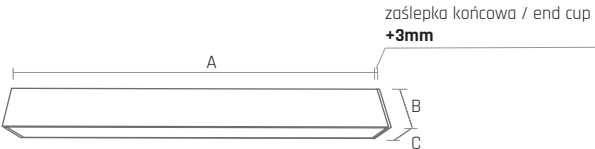

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE ONE EMPTY


Korpus Frame	Rodzaj przysłony Type of diffuser	Długość Length	Kolor obudowy Casing colour	Kod produktu Product code
ALD9 NST	OP	1120mm	B	WOJP07219
			W	WOJP07914
		1680mm	B	WOJP07218
			W	WOJP07913

OP: Przysłona opal / Opal aperture; Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biały / white;


2 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE IN EMPTY

Przewód OMY 3×0,75mm2 oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm2clear braid 1.5mb
WOJ+04553


Podsufitka
Soffit ceiling
WOJ+04790



Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system
1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735




Łącznik liniowy
Linear connector
WOJ+05578



Zawiesia
Slings
WOJ+04939

Zaślepka
End cap
2x = 1,12m
3x = 1,68m

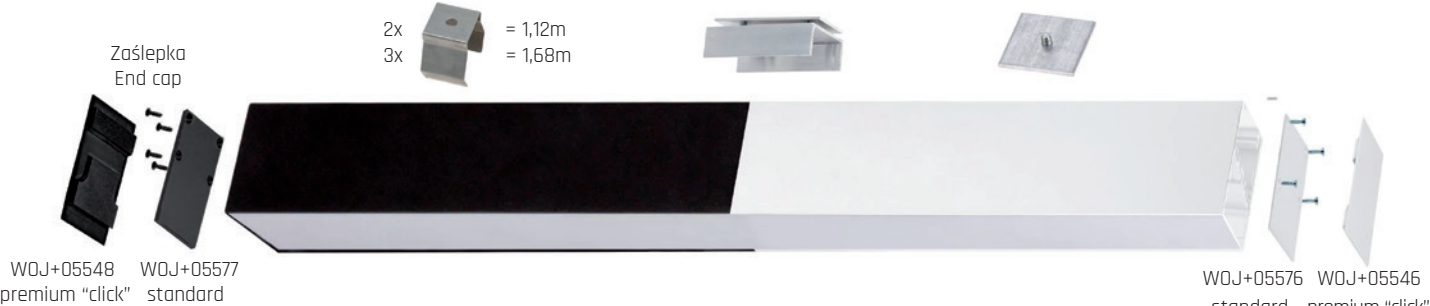





Sposób montażu / Assembly method:

kinkiet / sconce



Kierunek świecenia /

Beam direction:



Kolor obudowy:
Casing colour:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan
aluminum, polycarbonate

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



Odpowiedni do systemów sterowania / Suitable for control systems

CASAMBI DALI 1-10V DIM

Oprawa w komplecie z zaślepkami / Luminaire complete with end caps.


Długości opraw / Lengths of luminaires:

17W A:565mm, B:74mm, C:66mm 1,44kg

30W A:1125mm, B:74mm, C:66mm 2,32kg

46W A:1685mm, B:74mm, C:66mm 2,88kg

(A- długość oprawy z zaślepkami końcowymi / the length of the luminaire with end caps)



1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE ONE IP44

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control	
ALD15 PRO	17	830 840	145lm/W	OP PR	B W	_DALI _CASAMBI	
		930 940	125lm/W				
		TW	120lm/W				
	30	830 840	145lm/W	OP PR	B W	_DALI _CASAMBI	
		930 940	125lm/W				
		TW	130lm/W				
	46	830 840	145lm/W				_DIM
		930 940	125lm/W				
		TW	135lm/W				
						niedostępny w opcji TW not available in TW option	

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przysłona opal / Opal aperture, PR: 90° - Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biały / white

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing colour	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------



np. dla parametrów: ALD9 PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD9PRO308300PB_DALI

E.g. for the following parameters: ALD9 PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD9PRO308300PB_DALI

ALLDAY INSPIRE TWO

zwieszany / suspended,
kinkiet / sconce

www.spectrumled.pl


Sposób montażu / Assembly method:
zwieszany / suspended, kinkiet / sconce

Kierunek świecenia /
Beam direction:

Kolor obudowy:
Casing colour:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



** Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Odpowiedni do systemów sterowania / Suitable for control systems

CASAMBI DALI 1-10V DIM TUNABLE WHITE

Długości opraw / Lengths of luminaires:

39W / 47W A:1120mm, B:74mm, C:44mm 2,55kg
63W / 76W A:1680mm, B:74mm, C:44mm 2,7kg

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE TWO

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD10PRO	39W / 47W ^{STER.} 63W / 76W ^{STER.}	830 840	145 lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W	B W	_DALI _CASAMBI _DIM niedostępny w opcji TW not available in TW option
		930 940	125 lm/W			
	47W 76W	TW	135 lm/W			

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przysłona opal / Opal aperture, PR: 90° - Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, 50°/80°B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50°/80°W: Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight. Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biały / white

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

STER - wersja ze sterowaniem / version with control

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing colour	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------

np. dla parametrów: ALD10 PRO + 47 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD10PRO478300PB_DALI

E.g. for the following parameters: ALD10 PRO + 47 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD10PRO478300PB_DALI




3 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE TWO

Przewód OMY 3×0,75mm² oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm²clear braid 1.5mb
WOJ+04553

Podsufitka / Soffit ceiling

WOJ+04790

WOJ+04789



Łącznik liniowy
Linear connector
WOJ+05578



Zawiesia
Slings
WOJ+04939

Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system
1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735

Zaślepka
End cap



WOJ+05548
premium "click"

WOJ+05577
standard

WOJP06210

Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,12m

WOJP06209

WOJ+05576
standard


WOJ+05546
premium "click"



WOJP06208



Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,68m



WOJP06207

ALLDAY INSPIRE TRACK 1F

natynkowy / surface mounted,
zwieszany / suspended

www.spectrumled.pl


Sposób montażu / Assembly method:
**natynkowy / surface mounted,
zwieszany / suspended**



Kierunek świecenia /
Beam direction:



Kolor obudowy:
Casing colour:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium
aluminum


Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland 



Długości opraw / Lengths of luminaires:

A:560mm, B:74mm, C:44mm **1,2 kg**

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps)

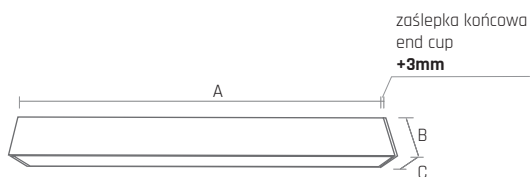

1 Dostępne opcje / Options available ALLDAY INSPIRE TRACK 1F

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	Kolor obudowy Casing colour	Kod produktu Product code
ALD17TRACK1F	max.500W	B - czarny, black W - biały, white	WOJP06850 WOJP06851

2 Skompletuj zestaw z oprawą 1F Spectrum Led oraz źródłem Spectrum Smart Complete the set with the 1F luminaire Spectrum Led and the Spectrum Smart source






3 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE TRACK 1F

Przewód OMY 3×0,75mm² opłot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm² clear braid 1.5mb
WOJ+04553

Podsufitka / Soffit ceiling


WOJ+04790

WOJ+04789




Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system

1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735



Łącznik liniowy
Linear connector

WOJ+05578




Zawiesia
Slings

WOJ+04939

Zaślepka
End cap

2x = 1,12m
3x = 1,68m

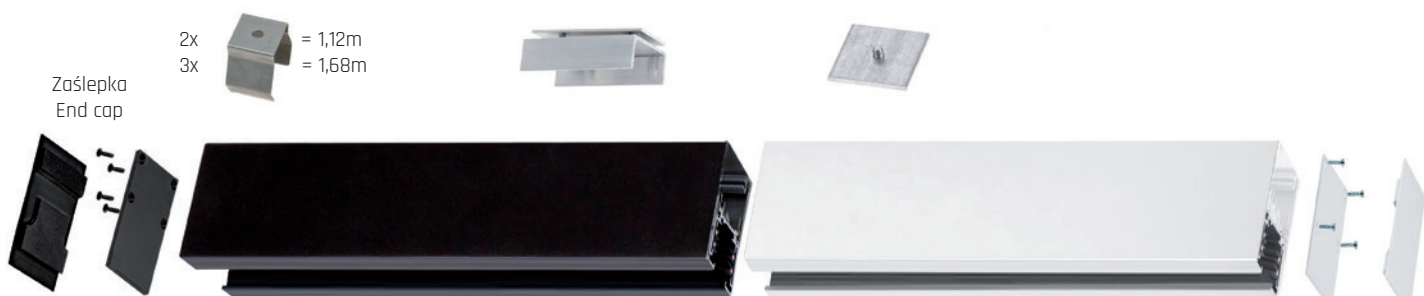


WOJ+05548 WOJ+05577
premium "click" standard


WOJ+05576 WOJ+05546
standard premium "click"

ALLDAY INSPIRE ELEMENTS natynkowy / surface mounted, zwieszany / suspended

www.spectrumled.pl

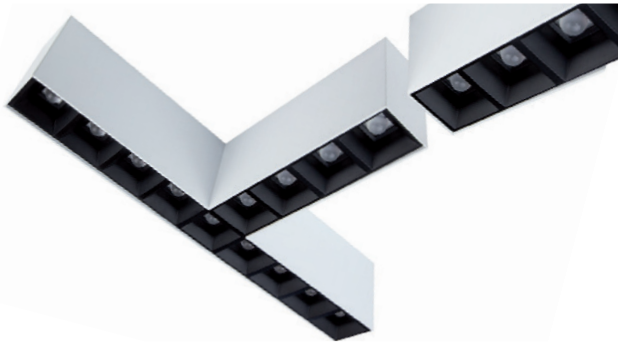

Sposób montażu / Assembly method:
natynkowy / surface mounted, zwieszany / suspended



Kierunek świecenia / Beam direction:



Kolor obudowy:
Casing colour:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland








Odpowiedni do systemów sterowania / Suitable for control systems



** Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

1 Wybierz parametry łącznika Select parameters for ALLDAY INSPIRE ELEMENTS



Łącznik Connector	Moc Power (W)	RA CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD12PRO	8	830 840	145lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W	B W	_DALI _CASAMBI _DIM niedostępny w opcji TW not available in TW option
		930 940	105lm/W			
		TW	115lm/W			
ALD13PRO	25	830 840	145lm/W			
		930 940	105lm/W			
		TW	115lm/W			
ALD14PRO	15	830 840	145lm/W			
		930 940	105lm/W			
		TW	115lm/W			

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przysłona opal / Opal aperture, PR: 90°- Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, 50B/80B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50W/80W: Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight. Kolor obudowy / Casing colour: B - czarny / black, W - biały / white

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod łącznika / Create your connector code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing colour	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------

np. dla parametrów: ALD12 PRO 15 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD15PRO158300PB_DALI

E.g. for the following parameters: ALD12 PRO 15 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD15PRO158300PB_DALI



Zasilanie przelotowe w standardzie opraw i łączników serii ALLDAY INSPIRE umożliwia połączenie w jednym obwodzie aż do 20 szt. opraw (w tym wypadku zalecane jest zabezpieczenie obwodu B10 lub C10).

Through power supply provided as standard for luminaires and connectors in ALLDAY INSPIRE series allows to combine up to 20 luminaires in one circuit (in this case it is recommended to protect the B10 or C10 circuit).

Możliwość tworzenia dowolnych kombinacji opraw liniowych z łącznikami lub samych łączników między sobą.
Possibility to create any combination of linear luminaires with connectors or just connectors among themselves.

3 Dobierz odpowiednie akcesoria do systemu / Choose the accessories for system ALLDAY INSPIRE ELEMENTS

Przewód OMY 3×0,75mm² oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm² clear braid 1.5mb
WOJ+04553

Podsufitka / Soffit ceiling

WOJ+04790

WOJ+04789

Zaślepka
End cap

WOJ+05577
standard

WOJ+05548
premium "click"

Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system

1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735

Łącznik liniowy
Linear connector

WOJ+05578

Zawiesia
Slings


WOJ+04939

Zaślepka
End cap

WOJ+05576
standard

WOJ+05546
premium "click"

2x = 1,12m
3x = 1,68m

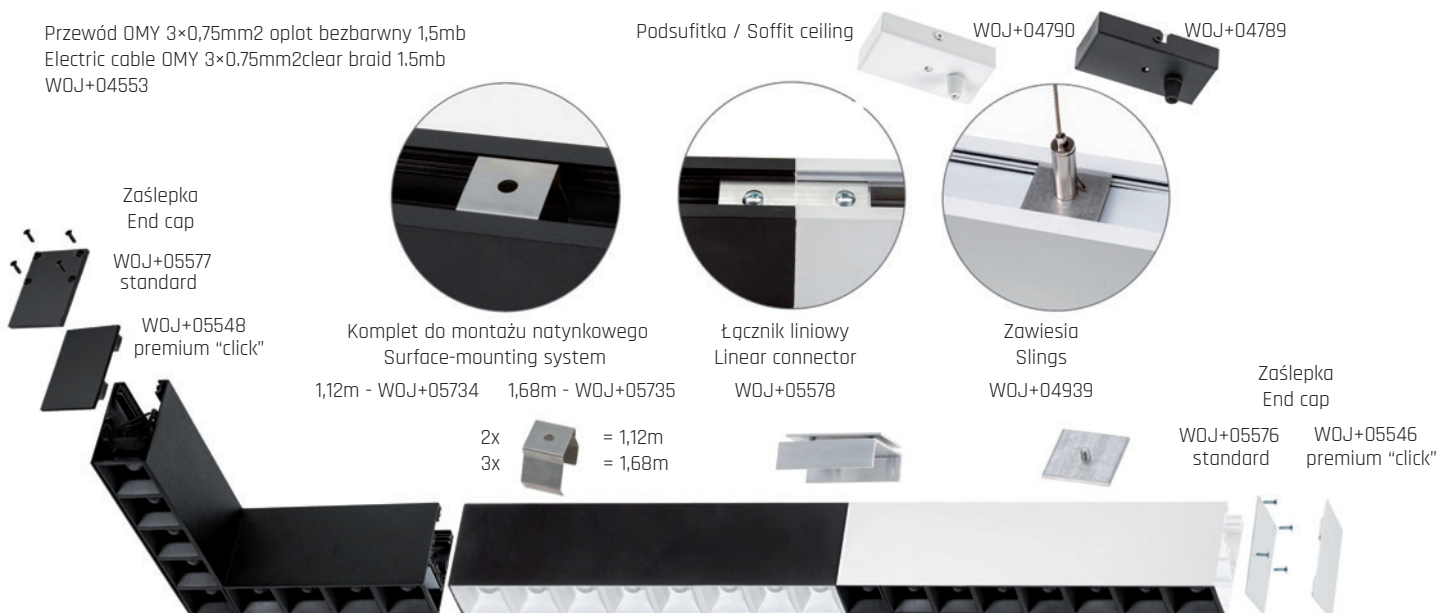

MONTAŻ / MOUNTING



Montaż naścienny Sconce

Kinkiet sprawdzi się szczególnie w miejscach, gdzie zastosowanie opraw sufitowych nie jest możliwe np. wysokie klatki schodowe czy skomplikowane sklepienia, a także w pomieszczeniach, w których wertykalne oświetlenie pozwoli na równomierne doświetlenie przedmiotu lub postaci np. garderoby, przymierzalnie. Dodatkowo wersja z podwyższonym IP44 sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności typu łazienka.

The sconce will be particularly useful in places where the use of ceiling luminaires is not possible, e.g. high staircases or complicated vaults, but also in rooms where vertical lighting will allow for uniform illumination of an object or figure, e.g. closets or fitting rooms. Additionally, the version with increased IP44 will be suitable for places with higher humidity, such as bathrooms.

oświetlenia górne / overhead lighting



oświetlenia wertykalne / vertical lighting



Używając ściennego oświetlenia wertykalnego światło w przymierzalni rozchodzi się równomiernie, zapobiega tworzeniu niekorzystnych cieni na twarzy i deformacji sylwetki.

When using the vertical wall lighting, the light in the fitting room is distributed evenly thus preventing unfavorable shadows on the face from arising and the silhouette from looking misshapen.

akcesoria montażowe / mounting accessories:

uchwyt do montażu naściennego 1,68m
wall-mounting bracket 1.68m

■ WQJP06208 □ WQJP06207



uchwyt do montażu naściennego 1,12m
wall-mounting bracket 1.12m

■ WQJP06210 □ WQJP06209



zaślepki końcowe
end caps

standard premium "click"

■ WQJ+05577 ■ WQJ+05548

□ WQJ+05576 □ WQJ+05546



łącznik liniowy
linear connector

WQJ+05578



Montaż na szynoprzewód On 3F track

Taki typ montażu sprawdzi się zwłaszcza we wnętrzach o dużej częstotliwości zmian ekspozycji, jak np. salony sprzedaży czy sklepy. Możliwość swobodnego przemieszczania i zestawiania z innymi typami opraw na szynoprzewód pozwala na uzyskanie nieograniczonych sposobów aranżacji wnętrza.

This type of mounting is especially suitable for interiors with high frequency of exposure changes such as showrooms or stores. The possibility of free movement and combination with other types of on-track luminaires allows to create unlimited solutions for interior design.

akcesoria montażowe / mounting accessories:

element montażowy do szynoprzewodu
mounting element for busbar

■ WQJP06212 □ WQJP06211



zaślepki końcowe
end caps

standard premium "click"

■ WQJ+05577 ■ WQJ+05548

□ WQJ+05576 □ WQJ+05546





Montaż podtynkowy Recessed

Ten sposób montowania opraw będzie bardzo dobrym rozwiązaniem w pomieszczeniach o mocno obniżonym suficie oraz wszędzie tam, gdzie stawiamy na odpowiednie oświetlenie w minimalistycznej formie dzięki "ukryciu" opraw w suficie.

This way of mounting the luminaires will provide a very good solution in rooms with a much lowered ceiling and in all those places where we focus on appropriate lighting in a minimalist form by "hiding" the luminaires in the ceiling.

akcesoria montażowe / mounting accessories:

zaślepki podtynkowe
flush-mounted caps

■ WQJ+05581 □ WQJ+05580



łącznik liniowy podtynkowy
recessed-mounted linear connector

WQJ+05582



Montaż natynkowy Surface mounted

To rozwiązanie jest szczególnie polecane w pomieszczeniach, gdzie instalacja podtynkowa oprawy jest niemożliwa. Zaletą jest również prosty i szybki montaż. Oprawy natynkowe nadadzą charakter wnętrzu. Bardzo dobrze sprawdzą się w gabinetach, salach konferencyjnych itp.

This solution is especially recommended in rooms where flush mounting of the luminaire is not possible. Another advantage is the simple and quick installation. Surface-mounted luminaires will give character to the interior. They will work very well in offices, conference rooms, etc..

akcesoria montażowe / mounting accessories:

zestaw do montażu natynkowego dla ALD9
surface-mounting system for ALD9

1,12m - WQJP05734 1,68m - WQJP05735

1,12m=2x
1,68m=3x



łącznik liniowy
linear connector

WQJ+05578



zaślepki końcowe
end caps

standard premium "click"

■ WQJ+05577 ■ WQJ+05548

□ WQJ+05576 □ WQJ+05546



Montaż zwieszany Suspended

Opcja zwieszenia opraw liniowych pozwala na lepsze doświetlenie miejsc pracy. Ten typ montażu jest również przeznaczony do wnętrz wysokich czy o pochylonych dachach, w których montaż opraw bezpośrednio na suficie może być utrudniony.

The option of pendant linear luminaires allows for better illumination of workplaces. This type of mounting is also designed for high or sloping roof interiors, where mounting the luminaires directly on the ceiling may prove difficult.

akcesoria montażowe / mounting accessories:

podsufitka
soffit ceiling

■ WQJ+04789
□ WQJ+04790



zawiesia
slings

WQJ+04939



przewód OMY 5×0,75mm²
oplot bezbarwny 1,5mb DALI/AW
electric cable OMY 5×0,75mm²
clear braid 1.5mb DALI/AW



WQJ+05775

przewód OMY 3×0,75mm²
oplot bezbarwny 1,5mb
electric cable OMY 3×0,75mm²
clear braid 1.5mb



WQJ+04553

zaślepki końcowe
end caps

standard premium "click"

■ WQJ+05577 ■ WQJ+05548

□ WQJ+05576 □ WQJ+05546



łącznik liniowy
linear connector

WQJ+05578



TUNABLE WHITE

- + Umożliwia płynne sterowanie natężeniem oświetlenia i temperaturą barwową.
Tunable White technology enables seamless control of lighting intensity and colour temperature.
- + Technologia bazuje na koncepcji Human Centric Lighting, która stawia człowieka w centrum projektowania oświetlenia oraz uwzględnia jego rytm dobowy.
The technology is based on the Human Centric Lighting concept, which puts people at the center of lighting design and takes into account their daily rhythm.



- + Zapewnia jednolitość barwy w całym pomieszczeniu, niezależnie od temperatury barwowej jak i poziomu natężenia światła naturalnego.
It ensures uniformity of colour in the entire room, regardless of the colour temperature and level of intensity of natural light.
- + Sterowanie oparte o intuicyjną aplikację Casambi, przyjazną dla nowych użytkowników, jak również umożliwiającą szczegółową konfigurację dla bardziej wymagających.
The control is based on the Casambi application, which is friendly for both the first-time users and more demanding ones as it is both intuitive and allows for detailed configuration.

DALI

- + Sterowanie za pomocą sterowników marki WAGO.
Control with WAGO controllers.
- + Cyfrowe rozwiązanie umożliwiające zaawansowane sterowanie dużymi systemami oświetlenia.
Digital solution for advanced control of large lighting systems.
- + Pozwala na ustawienie pełnej automatyzacji oświetlenia na całej powierzchni inwestycji.
Possibility of setting up full automation of lighting on the whole investment area.



Jak zbudowany jest system? / What is the structure of the system?



- + Casambi to system sterowania oświetleniem oparty o technologię Bluetooth Low Energy - nie wymagając dodatkowych routerów czy silnego sygnału na całej powierzchni, gdzie uruchomione są oprawy. Swoją elastyczność i łatwość w projektowaniu zawdzięcza brakowi konieczności dodatkowego okablowania. Sprzyja to także obniżeniu kosztów inwestycyjnych.

Lighting control system based on Bluetooth Low Energy technology - no need for additional routers or strong signal on the whole surface where the luminaires are used. It owes its flexibility and ease of design to the lack of need for additional wiring. It also helps to reduce investment costs.

- + Zarządzanie oprawami jest bezprzewodowe i bazuje na darmowej aplikacji dostępnej na nowe urządzenia mobilne typu tablet, laptop czy smartfon. Aplikacja do pobrania z App Store oraz Google Play.

Luminaire control is wireless and based on a free application available for new mobile devices, such as tablet, laptop or smartphone. The application can be downloaded from the App Store and Google Play.

- + Możliwość wykorzystania czujników ruchu, natężenia oświetlenia oraz przycisków zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych w technologii EnOcean.

Possibility to use motion and light intensity sensors as well as switches, both wired and wireless, in EnOcean technology.



Dostępne komponenty i akcesoria / Available components and accessories




Przycisk bezprzewodowy w technologii ENOCEAN
ENOCEAN wireless switch



Czujnik obecności i natężenia światła
presence and light intensity detector



Xpress - włącznik 4 sceny/grupy, sterowanie kolorem i natężeniem
Xpress - 4 scenes/groups switch, colour and intensity control




Darmowa Aplikacja dla instalatorów i wygodne narzędzie dla użytkowników
Xpress - 4 scenes/groups switch, colour and intensity control

1-10V DIM

- + Rozwiązanie ekonomiczne, a jednocześnie nie wymagające zaawansowanej konfiguracji ze strony instalatora.
A cost-effective solution that does not require advanced configuration by the installer.

1-10V DIM

Jak zbudowany jest system / What is the structure of the system?

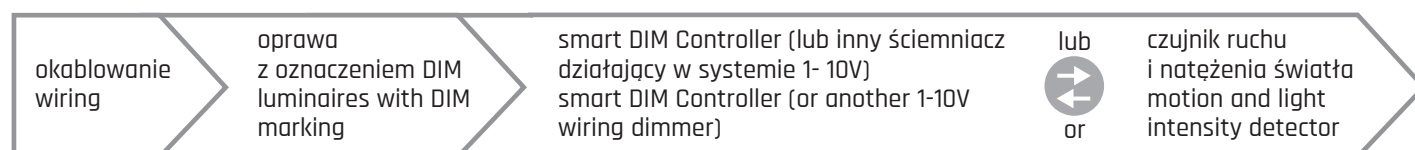



Skonfiguruj twoje oświetlenie i wejdź na:
Configure your lighting and go to:

<https://konfigurator.spectrumled.pl>
<https://konfigurator.spectrumled.pl/en>

Terminy realizacji należy każdorazowo potwierdzić z przedstawicielem handlowym.
The delivery dates should be confirmed each time with the sales representative.





PROFESJONALNE
OPRAWY
OŚWIETLENIOWE LED
PROFESSIONAL LED
LIGHTING LUMINAIRES



GKBY\$?LOSFH
GFS DRIURR\$J
JDYYSJGJB JD
L:YUKHI&%&U
FGJYO*PPKOG
TR%YTTTIEKJ
DGCXJGOIUJ



Technologia Tunable White

Tunable White technology

- Technologia bazuje na koncepcji Human Centric Lighting, która stawia człowieka w centrum projektowania oświetlenia oraz uwzględnia jego rytm dobowy.
The technology is based on the Human Centric Lighting concept, which puts man at the center of lighting design and takes into account his circadian rhythm.



- Zapewnia jednolitość barwy w całym pomieszczeniu niezależnie od temperatury barwowej jak i poziomu natężenia światła naturalnego.
It also ensures color uniformity in the whole room regardless of the color temperature and light intensity level.
- Umożliwia płynne sterowanie natężeniem światła i temperaturą barwową.
Enables smooth control of light intensity and color temperature.
- Sterowanie oparte o intuicyjną aplikację Casambi przyjazną dla nowych użytkowników jak również umożliwiającą szczegółową konfigurację dla bardziej wymagających.
Control lighting is based on the user-friendly Casambi application enabling detailed configuration for those demanding.
- Możliwość wykorzystania czujników ruchu, natężenia oświetlenia oraz przycisków zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych w technologii EnOcean.
The possibility of using motion sensors, lighting intensity and both wired and wireless buttons in EnOcean technology.

Oprawy Spectrum LED współpracujące z technologią Tunable White: / Spectrum LED luminaires working with the Tunable White tech.:



BRANTA METALICA

BRANTA LUX

MONA

VIRGA 2

ALLDAY INSPIRE

Zastosowanie / Application:

- Domy i mieszkania / Houses and flats
- Szpitala, gabinety, pokoje dla personelu, sale zabiegowe / Hospitals, offices, staff rooms, treatment rooms
- Restauracje, kawiarnie, puby, SPA, itp. / Restaurants, cafes, pubs, SPA, etc.
- Placówki oświatowe / Educational institution
- Pomieszczenia biurowe, w tym open space, sale konferencyjne, itp. / Office spaces, including open space, conference rooms, etc.

O szczegóły zapytaj przedstawiciela handlowego. / Ask your sales representative for details.

Oprawy z technologią Tunable White są dostępne na zamówienie. / Luminaires with Tunable White technology are available on request.

Systemy sterowania oświetleniem - porównanie


Lighting control systems - comparison

System	DIM 1-10V	DALI	Casambi
wymagana linia sterowania control line required	tak / yes	tak / yes	-
bezprzewodowy wireless	-	-	tak / yes
tworzenie grup creating groups	-	tak / yes (do 16 / up to 16)	tak / yes (bez limitu / no limit)
tworzenie scen creating scenes	-	tak / yes (do 16 / up to 16)	tak / yes (bez limitu / no limit)
dynamiczne sceny dynamic scenes	-	-	tak / yes
Tunable White	-	tak / yes	tak / yes
Bluetooth Mesh	-	-	tak / yes
współpraca z sensorami cooperation with sensors	tak / yes (1-10V)	tak / yes (DALI)	tak / yes (Casambi)
konfiguracja przez klienta configuration by the customer	tak / yes	-	tak / yes
konfiguracja specjalistyczna configuration by specialist	-	tak / yes	-
dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne dedicated application for mobile devices	-	-	tak / yes
możliwość ustawienia harmonogramu pracy adjustable work schedule	-	tak / yes	tak / yes
gwarancja warranty	5 lat / years	5 lat / years	5 lat / years
zastosowanie application	małe inwestycje: hale, biura, niewielkie sale small investments: halls, offices, small rooms	średnie i duże inwestycje: magazyny, hale medium and large investments: warehouses, halls	inwestycje często zmieniające się np. muzea, restauracje investments often changing, e.g. museums, restaurants
			

*Oprawy z systemem sterowania dostępne pod zamówienie. / *Luminaires with lighting control systems available on request.

Systemy sterowania oświetleniem


Lighting control system

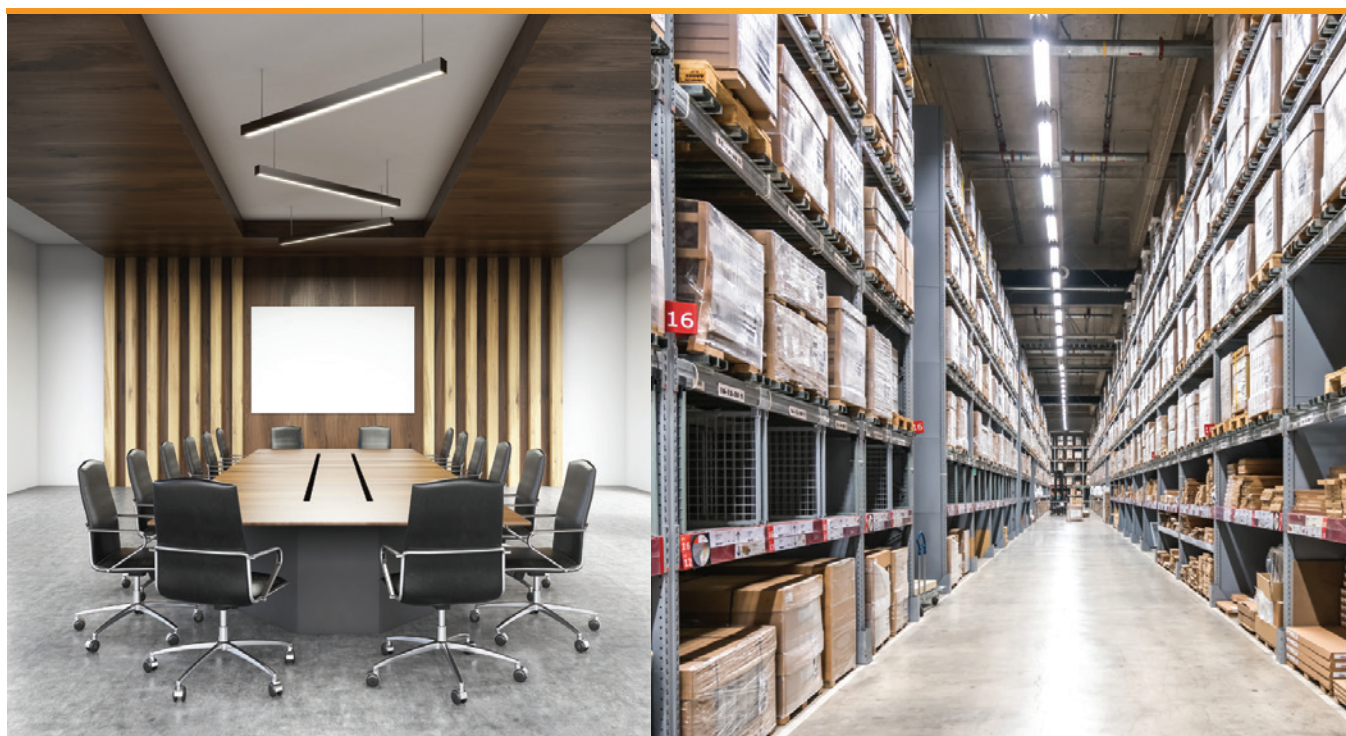

1-10V DIM

- + Rozwiązanie ekonomiczne, a jednocześnie nie wymagające zaawansowanej konfiguracji ze strony instalatora.
Economical solution that does not require advanced configuration on the part of the installer.

Jak zbudowany jest system /How the system is built

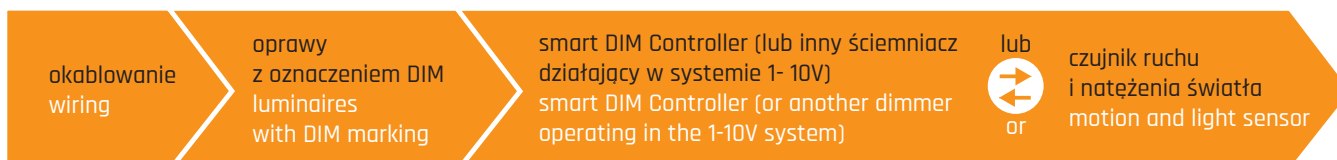

- + Cyfrowe rozwiązanie umożliwiające zaawansowane sterowanie dużymi systemami oświetlenia.
Digital solution enabling advanced control of large lighting systems.
- + Pozwala na ustawienie pełnej automatyzacji oświetlenia na całej powierzchni inwestycji.
It allows setting full automation of lighting on the entire investment area.

Jak zbudowany jest system /How the system is built



*Oprawy z systemem sterowania dostępne pod zamówienie. / *Luminaires with lighting control systems available on request.

System inteligentnego oświetlenia Smart lighting system

CASAMBI



- + System sterowania oświetleniem oparty o technologię Bluetooth Low Energy - nie wymagającą dodatkowych routerów czy silnego sygnału na całej powierzchni, gdzie uruchomione są oprawy.
Lighting control system based on Bluetooth Low Energy technology - no additional routers required or a strong signal throughout the space where the luminaires are activated.
- + Zarządzanie oprawami jest bezprzewodowe i bazuje na darmowej aplikacji dostępnej na nowe urządzenia mobilne typu tablet, laptop czy smartphone. Aplikacja do pobrania z App Store oraz Google Play.
The control of the luminaires is wireless and based on a free application available on new mobile devices such as tablet, laptop or smartphone. Application to download from the App Store and Google Play.
- + Swoją elastyczność i łatwość w projektowaniu zawdzięcza braku konieczności dodatkowego okablowania. Sprzyja to także obniżeniu kosztów inwestycyjnych.
Flexibility and easy design is due to the lack of additional wiring. It is also conducive to lowering investment costs.
- + Wszystkie konfiguracje zapisywane są w bezpiecznej chmurze Casambi, a sieci mogą być zabezpieczone hasłem i zarządzane zdalnie.
All configurations are saved in a secure Casambi cloud and networks can be password protected and managed remotely.
- + Szczególne zastosowanie znajduje w przestrzeniach o dużej intensywności wprowadzanych zmian.
Particularly useful in areas with high intensity of introduced changes.

Jak zbudowany jest system / How the system is built




Przycisk bezprzewodowy
w technologii ENOCEAN
Wireless button
in ENOCEAN technology



CBU-CEFL czujnik obecności
i natężenia światła
CBU-CEFL presence sensor
and light intensity



Xpress - włącznik 4 sceny/grupy,
sterowanie kolorem i natężeniem
Xpress - switch 4 scens / groups,
color and intensity control



Aplikacja - darmowy kombajn dla
instalatorów i wygodne narzędzie
dla użytkowników
Application - a free combine for
installers and a convenient tool
for users

*Oprawy z systemem sterowania dostępne pod zamówienie. / *Luminaires with lighting control systems available on request.



Moduły do oświetlenia żywności / Chips to light food

1 Mięso/Pieczyno/Sery Meat/Bread/Cheeses



Skuteczność świetlna* / Luminous efficiency*:
aż do/ up to: 95 lm/W
Moc/ Wattage:
19W, 27W
Współczynnik oddawania barw/ Color rendering index:
RA>95
Gwarancja/ Warranty:
5 lat/ 5 years
Rodzaj chipów/ Type of chips:
COB

2 Warzywa/Owoce/Drób Vegetables / Fruits / Poultry



Skuteczność świetlna* / Luminous efficiency*:
aż do/ up to: 130 lm/W
Moc/ Wattage:
19W, 27W
Współczynnik oddawania barw/ Color rendering index:
RA>90
Gwarancja/ Warranty:
5 lat/ 5 years
Rodzaj chipów/ Type of chips:
COB

3 Ryby Fish



Skuteczność świetlna* / Luminous efficiency*:
aż do/ up to: 135 lm/W
Moc/ Wattage:
19W, 27W
Współczynnik oddawania barw/ Color rendering index:
RA>90
Gwarancja/ Warranty:
5 lat/ 5 years
Rodzaj chipów/ Type of chips:
COB

Moduły do oświetlenia roślin / Chips to light plants

4 Rośliny Plants



Moduły wspomagające wzrost roślin – są doskonałym rozwiązaniem w przypadku deficytu światła słonecznego. Moduły horti zapewniają zoptymalizowane widmo dla efektywniejszej fotosyntezy, co prowadzi do intensywnego i harmonijnego rozwoju roślin w każdym etapie wzrostu

Plant growth booster modules - the perfect solution when there is a deficit of deficiency of sunlight. The horti modules provide an optimised spectrum for more efficient photosynthesis, leading to intensive and harmonious plant development at each growth stage

Fotosyntetyczny strumień fotonów (PPF)
Photosynthetic photon flux (PPF):
aż do/ up to: 35 $\mu\text{mol/s}$
Skuteczność świetlna* / Luminous efficiency*:
aż do/ up to: 1,0 $\mu\text{mol/J}$
Moc/ Wattage: 19W, 27W, 35W,
Gwarancja/ Warranty: 5 lat, 5-years
Rodzaj chipów/ Type of chips:
COB

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

B.B.L.

Moduły podkreślające biel produktów

Chips emphasizing the whiteness of products



Skuteczność świetlna* / Luminous efficiency*:

aż do/ up to: 125 lm/W

Moc/ Wattage: 19W; 27W

Współczynnik oddawania barw/ Color rendering index: RA>90

Gwarancja/ Warranty: 5 lat/ 5 years


Rodzaj chipów/ Type of chips: COB

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

VIVID

Moduły wiernie odwzorowujące barwy

Chips faithfully reproduce colors

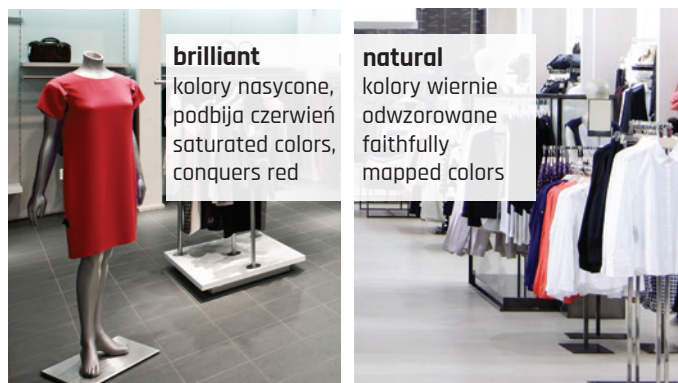

Skuteczność świetlna* / Luminous efficiency*:

aż do/ up to: 110 lm/W

Moc/ Wattage: 19W; 27W

Współczynnik oddawania barw/ Color rendering index: RA>97

Gwarancja/ Warranty: 5 lat/ 5 years

Rodzaj chipów/ Type of chips: COB

Współczynnik oddawania barw/ Color Rendering Index

CRI (Ra) >90

Bardzo dobre oddawanie barw

Very good color rendering

Wyższy współczynnik CRI (RA), sprawia, że barwy są lepiej oddawane, a oświetlane przedmioty wyglądają naturalniej, sprawdza się to tam gdzie wymagane jest wierne odwzorowanie kolorów np. sklepach z odzieżą, w gabinetach stomatologicznych, galeriach sztuki, czy pracowniach poligraficznych

A higher CRI (RA) factor makes the colors better rendered and the illuminated objects look more natural,

It works well where faithful color reproduction is required, e.g. in clothing stores, in offices

dental clinics, art galleries or printing studios



- + Dopasuj wybrane chipy do dowolnego korpusu z oferty Spectrum LED

Match selected chips to any body from the Spectrum LED offer


- + Dopasuj kąt świecenia w zakresie od 15° do 60° (w zależności od wybranego korpusu)
- Adjust the lighting angle from 15 ° to 60 ° (depending on the selected body)

- + 5 lat gwarancji / 5 years warranty

- + Chipy renomowanych producentów (amerykańskie / japońskie) montowane na podłożach zapewniających bardzo dobre oddawanie ciepła, a co za tym idzie gwarantują wysoką trwałość produktów
- Chips from reputable manufacturers (American/Japanese) mounted on the grounds, ensure very good heat dissipation and thus guarantee high quality of products.

PAVA 2

Oprawa na szynoprzewód 3F z regulacją mocy na zasilaczu oraz zmiennym kącie świecenia
Luminaire on 3F track with power regulation on the power supply and adjustable beam angle



PAVA 2 na szynoprzewód 3F / on 3F track

Nowość / Novelty



107 lm/W



SLI033031WW_PW
SLI033031NW_PW



SLI033030WW_PW
SLI033030NW_PW

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI033031WW_PW	czarny / black	19-24W	3000K	4500 lm (360°)	107 lm/W	96x192x231 [mm]
SLI033031NW_PW			4000K			
SLI033030WW_PW	biały / white		3000K			
SLI033030NW_PW			4000K			

Sposób montażu / Assembly method :
na szynoprzewód 3F / on 3F track

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



ANDROMEDA

Oprawa na szynoprzewód 3F z wymiennym odbłyśnikiem,
regulacją mocy na zasilaczu


Luminaire on 3F track with replaceable reflector, with power
regulation on the power supply

5
lat gwarancji
years warranty

RA90
CRI90

aż do / up to
119
lm/W

DIP
SWITCH

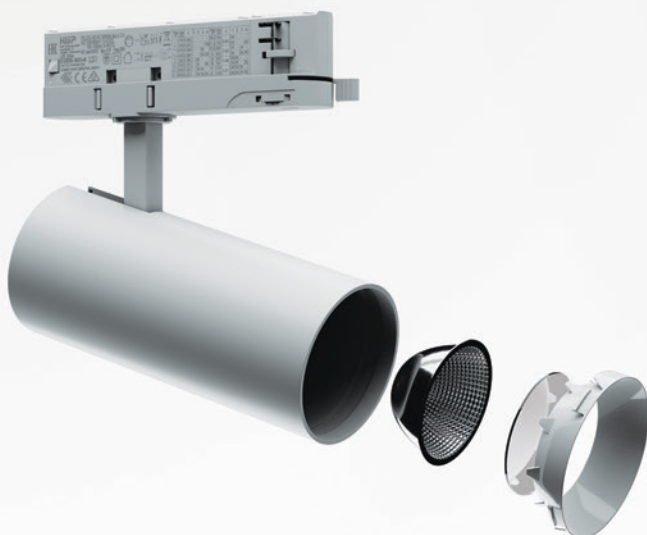

W zestawie **dwa wymienne odbłyśniki 36° i 60°**
Two **replaceable reflectors included 36° i 60°**

Dzięki możliwości wyboru pomiędzy dwoma odbłyśnikami uzyskujemy efekt skupienia światła, za pomocą którego możemy wyeksponować konkretne elementy wnętrza
Thanks to reflector choice possibility we can achieve light focus effect and able to display specific elements of the interior



Wersja z regulacją mocy

Dzięki możliwości **regulacji mocy na zasilaczu** (DIP SWITCH) dopasujesz poziom oświetlenia do własnych potrzeb

Version with power regulation

Thanks to the ability to **adjust the power on the power supply** (DIP SWITCH), you can adjust the lighting level to your needs

ANDROMEDA na szynoprzewód 3F, z regulacją mocy / on 3F track, with power regulation

Nowość / Novelty



SLI033021WW_PW
SLI033021NW_PW



SLI033022WW_PW
SLI033022NW_PW



W zestawie:
- dwa wymienne odbłyśniki: 36°, 60°
Included:
- two replaceable reflectors: 36°, 60°

Oprawa sprzedawana
z zamontowanym odbłyśnikiem 36°
The luminaire is sold with
the reflector 36°

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI033021WW_PW	czarny / black	15-27W	3000K	3000 lm (360°)	111 lm/W	74x170x170 [mm]
SLI033021NW_PW			4000K	3200 lm (360°)	119 lm/W	
SLI033022WW_PW	biały / white		3000K	3000 lm (360°)	111 lm/W	
SLI033022NW_PW			4000K	3200 lm (360°)	119 lm/W	

Sposób montażu / Assembly method :
na szynoprzewód 3F / on 3F track

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



ARTEMIDA MAXI & MINI

Oprawa na szynoprzewód 3F z regulacją mocy na zasilaczu
oraz wymiennym odbłyśnikiem

Luminaire on 3F track with power regulation on the power supply
and a replaceable reflector

5
lat gwarancji
years warranty

**RA90
CRI90**

aż do / up to
115
lm/W

**DIP
SWITCH**



W zestawie **dwa wymienne odbłyśniki 36° i 60°**
Two **replaceable reflectors** included 36° i 60°

Dzięki możliwości wyboru pomiędzy dwoma odbłyśnikami uzyskujemy efekt skupienia światła, za pomocą którego możemy wyeksponować konkretne elementy wnętrza
Thanks to reflector choice possibility we can achieve light focus effect and able to display specific elements of the interior

Dzięki możliwości **regulacji mocy na zasilaczu** (DIP SWITCH) dopasujesz poziom oświetlenia do własnych potrzeb
Thanks to the ability to **adjust the power on the power supply** (DIP SWITCH), you can adjust the lighting level to your needs

ARTEMIDA MINI na szynoprzewód 3F, z regulacją mocy / on 3F track, with power regulation

Nowość / Novelty



115
lm/W



SLI033023WW_PW
SLI033023NW_PW



SLI033024WW_PW
SLI033024NW_PW

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI033023WW_PW	czarny / black	6,5-20W	3000K	2300 lm (360°)	115 lm/W	75x78x110 [mm]
SLI033023NW_PW			4000K			
SLI033024WW_PW	biały / white		3000K			
SLI033024NW_PW			4000K			

Sposób montażu / Assembly method :
na szynoprzewód 3F / on 3F track

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

ARTEMIDA MAXI na szynoprzewód 3F, z regulacją mocy / on 3F track, with power regulation

Nowość / Novelty



115
lm/W



SLI033025WW_PW
SLI033025NW_PW



SLI033026WW_PW
SLI033026NW_PW

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI033025WW_PW	czarny / black	12-42W	3000K	4500 lm (360°)	107 lm/W	100x96x130 [mm]
SLI033025NW_PW			4000K			
SLI033026WW_PW	biały / white		3000K			
SLI033026NW_PW			4000K			

Sposób montażu / Assembly method :
na szynoprzewód 3F / on 3F track

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic



*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used




BRANTA LUX MDR51


Profesjonalna oprawa LED / Professional LED luminaires



Użycie odbłyśnika LUX pozwala na uzyskanie wyższego strumienia świetlnego z oprawy
The usage of LUX reflector enables to get the higher luminous flux from the luminaire



Sposób montażu Assembly method	na szynę trójfazową on 3-circuit system
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	1,05 kg
Wymiary Dimensions	A: 90, B: 233, C: 300 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black

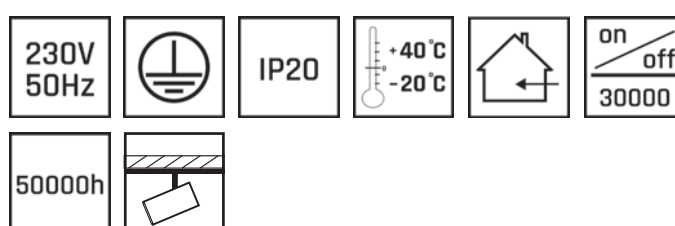

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDR51	PRO	35 40	830 840	15L 24L 36L 60L	B W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 150 lm/W
MDR51	PRO	35 40	930 940	15L 24L 36L 60L	B W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 130 lm/W

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting,
B: Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code


Korpus Body	+	Rodzaj Type	+	Moc Power	+	Ra, Barwa CRI, Light colour	+	Kąt Beam angle	+	Kolor Colour	+	Sterowanie** Lighting control**
----------------	---	----------------	---	--------------	---	--------------------------------	---	-------------------	---	-----------------	---	------------------------------------

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDR47 + PRO + 19 + 830 + 15L + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDR51PRO1983015LB_DIM





BRANTA MDR51

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires



Sposób montażu Assembly method	na szynę trójfazową on 3-circuit system
Materiał Material	aluminium, plastik aluminum, plastic
Waga Weight	0,95 kg
Wymiary Dimensions	A: 90, B: 233, C: 300 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black

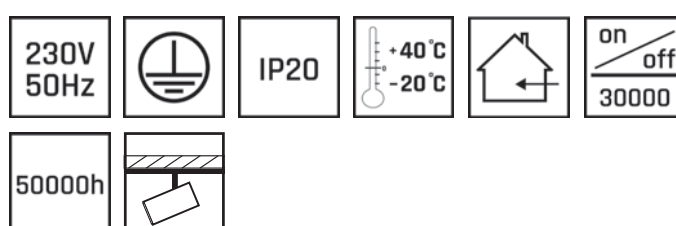

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDR51	PRO	35 40	830 840	24 36 60	B W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 150lm/W
MDR51	PRO	35 40	930 940	24 36 60	B W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 130 lm/W

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting,
B: Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Body	+	Rodzaj Type	+	Moc Power	+	Ra, Barwa CRI, Light colour	+	Kąt Beam angle	+	Kolor Colour	+	Sterowanie** Lighting control**
----------------	---	----------------	---	--------------	---	--------------------------------	---	-------------------	---	-----------------	---	------------------------------------

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDR47 + PRO + 19 + 830 + 15L + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDR51PRO1983015LB_DIM




BRANTA LUX MDR47

Profesjonalna oprawa LED / Professional LED luminaires



Użycie odbłyśnika LUX pozwala na uzyskanie wyższego strumienia świetlnego z oprawy
The usage of LUX reflector enables to get the higher luminous flux from the luminaire



Sposób montażu
Assembly method

Materiał
Material

Waga
Weight

Wymiary
Dimensions

Zastosowanie
Application

Kolor obudowy
Housing colour

na szynę trójfazową
on 3-circuit system


aluminium, plastik, szkło
aluminum, plastic, glass

0,95 kg

A: 90, B: 205, C: 165 [mm]

sklepy, galerie, biura, muzea, salony
shops, galleries, offices, museums, showrooms

biały, czarny
white, black

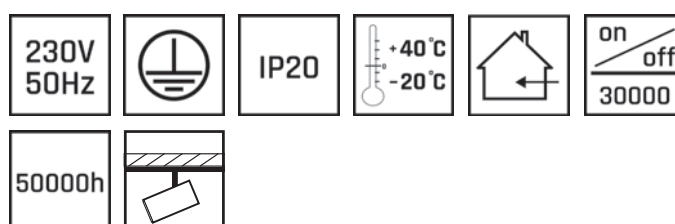

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI

DALI

1-10V DIM



Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDR47	PRO	19 27	830 840	15L 24L 36L 60L	B W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 150 lm/W
MDR47	PRO	19 27	930 940	15L 24L 36L 60L	B W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 130 lm/W
MDR47	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	15L 24L 36L 60L	B W	_DIM _DALI _CASAMBI	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDR47 + PRO + 19 + 830 + 15L + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDR47PRO1983015LB_DIM





BRANTA MDR47

Profesjonalna oprawa LED / Professional LED luminaires



Sposób montażu Assembly method	na szynę trójfazową on 3-circuit system
Materiał Material	aluminium, plastik aluminum, plastic
Waga Weight	0,95 kg
Wymiary Dimensions	A: 90, B: 205, C: 165 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

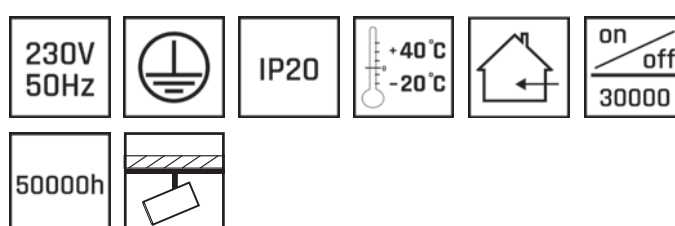

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI **1-10V DIM**

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDR47	PRO	19 27	830 840	24 36 60	B W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 150 lm/W
MDR47	PRO	19 27	930 940	24 36 60	B W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 130 lm/W
MDR47	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	24 36 60	B W	_DIM _DALI _CASAMBI	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting,
B: Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code


Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDR47 + PRO + 19 + 830 + 24 + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDR47PRO1983024B_DIM



BRANTA METALICA MDR48

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires


Sposób montażu
Assembly method

Materiał
Material

Waga
Weight

Wymiary
Dimensions

Zastosowanie
Application

Kolor obudowy
Housing colour


na szynę trójfazową
on 3-circuit system

aluminium, plastik, PC
aluminum, plastic, PC

0,95 kg


A: 90, B: 200, C: 165 [mm]

sklepy, galerie, biura, muzea, salony
shops, galleries, offices, museums, showrooms

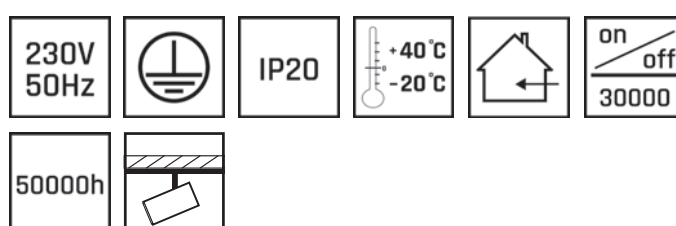czarny, srebrny, złoty
black, silver, gold


Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI DALI 1-10V DIM

 Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland


1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDR48	PRO	19 27	830 840	24 36 60	B S G	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 150 lm/W
MDR48	PRO	19 27	930 940	24 36 60	B S G	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 130 lm/W
MDR48	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	24 36 60	B S G	_DIM _DALI _CASAMBI	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny / Black, **S:** Srebrny / Silver, **G:** Złoty / Gold

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code


Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDR48 + PRO + 19 + 830 + 24 + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDR48PRO1983024B_DIM





FIESTA MDR49

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires



Sposób montażu Assembly method	na szynę trójfazową on 3-circuit system
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	1,25 kg
Wymiary Dimensions	A: 130, B: 270, C: 245 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały white

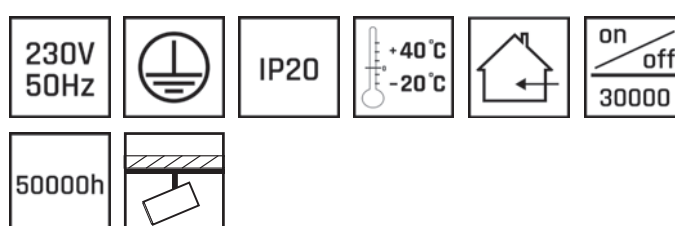
Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland


Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI DALI 1-10V DIM

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDR49	PRO	19 27 35	830 840	15 24 36	W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 150 lm/W
MDR49	PRO	19 27 35	930 940	15 24 36	W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 130 lm/W
MDR49	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	15 24 36	W	_DIM _DALI _CASAMBI	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code


Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDR49 + PRO + 19 + 830 + 24 + W + _CASAMBI
otrzymujemy kod: / we get code: MDR49PRO1983024W_CASAMBI





GEMINA 2 MDR46

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires



Sposób montażu Assembly method	na szynę trójfazową on 3-circuit system
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	0,9 kg
Wymiary Dimensions	A: 99, B: 125, C: 167 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały white

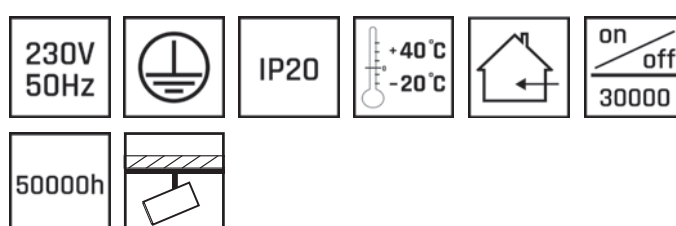
Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland


Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI DALI 1-10V DIM

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDR46	PRO	19 27 35	830 840	12 24 40 60	W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 150 lm/W
MDR46	PRO	19 27 35	930 940	12 24 40 60	W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 130 lm/W
MDR46	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	12 24 40 60	W	_DIM _DALI _CASAMBI	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

**opcjonalnie / **optional

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **W:** Białe / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code


Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDR46 + PRO + 19 + 830 + 12 + W + _CASAMBI
otrzymujemy kod: / we get code: MDR46PRO1983012W_CASAMBI




PESO 1 MDD10


Profesjonalna oprawa LED / Professional LED luminaires



Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium, plastik aluminum, plastic
Waga Weight	0,7 kg
Wymiary Dimensions	A: 82, B: 115, C: 100 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	92x92 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	czarny, biały black, white

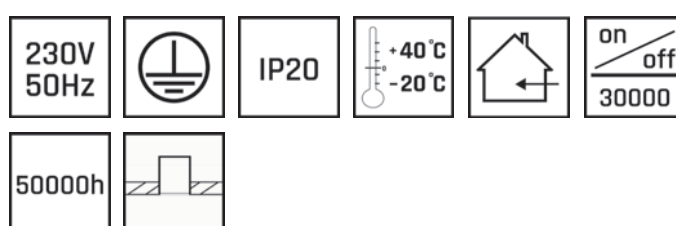

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI **1-10V DIM**

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDD10	PRO	19	830 840	12 24 40	B W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 150 lm/W
MDD10	PRO	19	930 940	12 24 40	B W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 130 lm/W

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code


Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDD10 + PRO + 19 + 830 + 12 + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDD10PRO1983012B_DIM





PESO 2 MDD11

Profesjonalna oprawa LED / Professional LED luminaires



Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium, plastik aluminum, plastic
Waga Weight	1,4 kg
Wymiary Dimensions	A: 82, B: 115, C: 100 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	272x92 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	czarny, biały black, white

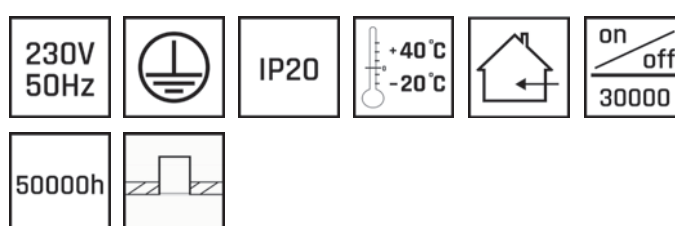
Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland


Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI DALI 1-10V DIM

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDD11	PRO	2*19	830 840	12 24 40	B W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 150 lm/W
MDD11	PRO	2*19	930 940	12 24 40	B W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 130 lm/W

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, B: Czarny / Black, W: Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDD11 + PRO + 2*19 + 830 + 12 + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDD11PRO2*1983012B_DIM

ORBITO

Oprawy typu downlight z regulacją mocy, wysokim współczynnikiem oddawania barw oraz 5 letnią gwarancją
Downlight luminaires with adjustable power, high colour rendering index and 5-year warranty



- + UGR<19**
Ograniczony efekt olśnienia
UGR<19
Reduced glare effect
- + Bardzo wysoki współczynnik oddawania barw RA90**
Kolory w naszym wnętrzu będą doskonale odwzorowane
High color rendering index CRI90
The colours in our interior will be perfectly reproduced
- + Dostępne w trzech wariantach: 10W, 6W-20W, 14-27W**
Dzięki możliwości regulacji mocy na zasilaczu dopasujesz poziom oświetlenia do własnych potrzeb
Available in three variants: 10W, 6W-20W, 14-27W
Thanks to the ability to adjust the power on the power supply (DIP SWITCH), you can adjust the lighting level to your needs
- + 5 lat gwarancji**
5-years warranty



ORBITO downlight z regulacją mocy / with power regulation

Nowość / Novelty



10W



SLI043018WW_PW
SLI043018NW_PW



SLI043019WW_PW
SLI043019NW_PW



SLI043020WW_PW
SLI043020NW_PW

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI043018WW_PW	10W	3000K	1100 lm (360°)	110 lm/W	97x65 [mm]	ø75 [mm]
SLI043018NW_PW		4000K	1200 lm (360°)	120 lm/W		
SLI043019WW_PW	6-20W	3000K	2200 lm (360°)	110 lm/W	139x85 [mm]	ø115 [mm]
SLI043019NW_PW		4000K	2400 lm (360°)	120 lm/W		
SLI043020WW_PW	14-27W	3000K	3000 lm (360°)	110 lm/W	169x95 [mm]	ø140 [mm]
SLI043020NW_PW		4000K	3250 lm (360°)	120 lm/W		

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy / recessed

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminum

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white



dla/for 10W

dla/for 6-20W
dla/for 14-27W

SLI043018WW_PW
SLI043018NW_PW



SLI043019WW_PW
SLI043019NW_PW



SLI043020WW_PW
SLI043020NW_PW







MONA 2 CEL41

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires



Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium, plastik aluminum, plastic
Waga Weight	0,7 kg
Wymiary Dimensions	A: 142, B: 118 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	110 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny (na zamówienie) white, black (to order)

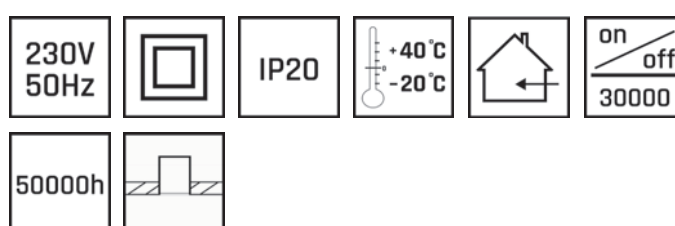
Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order


Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI DALI 1-10V DIM

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL41	PRO	19 27	830 840	24 36	W B	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 150 lm/W
CEL41	PRO	19 27	930 940	24 36	W B	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 130 lm/W
CEL41	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	24 36	W B	_DIM _DALI _CASAMBI	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:


Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**


np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL41 + PRO + 19 + 830 + 24 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL41PRO1983024W_DIM

MONA 3 CEL42

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires




Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium, plastik aluminum, plastic
Waga Weight	1kg
Wymiary Dimensions	A: 180, B: 129 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	145 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny (na zamówienie) white, black (to order)

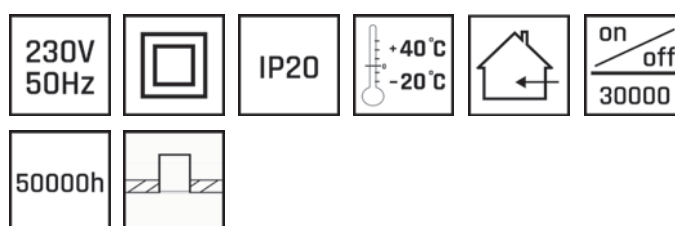

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI



1-10V DIM

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL42	PRO	19	830 840	15	W B	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 150 lm/W
		27		24			
		35		38 60			
CEL42	PRO	19	930 940	15	W B	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 130 lm/W
		27		24			
		35		38 60			
CEL42	PRO	27	MEAT	15	W B	_DIM _DALI _CASAMBI	--
			POULT	24			
			FRUIT	38			
			BREAD	60			
			CHEESE				

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting
B: Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**


np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL42 + PRO + 19 + 830 + 15 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL42PRO1983015W_DIM


MONA 4 CEL43

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires



Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium, plastik aluminum, plastic
Waga Weight	1,2 kg
Wymiary Dimensions	A: 193, B: 129 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	160 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny (na zamówienie) white, black (to order)

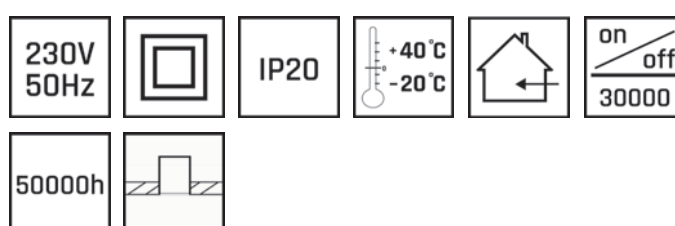
Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order


Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI DALI 1-10V DIM

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL43	PRO	19 27 35 40	830 840	24 60	W B	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 150 lm/W
CEL43	PRO	19 27 35 40	930 940	24 60	W B	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 130 lm/W
CEL43	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	24 60	W B	_DIM _DALI _CASAMBI	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**


np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL43 + PRO + 19 + 830 + 24 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL43PRO1983024W_DIM




VIRGA 2 CEL47


Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

Nowość / Novelty



Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium aluminum
Waga Weight	1,3 kg
Wymiary Dimensions	A: 230, B: 74 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	210 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black

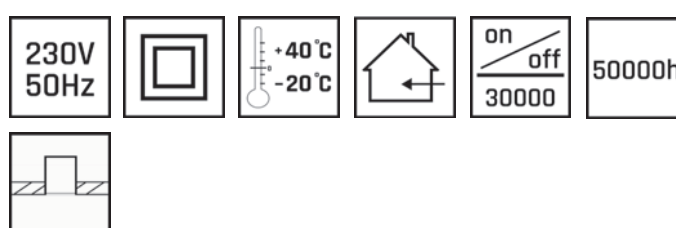
Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order


Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI DALI 1-10V DIM

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL47	PRO	19	830 840	60 90	W B	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 150 lm/W
		27					
		35					
		40					
CEL47	PRO	19	930 940	60 90	W B	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 130 lm/W
		27					
		35					
		40					
CEL47	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	60 90	W B	_DIM _DALI _CASAMBI	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**


np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL47 + PRO + 19 + 830 + 50 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL47PRO1983050W_DIM




ARIESA CEL48

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires

Nowość / Novelty



Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium aluminum
Waga Weight	1,3 kg
Wymiary Dimensions	A: 310, B: 110 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	260 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black

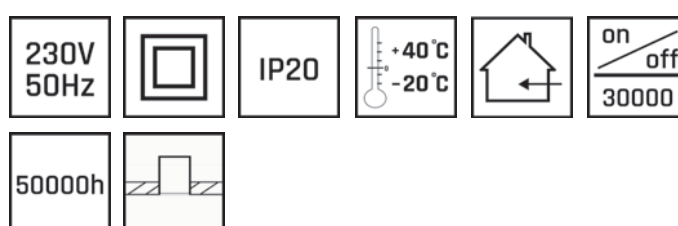
Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order


Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI DALI 1-10V DIM

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL48	PRO	19 27 35	830 840	60	W B	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 150 lm/W
CEL48	PRO	19 27 35	930 940	60	W B	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 130 lm/W
CEL48	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	60	W B	_DIM _DALI _CASAMBI	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**


np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL48 + PRO + 19 + 830 + 50 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL48PRO1983050W_DIM



SILENA 2 SAL10


Profesjonalna oprawa LED / Professional LED luminaires

Nowość / Novelty



Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium aluminum
Wymiary Dimensions	A: 187, B: 150 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	175 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	czarny, biały black, white

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

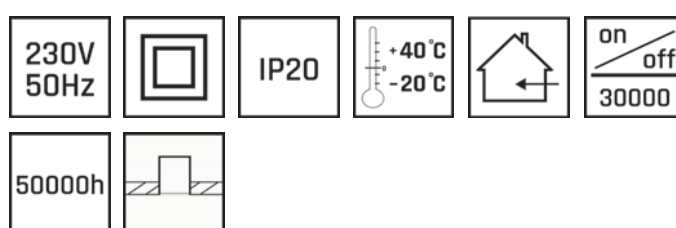

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI **1-10V DIM**

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control**	Skuteczność*** Light efficiency***
SAL10	PRO	19	830 840	24	B W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 150 lm/W
		27		36			
		35		50			
		40					
SAL10	PRO	19	930 940	24	B W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 130 lm/W
		27		36			
		35		50			
		40					
SAL10	PRO	27	MEAT	24	B W	_DIM _DALI _CASAMBI	--
			POULT	36			
			FRUIT	50			
			BREAD				
			CHEESE				

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code


Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: SAL10 + PRO + 19 + 830 + 12 + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: SAL10PRO1983012B_DIM




PANORAMA PAN1

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires



Sposób montażu Assembly method	zwieszany suspended
Materiał Material	aluminium, tworzywo sztuczne aluminum, plastic
Waga Weight	od / from 15 kg
Wymiary Dimensions	A: 1200, B: 140 [mm]
Zastosowanie Application	sale konferencyjne, aule, foyer, galerie handlowe, sale kinowe, salony sprzedaży conference rooms, auditoriums, foyers, shopping malls, cinemas, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black

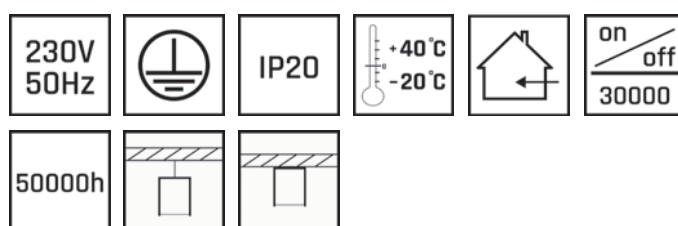
Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland


Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI DALI 1-10V DIM

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Kod Code	Moc Power	Ra, Barwa CRI, Light colour	Skuteczność*** Light efficiency***	Kolor Colour	Sterowanie** Lighting control**
WOJP06372	260	830	do / up to 145 lm/W	W	CASAMBI TW DALI 1-10V
WOJP06373		840			
WOJP06374		830		B	
WOJP06375		840			

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, B: Czarny / Black, W: Biały / White

2 Wybierz wersję / Choose version:

Wersja Version	Kierunek świecenia Light direction	Sterowanie** Lighting control**	Montaż Assembly
Podstawowa / Basic	w dół / down	--	zwieszany, natynkowy** suspended, surface mounted**
Rozszerzona / Extended	w dół / down	SPECTRUM SMART CASAMBI	zwieszany suspended
Rozszerzona 1 / Extended 1	w górę / up	TW DALI 1-10V	
	w dół / down	SPECTRUM SMART CASAMBI	

**dostępne w zależności od wybranej wersji, należy dobrać akcesoria / **available depending on the selected, accessories should be selected


**Akcesoria / **Accessories:

Kod Code	System sterowania Control system	Nazwa Name
WOJP06368	CASAMBI	AKCESORIUM PANORAMA CASAMBI / ACCESSORY PANORAMA CASAMBI
WOJP06419	TUNABLE WHITE	AKCESORIUM PANORAMA TW / ACCESSORY PANORAMA TW
WOJP06365	DALI	AKCESORIUM PANORAMA DALI / ACCESSORY PANORAMA DALI
WOJP06367	1-10V	AKCESORIUM PANORAMA 1-10V / ACCESSORY PANORAMA 1-10V
WOJP06369	RGB DOWNLIGHT	AKCESORIUM PANORAMA RGB DOWNLIGHT / ACCESSORY PANORAMA RGB DOWNLIGHT
WOJP06370	RGB UPLIGHT	AKCESORIUM PANORAMA RGB UPLIGHT / ACCESSORY PANORAMA RGB UPLIGHT
WOJP06371		AKCESORIUM PANORAMA RAMKA NATYNKOWA / ACCESSORY PANORAMA FRAME FOR SURFACE MOUNTED



LARGO LAR1

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires



Sposób montażu
Assembly method

zwieszany
suspended

Materiał
Material

aluminium
aluminum

Waga
Weight

1,4 kg

Wymiary
Dimensions

A: 1120, B: 40, C: 20 [mm]

Zastosowanie
Application


w biurach, salach konferencyjnych, galeriach itp.
in offices, conference rooms, galleries, etc.

Kolor obudowy
Housing colour

biały, czarny
white, black



Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

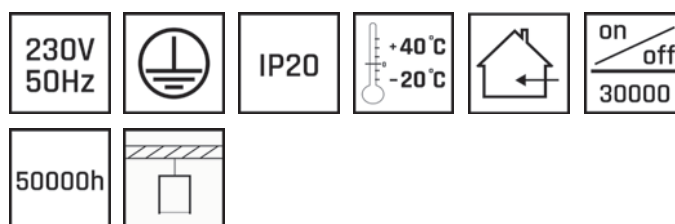

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



1-10V DIM

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Kod Code	Moc Power	Ra, Barwa CRI, Light colour	Kąt Beam angle	Skuteczność*** Light efficiency***	Przysłona Diffuser	Kolor Colour	Sterowanie** Lighting control**
WQJP07817	35	830	90°	do / up to 145 lm/W	PR	B	DALI 1-10V
WQJP07818		840					
WQJP07819		830					
WQJP07820		840				W	

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White, **PR:** Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture



ZOSMA CEL32



Sposób montażu
Assembly method

zwieszany
suspended

Materiał
Material

aluminium
aluminum

Waga
Weight

2,41 kg

Wymiary
Dimensions


A: 500, B: 100, C: 118 [mm]

Zastosowanie
Application

mieszkania, domy - salony, oświetlenie dekoracyjne i akcentujące
flats, houses - living rooms, decorative and accent lighting

Kolor obudowy
Housing colour

biały, czarny (na zamówienie)
white, black (to order)

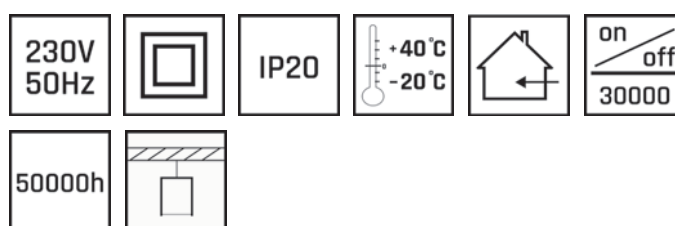


Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems



1-10V DIM



Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



Parametry / Parameters:

Kod Code	Rodzaj Type	Moc Power	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność Light efficiency
WOJP07721	PRO	27	840	40	W	DALI 1-10V	do / up to 150 lm/W
WOJP07888	PRO	27	840	40	B	DALI 1-10V	do / up to 150 lm/W


**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, W: Biały / White




ZOSMA 2 square CEL32


Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires



Sposób montażu Assembly method	natynkowy on the ceiling
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	0,7 kg
Wymiary Dimensions	A: 100, B: 118 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	--
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały white

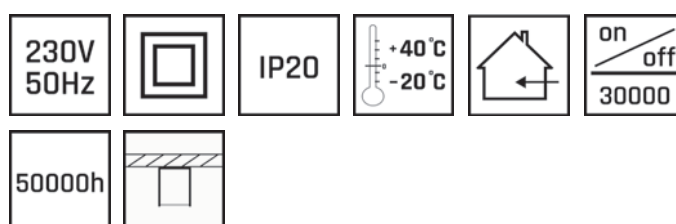

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL32	PRO	19	830 840	40	W	-	do / up to 150 lm/W
CEL32	PRO	19	930 940	40	W	-	do / up to 130 lm/W

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, W: Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**


np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL32 + PRO + 19 + 830 + 40 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL32PRO1983040W_DIM

ZOSMA 3 square CEL33


Profesjonalna oprawa LED / Professional LED luminaires



Sposób montażu Assembly method	natynkowy on the ceiling
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	0,9kg
Wymiary Dimensions	A: 120, B: 133 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	--
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały white

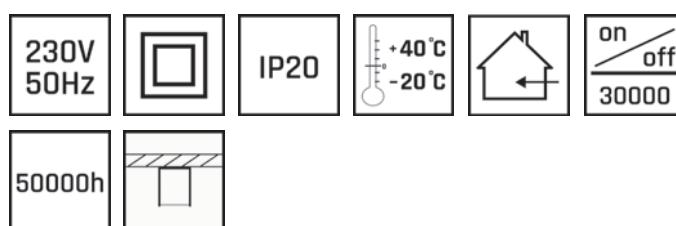

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI



1-10V DIM

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL33	PRO	19 27	830 840	40	W	_DIM _DALI _CASMABI	do / up to 150 lm/W
CEL33	PRO	19 27	930 940	40	W	_DIM _DALI _CASMABI	do / up to 150 lm/W
CEL33	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	40	W	_DIM _DALI _CASMABI	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:


Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**



np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL33 + PRO + 19 + 830 + 40 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL33PRO1983040W_DIM

ZOSMA 4 square CEL34

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires



Sposób montażu Assembly method	natynkowy on the ceiling
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	1,1 kg
Wymiary Dimensions	A: 150, B: 142 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	--
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały white

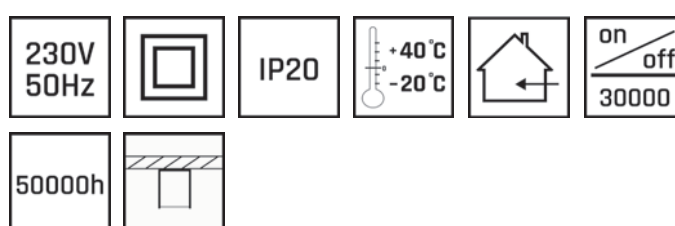
Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland


Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI DALI 1-10V DIM

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL34	PRO	19 27	830 840	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 150 lm/W
CEL34	PRO	19 27	930 940	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 130 lm/W
CEL34	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code


Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL34 + PRO + 19 + 830 + 40 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL34PRO1983040W_DIM




ZOSMA 3 round CEL37

Profesjonalna oprawa LED / Profesional LED luminaires




Sposób montażu Assembly method	natynkowy in the ceiling
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	0,8 kg
Wymiary Dimensions	A: 169, B: 139 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	--
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały white

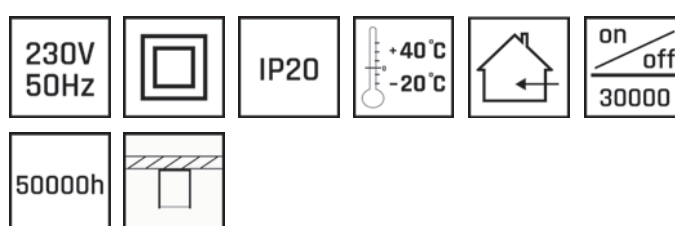

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

CASAMBI DALI 1-10V DIM


Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order


1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL37	PRO	19 27	830 840	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 150 lm/W
CEL37	PRO	19 27	930 940	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI	do / up to 130 lm/W
CEL37	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus + Rodzaj + Moc + Ra, Barwa + Kąt + Kolor + Sterowanie**
Body + Type + Power + CRI, Light colour + Beam angle + Colour + Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL37 + PRO + 40 + 830 + 40 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL37PRO4083040W_DIM





ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED

LED LIGHT SOURCES

www.SpectrumLED.pl

CLEAR COG

Świecełki, kulki, GLSy, globy
/ Candles, balls, GLS, globes

NOWOŚĆ
NOVELTY

Barwa **WW** w 3-paku
WW color in 3-pack
WOJ+14581_3PACK



1W

E14 $\star 300^\circ$
CLEAR świecełka / candle
WW 110lm WOJ+14575
NW 120lm WOJ+14576
35x99mm
230V 50Hz
5600pcs. 100pcs.
20g



1W

E14 $\star 300^\circ$
CLEAR kulka / ball
WW 100lm WOJ+14579
45x79mm
230V 50Hz
5600pcs. 100pcs.
30g



1W

E27 $\star 300^\circ$
CLEAR kulka / ball
WW 100lm WOJ+14581
NW 110lm WOJ+14582
45x72mm
230V 50Hz
5600pcs. 100pcs.
30g



4W

E14 $\star 300^\circ$
CLEAR świecełka / candle
 $\approx$ **39W** **39W**
WW 450lm WOJ+13874
NW 460lm WOJ+14332
35x99mm
230V 50Hz
7000pcs. 100pcs.
20g



4W

E14 $\star 300^\circ$
CLEAR kulka / ball
 $\approx$ **41W** **42W**
WW 500lm WOJ+14071
NW 510lm WOJ+14334
45x78mm
230V 50Hz
4800pcs. 100pcs.
30g



4W

E27 $\star 300^\circ$
CLEAR kulka / ball
 $\approx$ **41W** **42W**
WW 500lm WOJ+14072
NW 510lm WOJ+14335
45x74mm
230V 50Hz
5600pcs. 100pcs.
30g



5,5W

E14 $\star 300^\circ$
CLEAR świecełka / candle
 $\approx$ **55W** **57W**
WW 700lm WOJ+14387.5.5W
NW 740lm WOJ+14388.5.5W
35x99mm
230V 50Hz
7000pcs. 100pcs.
20g



5,5W

E14 $\star 300^\circ$
CLEAR kulka / ball
 $\approx$ **53W** **55W**
WW 660lm WOJ+14389.5.5W
NW 700lm WOJ+14390.5.5W
45x78mm
230V 50Hz
5600pcs. 100pcs.
30g



5,5W

E27 $\star 300^\circ$
CLEAR kulka / ball
 $\approx$ **53W** **55W**
WW 660lm WOJ+14396.5.5W
NW 700lm WOJ+14397.5.5W
45x72mm
230V 50Hz
5600pcs. 100pcs.
30g



4W

E27 $\star 300^\circ$
CLEAR GLS
 $\approx$ **38W**
WW 450lm WOJ+13876
60x107mm
230V 50Hz
2500pcs. 100pcs.
50g

7W

E27 $\star 300^\circ$
CLEAR GLS
 $\approx$ **63W** **67W**
WW 870lm WOJ+14599
NW 930lm WOJ+14600
60x107mm
230V 50Hz
2300pcs. 100pcs.
50g

NOWOŚĆ
NOVELTY

Barwa **WW** w 3-paku
WW color in 3-pack
WOJ+14599_3PACK

8,5W

E27 $\star 300^\circ$
CLEAR GLS
 $\approx$ **77W** **82W**
WW 1100lm WOJ+14595
NW 1200lm WOJ+14596
60x107mm
230V 50Hz
2300pcs. 100pcs.
52g

11W

E27 $\star 300^\circ$
CLEAR GLS
 $\approx$ **98W** **101W**
WW 1500lm WOJ+14363
NW 1550lm WOJ+14365
67x122mm
230V 50Hz
1600pcs. 100pcs.
70g

140
lm/W



4W

E27 $\star 300^\circ$
CLEAR G95
 $\approx$ **38W**
WW 450lm WOJ+13763
95x140mm
230V 50Hz
720pcs. 20pcs.
100g



8W

E27 $\star 300^\circ$
CLEAR G125
 $\approx$ **71W** **74W**
WW 1000lm WOJ+13868
NW 1050lm WOJ+14341
125x178mm
230V 50Hz
320pcs. 20pcs.
170g

Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 2700K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80, $\approx$ Zamiennik / Replacement,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

EXTRA WARM CLEAR COG 1800K



1W



NOWOŚĆ
NOVELTY

E14 $\star 300^\circ$
CLEAR świeczka / candle
WW 60lm W0J+14648
35x98mm
230V 50Hz
7000pcs. 100pcs.
20g



4W



NOWOŚĆ
NOVELTY

E14 $\star 300^\circ$
CLEAR świeczka / candle
WW 340lm W0J+14649
35x98mm
230V 50Hz
7000pcs. 100pcs.
20g



6W



NOWOŚĆ
NOVELTY

E14 $\star 300^\circ$
CLEAR świeczka / candle
WW 540lm W0J+14650
35x98mm
230V 50Hz
7000pcs. 100pcs.
20g



1W



NOWOŚĆ
NOVELTY

E27 $\star 300^\circ$
CLEAR kulka / ball
WW 60lm W0J+14651
45x76mm
230V 50Hz
5600pcs. 100pcs.
30g



4W



NOWOŚĆ
NOVELTY

E27 $\star 300^\circ$
CLEAR kulka / ball
WW 340lm W0J+14652
45x76mm
230V 50Hz
5600pcs. 100pcs.
30g



6W



NOWOŚĆ
NOVELTY

E27 $\star 300^\circ$
CLEAR kulka / ball
WW 540lm W0J+14653
45x76mm
230V 50Hz
5600pcs. 100pcs.
30g



4W



NOWOŚĆ
NOVELTY

E27 $\star 300^\circ$
CLEAR GLS
WW 340lm W0J+14654
60x107mm
230V 50Hz
2500pcs. 100pcs.
50g



7W



NOWOŚĆ
NOVELTY

E27 $\star 300^\circ$
CLEAR GLS
WW 600lm W0J+14655
60x107mm
230V 50Hz
2500pcs. 100pcs.
50g

Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 1800K
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

A-CLASS CLEAR COG 5 lat gwarancji / with 5 years warranty



3,8W



NOWOŚĆ
NOVELTY

E27 $\star 300^\circ$
CLEAR GLS
60W 60W 60W
WW 806lm W0J+14639 **A**
NW 806lm W0J+14640 **A**
CW 806lm W0J+14641 **A**
60x106mm
230V 50Hz
2500pcs. 100pcs.
50g



6,8W



NOWOŚĆ
NOVELTY

E27 $\star 300^\circ$
CLEAR GLS
94W 94W 94W
WW 1450lm W0J+14663 **A**
NW 1450lm W0J+14664 **A**
CW 1450lm W0J+14665 **A**
60x106mm
230V 50Hz
2500pcs. 100pcs.
50g

Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 2700K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, **Z** Zamiennik / Replacement,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

MILKY COG

Świece, kulki, GLS, globy / Candles, balls, GLS, globes

**1W**E14 $\approx 300^\circ$

MILKY świeczka / candle

WW 100lm W0J+14577

35x99mm

230V 50Hz

7000pcs. 100pcs.

20g

**1W**E14 $\approx 300^\circ$

MILKY kulka / ball

WW 90lm W0J+14583

45x79mm

230V 50Hz

5600pcs. 100pcs.

30g

**1W**E27 $\approx 300^\circ$

MILKY kulka / ball

WW 90lm W0J+14585 **NW** 100lm W0J+14586

45x72mm

230V 50Hz

5600pcs. 100pcs.

30g

**4W**E14 $\approx 300^\circ$

MILKY świeczka / candle

35W 35W**WW** 400lm W0J+14069 **NW** 410lm W0J+14333

35x97mm

230V 50Hz

7000pcs. 100pcs.

20g

**4W**E14 $\approx 300^\circ$

MILKY kulka / ball

35W 35W**WW** 400lm W0J+14073 **NW** 410lm W0J+14336

45x78mm

230V 50Hz

4800pcs. 100pcs.

30g

**4W**E27 $\approx 300^\circ$

MILKY kulka / ball

35W 35W**WW** 400lm W0J+14074 **NW** 410lm W0J+14337

45x74mm

230V 50Hz

4800pcs. 100pcs.

30g

**5,5W**E14 $\approx 300^\circ$

MILKY świeczka / candle

50W 53W**WW** 610lm W0J+14392_5.5W **NW** 650lm W0J+14393_5.5W

35x99mm

230V 50Hz

7000pcs. 100pcs.

20g

**5,5W**E14 $\approx 300^\circ$

MILKY kulka / ball

50W 53W**WW** 610lm W0J+14394_5.5W **NW** 650lm W0J+14395_5.5W

45x78mm

230V 50Hz

5600pcs. 100pcs.

30g

**5,5W**E27 $\approx 300^\circ$

MILKY kulka / ball

50W 53W**WW** 610lm W0J+14398_5.5W **NW** 650lm W0J+14399_5.5W

45x72mm

5600pcs. 100pcs.

30g

**8,5W**E27 $\approx 300^\circ$

MILKY GLS

68W 69W**WW** 950lm W0J+14597 **NW** 950lm W0J+14598

61x107mm

230V 50Hz

2300pcs. 100pcs.

52g

**11W**E27 $\approx 300^\circ$

MILKY GLS

96W 98W**WW** 1450lm W0J+14364 **NW** 1500lm W0J+14366

67x122mm

230V 50Hz

1600pcs. 100pcs.

70g

**11W**E27 $\approx 300^\circ$

MILKY G125

85W 88W**WW** 1250lm W0J+14367 **NW** 1300lm W0J+14368

125x178mm

230V 50Hz

280pcs. 20pcs.

190g

Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 2700K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80, Zamiennik / Replacement,
 Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere



MILKY COG

Źródła światła LED COG w mlecznych szklanych bańkach - efekt miękkiego, rozproszonego światła

LED COG light sources in milky glass bulbs

- soft, diffused light effect

MODERNSHINE COG

Efektowny design i nowoczesna technologia /
Attractive design and modern technology



2,5W

E14 $\star 300^\circ$
Świeczka
Candle
⚡ 16W

NW 150lm W0J+14467 G
37×99mm
■ 4200pcs. ■ 100pcs.
⚡ 30g



2,5W

E27 $\star 300^\circ$
GLS
⚡ 16W

NW 150lm W0J+14468 G
60×107mm
■ 1500pcs. ■ 100pcs.
⚡ 50g



2,5W

E27 $\star 300^\circ$
ST58
⚡ 16W

NW 150lm W0J+14469 G
65×140mm
■ 1280pcs. ■ 80pcs.
⚡ 70g



4,5W

E27 $\star 300^\circ$
Globe G95 / G125
⚡ 29W

NW 310lm W0J+14470 G
95×145mm, G95
■ 640pcs. ■ 40pcs. ⚡ 120g
NW 320lm W0J+14471 G
125×178mm, G125
■ 280pcs. ■ 40pcs. ⚡ 200g

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **NW** 4000K, RA 80, ⚡ Zamiennik / Replacement,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

RETROSHINE COG

Klasyczny design w nowoczesnym wydaniu /
Classic design in a modern release



2W

E14 $\star 300^\circ$
Świeczka
Candle
⚡ 25W

WW 260lm W0J+14070 E
35×100mm
■ 7000pcs. ■ 100pcs.
⚡ 20g



2W

E27 $\star 300^\circ$
T30
⚡ 24W

WW 240lm W0J+14080 E
30×184mm
■ 4200pcs. ■ 100pcs.
⚡ 60g



2W

E27 $\star 300^\circ$
GLS
⚡ 24W

WW 240lm W0J+14077 E
60×107mm
■ 2300pcs. ■ 100pcs.
⚡ 50g



2W

E27 $\star 300^\circ$
ST64
⚡ 24W

WW 240lm W0J+14079 E
64×140mm
■ 1200pcs. ■ 100pcs.
⚡ 80g



2W

E27 $\star 300^\circ$
Globe G125
⚡ 23W

WW 230lm W0J+14078 E
125×178mm
■ 320pcs. ■ 100pcs.
⚡ 80g



4,9W

E14 $\star 300^\circ$
Świeczka
Candle
⚡ 41W

WW 490lm W0J+14458_4.9W F
35×98mm
■ 7000pcs. ■ 100pcs.
⚡ 20g



4,9W

E27 $\star 300^\circ$
GLS
⚡ 41W

WW 490lm W0J+14459_4.9W F
60×107mm
■ 1600pcs. ■ 100pcs.
⚡ 50g



4,9W

E27 $\star 300^\circ$
ST58
⚡ 41W

WW 490lm W0J+14460_4.9W F
58×133mm
■ 1600pcs. ■ 100pcs.
⚡ 50g



4,9W

E27 $\star 300^\circ$
Globe G125
⚡ 41W

WW 490lm W0J+14461_4.9W F
125×180mm, 300°
■ 1200pcs. ■ 20pcs.
⚡ 170g

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 2400K, RA 80, ⚡ Zamiennik / Replacement,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere



GLS

**4,9W**E27 $\approx 270^\circ$

GLS

⚡ **38W 38W****WW** 450lm W0J+13271_4.9W **CW** 450lm W0J+13272_4.9W

60×107mm

230V 50Hz

2500pcs. 100pcs.

54g

NOWOŚĆ
NOVELTYBarwa **WW** w 3-paku
WW color in 3-pack
W0J+14610_3PACK**9W**E27 $\approx 270^\circ$

GLS

⚡ **60W 65W 64W****WW** 820lm W0J+14610 **NW** 900lm W0J+14611 **CW** 840lm W0J+14612_9W

60×108mm

230V 50Hz

2500pcs. 100pcs.

54g

**7W**E27 $\approx 270^\circ$

GLS

⚡ **47W 48W 50W****WW** 600lm W0J+13900 **NW** 610lm W0J+13897 **CW** 620lm W0J+13899

60×108mm

230V 50Hz

2500pcs. 100pcs.

40g

**11,5W**E27 $\approx 220^\circ$

GLS

⚡ **77W 80W 82W****WW** 1100lm W0J+13910_220ST **NW** 1150lm W0J+14347_220ST **CW** 1200lm W0J+13909_220ST

60×112mm

230V 50Hz

2500pcs. 100pcs.

50g

**13W**E27 $\approx 220^\circ$

GLS

⚡ **86W 89W 91W****WW** 1270lm W0J+13892 **NW** 1320lm W0J+14102 **CW** 1370lm W0J+13891

60×123mm

230V 50Hz

2500pcs. 100pcs.

50g

**15W**E27 $\approx 270^\circ$

GLS

⚡ **98W 101W 104W****WW** 1500lm W0J+13113 **NW** 1550lm W0J+14262 **CW** 1600lm W0J+14263

60×122mm

230V 50Hz

2500pcs. 100pcs.

60g

**18W**E27 $\approx 180^\circ$

GLS

⚡ **114W 114W 114W****WW** 1800lm W0J+14248_A70 **NW** 1800lm W0J+14249_A70 **CW** 1800lm W0J+14250_A70

70×137mm

230V 50Hz

1600pcs. 100pcs.

54g

**20W**E27 $\approx 220^\circ$

GLS

⚡ **141W 141W 141W****WW** 2300lm W0J+14488 **NW** 2300lm W0J+14489_20W **CW** 2300lm W0J+14490_20W

70×145mm

230V 50Hz

1600pcs. 100pcs.

54g

Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80, ⚡ Zamiennik / Replacement,
 Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

GLS 24V



8,5W

E27 $\approx 230^\circ$

GLS

⚡ **64W** **67W** **67W**

WW 850lm W0J+14657

NW 900lm W0J+14658

CW 900lm W0J+14659

60×110mm

24V AC (50Hz)/DC

☀ 1500pcs. ☀ 100pcs.

♻ 79g



10W

E27 $\approx 230^\circ$

GLS

⚡ **75W** **76W** **76W**

WW 1050lm W0J+14660

NW 1100lm W0J+14661

CW 1100lm W0J+14662

60×116mm

24V AC (50Hz)/DC

☀ 1500pcs. ☀ 100pcs.

♻ 79g



Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80, ⚡ Zamiennik / Replacement,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

GLS KOLOR / COLOUR GLS



4,9W

E27 $\approx 270^\circ$

GLS

czerwona / red

W0J+14605

50×92mm, 230V 50Hz

☀ 3800pcs. ☀ 100pcs.

♻ 50g



4,9W

E27 $\approx 270^\circ$

GLS

zielona / green

W0J+14606

50×92mm, 230V 50Hz

☀ 3800pcs. ☀ 100pcs.

♻ 50g



4,9W

E27 $\approx 270^\circ$

GLS

niebieska / blue

W0J+14607

50×92mm, 230V 50Hz

☀ 3800pcs. ☀ 100pcs.

♻ 50g



4,9W

E27 $\approx 270^\circ$

GLS

żółta / yellow

W0J+14608

50×92mm, 230V 50Hz

☀ 3800pcs. ☀ 100pcs.

♻ 50g



4,9W

E27 $\approx 270^\circ$

GLS

pomarańczowa / orange

W0J+14609

50×92mm, 230V 50Hz

☀ 3800pcs. ☀ 100pcs.

♻ 50g

1W Kulki i świeczki / balls and candles



1W
E14 $\star 270^\circ$
Świeczka
Candle

WW 90lm W0J+14451_1W
NW 90lm W0J+14452_1W
CW 90lm W0J+14453_1W
 37×99mm
 7000pcs. 100pcs. 20g



1W
E27 $\star 270^\circ$
Świeczka
Candle

WW 90lm W0J+14454_1W
NW 90lm W0J+14455_1W
CW 90lm W0J+14456_1W
 37×99mm
 7000pcs. 100pcs. 20g



1W
E14 $\star 270^\circ$
Kulka
Ball

WW 90lm W0J+14445_1W
NW 90lm W0J+14446_1W
CW 90lm W0J+14447_1W
 45×80mm
 4200pcs. 100pcs. 20g



1W
E27 $\star 270^\circ$
Kulka
Ball

WW 90lm W0J+14448_1W
NW 90lm W0J+14449_1W
CW 90lm W0J+14450_1W
 45×80mm
 4200pcs. 100pcs. 20g

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80, Zamiennik / Replacement,
 Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

4W Kulki i świeczki / balls and candles



4W
E14 $\star 200^\circ$
Świeczka / Candle

31W 31W 31W
WW 330lm W0J+14531
NW 340lm W0J+14506_4W
CW 340lm W0J+13035_4W
 37×100mm
 7000pcs. 100pcs. 24g



4W
E27 $\star 200^\circ$
Świeczka / Candle

29W 31W 31W
WW 320lm W0J+13036_4W
NW 340lm W0J+14507_4W
CW 340lm W0J+13037_4W
 37×100mm
 6000pcs. 100pcs. 20g



4W
E14 $\star 200^\circ$
Świeczka / Candle

29W 31W
WW 320lm W0J+13046
NW 340lm W0J+14508
 37×125mm
 6800pcs. 100pcs. 30g



4W
E14 $\star 160^\circ$
Kulka / Ball

29W 31W 31W
WW 320lm W0J+13030_4W
NW 340lm W0J+14504
CW 340lm W0J+13031_4W
 45×80mm
 5600pcs. 100pcs. 20g



4W
E27 $\star 160^\circ$
Kulka / Ball

29W 31W 31W
WW 320lm W0J+13032_4W
NW 340lm W0J+14505_4W
CW 340lm W0J+13033_4W
 45×80mm
 5600pcs. 100pcs. 20g

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80, Zamiennik / Replacement
 Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

6W Kulki i świeczki / balls and candles



6W
E27 $\star 160^\circ$
Świeczka
Candle

45W 46W 47W
WW 520lm W0J+13061
NW 540lm W0J+14352
CW 560lm W0J+13062
 37×100mm
 7000pcs. 100pcs. 30g



6W
E14 $\star 160^\circ$
Świeczka
Candle

45W 46W 47W
WW 520lm W0J+13026
NW 540lm W0J+13758
CW 560lm W0J+13027
 37×100mm
 7000pcs. 100pcs. 30g

**NOWOŚĆ
NOVELTY**

Barwa **WW** w 3-paku
WW color in 3-pack
 W0J+13026_3PACK



6W
E14 $\star 160^\circ$
Kulka
Ball

45W 46W 47W
WW 520lm W0J+13022
NW 540lm W0J+13756
CW 560lm W0J+13023
 45×82mm
 5600pcs. 100pcs. 25g



6W
E27 $\star 160^\circ$
Kulka
Ball

45W 46W 47W
WW 520lm W0J+13024
NW 540lm W0J+13757
CW 560lm W0J+13025
 45×82mm
 5700pcs. 100pcs. 26g

**NOWOŚĆ
NOVELTY**

Barwa **WW** w 3-paku
WW color in 3-pack
 W0J+13024_3PACK

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80, Zamiennik / Replacement
 Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

8W Kulki i świeczki / balls and candles



8W

E14 $\approx 160^\circ$

Świeczka / Candle

⚡ **48W 56W 56W**

WW 710lm W0J+14220

NW 710lm W0J+14221_8W

CW 710lm W0J+14222_8W

37×107mm

6000pcs. 100pcs. 30g



8W

E27 $\approx 160^\circ$

Świeczka / Candle

⚡ **48W 57W 55W**

WW 710lm W0J+14223_8W

NW 730lm W0J+16833

CW 710lm W0J+14224_8W

37×107mm

6000pcs. 100pcs. 30g



8W

E14 $\approx 160^\circ$

Świeczka / Candle

⚡ **48W 52W**

WW 710lm W0J+14225

CW 750lm W0J+14226

37×131mm

5000pcs. 100pcs. 30g



8W

E14 $\approx 160^\circ$

Świeczka / Candle

⚡ **48W 57W 52W**

WW 710lm W0J+14215

NW 730lm W0J+14216_8W

CW 750lm W0J+14217

47×89mm

4200pcs. 100pcs. 30g



8W

E27 $\approx 160^\circ$

Świeczka / Candle

⚡ **48W 57W 57W**

WW 710lm W0J+14218

NW 730lm W0J+14472_8W

CW 730lm W0J+14219_8W

47×89mm

4200pcs. 100pcs. 30g



Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80, ⚡ Zamiennik / Replacement, Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

1W KULKI KOLOR / COLOUR BALLS



1W

E27 $\approx 260^\circ$

Kulka / Ball

RGB W0J+13105

45×70mm

5000pcs. 100pcs.

20g



1W

E27 $\approx 270^\circ$

Kulka / Ball

biała / white
czerwona / red
zielona / green
niebieska / blue
żółta / yellow

W0J+11794_1W

W0J+11795

W0J+11796

W0J+11797

W0J+11798

45×70mm

5000pcs. 100pcs.

20g

R-39 R-50 R-63



3W

E14 $\approx 120^\circ$

R-39

WW 180lm W0J+13984_3W

39×68mm

230V 50Hz

7200pcs. 100pcs.

20g



6W

E14 $\approx 120^\circ$

R-50

WW 485lm W0J+13987_6W

NW 485lm W0J+13988_6W

CW 485lm W0J+13989_6W

50×82mm

230V 50Hz

4800pcs. 100pcs.

40g



8W

E27 $\approx 120^\circ$

R-63

WW 710lm W0J+13990

NW 715lm W0J+14344

CW 720lm W0J+13993

63×99mm

230V 50Hz

4800pcs. 100pcs.

70g



Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80, ⚡ Zamiennik / Replacement, Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

GIRLANDA / GARLAND

10m
10×E27

E27
10 × max. 10W LED
W0J+14342

140 pcs. 10 pcs.
1730g



Uchwyt montażowy
Mounting bracket

Długość całkowita / total length: 10 m
Stopień ochrony / Ingress protection: IP44
Gniazdo / socket: E27
Ilość gniazd / number of sockets: 10
Odległość między gniazdami / distance between the sockets: 0,95 m
Max. obciążenie / max. load: 4A
Max. ilość połączonych w linię / Max. number connected in line: 10 szt. / pcs.


Specjalna złączka umożliwiająca przedłużenie girlandy - max. 4A
A special connector that allows you to extend the garland - max. 4A

Oprawa sprzedawana bez źródeł światła. / luminaire sold without light sources.

5m
10×E27

E27
10 × max. 10W LED
W0J+16821

140 pcs. 10 pcs.
1000g

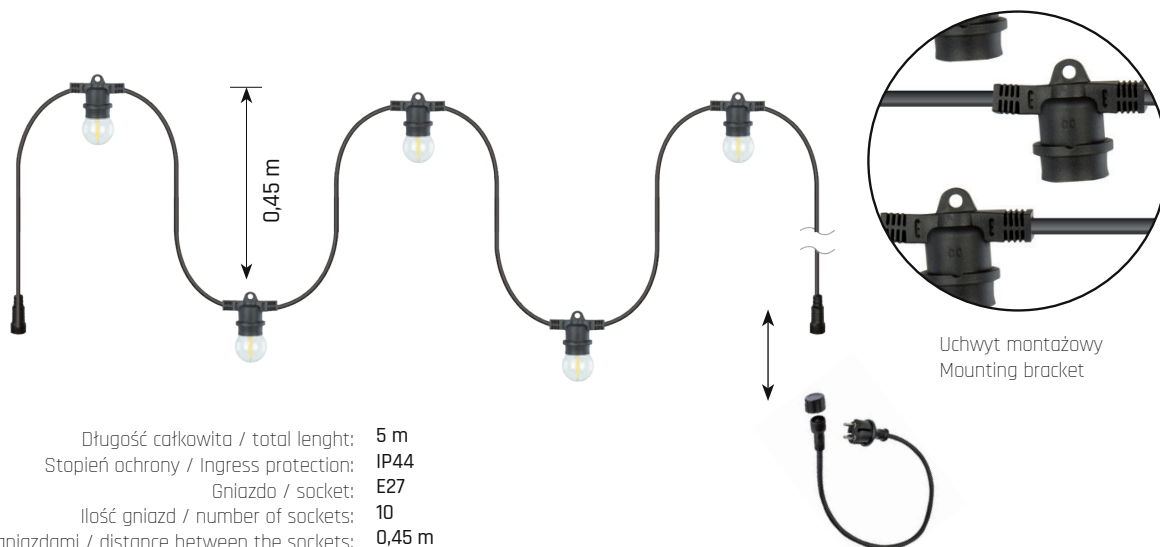

Uchwyt montażowy
Mounting bracket

Długość całkowita / total length: 5 m
Stopień ochrony / Ingress protection: IP44
Gniazdo / socket: E27
Ilość gniazd / number of sockets: 10
Odległość między gniazdami / distance between the sockets: 0,45 m
Max. obciążenie / max. load: 4 A
Max. ilość połączonych w linię / Max. number connected in line: 10 szt. / pcs.

Specjalna złączka umożliwiająca przedłużenie girlandy, max. 4A /
A special connector that allows you to extend the garland, max 4A

Oprawa sprzedawana bez źródeł światła. / luminaire sold without light sources.

PRZEDŁUŻACZ EXTENSION CABLE



W0J+16822

Akcesorium/ Accessory:
Kabel przedłużający do girlandy 2m
Extension cable for garland 2m



GU10 z soczewką

GU10 with lens

4W

GU10 $\angle 45^\circ$

$\approx 38W$

WW 360lm W0J+14089

Φ_{use} 255lm **A G**

NW 405lm W0J+14090

Φ_{use} 290lm **A F**

CW 410lm W0J+14091

Φ_{use} 295lm **A F**

50x56mm, 230V 50Hz

6000pcs. 100pcs.

40g



6W

GU10 $\angle 45^\circ$

WW 500lm W0J+14092

Φ_{use} 410lm **A G**

NW 530lm W0J+14093

Φ_{use} 435lm **A F**

CW 560lm W0J+14094

Φ_{use} 460lm **A F**

50x56mm 230V 50Hz

6000pcs. 100pcs.

40g



6W

GU10 $\angle 10^\circ$

WW 430lm W0J+14103

Φ_{use} 360lm **A G**

NW 480lm W0J+14104

Φ_{use} 390lm **A G**

CW 500lm W0J+14105

Φ_{use} 420lm **A G**

50x58mm, 230V 50Hz

6000pcs. 100pcs.

40g



Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80, $\approx$ Zamiennik / Replacement, Φ_{use} Użyteczny strumień świetlny dla wąskiego stożka 90° / useful luminous flux for narrow cone 90°

GU10 MR11 z soczewką

GU10 MR11 with lens

2W

GU10 $\angle 55^\circ$

WW 200lm W0J+14669

Φ_{use} 150lm **A F**

NW 200lm W0J+14670

Φ_{use} 150lm **A F**

CW 200lm W0J+14671

Φ_{use} 150lm **A F**

35x48mm, 230V 50Hz

6000pcs. 200pcs.

30g



4W

GU10 $\angle 55^\circ$

WW 300lm W0J+14666

Φ_{use} 230lm **A G**

NW 300lm W0J+14667

Φ_{use} 230lm **A G**

CW 300lm W0J+14668

Φ_{use} 230lm **A G**

35x48mm, 230V 50Hz

6000pcs. 100pcs.

30g



Unikatowe GU10

— kąt świecenia 10°

Doskonałe, precyzyjne skupienie światła dzięki specjalnie zaprojektowanej soczewce i odbłyśnikowi.

Unique GU10

— beam angle 10°

Excellent, precise focusing thanks to specially designed lens and reflector.

Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80, $\approx$ Zamiennik / Replacement, Φ_{use} Użyteczny strumień świetlny dla wąskiego stożka 90° / useful luminous flux for narrow cone 90°

GU5,3 z soczewką

GU5,3 with lens

4W

GU5.3 $\angle 45^\circ$

$\approx 37W$ **37W** **38W**

WW 380lm W0J+14095_45ST

Φ_{use} 310lm **A G**

NW 390lm W0J+14551_45ST

Φ_{use} 320lm **A F**

CW 400lm W0J+14097_45ST

Φ_{use} 330lm **A F**

50x50mm, 12V 50Hz / DC

6000pcs. 100pcs.

40g



6W

GU5.3 $\angle 45^\circ$

$\approx 41W$ **42W** **43W**

WW 450lm W0J+14098_45ST

Φ_{use} 430lm **A G**

NW 480lm W0J+14552_45ST

Φ_{use} 460lm **A G**

CW 500lm W0J+14100_45ST

Φ_{use} 480lm **A F**

50x50mm, 12V 50Hz / DC

6000pcs. 100pcs.

30g



Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80, $\approx$ Zamiennik / Replacement, Φ_{use} Użyteczny strumień świetlny dla wąskiego stożka 90° / useful luminous flux for narrow cone 90°

GU10 szklane z soczewką

Glass GU10 with lens

3,5W

NOWOŚĆ
NOVELTY

GU10 $\angle 38^\circ$

⚡ **45W** 45W **45W**

WW 315lm W0J+14693

Φ_{use} 265lm $\frac{A}{G}$ **F**

NW 315lm W0J+14694

Φ_{use} 265lm $\frac{A}{G}$ **F**

CW 315lm W0J+14695

Φ_{use} 265lm $\frac{A}{G}$ **F**

50x53mm,

230V 50Hz

6000pcs. 100pcs.

60g



4,5W

NOWOŚĆ
NOVELTY

GU10 $\angle 45^\circ$

WW 380lm W0J+14699

Φ_{use} 330lm $\frac{A}{G}$ **F**

NW 380lm W0J+14700

Φ_{use} 330lm $\frac{A}{G}$ **F**

CW 380lm W0J+14701

Φ_{use} 330lm $\frac{A}{G}$ **F**

50x54mm,

230V 50Hz

6000pcs. 100pcs.

60g



Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80, ⚡ Zamiennik / Replacement,

Φ_{use} Użyteczny strumień świetlny dla wąskiego stożka 90° / useful luminous flux for narrow cone 90°

GU10 szklane z soczewką, ściemnialna

Glass GU10 with lens, dimmable

5,5W

NOWOŚĆ
NOVELTY

GU10 $\angle 38^\circ$

WW 475lm W0J+14696

Φ_{use} 400lm $\frac{A}{G}$ **F**

NW 475lm W0J+14697

Φ_{use} 400lm $\frac{A}{G}$ **F**

CW 475lm W0J+14698

Φ_{use} 400lm $\frac{A}{G}$ **F**

50x53mm,

230V 50Hz

6000pcs. 100pcs.

60g



Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80,

Φ_{use} Użyteczny strumień świetlny dla wąskiego stożka 90° / useful luminous flux for narrow cone 90°

GU10 z soczewką, czarne

GU10 with lens, black

4W

NOWOŚĆ
NOVELTY

GU10 $\angle 38^\circ$

WW 360lm W0J+14687

Φ_{use} 320lm $\frac{A}{G}$ **F**

NW 360lm W0J+14688

Φ_{use} 320lm $\frac{A}{G}$ **F**

CW 360lm W0J+14689

Φ_{use} 320lm $\frac{A}{G}$ **F**

50x57mm,

230V 50Hz

6000pcs. 100pcs.

60g



6W

NOWOŚĆ
NOVELTY

GU10 $\angle 38^\circ$

WW 480lm W0J+14690

Φ_{use} 450lm $\frac{A}{G}$ **F**

NW 480lm W0J+14691

Φ_{use} 450lm $\frac{A}{G}$ **F**

CW 480lm W0J+14692

Φ_{use} 450lm $\frac{A}{G}$ **F**

50x57mm,

230V 50Hz

6000pcs. 100pcs.

60g



Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80,

Φ_{use} Użyteczny strumień świetlny dla wąskiego stożka 90° / useful luminous flux for narrow cone 90°

GU10 z mleczną szybką

GU10 with milky glass



1,5W

GU10 $\angle 120^\circ$

$\approx$ **22W** **23W** **23W**

WW 120lm W0J+13268

Φ_{use} 100lm $\begin{smallmatrix} A \\ G \end{smallmatrix}$

NW 125lm W0J+14101

Φ_{use} 110lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

CW 130lm W0J+13269

Φ_{use} 120lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

49x59mm, 230V 50Hz

6600pcs. 100pcs.

30g

NOWOŚĆ
NOVELTY

Barwa **WW** w 3-paku

WW color in 3-pack

W0J+13265_3PACK

WW 500lm W0J+13265

Φ_{use} 440lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

NW 520lm W0J+13267

Φ_{use} 450lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

CW 540lm W0J+13266

Φ_{use} 460lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

49x59mm, 230V 50Hz

7200pcs. 100pcs.

30g



6W

GU10 $\angle 120^\circ$

WW 500lm W0J+13265

Φ_{use} 440lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

NW 520lm W0J+13267

Φ_{use} 450lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

CW 540lm W0J+13266

Φ_{use} 460lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

49x59mm, 230V 50Hz

7200pcs. 100pcs.

30g



9W

GU10 $\angle 110^\circ$

WW 820lm W0J+13256_9W

Φ_{use} 720lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

NW 840lm W0J+13258_9W

Φ_{use} 730lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

CW 860lm W0J+13257_9W

Φ_{use} 740lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

50x56mm, 230V 50Hz

7200pcs. 100pcs.

30g



4W

GU10 $\angle 120^\circ$

$\approx$ **39W** **40W** **42W**

WW 300lm W0J+13259

Φ_{use} 260lm $\begin{smallmatrix} A \\ G \end{smallmatrix}$

NW 310lm W0J+13261

Φ_{use} 270lm $\begin{smallmatrix} A \\ G \end{smallmatrix}$

CW 320lm W0J+13260

Φ_{use} 280lm $\begin{smallmatrix} A \\ G \end{smallmatrix}$

49x59mm, 230V 50Hz

6600pcs. 100pcs.

30g



7,5W

GU10 $\angle 110^\circ$

WW 710lm W0J+14592

Φ_{use} 580lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

NW 720lm W0J+14593

Φ_{use} 590lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

CW 730lm W0J+14594

Φ_{use} 600lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

50x56mm, 230V 50Hz

7200pcs. 100pcs. 30g



10W

GU10 $\angle 110^\circ$

PREMIUM ceramiczna / ceramic

WW 910lm W0J+14308

Φ_{use} 830lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

NW 920lm W0J+14309

Φ_{use} 840lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

CW 930lm W0J+14310

Φ_{use} 850lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

50x56mm, 230V 50Hz

7200pcs. 100pcs.

30g

Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80, $\approx$ Zamiennik / Replacement,
 Φ_{use} Użyteczny strumień świetlny dla szerokiego stożka 120° / useful luminous flux for wide cone 120°

GU5,3 z mleczną szybką

GU5,3 with milky glass



6W

GU5.3 $\angle 110^\circ$

$\approx$ **48W**

WW 580lm W0J+13133

Φ_{use} 480lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

NW 585lm W0J+14550

Φ_{use} 585lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

CW 590lm W0J+13134

Φ_{use} 500lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

50x50mm, 12V 50Hz / DC

6600pcs. 100pcs.

30g



4W

GU5.3 $\angle 110^\circ$

$\approx$ **42W** **43W** **43W**

WW 410lm W0J+12789

Φ_{use} 340lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

NW 415lm W0J+14549

Φ_{use} 350lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

CW 420lm W0J+12790

Φ_{use} 360lm $\begin{smallmatrix} A \\ F \end{smallmatrix}$

50x50mm, 12V 50Hz / DC

6600pcs. 100pcs.

30g

Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80, $\approx$ Zamiennik / Replacement,
 Φ_{use} Użyteczny strumień świetlny dla szerokiego stożka 120° / useful luminous flux for wide cone 120°



LED TUBE PREMIUM

9W**140**
lm/WG13 $\angle 270^\circ$

LED TUBE PREMIUM

NW 1260lm W0J+22403_9W **CW** 1260lm W0J+22404_9W

28×600mm

230V 50Hz

1200pcs. 25pcs. 184g

18W**144**
lm/WG13 $\angle 270^\circ$

LED TUBE PREMIUM

NW 2600lm W0J+22382_18W **CW** 2600lm W0J+22383_18W

28×1200mm

230V 50Hz

800pcs. 25pcs. 335g

24W**146**
lm/WG13 $\angle 270^\circ$

LED TUBE PREMIUM

NW 3500lm W0J+22385_24W **CW** 3500lm W0J+22386_24W

28×1500mm

230V 50Hz

800pcs. 25pcs. 405g

Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80

Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

LED TUBE

8,5WG13 $\angle 270^\circ$

LED TUBE

WW 850lm W0J+22300_8.5W **NW** 900lm W0J+22301_8.5W **CW** 900lm W0J+22302_8.5W

28×600mm

230V 50Hz

1800pcs. 25pcs. 100g

17WG13 $\angle 270^\circ$

LED TUBE

WW 1800lm W0J+22303_17W **NW** 1900lm W0J+22304_17W **CW** 1900lm W0J+22305_17W

28×1200mm

230V 50Hz

1125pcs. 25pcs. 185g

24WG13 $\angle 270^\circ$

LED TUBE

WW 2500lm W0J+22306_24W **NW** 2500lm W0J+22307_24W **CW** 2500lm W0J+22308_24W

28×1500mm

230V 50Hz

1000pcs. 25pcs. 244g

Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80

Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

LED TUBE NANO-PLASTIC

9W**NOWOŚĆ**
NOVELTYG13 $\angle 270^\circ$

LED TUBE

WW 1000lm W0J+22946 **NW** 1000lm W0J+22947 **CW** 1000lm W0J+22948

28×600mm

230V 50Hz

1400pcs. 25pcs. 66g

18,5W**NOWOŚĆ**
NOVELTYG13 $\angle 270^\circ$

LED TUBE

WW 2000lm W0J+22949 **NW** 2000lm W0J+22950 **CW** 2000lm W0J+22951

28×1200mm

230V 50Hz

800pcs. 25pcs. 104g

24W**NOWOŚĆ**
NOVELTYG13 $\angle 270^\circ$

LED TUBE

WW 2500lm W0J+22952 **NW** 2500lm W0J+22953 **CW** 2500lm W0J+22954

28×1500mm

230V 50Hz

800pcs. 25pcs. 128g

Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80

Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

OPRAWA DO LED TUBE / CASING FOR LED TUBE

W0J+14305
610×45×35mm
 750pcs. 25pcs.
230V 50Hz
 170gW0J+14306
1220×45×35mm
 900pcs. 25pcs.
230V 50Hz
 230gW0J+14307
1520×45×35mm
 900pcs. 25pcs.
230V 50Hz
 280g**Możliwość**
łączenia w linie
The possibility
of joining in linesZamiennik startera
LED TUBE
/ LED TUBE Starter
replacement

W0J+04063

AR111 GU10 GU10 / G53 ANTI-GLARE

Idealne zestawienie z oprawą MADARA

The perfect combination with MADARA luminaire



10W



NOWOŚĆ
NOVELTY

AR111 SMD White
Ściemnialna / Dimmable

GU10 $\approx 20^\circ$

WW 1000lm W0J+14584

Φ_{use} (90°) 800lm

NW 950lm W0J+14586

Φ_{use} (90°) 750lm

111x74mm, 230V 50Hz

960pcs. 40pcs. 160g



10W

NOWOŚĆ
NOVELTY

AR111 SMD White BASIC
GU10 $\approx 40^\circ$

WW 1100lm W0J+14633

Φ_{use} (90°) 1050lm

NW 1100lm W0J+14634

Φ_{use} (90°) 1050lm

CW 1100lm W0J+14635

Φ_{use} (90°) 1050lm

111x68mm, 230V 50Hz

960pcs. 40pcs. 160g



10W



AR111 SMD White
GU10 $\approx 45^\circ$

WW 800lm W0J+14560

Φ_{use} (90°) 800lm

NW 1050lm W0J+14561

Φ_{use} (90°) 850lm

111x74mm, 230V 50Hz

960pcs. 40pcs. 160g

12W



AR111 SMD White
GU10 $\approx 45^\circ$

WW 1200lm W0J+14563

Φ_{use} (90°) 1050lm

NW 1200lm W0J+14564

Φ_{use} (90°) 1100lm

CW 1250lm W0J+14565

Φ_{use} (90°) 1100lm

111x74mm, 230V 50Hz

960pcs. 40pcs. 160g



10W



AR111 SMD Black
GU10 $\approx 20^\circ$

WW 1000lm W0J+14566

Φ_{use} (90°) 800lm

NW 1050lm W0J+14567

Φ_{use} (90°) 850lm

111x74mm, 230V 50Hz

960pcs. 40pcs. 160g

12W



AR111 SMD Black
GU10 $\approx 45^\circ$

WW 1200lm W0J+14568

Φ_{use} (90°) 1050lm

NW 1200lm W0J+14569

Φ_{use} (90°) 1050lm

111x74mm, 230V 50Hz

960pcs. 40pcs. 160g

12W



AR111 COB Black
GU10 $\approx 15^\circ$

WW 1050lm W0J+14570

Φ_{use} (90°) 840lm

NW 1100lm W0J+14571

Φ_{use} (90°) 860lm

111x74mm, 230V 50Hz

960pcs. 40pcs. 160g



11W



12V

AR111 SMD White
G53 $\approx 20^\circ$

WW 780lm W0J+14553_11W

Φ_{use} (90°) 680lm

NW 800lm W0J+14554_11W

Φ_{use} (90°) 700lm

111x69mm, 12V 50Hz

960pcs. 40pcs. 160g

14W



12V

AR111 SMD White
G53 $\approx 45^\circ$

WW 950lm W0J+14556_14W

Φ_{use} (90°) 900lm

NW 970lm W0J+14557_14W

Φ_{use} (90°) 920lm

111x69mm, 12V 50Hz

960pcs. 40pcs. 160g

Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80

Φ_{use} Użyteczny strumień świetlny / Φ_{use} Useful luminous flux

G4

**1,5W**

COLUMN SILICONE

G4 $\angle 270^\circ$ **WW** 95lm W0J+13117 **CW** 110lm W0J+13118 $\varnothing 9,5 \times 36\text{mm}$

12V 50Hz / DC

18000pcs. 500pcs.

7g

**2W**

COLUMN SILICONE

G4 $\angle 270^\circ$ $\approx$ **17W 18W****WW** 165lm W0J+13842 **CW** 175lm W0J+13843 $\varnothing 14 \times 37\text{mm}$

12V 50Hz / DC

15000pcs. 500pcs.

6g

**2,5W**

PREMIUM

G4 $\angle 270^\circ$ $\approx$ **27W 27W 27W****WW** 270lm W0J+14430 **NW** 280lm W0J+14431 **CW** 290lm W0J+14432 $\varnothing 13 \times 45\text{mm}$

12V 50Hz / DC

25920pcs. 1740pcs.


7g

**1,2W**G4 $\angle 120^\circ$ **WW** 160lm W0J+13784 Φ_{use} (120°) 160lm**CW** 160lm W0J+13785 Φ_{use} (120°) 130lm $\varnothing 20 \times 30 \times 8\text{mm}$

12V 50Hz / DC

18000pcs. 500pcs.

7g

**2W**G4 $\angle 120^\circ$ $\approx$ **19W 23W****WW** 190lm W0J+13782 Φ_{use} (120°) 190lm**CW** 230lm W0J+13783 Φ_{use} (120°) 230lm $\varnothing 30 \times 42 \times 8\text{mm}$

12V 50Hz / DC

18000pcs. 500pcs.

7g

Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80, $\approx$ Zamiennik / Replacement,
 Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

G9

**2,5W**G9 $\angle 100^\circ$ $\approx$ **19W 20W 21W****WW** 190lm W0J+13063 Φ_{use} (120°) 190lm**NW** 200lm W0J+14345 Φ_{use} (120°) 200lm**CW** 210lm W0J+13064 Φ_{use} (120°) 210lm

17×54mm

230V 50Hz

15000pcs. 500pcs.

20g

**4,5W**

PREMIUM

G9 $\angle 300^\circ$ $\approx$ **42W 44W 44W****WW** 540lm W0J+14436_4.5W **NW** 560lm W0J+14437_4.5W **CW** 550lm W0J+14438_4.5W

18×57,5mm

230V 50Hz

4800pcs. 240pcs.

20g

**7W**G9 $\angle 270^\circ$ $\approx$ **57W 58W 59W****WW** 770lm W0J+14163 **NW** 780lm W0J+14164 **CW** 790lm W0J+14165

21×71mm

230V 50Hz

15000pcs. 500pcs.

30g

Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80, $\approx$ Zamiennik / Replacement,
 Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

PARISIENNE PREMIUM COG

Lampy uliczne, parkowe / Street, park lamps



W0J+00934
Prześciółka E40 na E27
Adapter E40 for E27



170
lm/W

NOWOŚĆ
NOVELTY

20W

PARISIENNE MILKY COG
E27 $\angle 300^\circ$

NW 3400lm W0J+80732_20W
90x267mm, IP20
■ 600pcs. ■ 20pcs.
■ 200g



160
lm/W

NOWOŚĆ
NOVELTY

30W

PARISIENNE MILKY COG
E27 $\angle 300^\circ$

NW 4600lm W0J+80734_30W
90x267mm, IP20
■ 480pcs. ■ 20pcs.
■ 250g



148
lm/W

NOWOŚĆ
NOVELTY

36W

PARISIENNE MILKY COG
E27 $\angle 300^\circ$

NW 5900lm W0J+80735_36W
90x250mm, IP20
■ 480pcs. ■ 20pcs.
■ 250g

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **NW** 4000K

Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

PARISIENNE

Lampy uliczne, parkowe / Street, park lamps



W0J+00934
Prześciółka E40 na E27
Adapter E40 for E27



30W

PARISIENNE
E27 $\angle 260^\circ$

NW 3200lm W0J+80720
96x229mm, IP20
■ 480pcs. ■ 20pcs.
■ 340g



50W

PARISIENNE
E27 $\angle 260^\circ$

NW 5350lm W0J+80725
108x270mm, IP20
■ 360pcs. ■ 20pcs.
■ 410g

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **NW** 4000K

Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

TABLICOWE / MINI LED

Do maszyn do szycia / For sewing machines



1,5W

E14 $\angle 120^\circ$
TABLICOWE / MINI LED

15W 16W 16W
WW 140lm W0J+52321_1.5W
NW 150lm W0J+52358_1.5W
CW 150lm W0J+52322_1.5W
23x50mm
■ 500pcs.
■ 10g



1,5W

BA15D $\angle 120^\circ$
TABLICOWE / MINI LED

15W 16W 16W
WW 140lm W0J+52323_1.5W
NW 150lm W0J+52357_1.5W
CW 150lm W0J+52324_1.5W
23x50mm
■ 500pcs.
■ 20g

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **CW** 6000K, RA 80, Zamiennik / Replacement,

Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

ŚCIEMNIALNE / DIMMABLE

**4W****115**
lm/W

G9 ✱270°

Ściemnialne / Dimmable

3-pak / 3-pack

✱ **33W 37W 37W****WW** 410lm W0J+14484_4W**NW** 460lm W0J+14485_4W**CW** 460lm W0J+14486_4W

18×58mm,

■ 150 sets

■ 14g

Dostępne w 3-pakach
Available in 3-packs**6W**

GU10 ✱120°

Ściemnialne / Dimmable

WW 460lm W0J+14384Φ_{use} 390lm**NW** 480lm W0J+14385Φ_{use} 410lm**CW** 500lm W0J+14386Φ_{use} 430lm

50×56mm

■ 6600pcs. ■ 100pcs.

■ 40g

**5W / 6W**

E14 ✱160°

Ściemnialne / Dimmable

✱ **40W 41W 42W****WW** 470lm W0J+14381_5W

38×107mm

NW 500lm W0J+14382**CW** 520lm W0J+14383

38×107mm

■ 7000pcs. ■ 100pcs.

■ 30g

Φ_{use} Użyteczny strumień świetlny dla szerokiego stożka 120°Φ_{use} Useful luminous flux for wide cone 120°**5W / 6W**

E27 ✱160°

Ściemnialne / Dimmable

✱ **40W 41W 42W****WW** 470lm W0J+14378_5W

46×80mm

NW 500lm W0J+14379**CW** 520lm W0J+14380

45×83mm

■ 5600pcs. ■ 100pcs.

■ 30g

**12W**

E27 ✱220°

Ściemnialne / Dimmable

✱ **71W 74W 77W****WW** 1000lm W0J+14375**NW** 1050lm W0J+14376**CW** 1100lm W0J+14377

60×114mm

■ 2500pcs. ■ 100pcs.

■ 60g

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80, ✱ Zamiennik / Replacement, Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

✱ Produkt dostępny do wyczerpania zapasów / The product is available while stocks last

ŚCIEMNIALNE COG / COG DIMMABLE



5,5W

NOWOŚĆ
NOVELTY

CLEAR świeczka / candle

E14 $\angle 300^\circ$

$\approx$ 60W

WW 800lm W0J+14646 

35x98mm

230V 50Hz

 7000pcs.  100pcs.

 20g



5,5W

NOWOŚĆ
NOVELTY

CLEAR kulka / ball

E27 $\angle 300^\circ$

$\approx$ 56W

WW 710lm W0J+14647 

45x76mm

230V 50Hz

 5600pcs.  100pcs.

 30g



5,5W

NOWOŚĆ
NOVELTY

CLEAR GLS

E27 $\angle 300^\circ$

$\approx$ 56W

WW 710lm W0J+14644 

60x107mm

230V 50Hz

 2500pcs.  100pcs.

 50g



8,5W

NOWOŚĆ
NOVELTY

CLEAR GLS

E27 $\angle 300^\circ$

$\approx$ 75W

WW 1100lm W0J+14645 

60x107mm

230V 50Hz

 2500pcs.  100pcs.

 50g



4W

NOWOŚĆ
NOVELTY

CLEAR G95

E27 $\angle 300^\circ$

$\approx$ 36W

WW 380lm W0J+14643 

95x138mm

230V 50Hz

 720pcs.  20pcs.

 100g



8,5W

NOWOŚĆ
NOVELTY

CLEAR G125

E27 $\angle 300^\circ$

$\approx$ 77W

WW 1150lm W0J+14642 

125x178mm

230V 50Hz

 320pcs.  20pcs.

 170g

Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 2700 K, RA 80, $\approx$ Zamiennik / Replacement
 Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

PASKI LED RGB

LED RGB strips



35W / 5m



7,8W / 1m

SMD5050, 30 LED

RGB $\angle 120^\circ$

IP20 bez osłony / without cover

RGB W0J+11937
10×5000mm
12V DC
5000pcs. 50×5mm
200g



35W / 5m



7,8W / 1m

SMD5050, 30 LED

RGB $\angle 120^\circ$

IP44 w silikonie / silicone cover

RGB W0J+11958_35W
10×5000mm
12V DC
5000pcs. 50×5mm
150g



60W / 5m



14,8W / 1m

SMD5050, 60 LED

RGB $\angle 120^\circ$

IP20 bez osłony / without cover

RGB W0J+12641
10×5000mm
12V DC
5000pcs. 50×5mm
220g



60W / 5m



14,8W / 1m

SMD5050, 60 LED

RGB $\angle 120^\circ$

IP44 w silikonie / silicone cover

RGB W0J+12642
10×5000mm
12V DC
5000pcs. 50×5mm
530g

PASKI LED RGBW + CCT

LED RGBW + CCT strip



20W / 5m



3,6W / 1m

SMD 3535/2216, 96 LED

RA90 $\angle 120^\circ$

IP20 bez osłony / without cover

CCT/RGB 1700lm W0J+14518_20W
12×5000mm
24V DC
5000pcs. 50×5mm
160g



20W / 5m



4,4 W / 1m

SMD 3535/2216, 96 LED

RA90 $\angle 120^\circ$

IP54 w silikonie NANO
/ NANO silicone cover

CCT/RGB 1700lm W0J+14519
12×5000mm
24V DC
5000pcs. 50×5mm
160g

Temperatura barwowa / Colour temperature: 2700K – 6500K

PASEK LED CCT

LED CCT strip



115W / 5m



18,4W / 1m

SMD3528, 120 LED

RA90 $\angle 120^\circ$

IP44 w silikonie / silicone cover

CCT 9300lm W0J+14492
12×5000mm
24V DC
5000pcs. 50×5mm
210g

Temperatura barwowa / Colour temperature: 3000K – 6000K



**Steruj paskami LED
dzięki kontrolerom
i aplikacji Spectrum
Smart z dowolnego
miejsca i zmieniaj
nastrój i kolory wnętrza
Twojego domu!**

Control the LED strips
thanks to the
controllers and
the Spectrum SMART
app from anywhere,
change the mood and
colours of the interior
of your house!



PASEK LED COB

LED COB strip

**Efekt równomiernej,
jednolitej linii świetlnej**
Even, uniform effect
of the light line



55W 
15W / 1m
COB
>RA90 $\angle 120^\circ$
IP67 w matowym silikonie
/ matt silicone cover

WW	4400lm	WOJ+14516	
NW	4800lm	WOJ+14517	
CW	4800lm	WOJ+16820	

15x5000mm
24V DC
2000pcs. 20x5m
510g

55W 
15W / 1m
COB
>RA90 $\angle 120^\circ$
IP20 bez osłony / without cover



WW	4800lm	WOJ+14475	
NW	4500lm	WOJ+14476_55W	
CW	5000lm	WOJ+16819	

11,6W / 1m
10x5000mm
24V DC
2000pcs. 50x5m
160g

40W  **NOVOŚĆ
NOVELTY**
11,2W / 1m
COB
>RA90 $\angle 120^\circ$
IP20 bez osłony / without cover

WW	3500lm	WOJ+16840	
NW	3500lm	WOJ+16841	
CW	3500lm	WOJ+16842	

8x5000mm
24V DC
2000pcs. 50x5m
160g

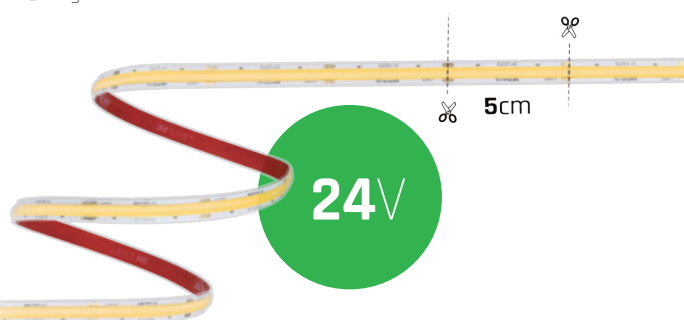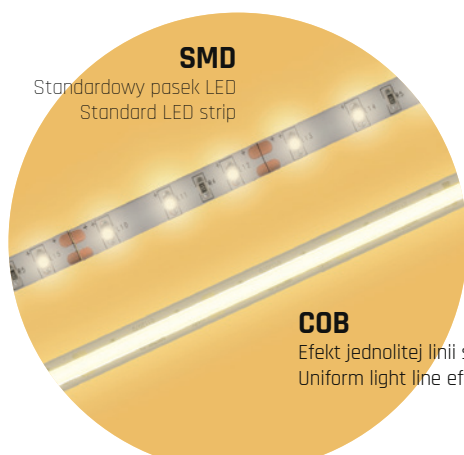

Temperatura barwowa / Colour temperature:
WW 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6500K

PASKI LED Z 5-LETNIĄ GWARANCJĄ

LED strips with a 5-year warranty



Dzięki laboratoryjnej kontroli jakości naszych produktów jesteśmy pewni ich wysokiej jakości i bezawaryjności, dlatego udzielamy 5 letniej gwarancji na paski LED.

Thanks to the laboratory quality control of our products, we are sure of their high quality and reliability, which is why we provide a 5 years warranty on LED strips.

Cechy, które wyróżniają paski LED marki Spectrum LED: Features that distinguish Spectrum LED strips:

- 1 Wysoka jakość potwierdzona 5 letnią gwarancją
High quality confirmed by a 5 years warranty
- 2 Doskonałe parametry techniczne
Excellent technical parameters
- 3 Bezawaryjność
Reliability
- 4 Bezpieczeństwo
Security
- 5 Wysoki stopień szczelności, nawet do IP68*
High degree of tightness, up to IP68*

*W/w klasa szczelności odnosi się do wybranych modeli pasków led.

* The above-mentioned tightness class refers to selected models of led strips.



20W / 5m

5,6W / 1m

SMD3528, 60 LED

RA 90 $\angle$ 120°

IP20 bez osłony / without cover

WW 1800lm W0J+11920_20

NW 2000lm W0J+14325_20

CW 2000lm W0J+11919_20

8x5000mm

12V DC

6000pcs. 60x5m

100g



20W / 5m

4,6W / 1m

SMD3528, 60 LED

RA 90 $\angle$ 120°

IP20 bez osłony / without cover

NW 1800lm W0J+14325_20

8x5000mm

12V DC

6000pcs. 60x5m

100g



20W / 5m

5,6W / 1m

SMD3528, 60 LED

RA90 $\angle$ 120°

IP44 w silikonie / silicone cover

WW 1750lm W0J+11990_20

NW 1950lm W0J+14326_20

CW 1950lm W0J+11989_20

8x5000mm

12V DC

6000pcs. 60x5m

160g



Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80, Zamiennik / Replacement

Nowy wariant dostępny po sprzedaży dotychczasowego produktu / New variant available after the sale of the existing product

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów / The product is available while stocks last

PASKI LED Z 5-LETNIA GWARANCJĄ

LED strips with a 5-year warranty



40W / 5m



9,6W / 1m

SMD3528, 120 LED

RA 90 $\nless 120^\circ$

IP20 bez osłony / without cover

WW 3500lm W0J+12209_40



NW 4000lm W0J+14327_40



CW 3800lm W0J+12210_40



8x5000mm

12V DC

5000pcs. 50x5mm

120g



40W / 5m



9,6W / 1m

SMD3528, 120 LED

RA 90 $\nless 120^\circ$

IP20 bez osłony / without cover

WW 3500lm W0J+12209_40W



NW 3500lm W0J+14327_40W



CW 3500lm W0J+12210_40W



8x5000mm

12V DC

5000pcs. 50x5mm

120g



30W / 5m



4,8W / 1m

SMD3528, 120 LED

RA 90 $\nless 120^\circ$

IP44 w silikonie / silicone cover

WW 2500lm W0J+12211



CW 2600lm W0J+12212



8x5000mm

12V DC

6000pcs. 60x5mm

180g



40W / 5m



9,6W / 1m

SMD3528, 120 LED

RA 90 $\nless 120^\circ$

IP44 w silikonie / silicone cover

NW 3800lm W0J+14328_40



8x5000mm

12V DC

6000pcs. 60x5mm

180g



48W / 5m



14,4W / 1m

SMD5050, 60 LED

RA 90 $\nless 120^\circ$

IP20 bez osłony / without cover

WW 4200lm W0J+12215



NW 4250lm W0J+14330



CW 4300lm W0J+12216



10x5000mm

12V DC

4000pcs. 40x5mm

230g

Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80, Zamiennik / Replacement

Nowy wariant dostępny po sprzedaży dotychczasowego produktu / New variant available after the sale of the existing product

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów / The product is available while stocks last

PASKI LED

LED strips



22W / 5m



5,6W / 1m
SMD3528, 60 LED
RA90 $\angle$ 120°
IP20 bez osłony / without cover

WW 1900lm W0J+14400 
8×5000mm
12V DC
6000pcs. 60×5m
90g



24W / 5m



5,6W / 1m
SMD3528, 60 LED
RA90 $\angle$ 120°
IP44 w silikonie / silicone cover

WW 1800lm W0J+14403 
CW 2200lm W0J+14405 
8×5000mm
12V DC
5000pcs. 50×5m
150g



44W / 5m



9,6W / 1m
SMD3528, 120 LED
RA90 $\angle$ 120°
IP20 bez osłony / without cover

WW 3900lm W0J+14406 
8×5000mm
12V DC
5000pcs. 50×5m
120g



22W / 5m

5,6W / 1m
SMD3528, 60 LED
RA90 $\angle$ 120°
IP20 bez osłony / without cover

WW 1500lm W0J+14420 
NW 1750lm W0J+14421 
CW 1750lm W0J+14625 
8×30000mm
12V DC
6000pcs. 10×30m
490g



35W / 5m

9,6W / 1m
SMD3528, 120 LED
RA90 $\angle$ 120°
IP20 bez osłony / without cover

WW 2800lm W0J+14425_35 
NW 3300lm W0J+14426_35 
CW 3200lm W0J+14626_35 
8×30000mm
12V DC
6000pcs. 10×30m
570g



22W / 5m

5,6W / 1m
SMD3528, 60 LED
RA90 $\angle$ 120°
IP44 w silikonie / silicone cover

NW 1700lm W0J+14423_22 
CW 1700lm W0J+14424_22 
8×20000mm
12V DC
4000pcs. 10×20m
660g



24W / 5m

5,6W / 1m
SMD3528, 60 LED
RA90 $\angle$ 120°
IP44 w silikonie / silicone cover

WW 1800lm W0J+14422 
8×20000mm
12V DC
4000pcs. 10×20m
660g



35W / 5m

9,6W / 1m
SMD3528, 120 LED
RA90 $\angle$ 120°
IP44 w silikonie / silicone cover

NW 3100lm W0J+14428_35 
CW 3000lm W0J+14429_35 
8×20000mm
12V DC
4000pcs. 10×20m
680g



44W / 5m

9,6W / 1m
SMD3528, 120 LED
RA90 $\angle$ 120°
IP44 w silikonie / silicone cover

WW 4000lm W0J+14427 
8×20000mm
12V DC
4000pcs. 10×20m
680g

Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80,  Zamiennik / Replacement
 Nowy wariant dostępny po sprzedaży dotychczasowego produktu / New variant available after the sale of the existing product
 Produkt dostępny do wyczerpania zapasów / The product is available while stocks last

KONEKTORY DO PASKÓW LED RGBW + CCT + DIMM

Connectors for LED RGBW + CCT + DIMM strips



Konektor LED RGBW + CCT + DIMM
12mm 6 pin P-P
Strip-Strip LED RGBW + CCT + DIMM
connector 12mm 6 pin

W0J+05651
17×25×7mm, 12 / 24 V DC
■ 10pcs. ■ 1g



Konektor LED RGBW + CCT + DIMM
12mm 6 pin P-Z
Strip-Power Supply LED RGBW + CCT
+ DIMM connector 12mm 6 pin

W0J+05652
12,5×160×3mm, 12 / 24 V DC
■ 10pcs. ■ 1g



Konektor LED RGBW + CCT + DIMM
12mm 6 pin P-P
Strip-Strip LED RGBW + CCT + DIMM
connector 12mm 6 pin

W0J+05653
10×150×2mm, 12 / 24 V DC
■ 10pcs. ■ 1g

KONEKTORY DO PASKÓW LED COB

Connectors for LED COB strips



Konektor LED COB P-P 10mm
Strip-Strip LED COB
connector 10mm

W0J+14477
15×20×7mm, 12 / 24 V DC
■ 10pcs. ■ 1g



Konektor LED COB P-Z 10mm
Strip-Power Supply LED COB
connector 10mm

W0J+14478
15×160×8mm, 12 / 24 V DC
■ 10pcs. ■ 1g



Konektor LED COB P-P 10mm
Strip-Strip LED COB strip
connector 10mm

W0J+14479
15×180×8mm, 12 / 24 V DC
■ 10pcs. ■ 1g

KONEKTORY DO PASKÓW LED + RGB

Connectors for LED + RGB strips



Konektor LED RGB 10mm P-P
Strip-Strip LED RGB connector 10mm

W0J+00798
13,5×16×4,5mm, 12 / 24 V DC
■ 10pcs. ■ 1g



Konektor LED RGB 10mm P-P
Strip-Strip LED RGB
connector 10mm

W0J+00802
13,5×180×4,5mm, 12 / 24 V DC
■ 10pcs. ■ 5g



Konektor LED RGB 10mm P-Z
Strip-Power Supply LED RGB
connector 10mm

W0J+00800
14×160×5mm, 12 / 24 V DC
■ 10pcs. ■ 4g



Konektor LED 10mm P-P
Strip-Strip LED connector 10mm

W0J+01573
14×16×4,8mm, 12 / 24 V DC
■ 10pcs. ■ 1g



Konektor LED 10mm P-P
Strip-Strip LED
connector 10mm

W0J+01574
12,5×180×5mm, 12 / 24 V DC
■ 10pcs. ■ 3g



Konektor LED 10mm P-Z
Strip-Power Supply LED
connector 10mm

W0J+01572
12,5×160×5mm, 12 / 24 V DC
■ 10pcs. ■ 3g



Konektor LED 8mm P-P
Strip-Strip LED connector 8mm

W0J+00797
12,2×16,2×4,8mm, 12 / 24 V DC
■ 10pcs. ■ 1g



Konektor LED 8mm P-P
Strip-Strip LED
connector 8mm

W0J+00801
12,5×180×5mm, 12 / 24 V DC
■ 10pcs. ■ 3g



Konektor LED 8mm P-Z
Strip-Power Supply LED
connector 8mm

W0J+00799
12,5×160×5mm, 12 / 24 V DC
■ 10pcs. ■ 3g

10mm RGB

10mm

8mm

PROFILE LED / LED PROFILES



WOJSLIM

WOJ+01705

1m / osłona transparentna / transparent cover / 300g

WOJ+03076



2m / osłona transparentna / transparent cover / 600g

WOJ+01706

1m / osłona mleczna / milky cover / 300g

WOJ+03075

2m / osłona mleczna / milky cover / 600g




WOJDEEP

WOJ+01708

1m / osłona mleczna / milky cover / 400g

WOJ+03213

2m / osłona mleczna / milky cover / 800g



WOJWIDE

WOJ+01711

1m / osłona transparentna / transparent cover / 300g

WOJ+01995


2m / osłona transparentna / transparent cover / 600g

WOJ+01712

1m / osłona mleczna / milky cover / 300g

WOJ+02054

2m / osłona mleczna / milky cover / 600g



WOJCORNER

WOJ+01713

1m / osłona transparentna / transparent cover / 300g

WOJ+02153


2m / osłona transparentna / transparent cover / 600g

WOJ+01714

1m / osłona mleczna / milky cover / 300g

WOJ+02078

2m / osłona mleczna / milky cover / 600g



ZASILACZE LED / LED POWER SUPPLIES



12V IP20 Meanwell

1,3A 15W IP20 RS-15
62,5×51×28mm
W0J+01293

4,2A 50W IP20 LRS-50
99×82×30mm
W0J+03960

8,5A 100W IP20 LRS-100
129×97×30mm
W0J+03962

12,5A 150W IP20 LRS-150
159×97×30mm
W0J+03953



12V IP67 Meanwell

1,5A 18W IP67 LPH-18-12
140×30×22mm
W0J+00825

3A 36W IP67 LPV-35-12
148×40×30mm
W0J+00838

5A 60W IP67 LPV-60-12
162,5×42,5×32mm
W0J+00839

8,5A 100W IP67 LPV-100-12
190×52×37mm
W0J+01182

10A 120W IP67 LPV-150-12
191×63×37,5mm
W0J+02983



ADAPTERY / ADAPTERS



Przejściówka E27 na GU10
/ Adapter E27 for GU10
W0J+01355



Przejściówka E40 na E27
/ Adapter E40 for E27
W0J+00934

AKCESORIA / ACCESSORIES



Zamiennik startera
LED TUBE
/ LED TUBE Starter
replacement

W0J+04063
■ 25pcs. ■ 3g



Wtyk zasilania DC męski
/ DC male connector

W0J+01162
41,5×15×12,5mm
12/24VDC, 5A max
■ 10pcs. ■ 5g



Wtyk zasilania DC żeński
/ DC female connector

W0J+01358
39×14×18mm
12/24VDC, 5A max
■ 10pcs. ■ 7g






WYPRZEDAŻ



SYSTEM SZYNOPRZEWODÓW TRACK SYSTEM


System szynoprzewodów / Track system

Szynoprzewody 3F natynkowe i akcesoria / 3F Tracks for surface mounting and accessories



Szynoprzewody 3F do montażu **natynkowego**
3F tracks for **surface mounting**
SPS2


Uziemnienie
Earth Line



3 długości: / 3 lengths:




2 kolory: / 2 colours: ■ □




Montaż natynkowy
Surface mounted

Widok od góry
Top view

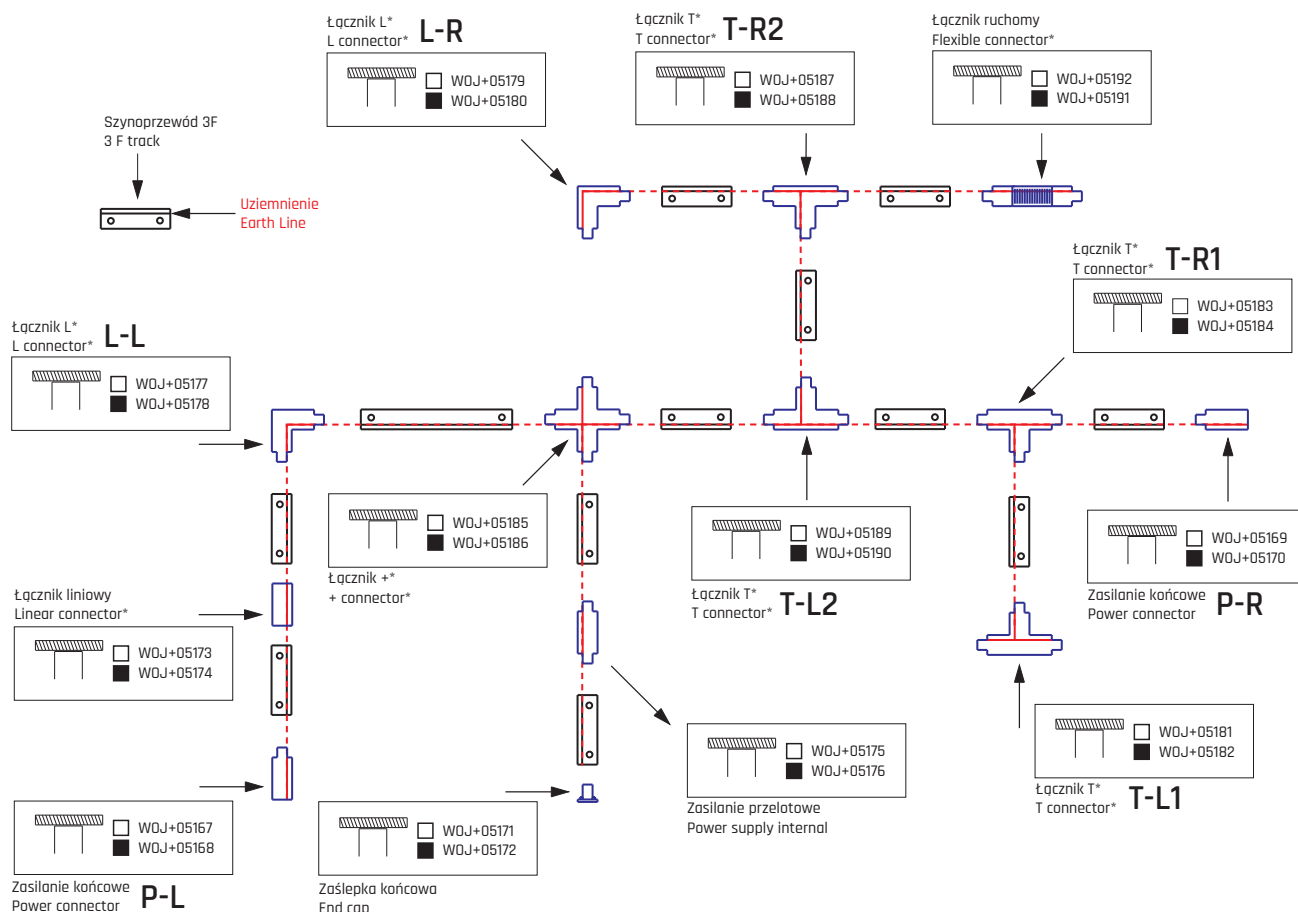


System szynoprzewodów / Track system

Szynoprzewody 3F natynkowe i akcesoria / 3F Tracks for surface mounting and accessories

		W0J+05161 SPS 2 szynoprzewód natynkowy 3F 1m, biały / SPS 2 surface mounted 3F track 1m, white
		W0J+05162 SPS 2 szynoprzewód natynkowy 3F 1m, czarny / SPS 2 surface mounted 3F track 1m, black
		W0J+05163 SPS 2 szynoprzewód natynkowy 3F 2m, biały / SPS 2 surface mounted 3F track 2m, white
		W0J+05164 SPS 2 szynoprzewód natynkowy 3F 2m, czarny / SPS 2 surface mounted 3F track 3F 2m, black
		W0J+05165 SPS 2 szynoprzewód natynkowy 3F 3m, biały / SPS 2 surface mounted 3F track 3F 3m, white
		W0J+05166 SPS 2 szynoprzewód natynkowy 3F 3m, czarny / SPS 2 surface mounted 3F track 3F 3m, black
		W0J+05181 SPS 2 łącznik natynkowy T lewy, biały T-L1 / SPS 2 surface mounted connector T left, white
		W0J+05182 SPS 2 łącznik natynkowy T lewy, czarny T-L1 / SPS 2 surface mounted connector T left, black
		W0J+05183 SPS 2 łącznik natynkowy T prawy, biały T-R1 / SPS 2 surface mounted connector T right, white
		W0J+05184 SPS 2 łącznik natynkowy T prawy, czarny T-R1 / SPS 2 surface mounted connector T right, black
		W0J+05187 SPS 2 łącznik natynkowy T2 prawy, biały T-R2 / SPS 2 surface mounted connector T2 right, white
		W0J+05188 SPS 2 łącznik natynkowy T2 prawy, czarny T-R2 / SPS 2 surface mounted connector T2 right, black
		W0J+05189 SPS 2 łącznik natynkowy T2 lewy, biały T-L2 / SPS 2 surface mounted connector T2 left, white
		W0J+05190 SPS 2 łącznik natynkowy T2 lewy, czarny T-L2 / SPS 2 surface mounted connector T2 left, black
		W0J+05177 SPS 2 łącznik L lewy, biały L-L / SPS 2 surface mounted connector L left, white
		W0J+05178 SPS 2 łącznik natynkowy L lewy, czarny L-L / SPS 2 surface mounted connector L left, black
		W0J+05179 SPS 2 łącznik natynkowy L prawy, biały L-R / SPS 2 surface mounted connector L right, white
		W0J+05180 SPS 2 łącznik natynkowy L prawy, czarny L-R / SPS 2 surface mounted connector L right, black
		W0J+05185 SPS 2 łącznik natynkowy + biały / SPS 2 surface mounted connector white
		W0J+05185 SPS 2 łącznik natynkowy + czarny / SPS 2 surface mounted connector + black
		W0J+05173 SPS 2 łącznik natynkowy liniowy biały / SPS 2 surface mounted linear connector, white
		W0J+05174 SPS 2 łącznik natynkowy liniowy czarny / SPS 2 surface mounted linear connector, black
		W0J+05192 SPS 2 łącznik natynkowy ruchomy elastyczny, biały / SPS 2 surface mounted flexible connector, white
		W0J+05191 SPS 2 łącznik natynkowy ruchomy elastyczny, czarny / SPS 2 surface mounted flexible connector, black
		W0J+05175 SPS 2 zasilanie przelotowe natynkowe, białe / SPS 2 surface mounted power supply internal, white
		W0J+05176 SPS 2 zasilanie przelotowe natynkowe, czarne / SPS 2 surface mounted power supply internal, black
		W0J+05167 SPS 2 zasilanie końcowe natynkowe lewe, białe P-L / SPS 2 surface mounted power supply left, white
		W0J+05168 SPS 2 zasilanie końcowe natynkowe lewe, czarne P-L / SPS 2 surface mounted power supply left, black
		W0J+05169 SPS 2 zasilanie końcowe natynkowe prawe, białe P-R / SPS 2 surface mounted power supply right, white
		W0J+05170 SPS 2 zasilanie końcowe natynkowe prawe, czarne P-R / SPS 2 surface mounted power supply right, black
		W0J+05171 SPS 2 zaślepka natynkowa, biała / SPS 2 surface mounted end cap, white
		W0J+05172 SPS 2 zaślepka natynkowa, czarna / SPS 2 surface mounted end cap, black

Szynoprzewody podtynkowe i akcesoria / 3F tracks for recessed mounting and accessories



Zasilanie końcowe P-L
Power connector

System szynoprzewodów / Track system

Szynoprzewody podtynkowe i akcesoria do szynoprzewodów / Tracks for recessed mounting and accessories

		W0J+06490 SPS szynoprzewód podtynkowy 3F 1m, biały / SPS recessed 3F track 1m, white
		W0J+06491 SPS szynoprzewód podtynkowy 3F 1m, czarny / SPS recessed 3F track 1m, black
		W0J+06492 SPS szynoprzewód podtynkowy 3F 2m, biały / SPS recessed 3F track 2m, white
		W0J+06493 SPS szynoprzewód podtynkowy 3F 2m, czarny / SPS recessed 3F track 3F 2m, black
		W0J+06510 SPS 3 łącznik podtynkowy T lewy, biały T-L1 / SPS recessed connector T left, white
		W0J+06511 SPS 3 łącznik podtynkowy T lewy, czarny T-L1 / SPS recessed connector T left, black
		W0J+06512 SPS łącznik podtynkowy T prawy, biały T-R1 / SPS recessed connector T right, white
		W0J+06513 SPS łącznik podtynkowy T prawy, czarny T-R1 / SPS recessed connector T right, black
		W0J+06518 SPS łącznik podtynkowy T2 lewy, biały T-L2 / SPS recessed connector T2 left, white
		W0J+06519 SPS 3 łącznik podtynkowy T2 lewy, czarny T-L2 / SPS recessed connector T2 left, black
		W0J+06516 SPS łącznik podtynkowy T2 prawy, biały T-R2 / SPS recessed connector T2 right, white
		W0J+06517 SPS łącznik podtynkowy T2 prawy, czarny T-R2 / SPS recessed connector T2 right, black
		W0J+06506 SPS łącznik podtynkowy L lewy, biały L-L / SPS recessed connector L left, white
		W0J+06507 SPS łącznik podtynkowy L lewy, czarny L-L / SPS recessed connector L left, black
		W0J+06508 SPS łącznik podtynkowy L prawy, biały L-R / SPS recessed connector L right, white
		W0J+06509 SPS łącznik podtynkowy L prawy, czarny L-R / SPS recessed connector L right, black
		W0J+06514 SPS 3 łącznik podtynkowy + biały / SPS recessed connector white
		W0J+06515 SPS 3 łącznik podtynkowy + czarny / SPS recessed connector + black
		W0J+06502 SPS łącznik podtynkowy liniowy, biały / SPS recessed linear connector, white
		W0J+06503 SPS łącznik podtynkowy liniowy, czarny / SPS recessed linear connector, black
		W0J+06504 SPS zasilanie przełotowe podtynkowe, biały / SPS recessed power supply internal, white
		W0J+06505 SPS zasilanie przełotowe podtynkowe, czarny / SPS recessed power supply internal, black
		W0J+06496 SPS zasilanie końcowe podtynkowe lewe, biały P-L / SPS recessed power supply left, white
		W0J+06497 SPS zasilanie końcowe podtynkowe lewe, czarny P-L / SPS recessed power supply left, black
		W0J+06498 SPS 3 zasilanie końcowe podtynkowe prawe, biały P-R / SPS recessed power supply right, white
		W0J+06499 SPS zasilanie końcowe podtynkowe prawe, czarny P-R / SPS recessed power supply right, black
		W0J+06500 SPS zaślepka podtynkowa, biały / SPS recessed end cap, white
		W0J+06501 SPS zaślepka podtynkowa, czarna / SPS recessed end cap, black
		W0J+06520 SPS uchwyt do montażu podtynkowego / SPS mounting bracket for recessed mounting

Akcesoria / Accessories

Szynoprzewody i akcesoria do szynoprzewodów / Tracks and accessories for tracks



W0J+04974

SPS 2 baza sufitowa 3F, biała / SPS 2 ceiling base 3F, white



W0J+04975

SPS 2 baza sufitowa 3F, czarna / SPS 2 ceiling base 3F, black



W0J+06045

SPS 2 Adapter 1F z nyplem, biały / SPS 2 Adapter 1F with nipple, white



W0J+06046

SPS 2 Adapter 1F z nyplem, czarny / SPS 2 Adapter 1F with nipple, black



W0J+06464

SPS 2 Adapter SLIM 3F z nyplem, biały / SPS 2 Adapter SLIM 3F with nipple, white



W0J+06465

SPS 2 Adapter SLIM 3F z nyplem, czarny / SPS 2 Adapter SLIM 3F with nipple, black




W0J+05199

SPS 2 zawiesie z autoregulacją i linką 8m, białe / SPS 2 suspend kit with self-regulation and the cable 8m, white



W0J+05194

SPS 2 zawiesie z autoregulacją i linką 3m, białe / SPS 2 suspend kit with self-regulation and the cable 3m, white



W0J+05193

SPS 2 zawiesie z autoregulacją i linką 8m, czarne / SPS 2 suspend kit with self-regulation and the cable 8m, black



W0J+05195

SPS 2 zawiesie z autoregulacją i linką 3m, czarne / SPS 2 suspend kit with self-regulation and the cable 3m, black



W0J+06544

SPS 2 gniazdo 230V na szynoprzewód 3F, biały / SPS 2 230V socket for 3F track, white



W0J+06545

SPS 2 gniazdo 230V na szynoprzewód 3F, czarny / SPS 2 230V socket for 3F track, black



W0J+06589

SPS 2 usztywniacz do szynoprzewodu, biały / SPS 2 Clamp to 3F track, white



W0J+06590

SPS 2 usztywniacz do szynoprzewodu, czarny / SPS 2 Clamp to 3F track, black



W0J+06591

SPS 2 Mocowanie sufitowe, biały / Installation clip, white



W0J+06592

SPS 2 Mocowanie sufitowe, czarny / Installation clip, black





AKCESORIA ACCESSORIES

Akcesoria / Accessories

Konektory do pasków LED / Connectors for LED strips

	WOJ+05651 Konektor LED RGBW + CCT + DIMM 12mm 6 pin P-P / Strip-Strip LED RGBW + CCT + DIMM connector 12mm 6 pin		WOJ+05653 Konektor LED RGBW + CCT + DIMM 12mm 6 pin P-P / Strip-Strip LED RGBW + CCT + DIMM connector 12mm 6 pin
	WOJ+05652 Konektor LED RGBW + CCT + DIMM 12mm 6 pin P-Z / Strip-Power Supply LED RGBW + CCT + DIMM connector 12mm 6 pin		WOJ+14477 Konektor LED COB P-P 10mm / Strip-Strip LED COB
	WOJ+14478 Konektor LED COB P-Z 10mm / Strip-Power Supply LED COB connector 10mm		WOJ+14479 Konektor LED COB P-P 10mm / Strip-Strip LED COB strip connector 10mm
	WOJ+00798 Konektor LED RGB 10mm P-P / Strip-Strip LED RGB connector 10mm		WOJ+01573 Konektor LED 10mm P-P / Strip-Strip LED connector 10mm
	WOJ+00797 Konektor LED 8mm P-P / Strip-Strip LED connector 8mm		WOJ+00802 Konektor LED RGB 10mm P-P / Strip-Strip LED RGB connector 10mm
	WOJ+01574 Konektor LED 10mm P-P / Strip-Strip LED connector 10mm		WOJ+00801 Konektor LED 8mm P-P / Strip-Strip LED connector 8mm
	WOJ+00800 Konektor LED RGB 10mm P-Z / Strip-Power Supply LED RGB connector 10mm		WOJ+01572 Konektor LED 10mm P-Z / Strip-Power Supply LED connector 10mm
	WOJ+00799 Konektor LED 8mm P-Z / Strip-Power Supply LED connector 8mm		

Profile LED / LED profiles

	WOJSLIM WOJ+01705 1m / osłona transparentna / transparent cover WOJ+03076 2m / osłona transparentna / transparent cover WOJ+01706 1m / osłona mleczna / milky cover WOJ+03075 2m / osłona mleczna / milky cover		WOJDEEP WOJ+01708 1m / osłona mleczna / milky cover WOJ+03213 2m / osłona mleczna / milky cover
	WOJWIDE WOJ+01711 1m / osłona transparentna / transparent cover WOJ+01995 2m / osłona transparentna / transparent cover WOJ+01712 1m / osłona mleczna / milky cover WOJ+02054 2m / osłona mleczna / milky cover / 600g		WOJCORNER WOJ+01713 1m / osłona transparentna / transparent cover WOJ+02153 2m / osłona transparentna / transparent cover WOJ+01714 1m osłona mleczna / milky cover WOJ+02078 2m osłona mleczna / milky cover

Zasilacze / LED power supplies


	WOJ+01293 12V IP20 1,3A 15W IP20 RS-15 Meanwell		WOJ+03960 - 12V IP20 4,2A 50W IP20 LRS-50 Meanwell
	WOJ+00825 12V IP67 1,5A 18W IP67 LPH-18-12 Meanwell		WOJ+03962 - 12V IP20 8,5A 100W IP20 LRS-100 Meanwell
	WOJ+00838 12V IP67 3A 36W IP67 LPV-35-12 Meanwell		WOJ+03953 - 12V IP20 12,5A 150W IP20 LRS-150 Meanwell
	WOJ+04417 - 12V IP67 2A 24W IP67 WOJ-20-12 Spectrum LED		WOJ+00839 - 12V IP67 5A 60W IP67 LPV-60-12 Meanwell
	WOJ+04418 - 12V IP67 3A 36W IP67 WOJ-35-12 Spectrum LED		WOJ+01182 - 12V IP67 8,5A 100W IP67 LPV-100-12 Meanwell
			WOJ+02983 - 12V IP67 10A 120W IP67 LPV-150-12 Meanwell

Kable przedłużające / Extension cables


	WOJ+16822 Kabel przedłużający do girlandy 2m / Extension cable for garland 2m
---	--

Akcesoria / Accessories


Adaptery / Adapters



WOJ+00934
Prześciówka E40 na E27 / Adapter E40 for E27



WOJ+01354
Prześciówka E14 na GU10
/ Adapter E14 for GU10



WOJ+01355
Prześciówka E27 na GU10 / Adapter E27 for GU10

Zapłonniki i wtyczki / Starters and connectors



WOJ+04063
Zamiennik startera LED TUBE / LED TUBE Starter replacement



WOJ+01358
Wtyk zasilania DC żeński / DC female connector



WOJ+01162
Wtyk zasilania DC męski / DC male connector

Elementy montażowe / Fitting elements



ACC+044021
Regulowany uchwyt do montażu natynkowego dla opraw PLATED
/ Adjustable mounting bracket surface for PLATED



ACC+048001 HOLDER
Uchwyt do montażu dla oprawy HALLS LINE
Mounting bracket for HALLS LINE



ACC+035010_11_ZAWIESIA
Zawieszka do montażu opraw Aligne 600x600mm, 300x1200mm
(1 m) / Suspended light fitting for the installation of Aligne
600x600mm, 300x1200mm (1 m)



ACC+002015_SPIKE
FLORI SPOT SPIKE / FLORI SPOT SPIKE



ACC+047005_KABEL
Kabel zasilający do Limea Slim 2 / Connecting cable to Limea
Slim 2 luminaire



ACC+035049_PODTYNK
Komplet zaczepów do montażu podtynkowego oprawy
ALGINE PREMIUM SLI035049NW / A set of hooks for re-
cessed mounting of Aligne PREMIUM SLI035049NW



ACC+035050_ZACZEPY
Komplet zaczepów do montażu podtynkowego oprawy
Aligne Line 600x600mm
A set of brackets for recessed mounting of Aligne Line
600x600mm



ACC+035050_ZAWIESIA
Zawieszka do montażu opraw Aligne LINE 600x600mm,
(1,3 m) / Suspended light fitting for the installation of
Aligne LINE 600x600mm (1,3 m)



ACC+035010_11_PODTYNK
Komplet zaczepów do montażu podtynkowego oprawy Aligne
with HIGH QUALITY DRIVER 600x600mm i 300x1200mm
A set of brackets for recessed mounting of Aligne with HIGH
QUALITY DRIVER 600x600mm and 300x1200mm



ACC+045001_2_ZAWIESIA
Zawieszka do montażu opraw Viga / Suspended light fitting
for the installation of Viga luminaire



ACC+047005_KONEKTOR
Złączka zasilająca przelotowa do Limea Slim 2 / Feed-
through terminal for Limea Slim 2

Ramki / Frames



ACC+035010_FRAME
Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE 600x600mm /
Frame for surface-mounting of Aligne 600x600mm



ACC+035011_FRAME
Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE 1200x300mm /
Frame for surface-mounting of Aligne 1200x300mm



ACC+035050_FRAME_BLACK
Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE PREMIUM i
ALGINE LINE BLACK 600x600mm / Frame for surface-mounting of
ALGINE PREMIUM and ALGINE LINE BLACK



ACC+035072_FRAME
Ramka do montażu natynkowego opraw Aligne Slim, Aligne
Backlight 300x1200x70mm białą składaną
Frame for surface mounting of Aligne Slim, Aligne Backlight
300x1200x70mm white folded



ACC+035070_FRAME
Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE
620x620mm / Frame for surface-mounting of Aligne
620x620mm



ACC+035050_FRAME
Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE PREMIUM i
ALGINE LINE 600x600mm / Frame for surface-mounting of
ALGINE PREMIUM and ALGINE LINE 600x600mm



ACC+035056_FRAME
Ramka do montażu natynkowego opraw Aligne Slim, Aligne
Backlight 600x600x70mm białą składaną
Frame for surface mounting of Aligne Slim, Aligne Backlight
600x600x70mm white folded

Akcesoria / Accessories

Złącza / Connectors



ACC+050006

Złącze kablowe hermetyczne do przewodów z IP68, FAST CLICK
/ Waterproof cable connector IP68, FAST CLICK

Systemy sterowania oświetleniem i akcesoria* / Lighting control systems and accessories*



W0J+05220

CASAMBI Xpress – włącznik 4 sceny-grupy, sterowanie kolorem i natężeniem / CASAMBI Xpress – switch 4 scenes-groups, color and intensity control



W0J+05348

CASAMBI CBU-CEFL czujnik obecności i natężenia światła / CASAMBI CBU-CEFL presence sensor and light intensity



W0J+05219

CASAMBI CBU-ASD oprawy DALI i 0-10V oraz włączniki dzwonek / CASAMBI CBU-ASD luminaire DALI, 0-10V and bell switches



W0J+05310

CASAMBI. Przycisk pojedynczy w technologii ENOCEAN / CASAMBI. Single button in ENOCEAN technology.



W0J+05357

CASAMBI. Przycisk podwójny w technologii ENOCEAN / CASAMBI. Double button in ENOCEAN technology.



W0J+04823

1-10V DIM Pilot do czujników 1-10V / 1-10V DIM Remote controller for sensor 1-10V



W0J+04821

1-10V DIM Czujnik PIR 1-10V podtynkowy, korytarzowy (3-stanowy) / 1-10V DIM sensor PIR 1-10V, Assembly method recessed, corridor (3-state)




W0J+04822

1-10V DIM Czujnik PIR 1-10V podtynkowy (ruch + natężenie oświetlenia) / 1-10V DIM sensor PIR 1-10V, Assembly method recessed (motion + intensity of lighting)



W0J+06299

Czujnik ruchu PIR 360st 100W 6m IP20/IP65 230V Spectrum 5 lat gwarancji
PIR motion sensor 360 degrees 100W 6m IP20/IP65 230V Spectrum 5-year warranty



W0J+06823

Czujnik ruchu PIR 360st 2000/1000W 6m natynkowy IP20 230V Spectrum
PIR motion sensor 360 degrees 2000/1000W 6m surface-mounted IP20 230V Spectrum




W0J+06824

Czujnik ruchu PIR 360st 1200/300W 6m podtynkowy IP20 230V Spectrum
PIR motion sensor 360 degrees 1200/300W 6m recessed IP20 230V Spectrum


ACC+044016_STEROWANIE	PLATED 3 3 200W DALI system sterowania / PLATED 3 200W DALI control system
ACC+044017_STEROWANIE	PLATED 3 3 100W DALI system sterowania / PLATED 3 3 100W DALI control system
ACC+044012_STEROWANIE	HALLS LINE system sterowania 1-10V / HALLS LINE control system 1-10V

Akcesoria / Accessories

Akcesoria do opraw ALLDAY INSPIRE / Accessories for ALLDAY INSPIRE luminaires

	WOJ+05580 Zaślepka biała do opraw ALLDAY INSPIRE IN (ALD11) / White end cap for ALLDAY INSPIRE IN (ALD11)		WOJ+05581 Zaślepka czarna do opraw ALLDAY INSPIRE IN (ALD11) / Black end cap for ALLDAY INSPIRE IN (ALD11)
	WOJ+05582 Łącznik liniowy do opraw ALLDAY INSPIRE IN (ALD11) / Linear connector for ALLDAY INSPIRE IN (ALD11)		WOJ+04553 Przewód OMY 3x0,75mm ² oplot bezbarwny 1,5mb / Electric cable OMY 3x0,75mm ² clear braid 1.5mb
	WOJ+04789 Podsufitka czarna / Black soffit ceiling		WOJ+05775 Przewód zarabiony OMY 5x0,75mm ² oplot bezbarwny 1,5mb DALI, AW / Wire OMY 5x0,75mm ² transparent 1.5m
	WOJ+05734 Komplet do montażu natynkowego 1120mm (2x) / Surface-mounting system 1120mm (2x)		WOJ+04790 Podsufitka biała / White soffit ceiling
	WOJ+05578 Łącznik liniowy do opraw ALLDAY INSPIRE ONE, ALLDAY INSPIRE TWO (ALD9/ALD10) / Linear connector ALLDAY INSPIRE ONE, ALLDAY INSPIRE TWO (ALD9/ALD10)		WOJ+05735 Komplet do montażu natynkowego 1680mm (3x) / Surface-mounting system 1680mm (3x)
	WOJP06211 Akcesorium do montażu na szynoprzewód, biały / Mounting elements for 3phase track, white		WOJ+04939 Zawiesia (1 m) / Slings (1 m)
	WOJ+05576 Zaślepka biała STANDARD / White end cap STANDARD		WOJP06212 Akcesorium do montażu na szynoprzewód, czarny / Mounting elements for 3phase track, black
	WOJ+05546 Zaślepka biała PREMIUM "click" / White end cap PREMIUM "click"		WOJ+05577 Zaślepka czarna STANDARD / Black end cap STANDARD
	WOJP06207 Akcesorium kinkiet do ALD 9 lub 10 - 1,68m / Wall mounting bracket for: ALD 9 lub 10, - 1,68m		WOJ+05548 Zaślepka czarna PREMIUM "click" / Black end cap PREMIUM "click"
	WOJP06209 Akcesorium kinkiet do ALD 9 lub 10 - 1,12m / Wall mounting bracket for: ALD 9 lub 10, - 1,12m		WOJP06208 Akcesorium kinkiet do ALD 9 lub 10 - 1,68m / Wall mounting bracket for: ALD 9 lub 10, - 1,68m
			WOJP06210 Akcesorium kinkiet do ALD 9 lub 10 - 1,12m / Wall mounting bracket for: ALD 9 lub 10, - 1,12m

Akcesoria do opraw ALLDAY / Accessories for ALLDAY luminaires

	WOJ+04939 Komplet zawiesi dla opraw ALLDAY / Set of slings for ALLDAY luminaires		WOJP06854 Akcesorium do montażu na szynoprzewód ALD9, zwieszany, biały, Inspire, zestaw Accessory for mounting on ALD9 track, suspended, white, Inspire, set
	WOJP06855 Akcesorium do montażu na szynoprzewód ALD9, zwieszany, czarny, Inspire, zestaw Accessory for mounting on ALD9 track, suspended, black, Inspire, set		

Łączniki do oprawy LIMEA VARIO / Łączniki do oprawy LIMEA VARIO


	SLI047008 LIMEA VARIO łącznik prosty BIAŁY/ LIMEA VARIO straight connector WHITE		SLI047010 LIMEA VARIO łącznik T BIAŁY/ LIMEA VARIO T connector WHITE
	SLI047009 LIMEA VARIO łącznik L BIAŁY/ LIMEA VARIO L connector WHITE		SLI047011 LIMEA VARIO łącznik X BIAŁY/ LIMEA VARIO X connector WHITE

Informacje ogólne / General information

Katalog produktów 2024 / Catalog of products 2024

Wszystkie produkty Spectrum LED prezentowane w tym katalogu spełniają europejskie normy dotyczące utylizacji, oznakowania produktów.

All SpectrumLed products presented in this catalog meet the European standards for the utilization and labeling of products.



Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dane w katalogu były poprawne i aktualne, jednak zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku. Kształt oraz dane techniczne wszystkich produktów przedstawionych w katalogu mogą ulec modyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Użyte w katalogu zdjęcia wizualizacji są poglądowe.

We reserve the right to printing mistakes and errors. The shape and technical data of all products from this catalogue are subject to change without prior notice. The visuals used in the catalog are illustrative.


Gwarancja / Warranty

Na wszystkie produkty, firma Wojnarowscy Sp z o.o. udziela gwarancji zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji znajdującymi się na stronie producenta: www.spectrumled.pl.

For all products Wojnarowscy Company gives a guarantee in accordance with the General Warranty Terms and Conditions located on the manufacturer's website: www.spectrumled.pl.



Klasa energetyczna / Energy efficiency class

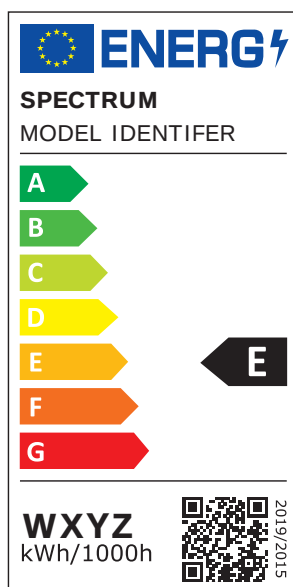

Etykiety EEI opatrzone są kodem QR, który po zeskanowaniu przekieruje do dedykowanej strony internetowej z informacjami konsumenckimi dla danego modelu. W tym miejscu są dostępne także automatycznie generowane elektroniczne etykiety oraz karty produktu.

The EEI labels have a QR code, which, after scanning, will redirect you to a dedicated website with consumer information for a given model. Automatically generated electronic labels and product sheets will also be available here.

Dodatkowe informacje / Additional information

*Certyfikat CNBOP-PIB - wydawany jest przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpowodziarowej - Państwowy Instytut Badawczy.

*CNBOP-PIB certificate - issued by the Scientific and Research Centre for Fire Protection - National Research Institute.


Piktogramy / Pictograms

Legend / Key information

	Zakaz wyrzucania do śmieci z innymi odpadami Prohibited from disposing of garbage from other waste		Gwarancja Warranty
	Wyrób spełnia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej Product meets the requirements of EU directives		Liczba cykli włącz-wyłącz The number of cycle on-off
	Pierwsza klasa ochrony elektrycznej First protection class		Minimalna odległość od oświetlanego obiektu Minimum distance from the illuminated object
	Druga klasa ochrony elektrycznej Second protection class		Zakres temperatur pracy Working temperature range
	Trzecia klasa ochrony elektrycznej Third protection class		Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego Warming-up time to 60% of full light output
	Do użytku wewnętrznego Intended to use inside		Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego Intended to use outside and inside
	Moc Power		Napięcie Voltage
	Współczynnik oddawania barw Color rendering index		Kąt świecenia Beam angle
	Klasa szczelności Degree of protection (IP)		Klasa odporności na uderzenia Impact resistance class
	Klasa szczelności (od góry / od dołu) Degree of protection [IP] (from the top/ from the bottom)		Oprawa regulowana Adjustable luminaire
	Trwałość Lifespan		Montaż na szynę trójfazową on 3-circuit system mounting
	Współpracuje ze ściemniaczem Dimmer compatible		Szynoprzewody 3-fazowe 3-phase tracks
	Nie współpracuje ze ściemniaczem Dimmer incompatible		Montaż na szynę trójfazową on 3-phase system mounting
	Współpracuje ze ściemniaczem 1-10V Dimmer compatible 1-10V		Montaż zwieszany Suspended mounting
	Współpracuje z systemem DALI 2 Compatible with DALI 2 system		Montaż natynkowy Surface mounted
	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym Number of pieces on the packaging		Montaż podtynkowy Recessed mounting

Piktogramy / Pictograms

Legend / Key information



Ilość na palecie
The quantity on the palette



Waga netto produktu (bez opakowania)
Net weight of the product (without packaging)



Współpracuje z Spectrum SMART
Works with Spectrum SMART



Sterowanie przez WIFI
Control by WIFI



Możliwość zmiany koloru światła (RGBW)
The ability to change the color of light (RGBW)




Bluetooth



Nowy wariant dostępny po sprzedaży dotychczasowego produktu
New variant available after the sale of the existing product



Kierunek świecenia w dół
Beam direction: down



Kierunek świecenia w górę i w dół
Beam direction: up and down



Wymiary
Dimensions



Funkcja Light Biorhythm w aplikacji SpectrumSMART
(Dowiedz się więcej na stronie 41)
Light Biorhythm function in SpectrumSMART app
(Find out more on page 41)



Możliwość ściemniania
The ability to dimming



Możliwość zmiany barwy światła
The ability to change the color of light



Produkt dostępny do wyczerpania zapasów
The product is available while stocks last



www.SpectrumLED.pl



www.SpectrumSMART.pl



www.WojnarowskiLIGHTING.pl



Wojnarowscy Sp. z o.o.
Ul. Gospodarcza 16
40-432 Katowice